BRAGA

ILLUMINAZIONE

BRAGA

ILLUMINAZIONE

SINCE 1976

Bon Ton_ 310
-
Candy_ 354
Cannula_ 440
Charme_ 302
Clock_ 264
Cristalli_ 322
Cubo_ 352
-
NEW! Diamante_ 26
Dune_ 412
-
Eclettica_ 288
Eclissi_68
UPDATE! Elle_ 220
-
Figure_ 80
Flat_ 232
-
Gamma_ 342
Geo_ 420
Geometric_268
Glass LED_ 360
NEW! Glifo_ 10
Greka_ 402
-
UPDATE! Hug_138
Inside_190
-
Jolie_316
-
Keplero 24V_ 474
-
Lithos_ 426
UPDATE! Loop_ 88
Lumiluna_ 206
-
Nets_276
Nuvola_ 364
-
Ovally_ 158
Pattern_ 334
Pianeta_ 374
Pico_ 60
-
Ray_ 466
Reed_ 438
Rotary_ 378
Round_ 178
-
Scia_ 442
NEW! Shield_ 56
NEW! Spade_ 52
Spira_ 170
NEW! Stroll_34
UPDATE! Syrio_216
-
Tape_456
Tile_ 228
Time_ 384
NEW! Titano_ 40
Traccia_ 468
Truciolo_ 430
-
Up & Down_386
-
Virgola_ 362

561/S - **412 > 413**
+ 416 > 419

582/A - **362 > 363**

583/S - **406 > 407**

2023 - **474 > 475**

2036/A - **352 > 353**

2047/A - **472 > 473**

2051/PL - **326 > 329**
2051/S - **330 > 332**

2052/S - **333**
2052/PL - **322 > 325 + 329**

2053/AP - **469 > 471**
2053/T - **468 > 469**

2080/A - **348 > 351**
2080/PL - **344 > 347**
2080/S - **342 > 343**

2081/PL - **360 > 361**

2083/A - **433 > 435**
2083/L - **434 > 435**
2083/T - **430 > 435**

2084/L - **436 > 437**
2084/T - **431 + 435**

2087/A - **410 > 411**
2087/N - **476**
2087/R - **476**
2087/S - **402 > 406**
+ 408 > 409

2089/A - **222 > 227**
2089/PL - **222 > 223**
2089/S - **220 > 221**
2089/T - **226 > 227**

2092/A - **370 > 371**
2092/L - **372 > 373**
2092/PL - **364 > 369**

2095/PL - **334 > 339**
2095/S - **340 > 341**

2096/T - **438 > 439**

2100/S - **414 > 415**

2102/T - **440 > 441**

2103/T - **440 > 441**

2106/PL - **374 > 377**

2107/A - **384 > 385**

2112/T - **426 > 429**

2116/A - **382 > 383**
2116/PL - **378 > 381**

2118/A - **358 > 359**
2118/L - **359**
2118/PL - **354 > 357**

2121/S - **228 > 231**
2121/T - **228 > 231**

2123/PL - **421 > 425**
2123/S - **420 > 423**

2125/A - **466 > 467**

2127/A - **446 > 448**
2127/L - **444 > 445**
2127/PL - **442 > 445**
+ 448 > 450 + 452 > 455
2127/S - **451 > 452**

2128/S - **118 > 121**
2128/TR - **122 > 123**

2129/A - **136 > 137**
2129/PL - **128 > 131**
2129/S - **92 > 117**
+ 132 > 133
2129/T_**134 > 135**
2129/TR - **124 > 127**

2130/PL - **176 > 177**
2130/S - **170 > 173**
2130/TR - **174 > 175**

2131/S - **178 > 181**
2131/TR - **184 > 185**

2132/PL - **188 > 189**
2132/S - **182 > 183**
2132/TR - **186 > 187**

2133/A - **462 > 465**
2133/L - **464 > 465**
2133/N - **476**
2133/PL - **456 > 465**
2133/R - **460 + 476**
2133/S - **458 > 459**

2135/S - **218 > 219**

2136/A - **260 > 261**
2136/PL - **254 > 257**
2136/S - **248 > 251**
2136/T - **262 > 263**
2136/TR - **252 > 253**

2137/AP - **258 > 261**
2137/S - **232 > 238**
+ 242 > 243
2137/TR - **246 > 247**

2138/S - **239 > 241**
2138/TR - **244 > 245**

2140/PL - **68 > 71**
2140/S - **72 > 75**

2143/S - **216 > 217**

2144/S - **288 > 291 + 299**

2145/PL - **476**

2146/A - **476**
2146/N - **476**
2146/R - **476**
2146/PL - **476**

2147 - **476**

2149/A - **77 > 79**
2149/PL - **76 > 77**
2149/S - **78**

2150/PL - **396 > 397**
2150/S - **386 > 395**
2150/T - **400 > 401**

2151/S - **292 > 297**

2152/S - **296**

2153 - **310 > 315**

2154/PL - **268 > 271**
2154/TR70 - **272 > 273**
2154/S - **274 > 275**

2155/A - **278 > 279**
2155/PL - **276 > 278**
2155/S - **282 > 285**
2155/TR - **280 > 281**
+ 286 > 287

2156/S_**302 > 305**

2157/S - **316 > 321**

2158/S - **292 > 295**
2158/T - **300 > 301**

2159/S - **138 > 149**
+ 154 > 155
2159/TR - **150 > 153**
+ 156 > 157

2160/PL - **264 > 267**

2161/PL - **80 > 83**
2162/PL - **84 > 87**

2163/S - **158 > 167**
2163/TR - **168 > 169**

2164/PL - **60 > 67**

2165/S - **190 > 205**

2166/S - **206 > 215**

2167/S - **306 > 307**

2168/A - **22 > 23**
2168/PL - **18 > 21**
2168/S - **10 > 17**
2168/T - **24 > 25**

2169/PL - **88 > 91**

2170/A - **52 > 55**

2171/A - **56 > 59**

2172 - **40 > 43**

2173 - **44 > 47**

2174 - **48 > 51**

2175/S - **34 > 39**
2176/S - **26 > 29**
2176/PL - **30 > 31**
2176/TR - **32 > 33**

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
NEW! **GLIFO 2168** pag. 10							
NEW! **DIAMANTE 2176** pag. 26							
NEW! **STROLL 2175** pag. 34							
NEW! **TITANO 2172 - 2173 2174** pag. 40							
NEW! **SPADE 2170** pag. 52							
NEW! **SHIELD 2171** pag. 56							
PICO 2164 pag. 60							
ECLISSI 2140 - 2149 pag. 68							
FIGURE 2161 - 2162 pag. 80							
UPDATE! **LOOP 2128 - 2129 2134 - 2169** pag. 88							
UPDATE! **HUG 2159** pag. 138							

TESATE *WIRE SYSTEM*	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	
							OVALLY 2163 pag. 158
							SPIRA 2130 pag. 170
							ROUND 2131 - 2132 pag. 178
							INSIDE 2165 pag. 190
							LUMILUNA 2166 pag. 206
							SYRIO UPDATE! **2135 - 2143** pag. 216
							ELLE UPDATE! **2089** pag. 220
							TILE 2121 pag. 228
							**FLAT 2136 - 2137 2138** pag. 232
							CLOCK 2160 pag. 264
							**GEOMETRIC 2154** pag. 268

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
NETS 2155 pag. 276							
ECLETTICA 2144 - 2151 - 2158 pag. 288							
CHARME 2156 pag. 302							
BON TON 2153 pag. 310							
JOLIE 2157 pag. 316							
CRISTALLI 2051 - 2052 pag. 322							
PATTERN 2095 pag. 334							
GAMMA 2080 pag. 342							
CUBO 2036 pag. 352							
CANDY 2118 pag. 354							
GLASS LED 2081 pag. 360							

TESATE *WIRE SYSTEM*	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	
							VIRGOLA 582 pag. 362
							NUVOLA 2092 pag. 364
							PIANETA 2106 pag. 374
							ROTARY 2116 pag. 378
							TIME 2107 pag. 384
							UP & DOWN 2150 pag. 386
							GREKA 2087 - 583 pag. 402
							DUNE 561 - 2100 pag. 412
							LITHOS 2112 pag. 426
							TRUCIOLO 2083 - 2084 pag. 430
							REED 2096 pag. 438

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
CANNULA 2102 - 2103 pag. 440							
SCIA 2127 pag. 442							
TAPE 2133 pag. 456							
RAY 2125 pag. 466							
TRACCIA 2053 - 2047 pag. 468							
KEPLERO 24V 2023 pag. 474							

BRAGA
ILLUMINAZIONE

Glifo NEW!

2168/S4-C-33

BRAGA

2168/S2G-C-31

GLIFO

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



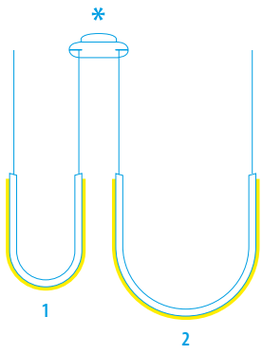

2168/S2P

W 62 - **Vac** 230

Lm 3.650

1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168/S2G

W 81 - **Vac** 230

Lm 4.750

1 L 430 mm H 650 mm
2 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168	/S2P /S2G	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

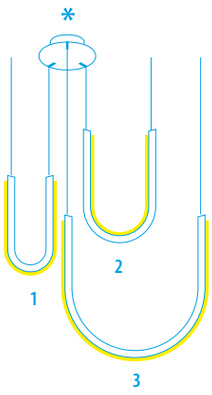

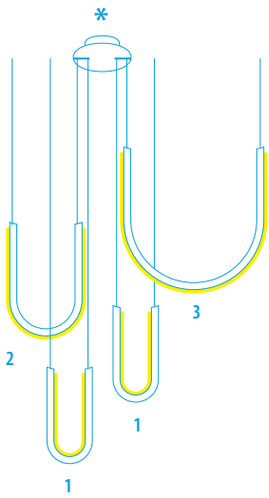

2168/S3

W 109 - **Vac** 230

Lm 6.400

1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168/S4

W 137 - **Vac** 230

Lm 8.050

1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168	/S3 /S4	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2168/S6-C-19

BRAGA

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

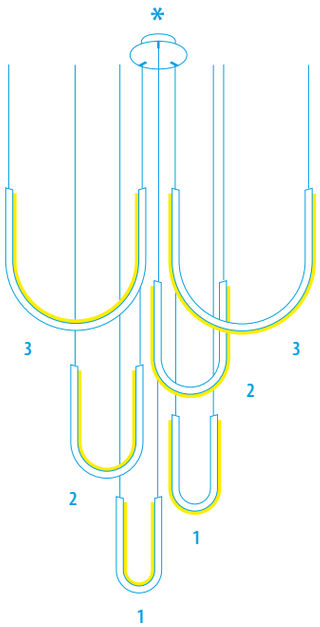

2168/S6

W 218 - **Vac** 230

Lm 12.800

1 L 270 mm H 560 mm
2 L 430 mm H 650 mm
3 L 820 mm H 820 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168	/S6	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2168/S25A

W 28 - **Vdc** 24

Lm 1.650

L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2168/S40A

W 34 - **Vdc** 24

Lm 2.000

L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2168/S80A

W 47 - **Vdc** 24

Lm 2.750

L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2168/S25B

W 28 - **Vdc** 24

Lm 1.650

L 270 mm
H 560 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2168/S40B

W 34 - **Vdc** 24

Lm 2.000

L 430 mm
H 650 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2168/S80B

W 47 - **Vdc** 24

Lm 2.750

L 820 mm
H 820 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2168	/SP25A /SP25B /SP40A /SP40B /SP80A /SP80B	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

GLIFO

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONI DECENTRATI /*DECENTRALIZED CANOPIES*



2168/RO

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2168/R1

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

W 75 - **Vac** 230

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

ROSONI CENTRALI /*CENTRAL CANOPIES*



2168/R2

Rosone con Alimentatore 150W
per 2 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 2 lamps

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360 mm + 145 mm



2168/R3

Rosone con Alimentatore 150W
per 3 lampade
Base whit Power Supply 150W
for 3 lamps

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2168/R4

Rosone con Alimentatore 200W
per 4 lampade
Base whit Power Supply 200W
for 4 lamps

W 200 - **Vac** 230

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm



2168/R6

Rosone con Alimentatore 240W
per 6 lampade
Base whit Power Supply 240W
for 6 lamps

W 240 - **Vac** 230

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2168	/R0 /R1 /R2 /R3 /R4 /R6		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	Nero Spaz. *Brush. Black*

2168/PL4-C-32/10

BRAGA

2168/PL3-C 14/19

GLIFO

2168/PL2-C-24/13

BRAGA

GLIFO

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

BASE



2168/PL2

W 55 - **Vac** 230

Lm 3.200

BASE Ø 600 mm
H 470 mm

BASE



2168/PL3

W 80 - **Vac** 230

Lm 4.700

BASE Ø 650 mm
H 470 mm

BASE



2168/PL4

W 110 - **Vac** 230

Lm 6.400

BASE Ø 800 mm
H 470 mm

2168	/PL2 /PL3 /PL4	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** / ***PROFILE COLOR*** / **COLORE BASE** / ***BASE COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE PROFILO / *PROFILE COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE BASE / *BASE COLOR*

Su richiesta altre finiture no spazzolare
Other finishes on request no brushed

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*

19 Nero *Black*
22 Foglia rame *Copper leaf*

GLIFO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2168/AS

W 23 - **Vac** 230

Lm 1.350

L 560 mm
H 270 mm
SP 73 mm



2168/AD

W 23 - **Vac** 230

Lm 1.350

L 560 mm
H 270 mm
SP 73 mm

2168	/AD /AS	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** / ***PROFILE COLOR*** **COLORE BASE APPLIQUE** / ***WALL LAMP BASE COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025

COLORE PROFILO / *PROFILE COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE BASE APPLIQUE / *WALL LAMP BASE COLOR*

Su richiesta altre finiture no spazzolate
Other finishes on request no brushed

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*

19 Nero *Black*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2168/AS-C-21/10

GLIFO

GLIFO

CRI > 90

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

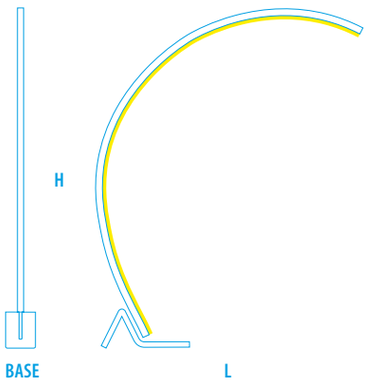

2168/T

W 38 - **Vac** 230

Lm 2.250

L 1.600 mm
H 2.160 mm
BASE L 500 x 180 mm

2168	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** / ***PROFILE COLOR*** / **COLORE BASE LAMPADA** / ***FLOOR LAMP BASE COLOR***	**STANDARD** **CON DIMMER** ***WITH DIMMER***

COLORE PROFILO / ***PROFILE COLOR***

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE BASE LAMPADA
FLOOR LAMP BASE COLOR

10 Bianco *White*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*	**28** Oro *Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2168/T-C-19/19

GLIFO

Diamante NEW!

2176/S110-2-C-10/22

BRAGA

2176/S110-2-C-30/36

DIAMANTE

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S75-1

W 50 - **Vdc** 24

Lm 3.000

H 40 mm
L 700 x 770 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2176/S75-2

W 100 - **Vdc** 24

Lm 6.000

H 40 mm
L 700 x 770 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2176	/S75-1 /S75-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75 /R220-75 /R1-150 /R220-150		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S110-1

W 75 - **Vdc** 24

Lm 4.500

H 40 mm
L 1.120 x 1.000 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2176/S110-2

W 150 - **Vdc** 24

Lm 9.000

H 40 mm
L 1.120 x 1.000 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



O/OR

2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2176	/S110-1 /S110-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100 /R220-100 /R1-200 /R260-200		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

DIAMANTE

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

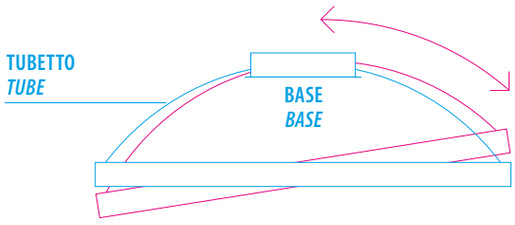



2176/PL75

W 100 - **Vac** 230

Lm 6.000

H 250 mm
L 700 x 770 mm

Base Ø 280 + Ø 260 mm

COLORE BASE E TUBETTO / *BASE AND TUBE COLOR*

10 Bianco *White*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*	**28** Oro *Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2176	/PL75	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO *OUTSIDE PROFILE COLOR***	**COLORE PROFILO INTERNO *INSIDE PROFILE COLOR***	**COLORE BASE E TUBETTO *BASE AND TUBE COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2176/PL75-C-15

DIAMANTE

DIAMANTE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

2176/TR75

W 50 - **Vdc** 24

Lm 3.000

H 40 mm
L 700 x 770 mm



2176/TR110

W 75 - **Vdc** 24

Lm 4.500

H 40 mm
L 1.000 x 1.120 mm

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

2129/R220-0-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 30 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

AL. 100-24
W 100

2176	/TR75 /TR110	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133 **2129**	/R /R220-0-100		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24 **AL. 100-24**			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

Stroll NEW!

2175/S180-2-C-19/19

BRAGA

2175/S139-2-C-37/14

STROLL

STROLL

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA MISURE CUSTOM
ON REQUEST CUSTOM SIZES



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2175/S180-1

W 100 - **Vdc** 24
Lm 6.000
H 40 mm
L 1.800 x 850 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2175/S180-2

W 200 - **Vdc** 24
Lm 12.000
H 40 mm
L 1.800 x 850 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R0-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

O/OR



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2175	/S180-1 /S180-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-150 /R260-150 /R0-240 /R260-240		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

STROLL

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA MISURE CUSTOM
ON REQUEST CUSTOM SIZES



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2175/S139-1

W 75 - **Vdc** 24
Lm 4.500
H 40 mm
L 1.400 x 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2175/S139-2

W 150 - **Vdc** 24
Lm 9.200
H 40 mm
L 1.400 x 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2175	/S139-1 /S139-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100 /R220-100 /R1-200 /R260-200		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

STROLL

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ON/OFF

AL 100-24	(S139-1)
AL 150-24	(S180-1)
AL 200-24	(S139-2)
AL 240-24	(S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 100-24	(S139-1)
AL 150-24	(S180-1)
AL 200-24	(S139-2)
AL 300-24	(S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 100-24	(S139-1)
AL 150-24	(S180-1)
AL 200-24	(S139-2)
AL 240-24	(S180-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 100-24	(S139-1)
AL 150-24	(S180-1)
AL 200-24	(S139-2)
AL 240-24	(S180-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2175/S180-2-C-32/14 + 2175-S139-2-C-32/14

STROLL

Titano NEW!

3 2172/3-C-30 + 2172/R3-10

BRAGA

2172/1-C-24/13 + 2172/R1-10

TITANO

TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2172/1

W 11 - **mA** 350

Lm 1.300

Ø 200 mm
H 190 mm

L CAVI / *CABLES*
Min 500 mm
Max 2.400 mm

2172/2

W 11 - **mA** 350

Lm 1.300

Ø 180 mm
H 140 mm

L CAVI / *CABLES*
Min 500 mm
Max 2.400 mm

2172/3

W 11 - **mA** 350

Lm 1.300

Ø 140 mm
H 180 mm

L CAVI / *CABLES*
Min 500 mm
Max 2.400 mm

2172/4

W 4 - **mA** 200

Lm 450

Ø 40 mm
H 350 mm

L CAVI / *CABLES*
Min 500 mm
Max 2.400 mm

2172	/1 /2 /3 /4	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON CARRUCOLA E ALIMENTATORE / *CANOPY WITH LIFT AND POWER SUPPLY*

2172/R1

Ø 95 mm
H 75 mm



2172/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2172/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2172	/R1 /R2 /R3		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** (PUSH) **D3** (DALI 2) **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)

TITANO

MONOCOLORE / *SINGLE COLOUR*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

BICOLORE / *TWO-TONE*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

N°2 2173/2-M-32/14 + 2173/R2-10

BRAGA

N°3 2173/5-C-33 + N°3 2173/R1-33

TITANO

TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2173/1

W 11 - **mA** 350
Lm 1.300
Ø 200 mm
H 190 mm
L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2173/2

W 11 - **mA** 350
Lm 1.300
Ø 180 mm
H 140 mm
L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2173/3

W 11 - **mA** 350
Lm 1.300
Ø 140 mm
H 180 mm
L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2173/4

W 4 - **mA** 200
Lm 450
Ø 40 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2173/5

W 4 - **mA** 200
Lm 450
Ø 40 mm
H 500 mm
L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2173	/1 /2 /3 /4 /5	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON ALIMENTATORE / *CANOPY WITH POWER SUPPLY*

2173/R190

Ø 220 mm + **Ø** 190 mm
H 30 mm

2173/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2173/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2173/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2173/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2173	/R190 /R1 /R2 /R3 /R60		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** (PUSH) **D3** (DALI 2) **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)

TITANO

MONOCOLORE / *SINGLE COLOUR*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

BICOLORE / *TWO-TONE*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

2174/1-31 + 2174/2-31 + 2174/3-31 + 2146/R6-10 + N°6 2129/N-10

BRAGA

2146/PL7-10 + N°4 2174/4-10 + N°3 2174/3-10

TITANO

TITANO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2174/1

1 x E27
Vac 230

Ø 200 mm
H 190 mm

L CAVI / *CABLES*
2.000 mm



2174/2

1 x E27
Vac 230

Ø 180 mm
H 140 mm

L CAVI / *CABLES*
2.000 mm



2174/3

1 x E27
Vac 230

Ø 140 mm
H 180 mm

L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2174/4

1 x GU10 Ø35
Vac 230

Ø 40 mm
H 350 mm

L CAVI / *CABLES*
2.000 mm



2174/5

1 x GU10 Ø35
Vac 230

Ø 40 mm
H 500 mm

L CAVI / *CABLES*
2.000 mm

2174	/1 /2 /3 /4 /5		COLORE STRUTTURA ESTERNA *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / COLORE STRUTTURA INTERNA *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

*



2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6



2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm



2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm

*



2147/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm

*



2147/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

2146	/R6		COLORE STRUTTURA *STRUCTUR COLOR*	
2147	/R2 /R3			
2174	/R1 /R60			

TITANO

MONOCOLORE / *SINGLE COLOUR*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

BICOLORE / *TWO-TONE*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

Spade NEW!

2170/A156-C-36

BRAGA

2170/A38-C-13

SPADE

BRAGA

SPADE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2170/A26

W 10 - **Vac** 230

Lm 1.200

L 260 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170	/A26	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)

2170/A38

W 17 - **Vac** 230

Lm 2.100

L 380 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A59

W 29 - **Vac** 230

Lm 3.600

L 590 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A88

W 46 - **Vac** 230

Lm 5.700

L 880 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A118

W 63 - **Vac** 230

Lm 7.800

L 1.180 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170/A156

W 84 - **Vac** 230

Lm 10.500

L 1.560 mm
H 97 mm
SP 32 mm

2170	/A38 /A59 /A88 /A118 /A156	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
27 Ossidato *Oxydized*

28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

Shield NEW!

2171/A30-C-30

BRAGA

2171/A110-C-10

SHIELD

BRAGA

SHIELD

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2171/A18

W 10 - **Vac** 230

Lm 1.200

L 190 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171	/A18	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)

2171/A30

W 17 - **Vac** 230

Lm 2.100

L 310 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A51

W 29 - **Vac** 230

Lm 3.600

L 520 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A80

W 46 - **Vac** 230

Lm 5.700

L 810 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A110

W 63 - **Vac** 230

Lm 7.800

L 1.110 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171/A148

W 84 - **Vac** 230

Lm 10.500

L 1.490 mm
H 85 mm
SP 30 mm

2171	/A30 /A51 /A80 /A110 /A148	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
27 Ossidato *Oxydized*	**28** Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

Pico

Design by

badela
LIGHT DESIGN

2164/PL45-C-35/14 + 2164/PL80-C-35/14

BRAGA

2164/PL45-C-10/14 + 2164/PL60-C-10/14 + 2164/PL80-C-10/14

PICO

2164/PL80-C-24/13

BRAGA

2164/PL45-C-21/10

PICO

2164/PL80-C-19/14

BRAGA

2164/PL45-C-19/14

PICO

23/14 Ruggine / Foglia Oro
Rust / Gold leaf

10/22 Bianco / Foglia Rame
White / Copper leaf

21/13 Tortora / Foglia Argento
Dove / Silver leaf

19/10 Nero / Bianco
Black / White

35/14 Bronzo / Foglia Oro
Bronze / Gold leaf

21/10 Tortora / Bianco
Dove / White

19/22 Nero / Foglia Rame
Black / Copper leaf

10/13 Bianco / Foglia Argento
White / Silver leaf

24/10 Ferro / Bianco
Iron / White

PICO

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
PMMA opalino
Opaline pmma

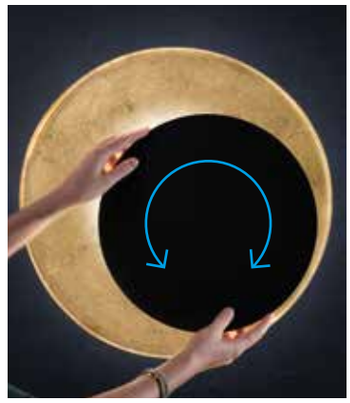



2164/PL45

W 28 - **Vac** 230

Lm 1.700

H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 200 mm
B Ø 450 mm
C Ø 320 mm



2164/PL60

W 47 - **Vac** 230

Lm 2.800

H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 270 mm
B Ø 600 mm
C Ø 430 mm



2164/PL80

W 62 - **Vac** 230

Lm 3.700

H1 40 mm
H2 40 mm
A Ø 350 mm
B Ø 800 mm
C Ø 570 mm

2164	/PL45 /PL60 /PL80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

Eclissi

2140/PL100-M-10/22

BRAGA

2140/PL55-C-19/14

ECLISSI

2140/A25-C-10/13

BRAGA

ECLISSI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 90

2140/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400

0 400 mm
H 130 mm



2140/PL55

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

0 550 mm
H 145 mm



2140/PL75

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 750 mm
H 210 mm



2140/PL85

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 850 mm
H 220 mm



2140/PL100

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 1.000 mm
H 250 mm



2140/A25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400

0 250 mm
H 85 mm

2140	/PL40 /PL55 /PL75 /PL85 /PL100 /A25	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

ECLISSI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 90







2140/S25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400

0 250 mm
H 85 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400

0 400 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140/S55

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

0 550 mm
H 145 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140	/S25 /S40 /S55	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2140/S100-C-24/13

ECLISSI

2140/S85-C-10/10

BRAGA

ECLISSI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 90

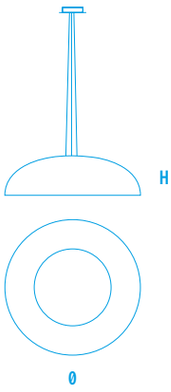

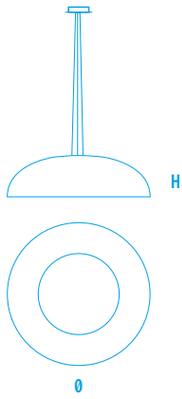

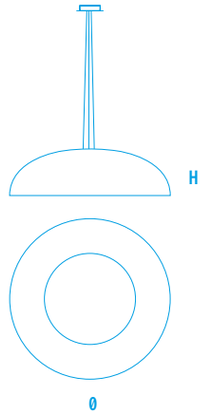

2140/S75

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 750 mm
H 210 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140/S85

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 850 mm
H 220 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140/S100

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950

0 1.000 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2140	/S75 /S85 /S100	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2149/PL55-C-23/14

BRAGA

ECLISSI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

Luce diretta
Direct light

CRI > 90



2149/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 400 mm
H 130 mm



2149/PL55

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

Ø 550 mm
H 145 mm



2149/A25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 250 mm
H 85 mm

2149	/PL40 /PL55 /A25	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Coper leaf*

ECLISSI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

Luce diretta
Direct light

CRI > 90



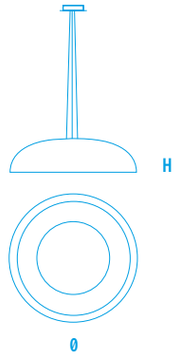

2149/S25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

0 250 mm
H 85 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2149/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

0 400 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2149/S55

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

0 550 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2149	/S25 /S40 /S55	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2149/A25-C-10/13

ECLISSI

Figure

2161/PL60 + 2161/PL75 + 2162/PL50 + 2162/PL60 + 2162/PL75 + N.2 2161/D

BRAGA

FIGURE

2161/PL40-C-33 + 2161/PL50-C-33 + 2161/PL60-C-19 + 2161/PL75-C-33 + 2161/D

BRAGA

FIGURE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

ACCESORIO PER COMPOSIZIONI
ACCESSORY FOR COMPOSITIONS

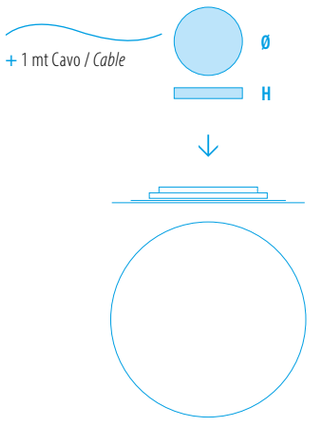

2161/D-10
Ø 190 mm
H 30 mm

Solo / *Only*
2161/PL40
2161/PL50
2161/PL60

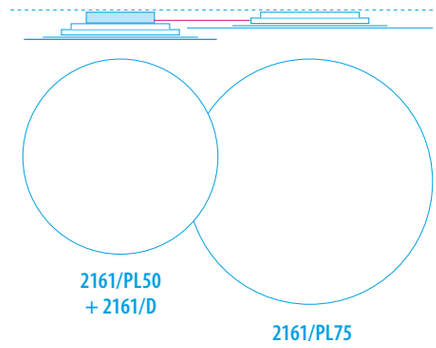

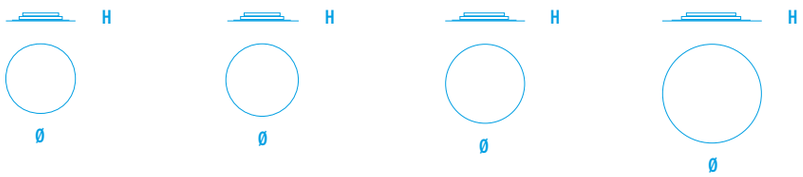

2161/PL40
W 21 - **Vac** 230
Lm 2.800
H 55 mm
Ø 400 mm

2161/PL50
W 21 - **Vac** 230
Lm 2.800
H 55 mm
Ø 500 mm

2161/PL60
W 26 - **Vac** 230
Lm 3.400
H 55 mm
Ø 600 mm

2161/PL75
W 42 - **Vac** 230
Lm 5.600
H 55 mm
Ø 750 mm

2161	/PL40 /PL50 /PL60 /PL75	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
27 Ossidato *Oxydized*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

SPECCHIO / *MIRROR*
Solo/Only **PL50**

90 Specchio *Mirror*

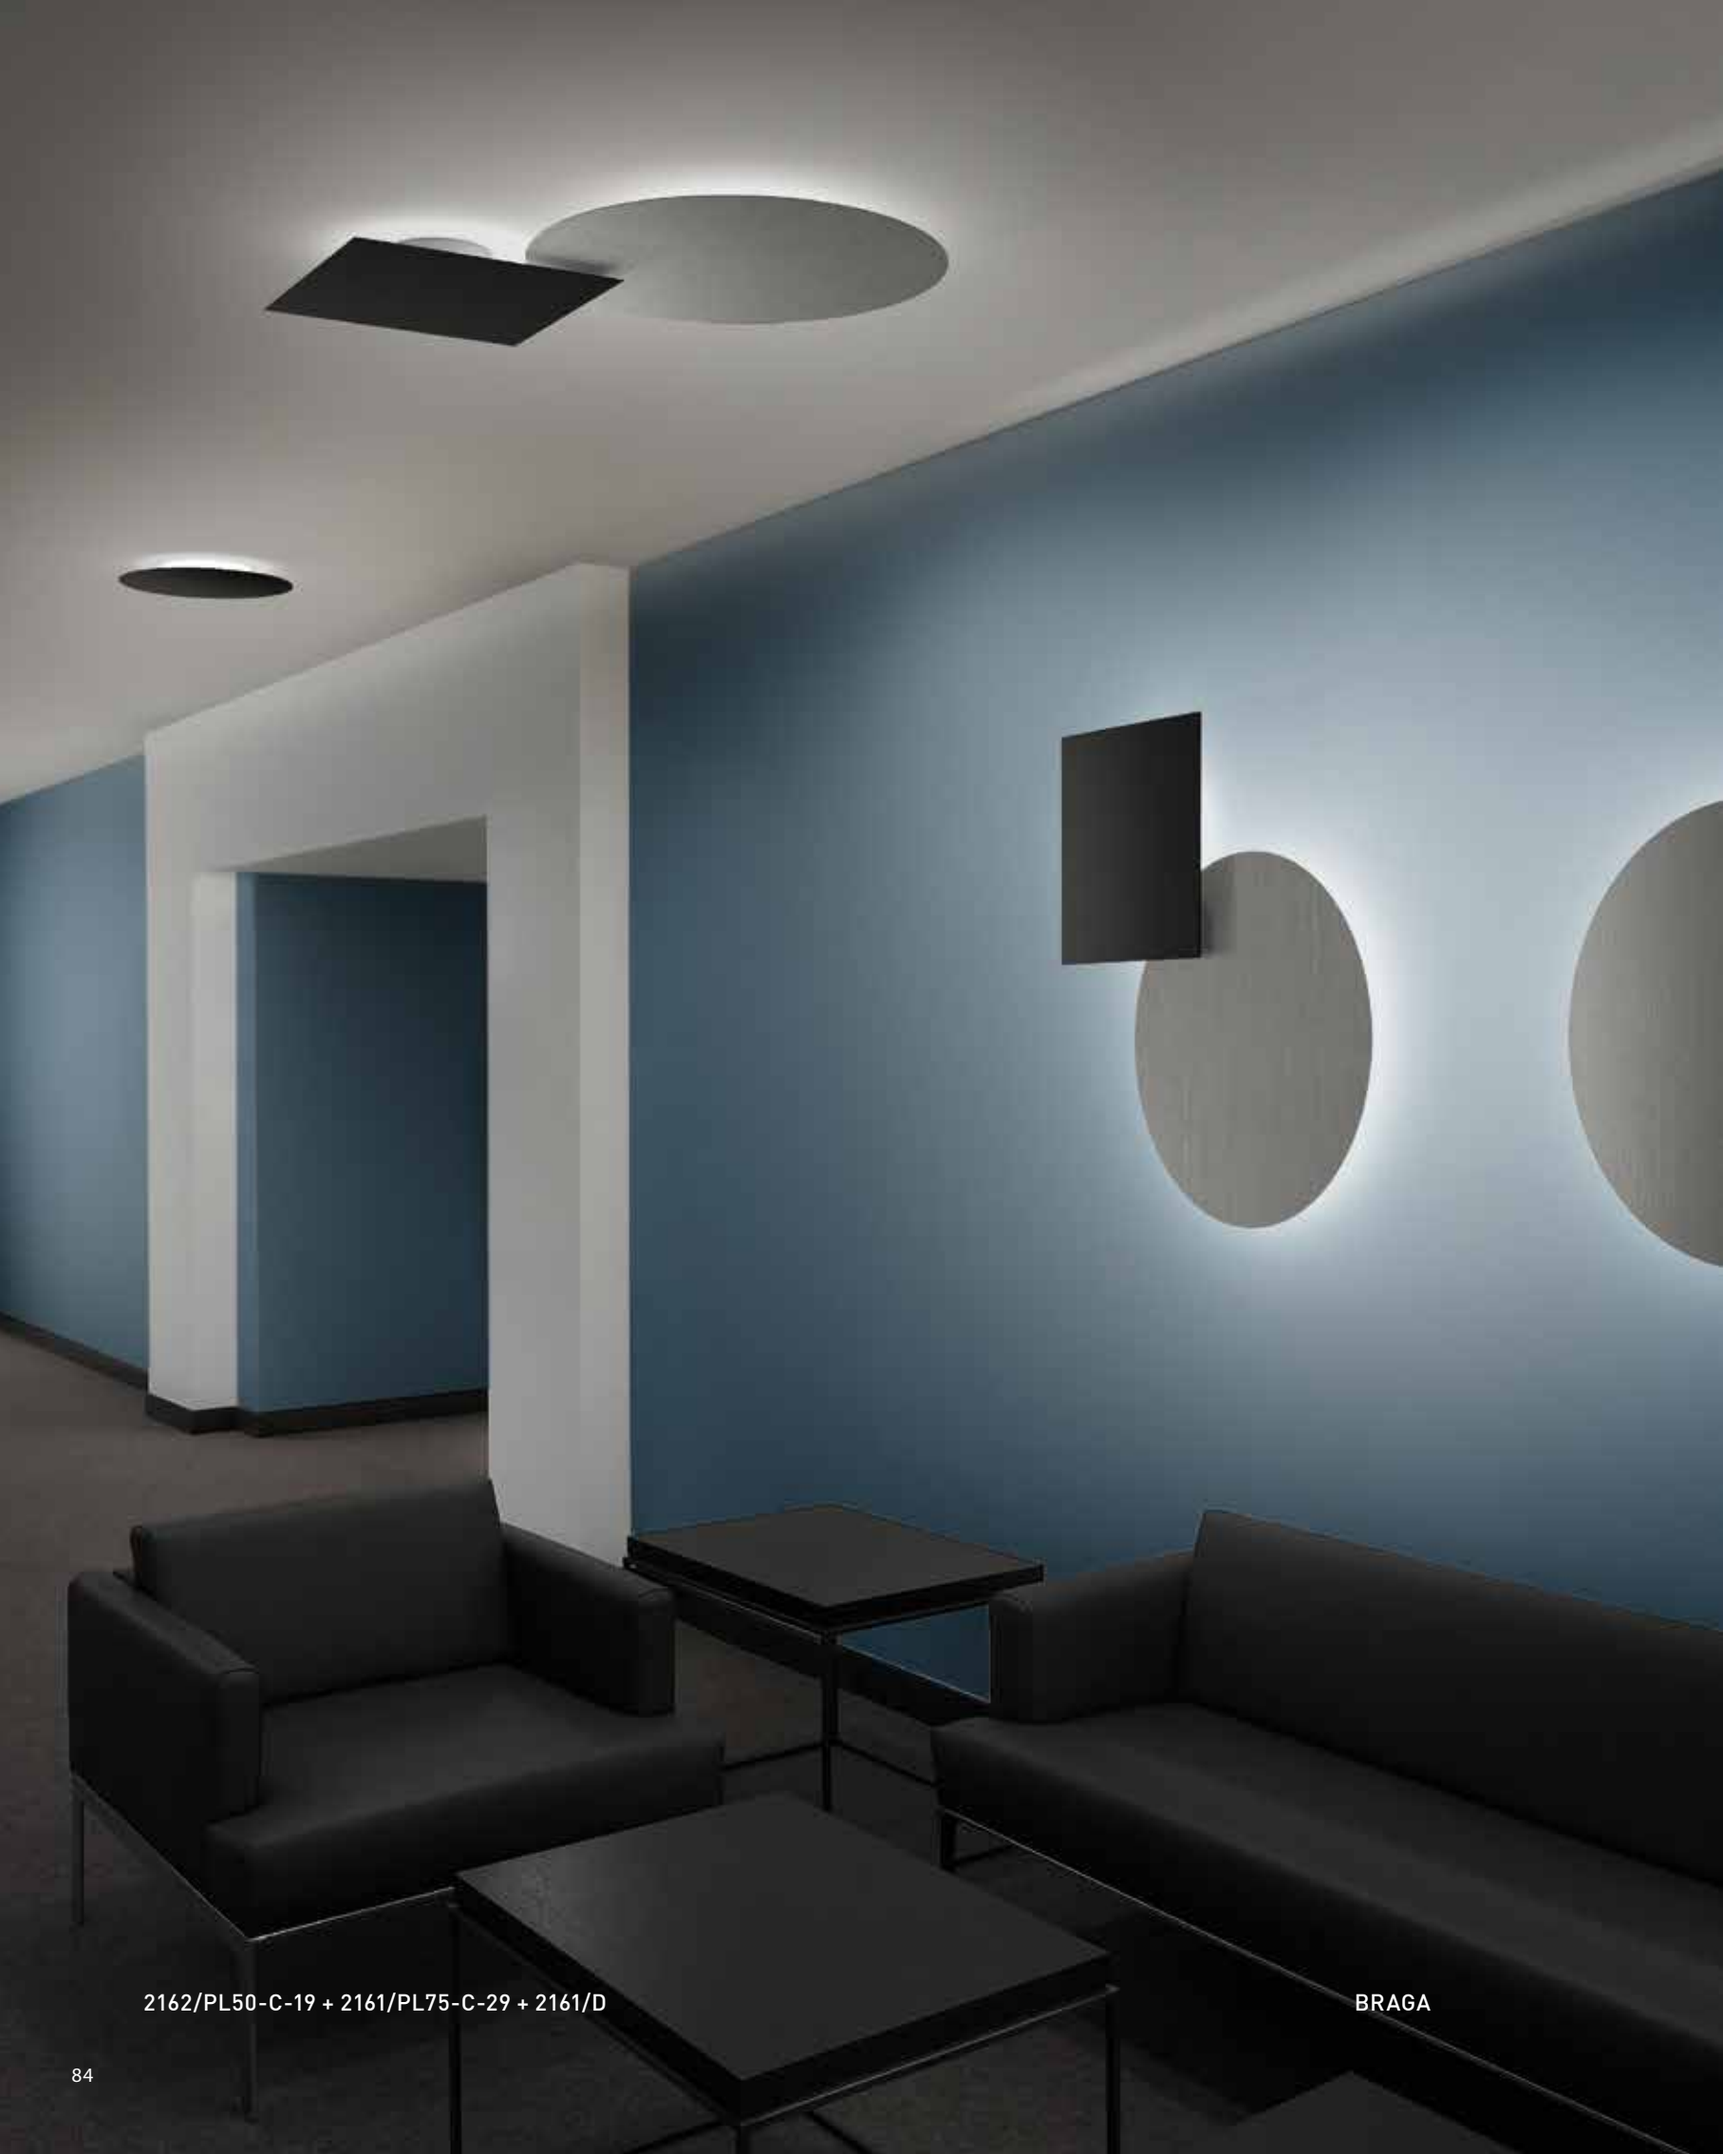

2162/PL50-C-19 + 2161/PL75-C-29 + 2161/D

BRAGA

FIGURE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

ACCESORIO PER COMPOSIZIONI
ACCESSORY FOR COMPOSITIONS

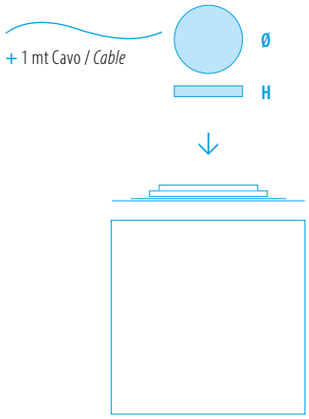

2161/D
Ø 190 mm
H 30 mm

Solo / *Only*
2162/PL40
2162/PL50
2162/PL60

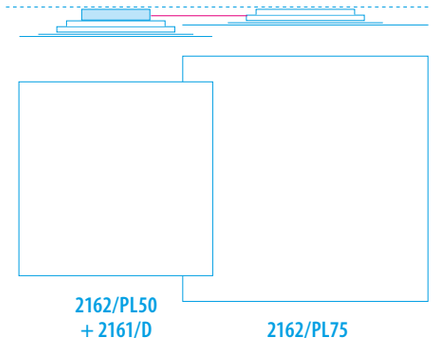

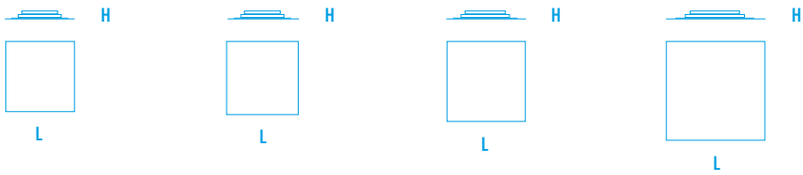

2162/PL40
W 21 - **Vac** 230
Lm 2.800
H 55 mm
L 400 x 400 mm

2162/PL50
W 21 - **Vac** 230
Lm 2.800
H 55 mm
L 500 x 500 mm

2162/PL60
W 26 - **Vac** 230
Lm 3.400
H 55 mm
L 600 x 600 mm

2162/PL75
W 42 - **Vac** 230
Lm 5.600
H 55 mm
L 750 x 750 mm

2162	/PL40 /PL50 /PL60 /PL75	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
27 Ossidato *Oxydized*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

SPECCHIO / *MIRROR*
Solo/Only **PL50**

90 Specchio *Mirror*

LA VERSIONE BIANCA ALL'OCCORRENZA PUÒ ESSERE DIPINTA O VERNICIATA. CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN FONDO PRIMER PRIMA DELLA PERSONALIZZAZIONE.

—

IF NECESSARY THE WHITE VERSION COULD BE PAINTED. WE SUGGEST TO APPLY A PRIMER BEFORE CUSTOMIZATION.

2161/PL75

BRAGA

2161/PL50-C-90 + 2162/PL50-C-90 + 2161/D-10 + 2162/PL50-C-19

FIGURE

Loop UPDATE!

2169/PL90-M-19/14/19

BRAGA

2169/PL60-C-37/34/10

LOOP

2169/PL60-13/13/10

2169/PL60-19/19/19

2169/PL60-23/14/19

2169/PL60-10/14/10

2169/PL60-21/21/10

2169/PL60-24/13/19

2169/PL60-32/32/35

2169/PL60-33/33/19

2169/PL60-36/36/10

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

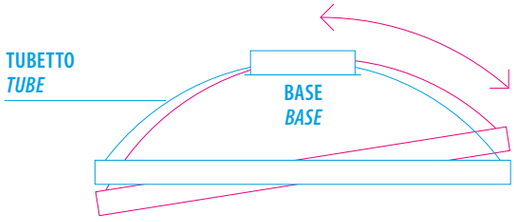



2169/PL60 NEW!

W 78 - **Vac** 230

Lm 4.600

H 250 mm
Ø 600 mm



2169/PL75 NEW!

W 100 - **Vac** 230

Lm 5.900

H 250 mm
Ø 750 mm



2169/PL90 NEW!

W 122 - **Vac** 230

Lm 7.200

H 250 mm
Ø 900 mm

COLORE BASE E TUBETTO / *BASE AND TUBE COLOR*

10 Bianco *White*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*	**28** Oro *Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2169	/PL60 /PL75 /PL90	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO** *OUTSIDE PROFILE COLOR*	**COLORE PROFILO INTERNO** *INSIDE PROFILE COLOR*	**COLORE BASE E TUBETTO** *BASE AND TUBE COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/S120-C-19/14 + 2129/S75-C-19/14 + 2129/R350-10 + AL.150-24 + AL.200-24

BRAGA

2129/CD125-2-C-10

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS

*

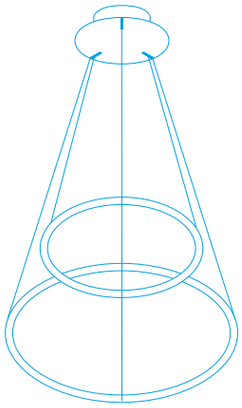

*

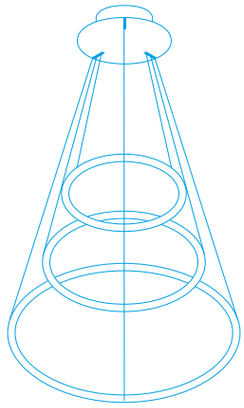

2129/CC125-2

W 166 - **Vac** 230

Lm 9.700

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129/CC150-2

W 200 - **Vac** 230

Lm 11.800

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129/CC190-2

W 253 - **Vac** 230

Lm 14.800

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 400 mm + **Ø** 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2129/CC245-2

W 330 -**Vac** 230

Lm 19.200

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm + **Ø** 1200 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2129	/CC125-2 /CC150-2 /CC190-2 /CC245-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO** *OUTSIDE PROFILE COLOR* / **COLORE PROFILO INTERNO** *INSIDE PROFILE COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS

*



*

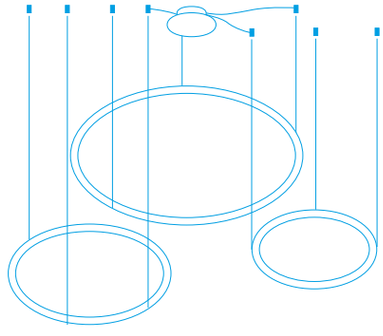

2129/CD125-2

W 166 - **Vac** 230

Lm 9.700

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129/CD150-2

W 200 - **Vac** 230

Lm 11.800

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129/CD190-2

W 253 - **Vac** 230

Lm 14.800

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 400 mm + **Ø** 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2129/CD245-2

W 330 - **Vac** 230

Lm 19.200

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm + **Ø** 1200 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2129	/CD125-2 /CD150-2 /CD190-2 /CD245-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO** *OUTSIDE PROFILE COLOR* / **COLORE PROFILO INTERNO** *INSIDE PROFILE COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-1

W 27 - **Vdc** 24

Lm 1.500

H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S50-1

W 33 - **Vdc** 24

Lm 1.900

H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S60-1

W 39 - **Vdc** 24

Lm 2.300

H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S40-1 /S50-1 /S60-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75 /R220-75		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S75-1

W 50 - **Vdc** 24

Lm 2.950

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S90-1

W 61 - **Vdc** 24

Lm 3.600

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S75-1 /S90-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

2129	/R1-75 /R220-75		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/CC125-2-C-10

LOOP

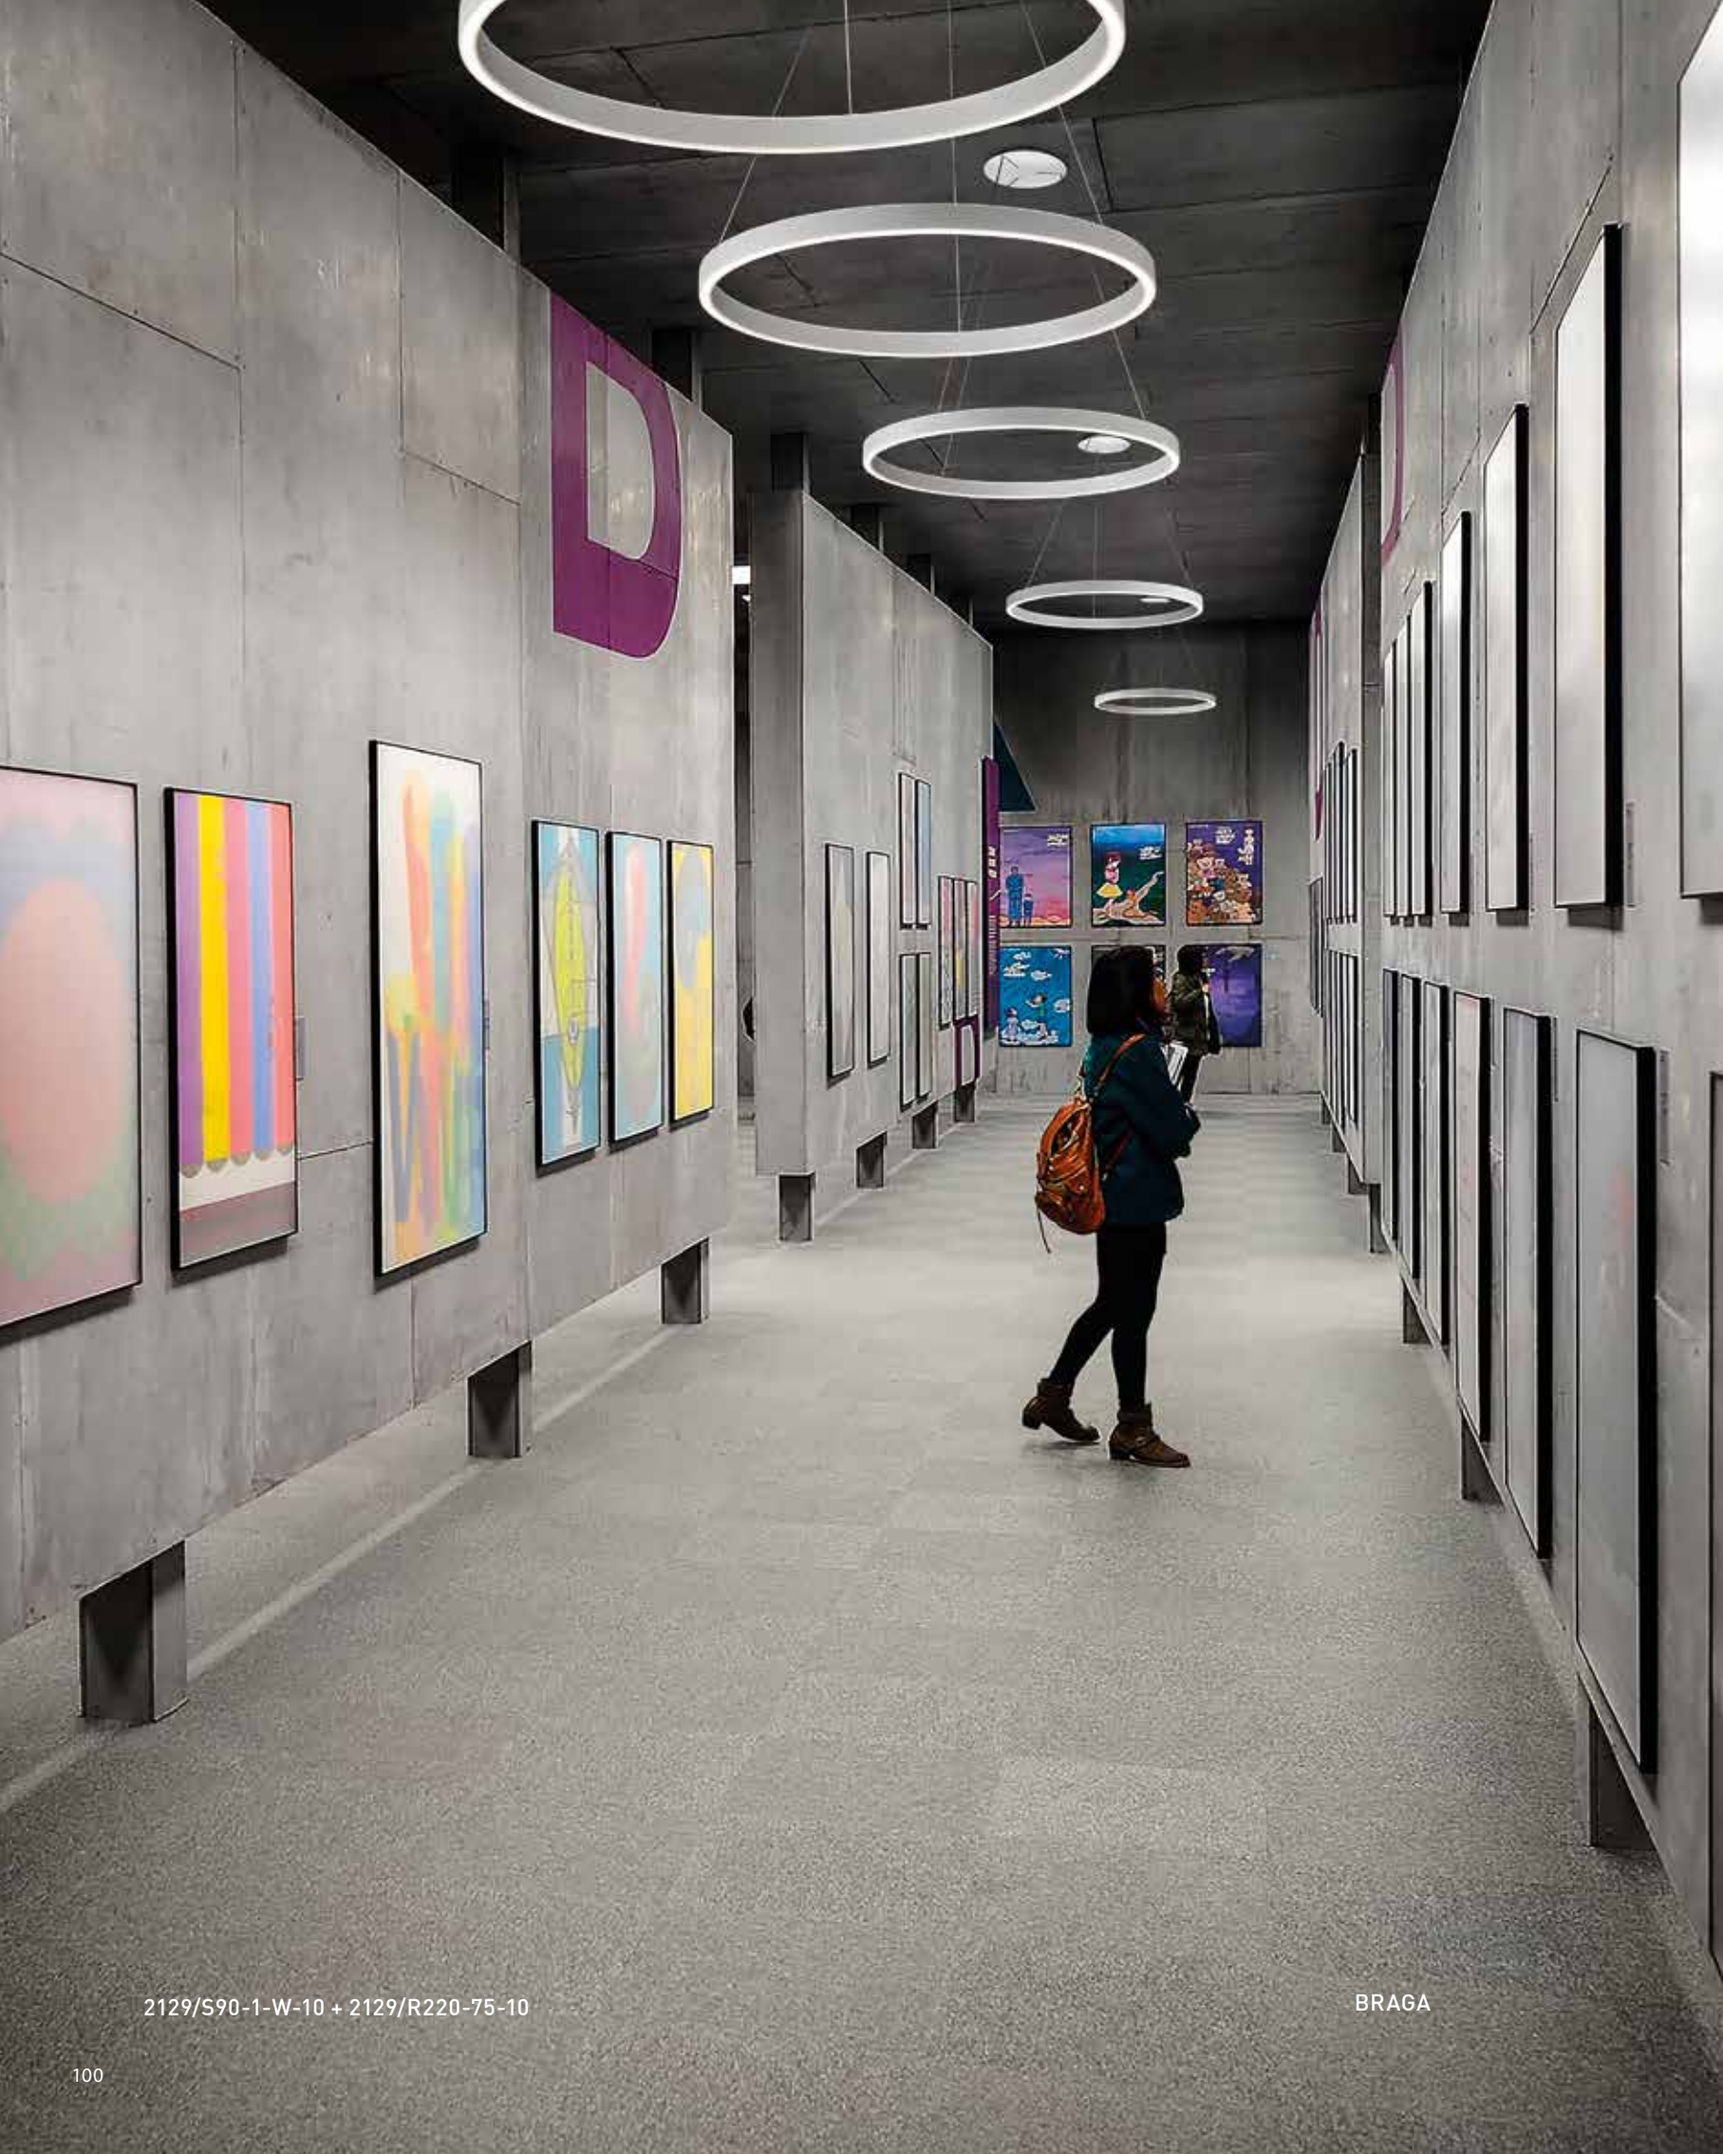

2129/S90-1-W-10 + 2129/R220-75-10

BRAGA

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S120-1

W 82 - **Vdc** 24

Lm 4.750

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S120-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100 /R220-100		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S150-1

W 102 - **Vdc** 24

Lm 5.950

H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S200-1

W 137 - **Vdc** 24

Lm 8.100

H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S150-1 /S200-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-150 /R220-150		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/S200-2-C-19/14 + 2129/RO-320-10

LOOP

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-2

W 53 - **Vdc** 24

Lm 3.000

H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S50-2

W 66 - **Vdc** 24

Lm 3.800

H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S60-2

W 78 - **Vdc** 24

Lm 4.600

H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S40-2 /S50-2 /S60-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-100 /R220-100		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/S75-1-C-10 + 2129/R1-75-10

LOOP

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S75-2

W 100 - **Vdc** 24

Lm 5.900

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S90-2

W 122 - **Vdc** 24

Lm 7.200

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129	/S75-2 /S90-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-150 /R220-150		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S120-2

W 164 - **Vdc** 24

Lm 9.500

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129	**/S120-2**	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	**/R1-200** **/R260-200**		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/CD125-2-C-19

BRAGA

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page ***477***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S150-2

W 204 - **Vdc** 24

Lm 11.900

H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/RO-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129	/S150-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/RO-240 /R260-240		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S200-2

W 274 - **Vdc** 24

Lm 16.200

H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/R0-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm



2129/R260-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129	/S200-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R0-320 /R260-320		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/S90-2-C-31

LOOP

BRAGA

LOOP

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA

CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2129/R-S-G

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.600 mm

ON/OFF

AL 75-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24 (S60-2)
AL 150-24 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S60-2)
AL 150-24-D4 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D6 (S60-2)
AL 150-24-D6 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D8 (S60-2)
AL 150-24-D8 (S75-2 / S90-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

BRAGA

LOOP

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
*Technical info go to page **477***

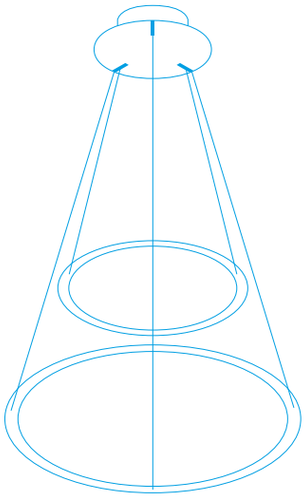

2129/R350

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S60-1 C10**
N.1 **2129/S90-2 C10**
N.1 **2129/R350 - 10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 150-24**

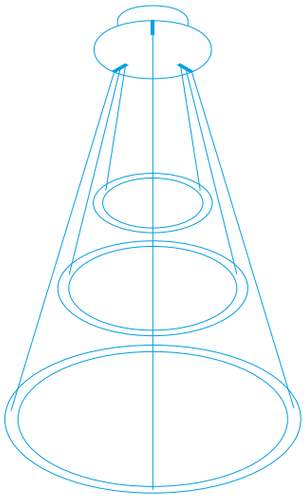

2129/R440

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S50-1 C19**
N.1 **2129/S90-1 C19**
N.1 **2129/S120-2 C19**
N.1 **2129/R440-19**
N.3 **AL 75-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2)
AL 240-24 (S150-2)
AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D4 (S120-2)
AL 240-24-D4 (S150-2)
AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2)
AL 240-24-D6 (S150-2)
AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2)
AL 240-24-D8 (S150-2)
AL 320-24-D8 (S200-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

LOOP

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
*Technical info go to page **477***



2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S60-1 C10**
N.1 **2129/S90-2 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 150-24**

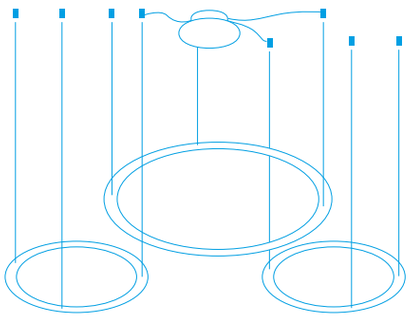

2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S50-1 C19**
N.1 **2129/S90-1 C19**
N.1 **2129/S120-2 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.3 **AL 75-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2)
AL 240-24 (S150-2)
AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D4 (S120-2)
AL 240-24-D4 (S150-2)
AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2)
AL 240-24-D6 (S150-2)
AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2)
AL 240-24-D8 (S150-2)
AL 320-24-D8 (S200-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

LOOP

2128/S75-50-1-C-19

BRAGA

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2128/S60-40-1

W 66 - **Vac** 230
Lm 3.800
H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2128/S75-50-1

W 83 - **Vac** 230
Lm 4.850
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2128/S90-60-1

W 100 - **Vac** 230
Lm 5.900
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2128	**/S60-40-1** **/S75-50-1** **/S90-60-1**	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page ***477***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2128/S60-40-2

W 132 - **Vac** 230

Lm 7.600

H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2128/S75-50-2

W 166 - **Vac** 230

Lm 9.700

H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2128/S90-60-2

W 200 - **Vac** 230

Lm 11.800

H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2128	**/S60-40-2** **/S75-50-2** **/S90-60-2**	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2128/S60-40-2-C-33

LOOP

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2128/TR60-40

W 92 - **Vdc** 24

Lm 5.300

H 80 mm
L 850 x 600 mm



2128/TR75-50

W 116 - **Vdc** 24

Lm 6.750

H 80 mm
L 1.100 x 750 mm



2128/TR90-60

W 139 - **Vdc** 24

Lm 8.200

H 80 mm
L 1.250 x 900 mm

O/OR



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

2128	/TR60-40 /TR75-50 /TR90-60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2129	/R220-0-150		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 150-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2128/TR90-60-C-21

LOOP

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2129/TR40

W 27 - **Vdc** 24

Lm 1.500

H 45 mm
Ø 400 mm

2129/TR50

W 33 - **Vdc** 24

Lm 1.900

H 45 mm
Ø 500 mm

2129/TR60

W 39 - **Vdc** 24

Lm 2.300

H 45 mm
Ø 600 mm



2129/TR75

W 50 - **Vdc** 24

Lm 2.950

H 45 mm
Ø 750 mm

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2129	/TR40 /TR50 /TR60 /TR75	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/TR120-C-19/14

LOOP

2129/TR75-C-19/14 + 2129/TR50-C-19/14 + N°2 2133/R-19

BRAGA

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2129/TR90

W 61 - **Vdc** 24

Lm 1.500

H 45 mm
Ø 900 mm

2129/TR120

W 82 - **Vdc** 24

Lm 1.900

H 45 mm
Ø 1.200 mm

2129/TR150

W 102 - **Vdc** 24

Lm 2.300

H 45 mm
Ø 1.500 mm



2129/TR200

W 137 - **Vdc** 24

Lm 2.950

H 45 mm
Ø 2.000 mm

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm



O/OR

2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24

W 75

AL. 150-24

W 150

2129	/TR90 /TR120 /TR150 /TR200	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2129 **2133**	/R220-0-150 /R		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24 **AL. 150-24**			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2129/PL2-C-24/13

BRAGA

2129/PL60-C-14

LOOP

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/PL60

W 39 - **Vac** 230

Lm 2.300

Ø 600 mm
H 40 mm



2129/PL75

W 50 - **Vac** 230

Lm 2.950

Ø 750 mm
H 40 mm



2129/PL2

W 66 - **Vac** 230

Lm 3.800

L 600 x 750 mm
H 80 mm

2129	/PL60 /PL75 /PL2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

MONOCOLORE / *SINGLE COLOUR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Copper leaf

2129/PL60-C-13
2129/PL75-C-13

LOOP

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**

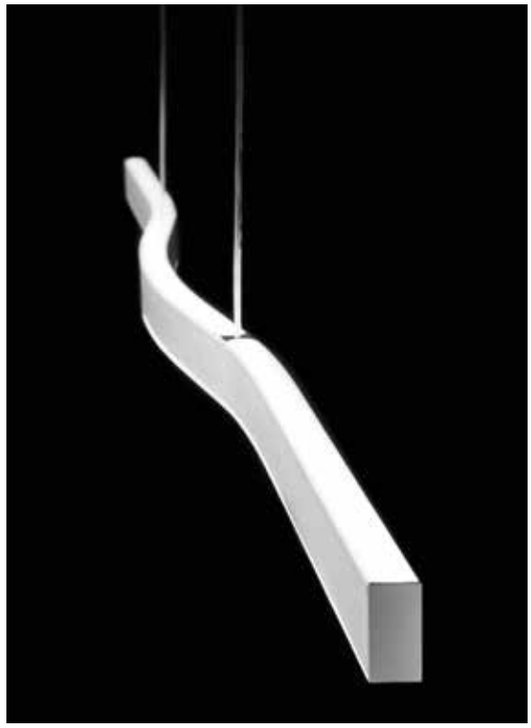



H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/S1

W 60 - **Vac** 230

Lm 3.400

L 1.360 mm
L 20 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2129/S2

W 71 - **Vac** 230

Lm 3.900

L 1.610 mm
L 20 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2129	/S1 /S2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2129/S2-C-10

LOOP

LOOP

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2129/T

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.400

H 1.950 mm
L 40 mm
BASE 260 x 260 mm

2129	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**TOUCH DIMMER** Standard)

COLORE STRUTTURA / ***STRUCTUR COLOR***

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

LOOP

2129/A60-C-14

BRAGA

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

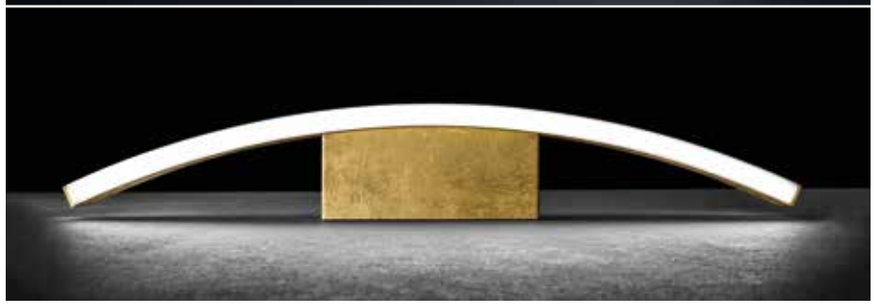



2129/A45

W 28 - **Vac** 230

Lm 1.600

L 520 mm
H 40 mm
SP 100 mm



2129/A60

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.400

L 680 mm
H 40 mm
SP 110 mm

2129	**/A45** **/A60**	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**28** Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

Hug UPDATE!

2159/S90-2-C-33 + 2159/S50-2-C-33 + 2129/R2-10 + AL.150-24 + AL.75-24

BRAGA

2159/S40-1-C-19 + 2129/R1-75-19

HUG

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S40-1

W 21 - **Vdc** 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S50-1

W 27 - **Vdc** 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S60-1

W 32 - **Vdc** 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-1 /S50-1 /S60-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2159/S120-2-C-32 + 2129/R1-150-10

HUG

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S75-1

W 40 - **Vdc** 24

Lm 2.400

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S90-1

W 49 - **Vdc** 24

Lm 2.850

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S120-1

W 65 - **Vdc** 24

Lm 3.750

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-1 /S90-1 /S120-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-1

W 82 - **Vdc** 24

Lm 4.800

H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S150-1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2159/S40-2

W 42 - **Vdc** 24

Lm 2.400

H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2159/S50-2

W 54 - **Vdc** 24

Lm 3.100

H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S60-2

W 64 - **Vdc** 24

Lm 3.600

H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-2 /S50-2 /S60-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2159/S50-2-C-10 + 2129/R1-75-10

HUG

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S75-2

W 80 - **Vdc** 24

Lm 4.800

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-100		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page ***477***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S90-2

W 98 - **Vdc** 24

Lm 5.700

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S120-2

W 130 - **Vdc** 24

Lm 7.500

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S90-2 /S120-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-150		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-2

W 164 - **Vdc** 24

Lm 9.600

H 40 mm
L 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm





2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
Ø 360 mm + **Ø** 145 mm

2159	/S150-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-200		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**





2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2159/S60-1 C10**
N.1 **2159/S90-2 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 100-24**

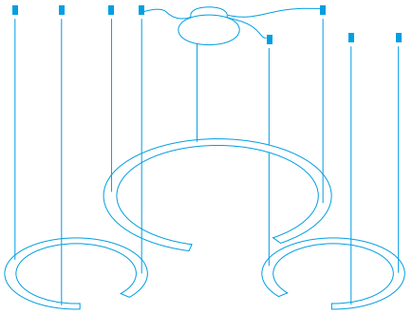



2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2159/S50-1 C19**
N.1 **2159/S90-1 C19**
N.1 **2159/S120-2 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.2 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 150-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S40-1 / S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S120-1 / S40-2 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24 (S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24 (S120-2)
AL 200-24 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S40-1 / S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S120-1 / S40-2 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24-D4 (S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D4 (S120-2)
AL 200-24-D4 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S40-1 / S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S120-1 / S40-2 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24-D6 (S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D6 (S120-2)
AL 200-24-D6 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S40-1 / S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S120-1 / S40-2 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24-D8 (S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D8 (S120-2)
AL 200-24-D8 (S150-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2159/TR90-C-19 + 2159/TR60-C-19 + 2159/TR50-C-19 + AL.150-24

BRAGA

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2159/TR40

W 21 - **Vdc** 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm

2159/TR50

W 27 - **Vdc** 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm

2159/TR60

W 32 - **Vdc** 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm

2159/TR75

W 40 - **Vdc** 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 750 mm



2159/TR90

W 49 - **Vdc** 24
Lm 2.850
H 40 mm
Ø 900 mm



2159/TR120

W 65 - **Vdc** 24
Lm 3.750
H 40 mm
Ø 1.200 mm

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2159	/TR40 /TR50 /TR60 /TR75 /TR90 /TR120	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO** *OUTSIDE PROFILE COLOR* / **COLORE PROFILO INTERNO** *INSIDE PROFILE COLOR*	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2159/TR150

W 82 - **Vdc** 24

Lm 4.800

H 40 mm
Ø 1.500 mm



O/OR



2129/R220-0-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 100-24
W 100

2159	/TR150	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO ESTERNO** *OUTSIDE PROFILE COLOR* / **COLORE PROFILO INTERNO** *INSIDE PROFILE COLOR*	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2129	/R220-0-100		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 100-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2159/TR60-C-19

HUG

2159/S3-2-C-19/22

BRAGA

HUG

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2159/S3-1

W 97 - **Vac** 230

Lm 5.700

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S3-2

W 194 - **Vac** 230

Lm 11.400

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S4-1 NEW!

W 120 - **Vac** 230

Lm 6.950

H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S4-2 NEW!

W 240 - **Vac** 230

Lm 13.900

H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159	/S3-1 /S3-2 /S4-1 /S4-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2159/TR3-C-24/13 + AL.150-24

BRAGA

HUG

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone





2159/TR3

W 148 - **Vdc** 24

Lm 8.400

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm

2159/TR4 NEW!

W 167 - **Vdc** 24

Lm 9.500

H 80 mm
L 1.700 x 900 mm





2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2129/R0-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 50 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

AL. 200-24

W 200

2159	/TR3 /TR4	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2129	/R220-0-150 /R0-200		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 150-24 **AL. 200-24**			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

Ovally

BRAGA

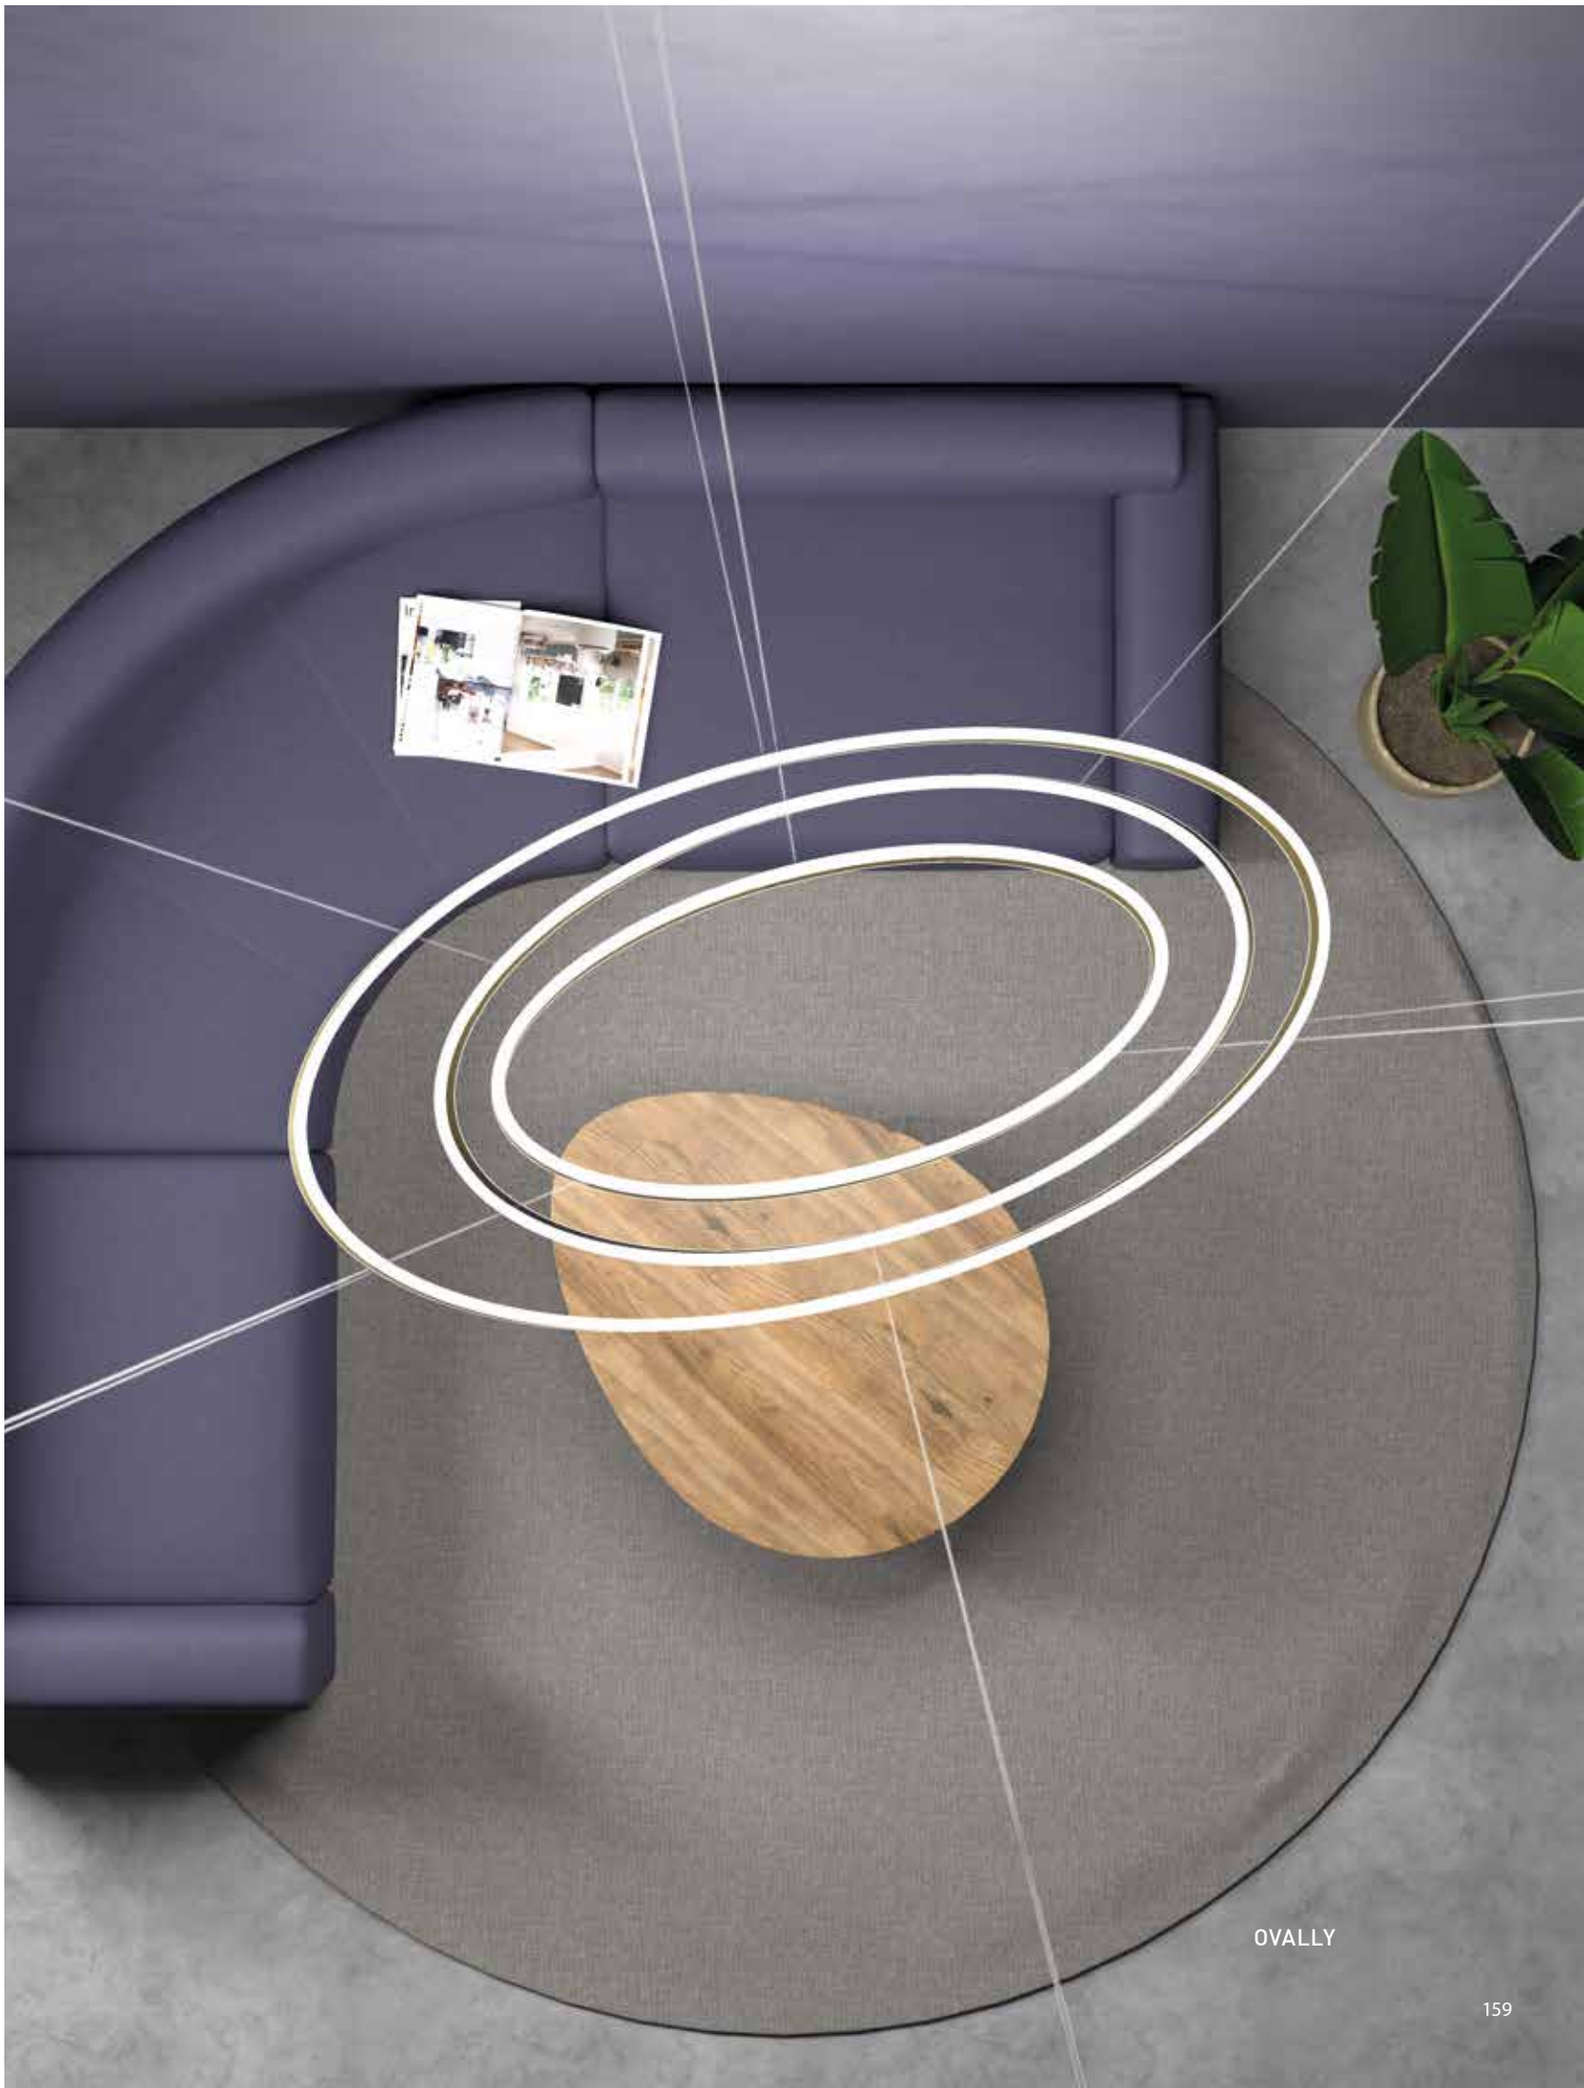

OVALLY

OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S105-1

W 54 - **Vdc** 24
Lm 3.180
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2163/S105-2

W 108 - **Vdc** 24
Lm 6.360
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2163	/S105-1 /S105-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

2129	/R1-75 /R1-150 /R220-75 /R260-150		**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2163/S140-2-C-10 + 2129/R1-200-10

OVALLY

OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S140-1

W 75 - **Vdc** 24

Lm 4.380

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



2163/S140-2

W 150 - **Vdc** 24

Lm 8.760

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2163	/S140-1 /S140-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100 /R1-200 /R220-100 /R260-200		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S190-1

W100 - **Vdc** 24

Lm 5.820

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1900 x 930 mm

+



2129/R1-150 **O/OR**

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R260-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm



2163/S190-2

W 200 - **Vdc** 24

Lm 11.640

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1900 x 930 mm

+



2129/R0-240 **O/OR**

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
L 320 x 260 mm



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2163	/S190-1 /S190-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-150 /R0-240 /R220-150 /R260-240		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2163/S105-2-C-29 + 2163/S140-2-C-29 + AL.200-24 + AL.150-24 + 2129/R2-10

BRAGA

OVALLY

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

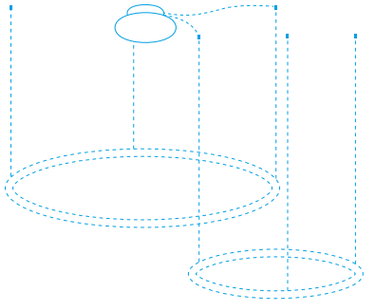



2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2163/S105-1 C10**
N.1 **2163/S190-2 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 200-24**

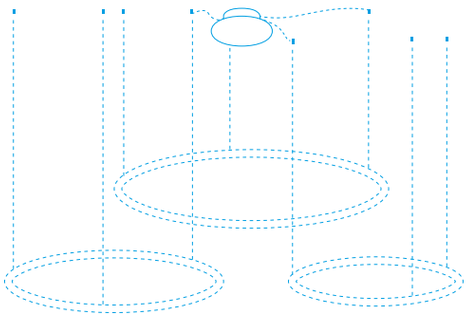

2129/R3
Rosone decentrato per 3 lampade /
Decentralized canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2163/S105-1 C19**
N.1 **2163/S140-1 C19**
N.1 **2163/S190-2 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 100-24 - D4**
N.1 **AL 200-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S105-1)
AL 100-24 (S140-1)
AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24 (S140-2)
AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S105-1)
AL 100-24-D4 (S140-1)
AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D4 (S140-2)
AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105-1)
AL 100-24-D6 (S140-1)
AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D6 (S140-2)
AL 240-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105-1)
AL 100-24-D8 (S140-1)
AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D8 (S140-2)
AL 240-24-D8 (S190-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

OVALLY

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
*Technical info go to page **477***

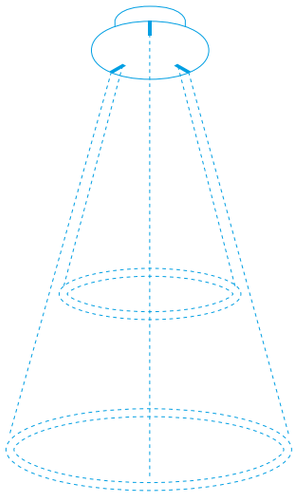



2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2163/S105-1 C10**
N.1 **2163/S140-2 C10**
N.1 **2129/R350 - 10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 200-24**

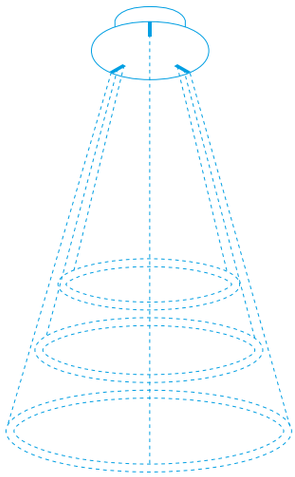



2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2163/S105-1 C19**
N.1 **2163/S140-1 C19**
N.1 **2163/S190-2 C19**
N.1 **2129/R440-19**
N.1 **AL75-24 - D4**
N.1 **AL 100-24 - D4**
N.1 **AL 200-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S105-1)
AL 100-24 (S140-1)
AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24 (S140-2)
AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S105-1)
AL 100-24-D4 (S140-1)
AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D4 (S140-2)
AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105-1)
AL 100-24-D6 (S140-1)
AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D6 (S140-2)
AL 240-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105-1)
AL 100-24-D8 (S140-1)
AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
AL 200-24-D8 (S140-2)
AL 240-24-D8 (S190-2)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2163/S105-2-C-33 + 2163/S140-2-C-33 + AL.200-24 + AL.150-24 + 2129/R350-10

OVALLY

OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



2163/TR105

W 54 - **Vdc** 24

Lm 3.180

H 40 mm
L 1060 x 500 mm



2163/TR140

W 75 - **Vdc** 24

Lm 4.380

H 40 mm
L 1400 x 730 mm



2163/TR190

W 100 - **Vdc** 24

Lm 5.820

H 40 mm
L 1900 x 930 mm

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

O/OR

2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 30 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

AL. 150-24
W 150

2163	/TR105 /TR140 /TR190	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)
2129	/R220-0-150			

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24 **AL. 150-24**			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2163/TR105-C-24 + AL.75-24

OVALLY

Spira

BRAGA

2130/S60-C-14

SPIRA

SPIRA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



H 45 mm
L 360 x 145 mm



2130/S60

W 82 - **Vac** 230

Lm 4.750

Ø 600 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2130/S75

W 105 - **Vac** 230

Lm 6.050

Ø 750 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2130/S90

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.400

Ø 900 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2130/S110

W 168 - **Vac** 230

Lm 9.500

Ø 1.100 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2130	/S60 /S75 /S90 /S110	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2130/S60-C-24

SPIRA

SPIRA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

CRI > 90



2130/TR60

W 60 - **Vdc** 24

Lm 3.450

Ø 600 mm
H 400 mm



2130/TR75

W 74 - **Vdc** 24

Lm 4.250

Ø 750 mm
H 400 mm



2130/TR90

W 91 - **Vdc** 24

Lm 5.250

Ø 900 mm
H 400 mm



2130/TR110

W 116 - **Vdc** 24

Lm 6.900

Ø 1.100 mm
H 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO

REMOTE POWER SUPPLY

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

O/OR

2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 30 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

AL. 150-24
W 150

2130	/TR60 /TR75 /TR90 /TR110	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)
2129	/R220-0-150			

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL.75-24 **AL.150-24**				(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2130/TR90-C-19/14 + AL.150-24

SPIRA

2130/PL60-C-19

BRAGA

SPIRA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone





2130/PL60

W 60 - **Vac** 230

Lm 3.450

Ø 600 mm
H 400 mm

2130/PL75

W 74 - **Vac** 230

Lm 4.250

Ø 750 mm
H 400 mm

2130	/PL60 /PL75	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

Round

2131/S60-C-24 + 2131/S80-C-24

BRAGA

2131/S60-C-10

ROUND

ROUND

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2131/S60-1

W 45 - **Vac** 230

Lm 2.700

L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2131/S80-1

W 65 - **Vac** 230

Lm 3.800

L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2131/S60-2

W 90 - **Vac** 230

Lm 5.400

L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2131/S80-2

W 130 - **Vac** 230

Lm 7.600

L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2131	/S60-1 /S80-1 /S60-2 /S80-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

ROUND

2132/S125-C-19

BRAGA

ROUND

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2132/S125-1

W 65 - **Vac** 230

Lm 3.800

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2132/S125-2

W 130 - **Vac** 230

Lm 7.600

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2132	/S125-1 /S125-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2131/TR80-C 10/13 + AL.75-24

BRAGA

ROUND

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2131/TR60

W 45 - **Vdc** 24

Lm 2.700

L 600 mm
H 40 mm



2131/TR80

W 65 - **Vdc** 24

Lm 3.800

L 800 mm
H 40 mm

O/OR



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24

W 75

2131	/TR60 /TR80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2132/TR125-C-10/22 + AL.75-24

BRAGA

ROUND

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2132/TR125

W 65 - **Vdc** 24

Lm 3.800

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm

O/OR



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2132	/TR125	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

ROUND

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2132/PL125

W 65 - **Vac** 230

Lm 3.800

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm

2132	/PL125	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2132/PL125-C-10/14

ROUND

Inside

2165/CD245-C-33

BRAGA

2165/CC150-C-10

INSIDE

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS

*

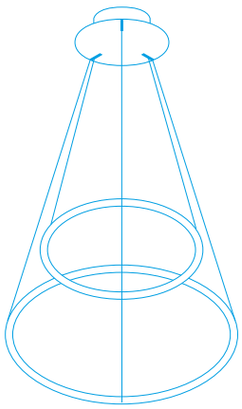

*

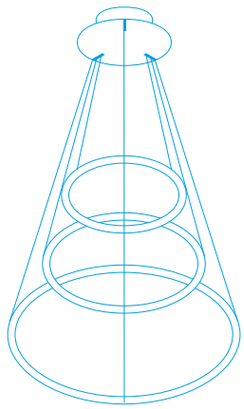

2165/CC125

W 83 - **Vac** 230

Lm 4.850

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2165/CC150

W 100 - **Vac** 230

Lm 5.900

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2165/CC190

W 127 - **Vac** 230

Lm 7.400

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 400 mm + **Ø** 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2165/CC245

W 165 -**Vac** 230

Lm 9.600

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm + **Ø** 1200 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

2165	/CC125 /CC150 /CC190 /CC245	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS

*



*

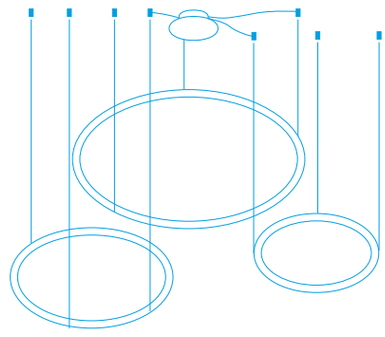

2165/CD125

W 83 - **Vac** 230

Lm 4.850

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165/CD150

W 100 - **Vac** 230

Lm 5.900

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165/CD190

W 127 - **Vac** 230

Lm 7.400

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 400 mm + **Ø** 600 mm + **Ø** 900 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165/CD245

W 165 - **Vac** 230

Lm 9.600

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm

Ø 500 mm + **Ø** 750 mm + **Ø** 1200 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165	/CD125 /CD150 /CD190 /CD245	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2165/S90-C-31 + 2129/R220-100-10

BRAGA

2165/S150-C-29 + 2129/R1-150-10

INSIDE

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2165/S40

W 27 - **Vdc** 24

Lm 1.500

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 400 mm



2165/S50

W 33 - **Vdc** 24

Lm 1.900

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 500 mm



2165/S60

W 39 - **Vdc** 24

Lm 2.300

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 600 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165	/S40 /S50 /S60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-75 /R220-75		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2165/S75

W 50 - **Vdc** 24

Lm 2.950

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 750 mm



2165/S90

W 61 - **Vdc** 24

Lm 3.600

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 900 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165	/S75 /S90	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-75 /R220-75		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

BRAGA

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2165/S120

W 82 - **Vdc** 24

Lm 4.750

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.200 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2165	/S120	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-100 /R220-100		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

INSIDE

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2165/S150

W 102 - **Vdc** 24

Lm 5.950

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.500 mm



2165/S200

W 137 - **Vdc** 24

Lm 8.100

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 2.000 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

2165	/S150 /S200	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-150 /R220-150		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2165/S90 + 2165/S120 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R2

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

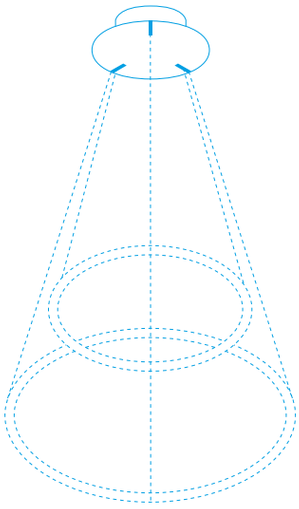



2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2165/S90 C10**
N.1 **2165/S150 C10**
N.1 **2129/R350 - 10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 150-24**

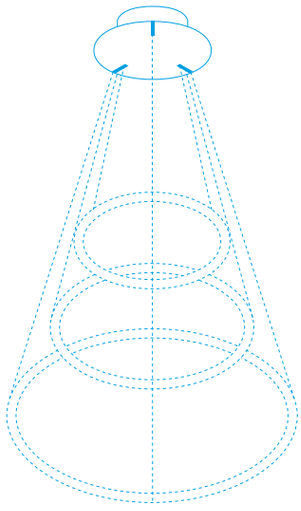

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2165/S90 C19**
N.1 **2165/S120 C19**
N.1 **2165/S150 C19**
N.1 **2129/R440-19**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 100-24 - D4**
N.1 **AL 150-24 - D4**

ON/OFF
AL 75-24 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24 (S120)
AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)
AL 75-24-D4 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D4 (S120)
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)
AL 75-24-D6 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D6 (S120)
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)
AL 75-24-D8 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D8 (S120)
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

BRAGA

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

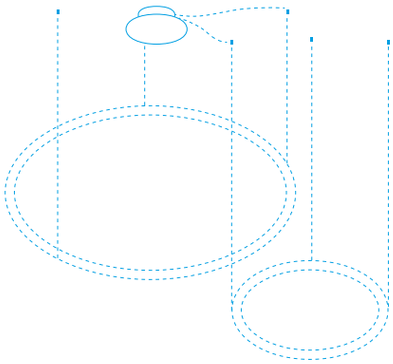

2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2165/S90 C10**
N.1 **2165/S120 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 100-24**

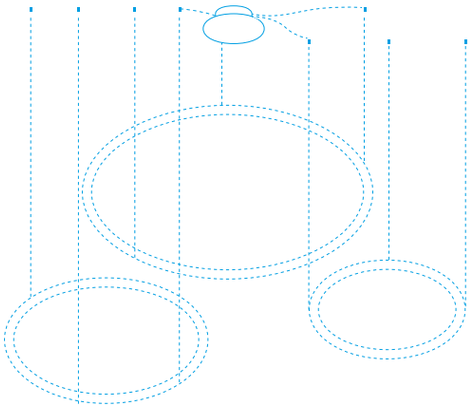



2129/R3
Rosone decentrato per 3 lampade /
Decentralized canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2165/S90 C19**
N.1 **2165/S120 C19**
N.1 **2165/S150 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 100-24 - D4**
N.1 **AL 150-24 - D4**

ON/OFF
AL 75-24 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24 (S120)
AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)
AL 75-24-D4 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D4 (S120)
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI 2-PUSH)
AL 75-24-D6 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D6 (S120)
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)
AL 75-24-D8 (S40 / S50 / S60 / S75 / S90)
AL 100-24-D8 (S120)
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2166/CD245-C-29

BRAGA

2166/CC245-C-14

LUMILUNA

LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

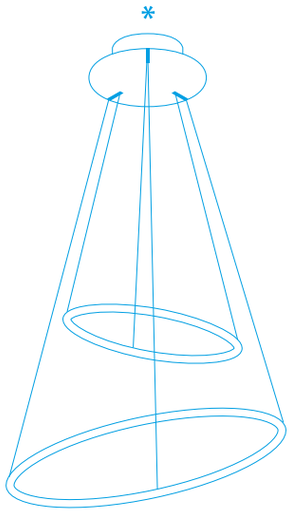

COMPOSIZIONE CENTRATA
CENTERED COMPOSITION

2166/CC245

W 129 - **Vac** 230

Lm 7.560
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + **L** 1400 x 730 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2166/CC245 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2166/CC245 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2166/CC245 - D8
CASAMBI

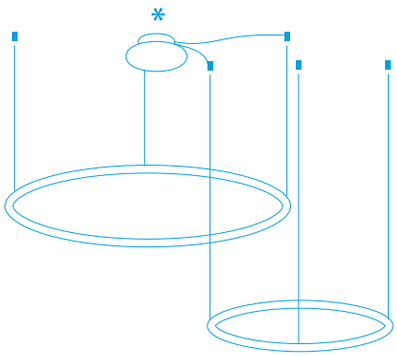

COMPOSIZIONE DECENTRATA
DECENTRALIZED COMPOSITION

2166/CD245

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.560
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + **L** 1400 x 730 mm

ROSONE / *CANOPY*
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2166/CD245 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2166/CD245 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2166/CD245 - D8
CASAMBI

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

2166/S105 + 2129/R220-60

LUMILUNA

LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page ***477***

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



2166/S105

W 54 - **Vdc** 24

Lm 3.180

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2166	/S105	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-75 /R220-75		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



2166/S140

W 75 - **Vdc** 24

Lm 4.380

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1400 x 730 mm



2166/S190

W 100 - **Vdc** 24

Lm 5.820

H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2166	/S140 /S190	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

2129	/R1-150 /R220-150		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*

2166/190-C-13 + 2166/S140-C-13 + 129/R2-10 + AL.100-24 + AL.100-24

BRAGA

LUMILUNA

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

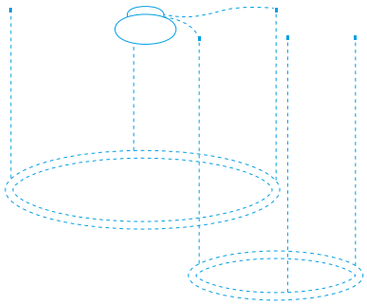

2129/R2
Rosone decentrato per 2 lampade /
Decentralized canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2166/S105 C10**
N.1 **2166/S140 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 150-24**

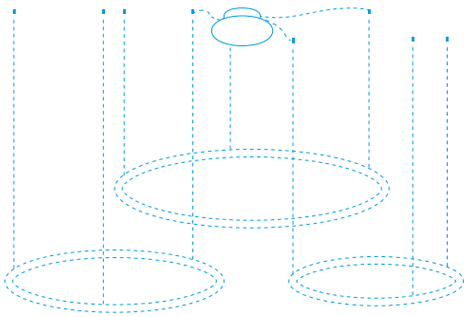

2129/R3
Rosone decentrato per 3 lampade /
Decentralized canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2166/S105 C19**
N.1 **2166/S140 C19**
N.1 **2166/S190 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.2 **AL 150-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S105)
AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S105)
AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105)
AL 150-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105)
AL 150-24-D8 (S140 / S190)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

LUMILUNA

*** ROSONE / *CANOPY***

Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
*Technical info go to page **477***

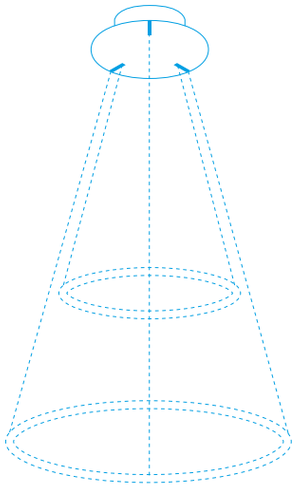

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2166/S105 C10**
N.1 **2166/S140 C10**
N.1 **2129/R350 - 10**
N.1 **AL 75-24**
N.1 **AL 150-24**

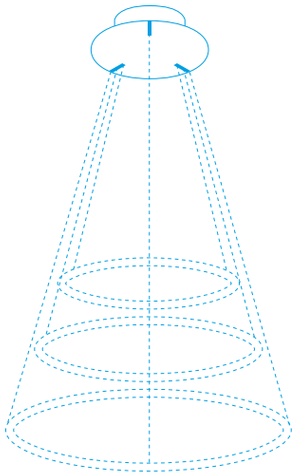

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2166/S105 C19**
N.1 **2166/S140 C19**
N.1 **2166/S190 C19**
N.1 **2129/R440-19**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.2 **AL 150-24 - D4**

ON/OFF

AL 75-24 (S105)
AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 75-24-D4 (S105)
AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105)
AL 150-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105)
AL 150-24-D8 (S140 / S190)

COLORE STRUTTURA / *STRUCTUR COLOR*

10	13	14	15	19	21	22	23	24
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

28	29	30	31	32	33	35	36	37
Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

LUMILUNA

Syrio UPDATE!

2143/S-C-30

BRAGA

SYRIO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

Su richiesta misure custom massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes maximum L 2.500 mm



H 45 mm
L 360 x 145 mm

ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2143/S

W 50 - **Vac** 230

Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)

L 1.350x24 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.400 mm



2143/S2

W 62 - **Vac** 230

Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)

L 1.610x24 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

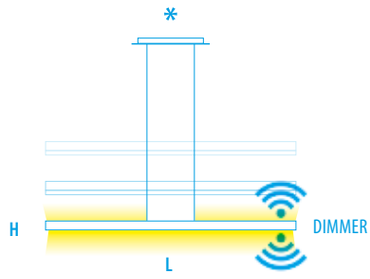

2143/S3 NEW!

W 78 - **Vac** 230

Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)

L 2.000x24 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

2143	/S /S2 /S3	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**DIMMER OTTICO / *OPTICAL DIMMER*** (Standard) **DIMMERABILE / *DIMMABLE*** **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI) **NO** DIMMER OTTICO ***NO** OPTICAL DIMMER*

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*	**27** Ossidato *Oxydized*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

2135/S-C-27

BRAGA

SYRIO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

Su richiesta misure custom massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes maximum L 2.500 mm



H 45 mm
L 360 x 145 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2135/S

W 50 - **Vac** 230

Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)

L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2135/S2

W 62 - **Vac** 230

Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)

L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

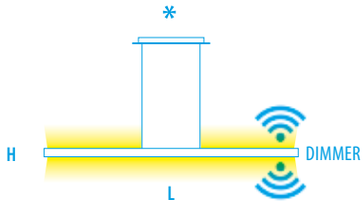

2135/S3 NEW!

W 78 - **Vac** 230

Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)

L 2.000x24 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

2135	/S /S2 /S3	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**DIMMER OTTICO / *OPTICAL DIMMER*** (Standard) **DIMMERABILE / *DIMMABLE*** **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI) } **NO** DIMMER OTTICO / ***NO*** *OPTICAL DIMMER*

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*	**27** Ossidato *Oxydized*
28 Oro *Gold*	**29** Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

Elle UPDATE!

2089/S2-C-32

BRAGA

ELLE

CRI > 90

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

Su richiesta misure custom massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes maximum L 2.500 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

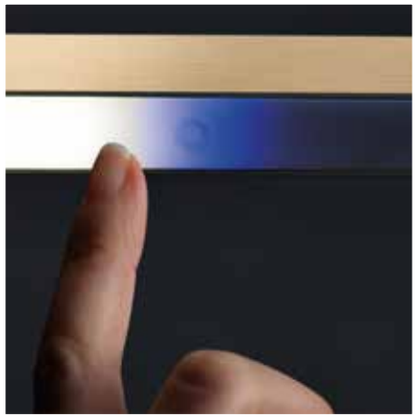



2089/S

W 49 - **Vac** 230

Lm 1.950 (Down) 1.450 (Up)

L 1.330 x 20 - **H** 30 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

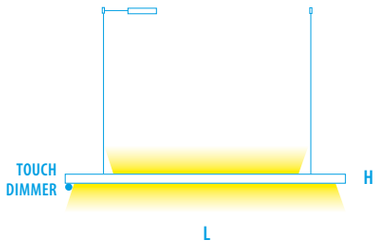

2089/S2

W 58 - **Vac** 230

Lm 2.350 (Down) 1.700 (Up)

L 1.630 x 20 - **H** 30 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

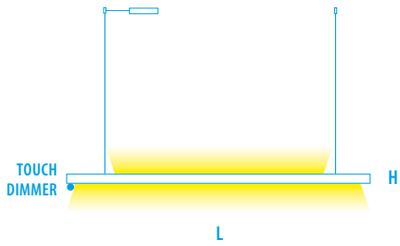

2089/S3 NEW!

W 70 - **Vac** 230

Lm 3.000 (Down) 1.800 (Up)

L 2.000 x 20 - **H** 30 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

2089	/S /S2 /S3	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**TOUCH DIMMER** Standard)

COLORE PROFILO / ***PROFILE COLOR***

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

2089/PL110-C-19

BRAGA

ELLE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

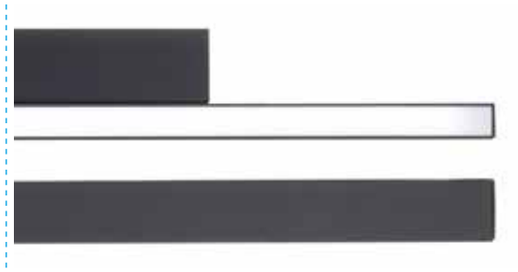

2089/A 70

W 29 - **Vac** 230

Lm 2.000

L 665 - **SP** 55 mm
H 30 mm

2089/A 110

W 47 - **Vac** 230

Lm 3.300

L 1085 - **SP** 55 mm
H 30 mm

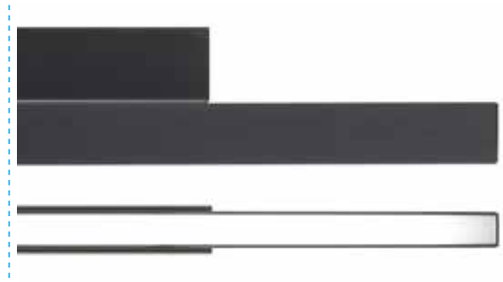



2089/PL 70

W 21 - **Vac** 230

Lm 1.450

L 665 - **SP** 70 mm
H 70 mm



2089/PL110

W 37 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 1085 - **SP** 70 mm
H 70 mm

2089	/A70 /A110 /PL70 /PL110	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE PROFILO / *PROFILE COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champagne*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

2089/A110-C-19

BRAGA

2089/A2-C-10

ELLE

2089/T-C-19

BRAGA

ELLE

CRI > 90

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2089/A2

W 27 - **Vac** 230

Lm 1.900

L 190 x 380 mm
SP 45 mm

2089	/A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE PROFILO / ***PROFILE COLOR***

10
Bianco
White

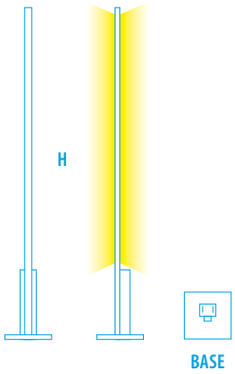

2089/T

W 61 - **Vac** 230

Lm 4 .300

H 1.950
BASE 250 x 250 mm

2089	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**TOUCH DIMMER** Standard)

COLORE PROFILO / ***PROFILE COLOR***

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne

37
Nero Spaz.
Brush. Black

Tile

2121/S2-C-27/14

BRAGA

2121/T-M-27/14 2121/T-C-19/13 2121/T-C-10/22 2121/T-C-21/13 TILE

2121/S1-C-10/13

BRAGA

TILE

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

CRI > 90

BASE

2121/T

W 35 - **Vac** 230
Lm 2.500

H 1.950 x **Ø** 70 mm
BASE Ø 240 mm



2121/S1

W 24 - **Vac** 230
Lm 1.700

L 1.250 x **L2** 70 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

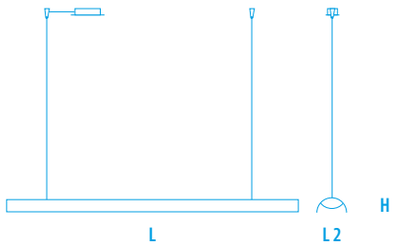

2121/S2

W 33 - **Vac** 230
Lm 2.350

L 1.600 x **L2** 70 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2121	/S1 /S2 /T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR*	**COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **TOUCH DIMMER**

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24	27
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Ossidato *Oxydized*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13	14	22
Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

Flat

2137/S55-W-19 + 2137/S90-W-14 + 2137/S90-W-15 + 2137/S120-W-15

BRAGA

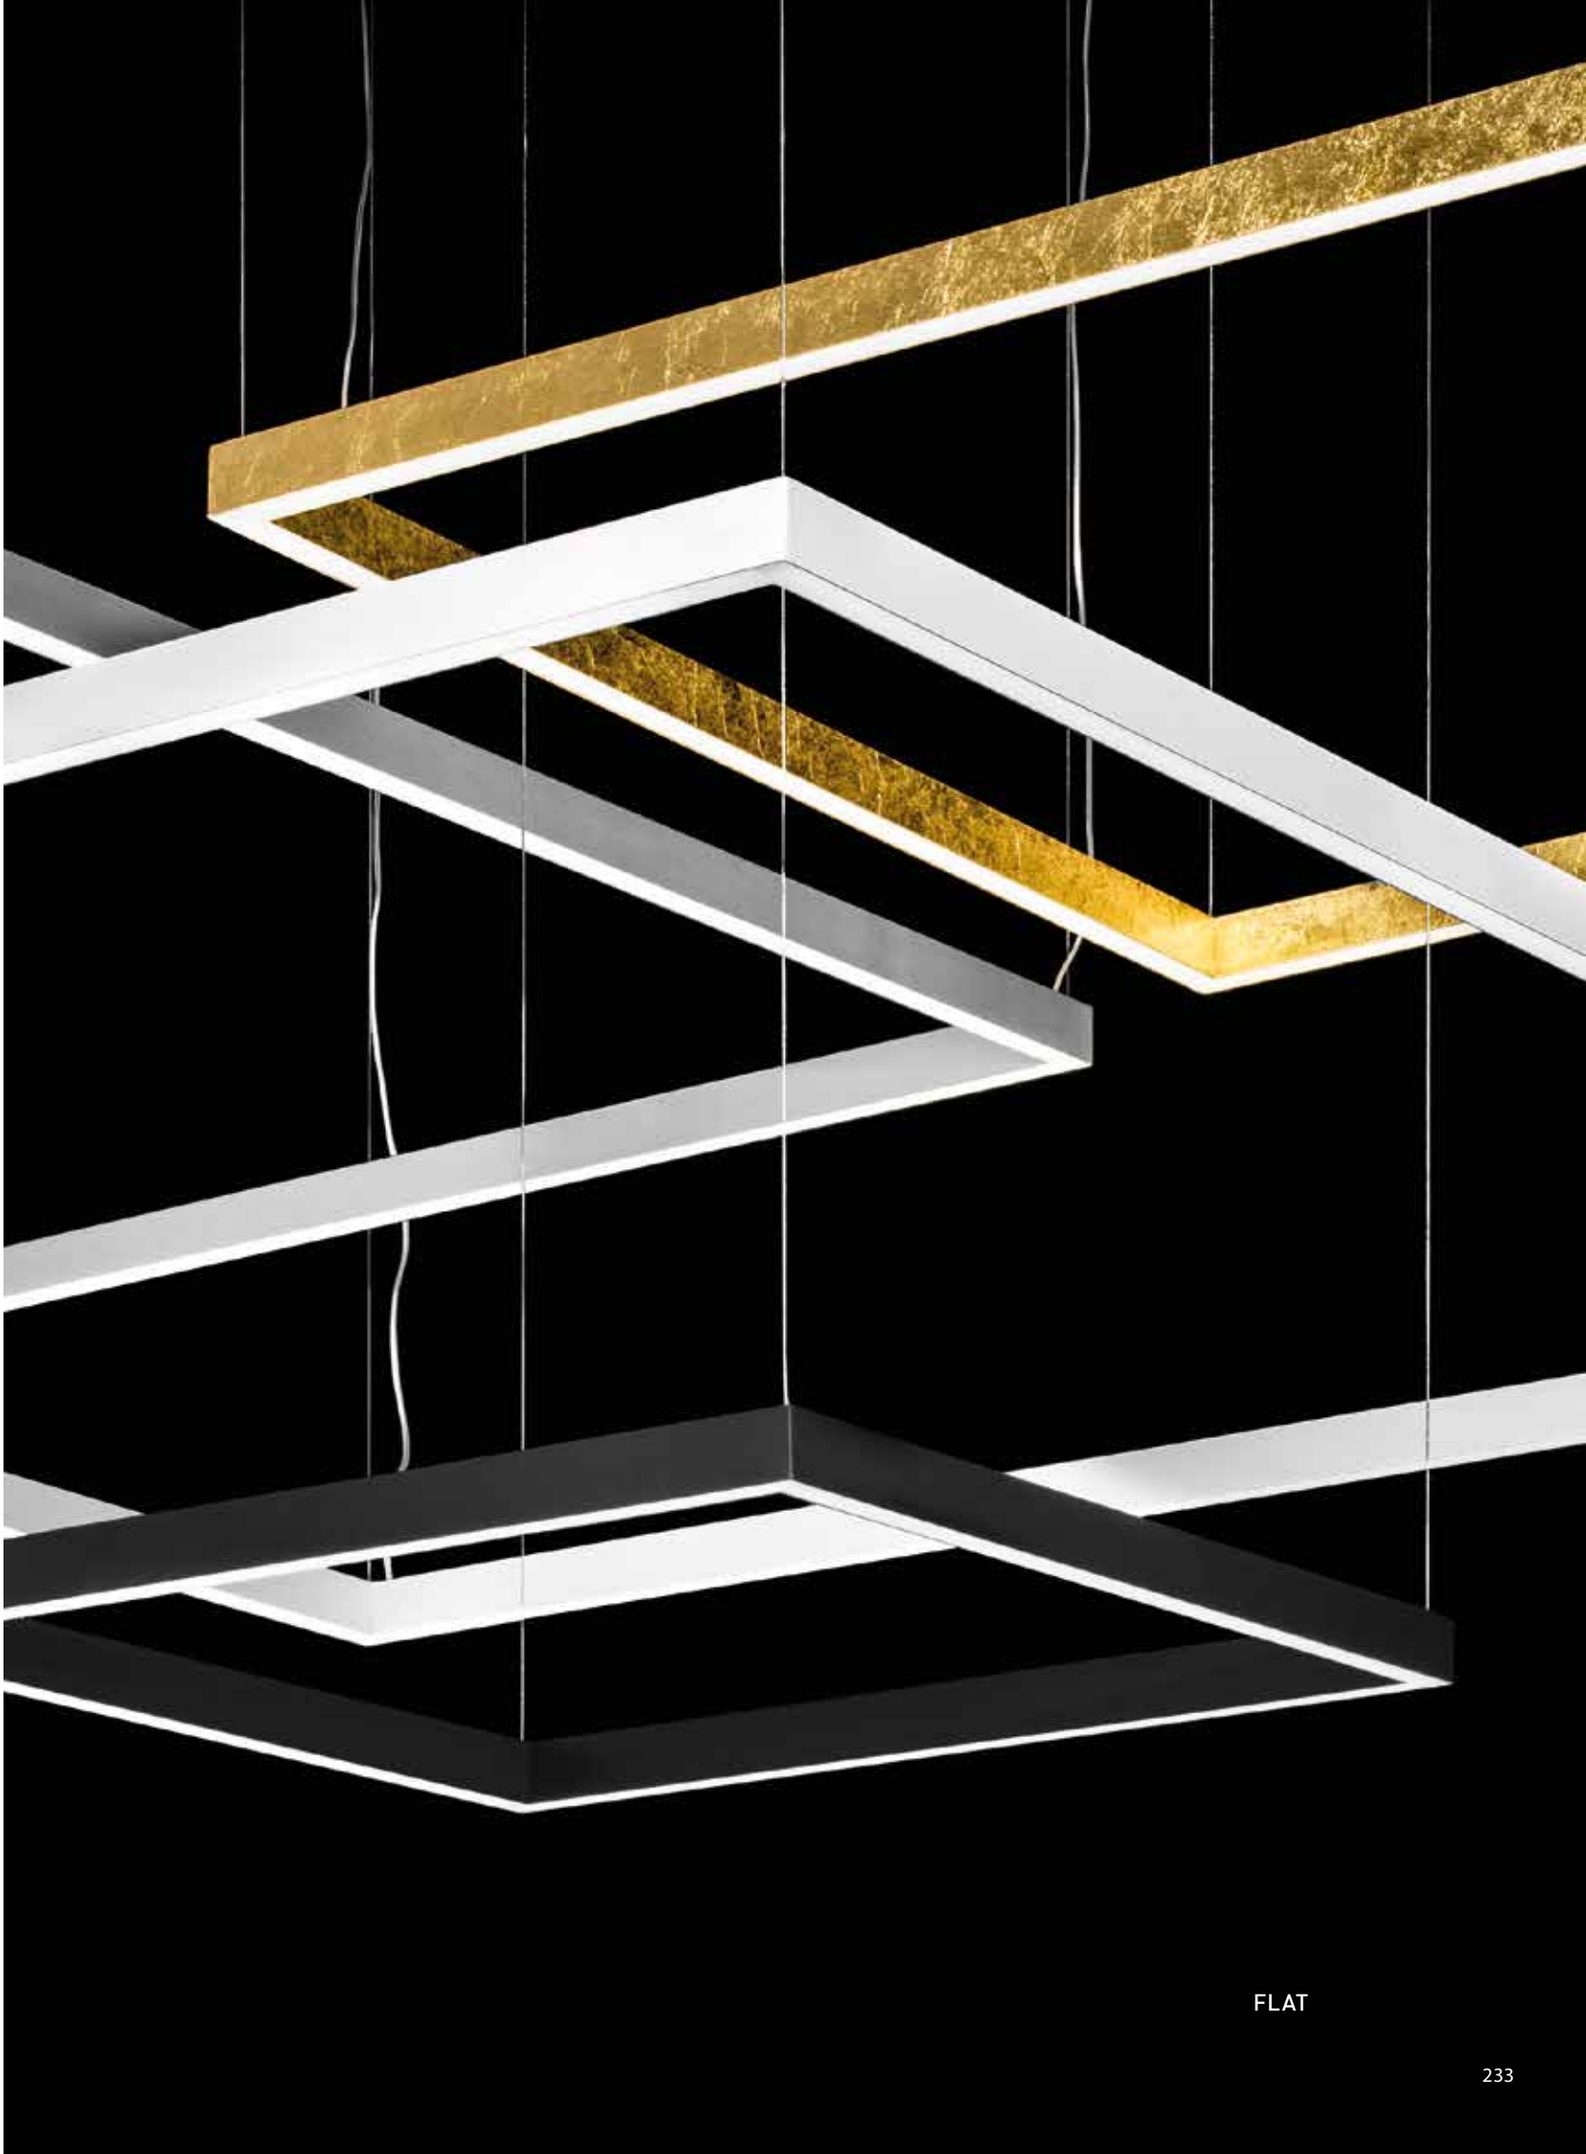

FLAT

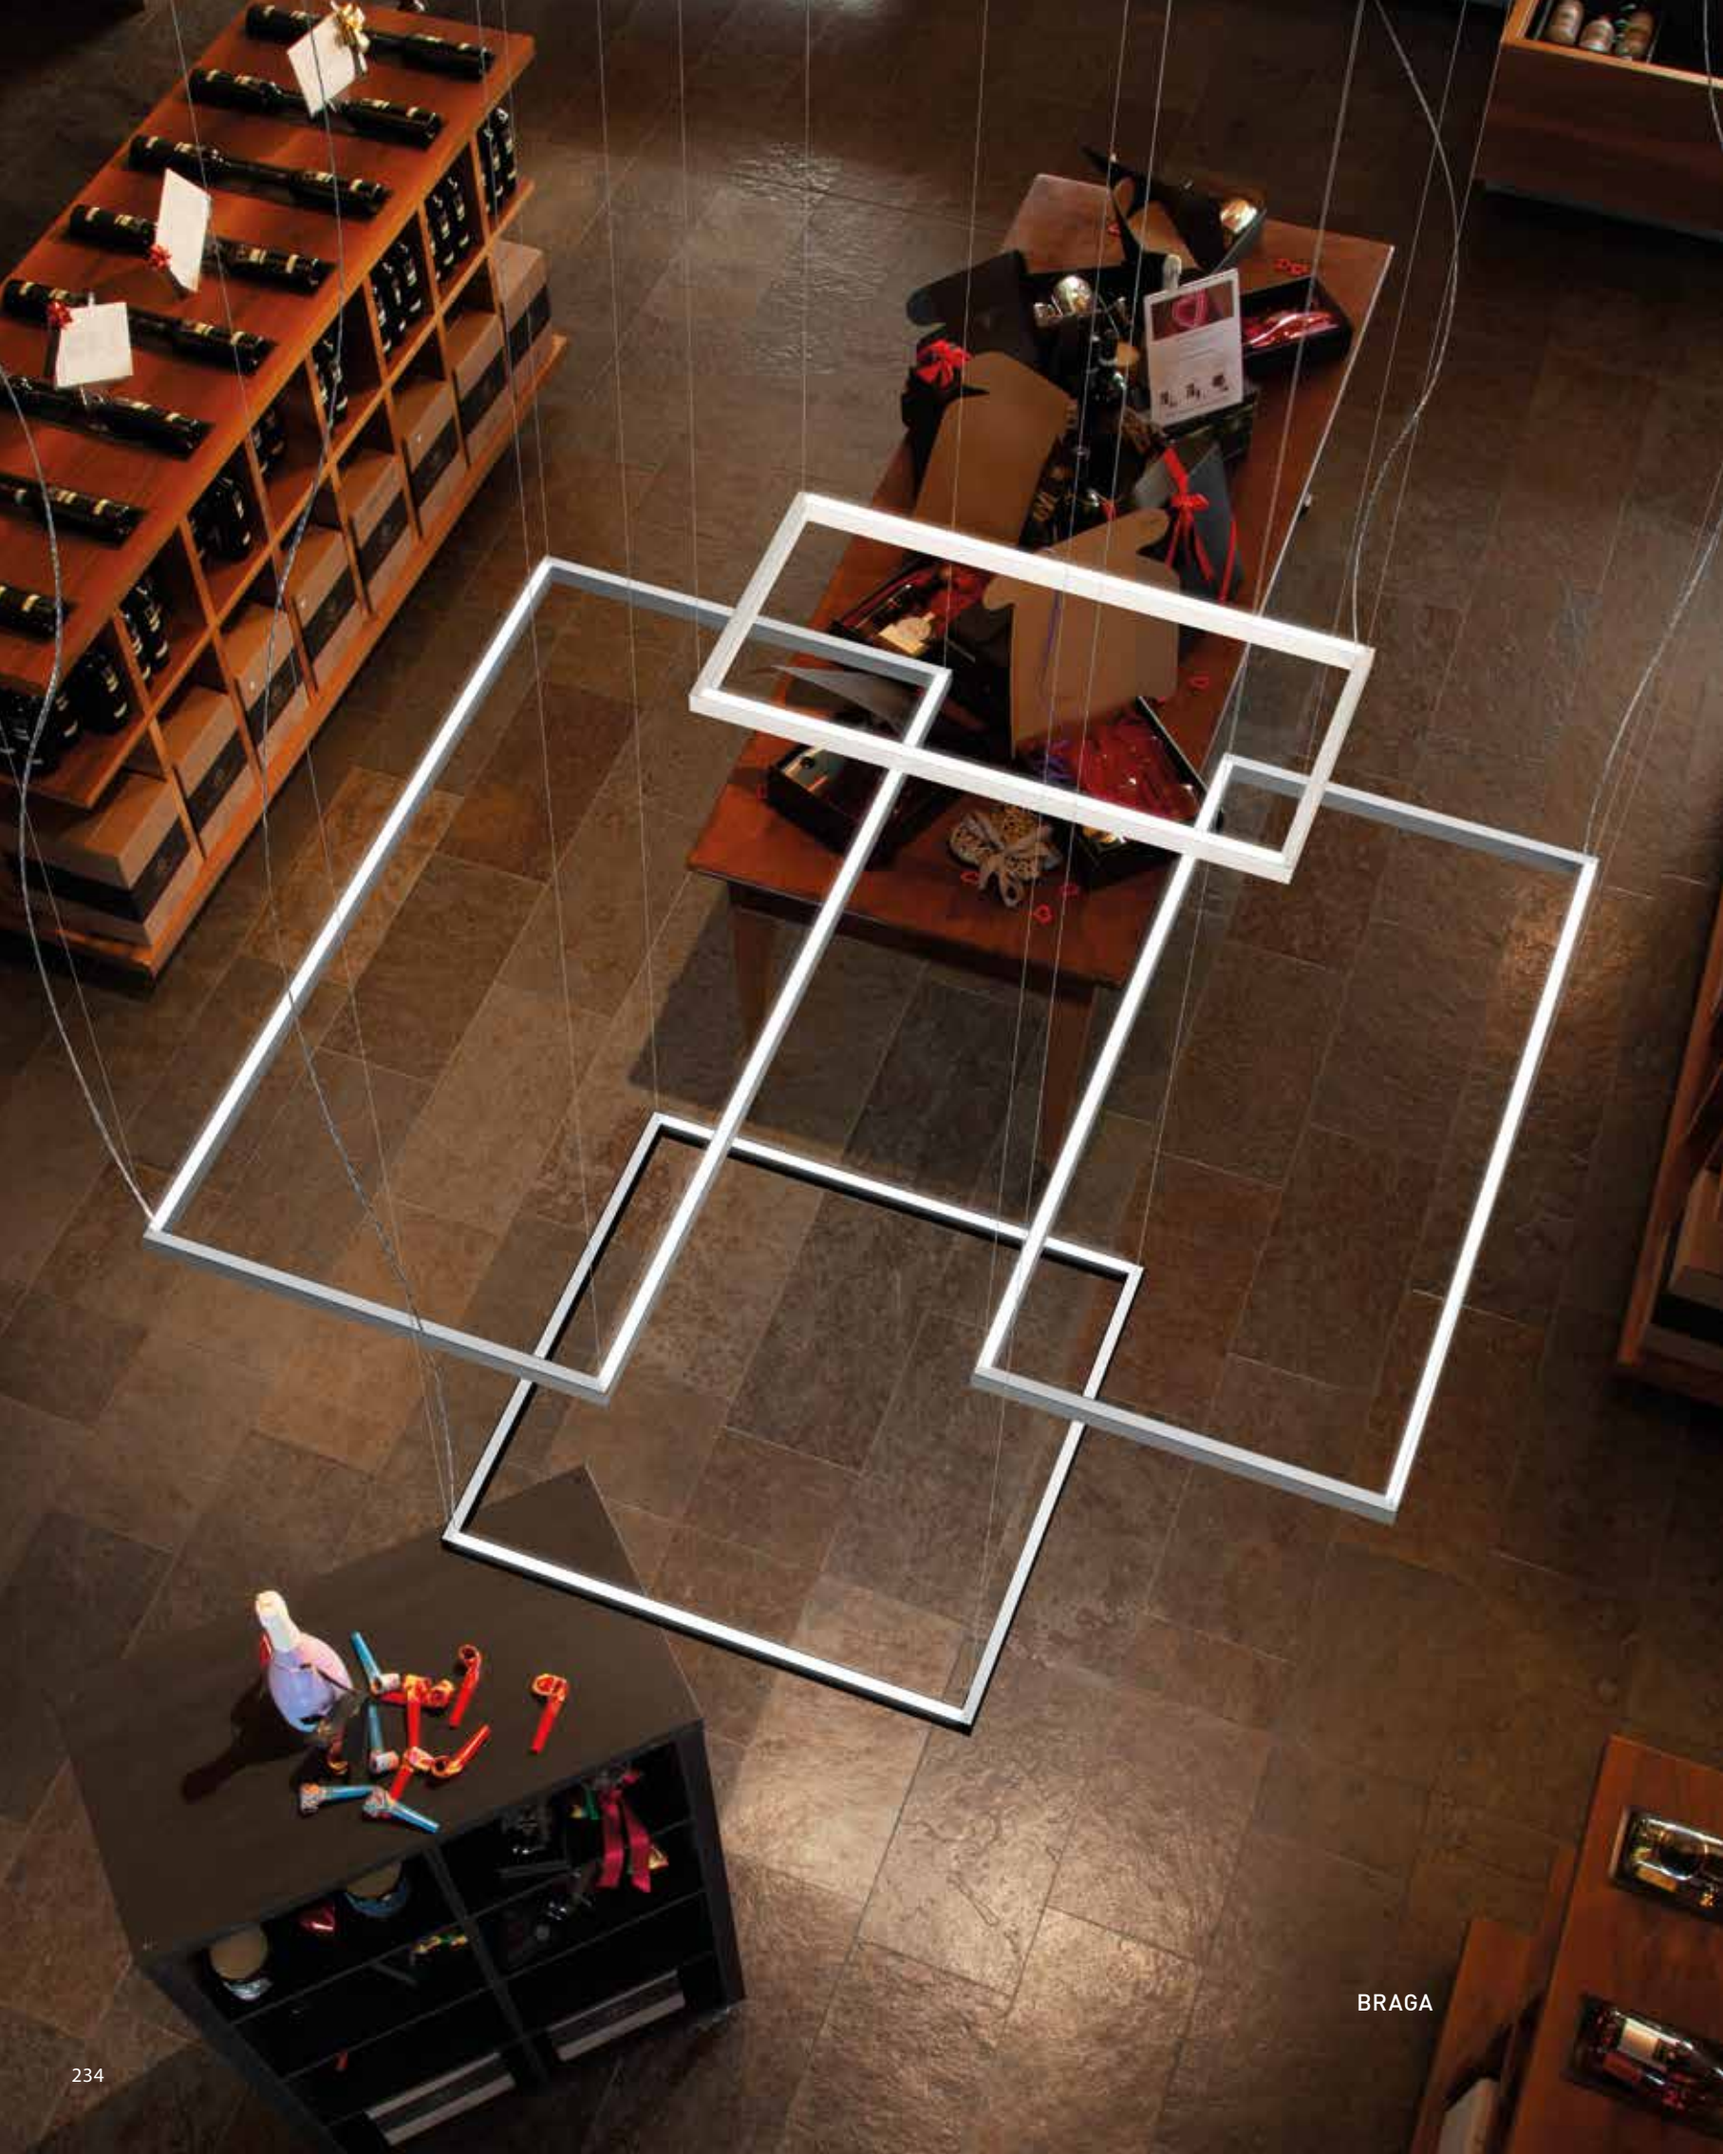

BRAGA

FLAT

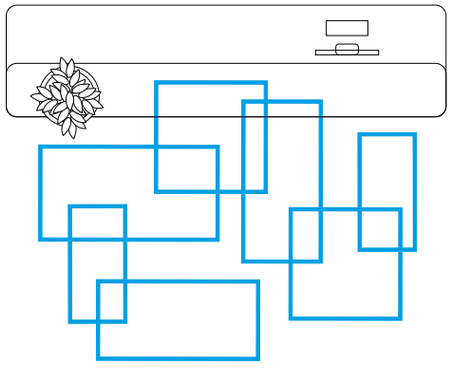

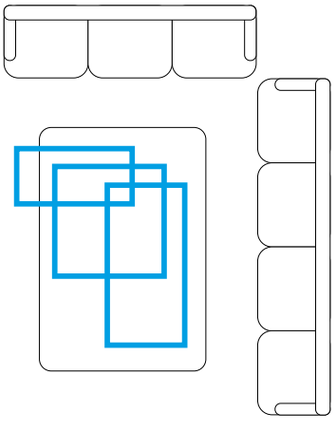

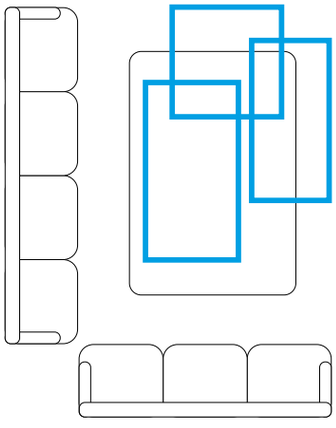

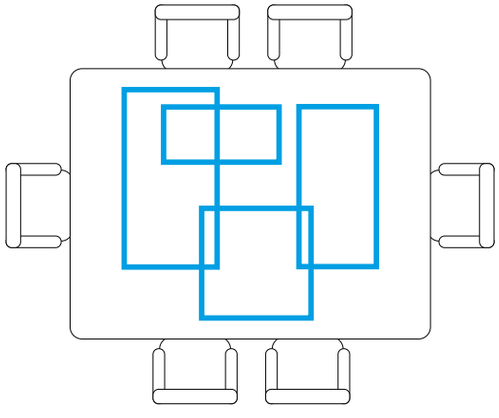

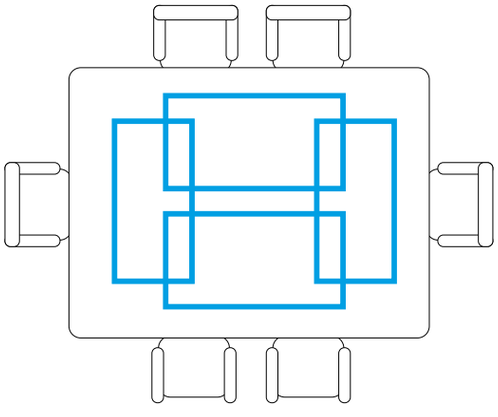

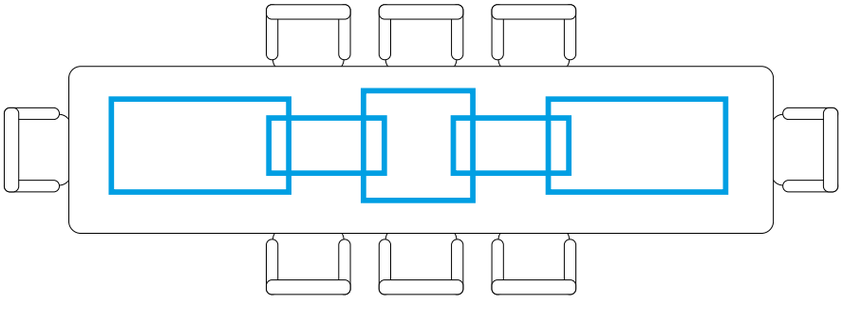

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

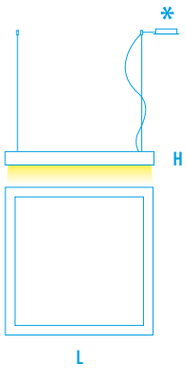

2137/S55-1

W 46 - **Vac** 230

Lm 3.300

L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

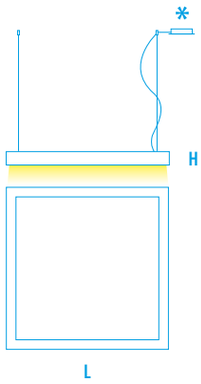

2137/S75-1

W 65 - **Vac** 230

Lm 4.700

L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

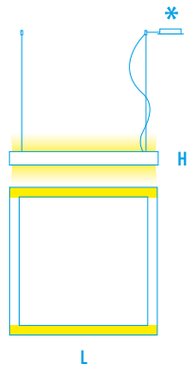

2137/S55-2

W 67 - **Vac** 230

Lm 3.300 (down) 1.500 (up)

L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

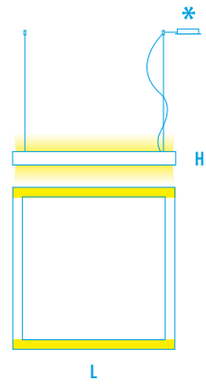

2137/S75-2

W 98 - **Vac** 230

Lm 4.700 (down) 2.300 (up)

L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2137	/S55-1 /S75-1 /S55-2 /S75-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**FINITURA STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR FINISH* / **FINITURA STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR FINISH*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

2137/S90-C-10

FLAT

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

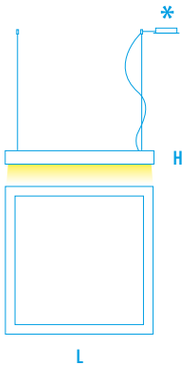

2137/S90-1

W 78 - **Vac** 230

Lm 5.600

L 900 x 900 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

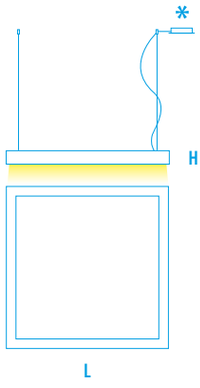

2137/S120-1

W 104 - **Vac** 230

Lm 7.500

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

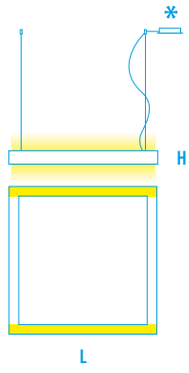

2137/S90-2

W 113 - **Vac** 230

Lm 5.600 (down) 2.500 (up)

L 900 x 900 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

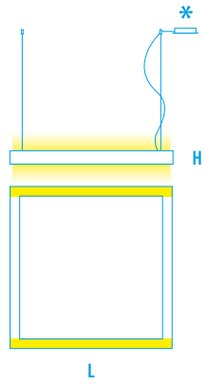

2137/S120-2

W 156 - **Vac** 230

Lm 7.500 (down) 3.700 (up)

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2137	/S90-1 /S120-1 /S90-2 /S120-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477









2138/S79-1

W 50 - **Vac** 230

Lm 3.600

L 790 x 390 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2138/S109-1

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.000

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2138/S79-2

W 82 - **Vac** 230

Lm 3.600 (down) 2.300 (up)

L 790 x 390 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2138/S109-2

W 116 - **Vac** 230

Lm 5.000 (down) 3.300 (up)

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2138	/S79-1 /S109-1 /S79-2 /S109-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2138/S109-C-15

BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2138/S129-1

W 83 - **Vac** 230

Lm 6.000

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2138/S129-2

W 138 - **Vac** 230

Lm 6.000 (down) 3.900 (up)

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm\

2138	/S129-1 /S129-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2137/S140-1

W 67 - **Vac** 230

Lm 4.800

L 1400 x 165 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm



2138/S141-1

W 73 - **Vac** 230

Lm 5.200

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2137/S140-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 4.800 (down) 4.200 (up)

L 1400 x 165 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm



2138/S141-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 5.200 (down) 3.900 (up)

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2137	/S140-1 /S140-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)
2138	/S141-1 /S141-2			

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2137/S140-C-19/14

FLAT

FLAT

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

CRI > 90



2138/TR-79

W 50 - **Vdc** 24

Lm 3.600

L 790 x 390 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-109

W 70 - **Vdc** 24

Lm 5.000

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2138/TR-129

W 83 - **Vdc** 24

Lm 6.000

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

2138/TR-141

W 73 - **Vdc** 24

Lm 5.200

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



O/OR



2137/R-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W

L 245 x 95 mm
H 50 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 100-24

W 100

2138	/TR79 /TR109 /TR129 /TR141	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2137	/R-100		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL.100-24				(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2138/TR-129-C-24

FLAT

2137/TR55-C-10

BRAGA

FLAT

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

CRI > 90



2137/TR55

W 46 - **Vdc** 24

Lm 3.300

L 550 x 550 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR75

W 65 - **Vdc** 24

Lm 4.700

L 750 x 750 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR90

W 78 - **Vdc** 24

Lm 5.600

L 900 x 900 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2137/TR120

W 104 - **Vdc** 24

Lm 7.500

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



O/OR



2137/R-150

Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W

L 245 x 95 mm
H 50 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

2137	/TR55 /TR75 /TR90 /TR120	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2137	/R-150		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL.150-24				(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2136/S65-C-23

BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

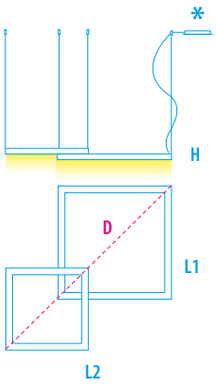

2136/S65-1

W 64 - **Vac** 230

Lm 4.600

L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

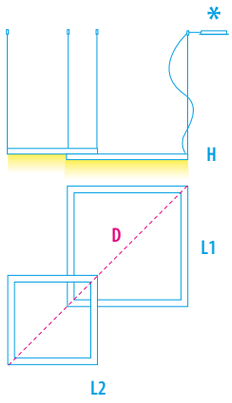

2136/S80-1

W 77 - **Vac** 230

Lm 5.500

L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

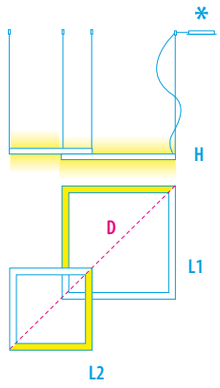

2136/S65-2

W 89 - **Vac** 230

Lm 4.600 (down) 1.800 (up)

L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

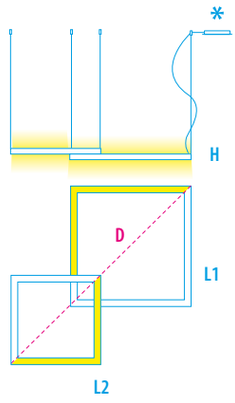

2136/S80-2

W 109 - **Vac** 230

Lm 5.500 (down) 2.300 (up)

L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2136	/S65-1 /S80-1 /S65-2 /S80-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

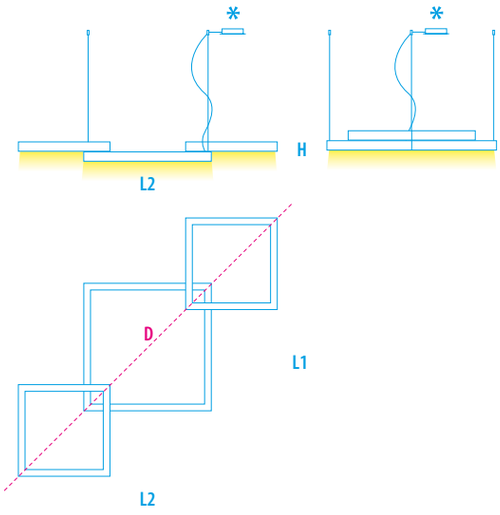

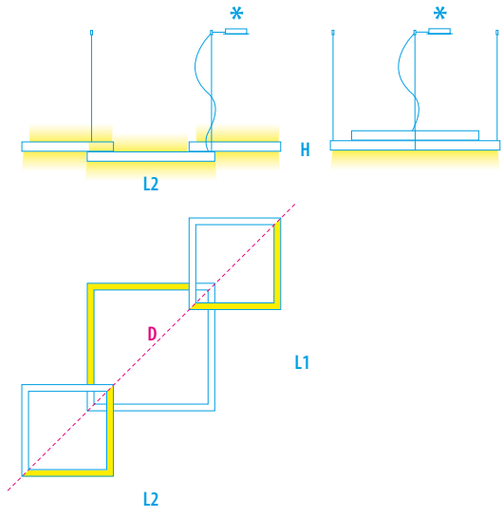

2136/S110-1

W 110 - **Vac** 230

Lm 7.900

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2136/S110-2

W 151 - **Vac** 230

Lm 7.900 (down) 3.000 (up)

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2136	/S110-1 /S110-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2136/S110-C-10

FLAT

2136/TR110-C-35

BRAGA

FLAT

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2136/TR110

W 110 - **Vdc** 24

Lm 7.900

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



O/OR



2137/R-150
Rosone con alimentatore 150W
Base with power supply 150W
L 245 x 95 mm
H 50 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150

2136	/TR110	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / COLORE STRUTTURA INTERNA *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

ROSONE CON ALIMENTATORE / *BASE WITH POWER SUPPLY*

2137	/R-150		COLORE STRUTTURA *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL.150-24				(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2136/PL60-C-28

BRAGA

2136/PL75-C-10

FLAT

FLAT

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2136/PL50

W 51 - **Vac** 230

Lm 3.700

L1 540 mm
L2 410 mm
H 100 mm



2136/PL60

W 58 - **Vac** 230

Lm 4.200

L1 600 mm
L2 500 mm
H 100 mm



2136/PL75

W 71 - **Vac** 230

Lm 5.100

L1 750 mm
L2 650 mm
H 100 mm

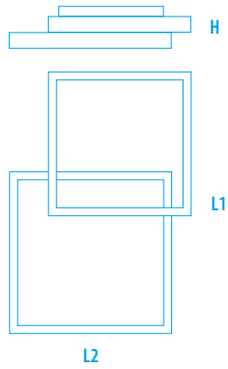

2136/PL90

W 84 - **Vac** 230

Lm 6.000

L1 900 mm
L2 800 mm
H 100 mm

2136	/PL50 /PL60 /PL75 /PL90	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

2136/PL90-C-19

FLAT

2137/AP20-C-10

BRAGA

2137/AP54-C-10

FLAT

2136/A25-C-10

BRAGA

FLAT

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate





2137/AP20

W 15 - **Vac** 230

Lm 1.000

L 200 x 200 mm
SP 85 mm

2136/A25

W 25 - **Vac** 230

Lm 1.800

L 250 x 250 mm
SP 80 mm

2137	/AP20	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)
2136	/A25			

D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
Disponibile dal 09/2025
Available from 09/2025





2137/AP45

W 37 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 450 x 450 mm
SP 75 mm

2137/AP54

W 55 - **Vac** 230

Lm 4.000

L 540 x 540 mm
SP 75 mm

2136	/AP45 /AP54	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA ESTERNA
SINGLE COLOR OR FOR OUTSIDE STRUCTUR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

PER BICOLORE FINITURA STRUTTURA INTERNA
FOR TWO-TONE OUTSIDE STRUCTURE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2136/T-C-15

BRAGA

FLAT

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

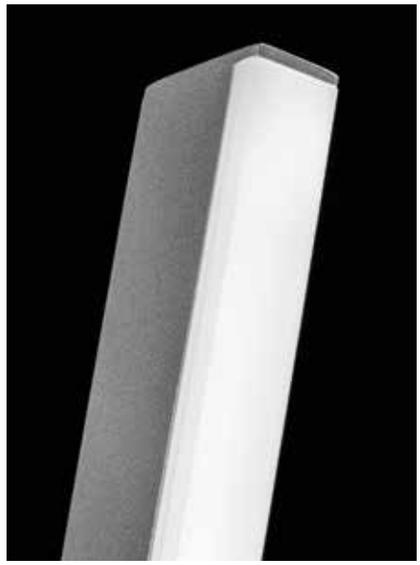

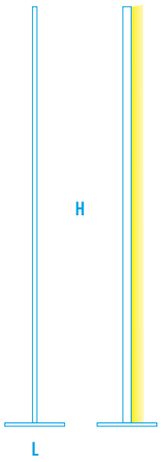

2136/T

W 34 - **Vac** 230

Lm 2.450

L 20 x 40 mm
H 1.950 mm
BASE 210 x 210 mm

2136	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**TOUCH DIMMER** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

Clock

2160/PL80-2-C-19

BRAGA

2160/PL60-1-C-35

CLOCK

2160/PL60-1-C-35

BRAGA

CLOCK

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

2160/PL50-1

W 57 - **Vac** 230

Lm 4.100

L 500 x 500 mm
H 160 mm



2160/PL60-1

W 66 - **Vac** 230

Lm 4.800

L 600 x 600 mm
H 160 mm



2160/PL80-1

W 84 - **Vac** 230

Lm 6.000

L 800 x 800 mm
H 160 mm



2160/PL50-2

W 114 - **Vac** 230

Lm 8.200

L 500 x 500 mm
H 160 mm



2160/PL60-2

W 132 - **Vac** 230

Lm 9.500

L 600 x 600 mm
H 160 mm



2160/PL80-2

W 168 - **Vac** 230

Lm 12.000

L 800 x 800 mm
H 160 mm

2160	/PL50-1 /PL60-1 /PL80-1 /PL50-2 /PL60-2 /PL80-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	15	19	21	28	35
Bianco *White*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Oro *Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

Geometric

2154/PL110-C-14/19

BRAGA

2154/TR70-C-10/10

GEOMETRIC

2154/PL130-C-14/14

BRAGA

GEOMETRIC

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2154/PL70

W 44 - **Vac** 230

Lm 3.200

L 700 x 700 mm
H 70 mm



2154/PL90

W 58 - **Vac** 230

Lm 4.200

L 900 x 900 mm
H 70 mm



2154/PL110

W 71 - **Vac** 230

Lm 5.100

L 1.100 x 1.100 mm
H 70 mm



2154/PL130

W 58 - **Vac** 230

Lm 4.200

L 1.300 x 500 mm
H 70 mm

2154	/PL70 /PL90 /PL110 /PL130	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A**	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2154/TR130-C-35/35

BRAGA

GEOMETRIC

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2154/TR70

W 44 - **Vdc** 24

Lm 3.200

L 700 x 700 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR90

W 58 - **Vdc** 24

Lm 4.200

L 900 x 900 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR110

W 71 - **Vdc** 24

Lm 5.100

L 1.100 x 1.100 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2154/TR130

W 58 - **Vdc** 24

Lm 4.200

L 1.300 x 500 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24
W 75

2154	/TR70 /TR90 /TR110 /TR130	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A** /	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 75-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

GEOMETRIC

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

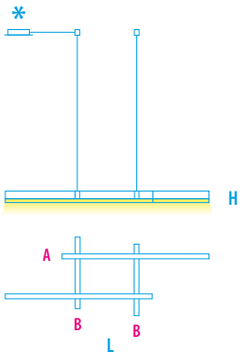

2154/S130-1

W 58 - **Vac** 230

Lm 4.200

L 1.300 x 500 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

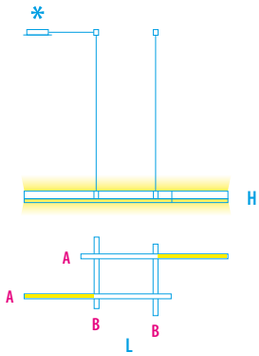

2154/S130-2

W 78 - **Vac** 230

Lm 4.200 (down) - 1.400 (up)

L 4.200 x 1.400 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2154	/S130-1 /S130-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A** / **COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2154/S130-C-31/31

GEOMETRIC

Nets

2155/PL95-C-23/23

BRAGA

2155/PL145-C-28/28

NETS

NETS

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate



2155/A1

W 24 - **Vac** 230

Lm 1.700

L 510 x 390 mm
SP 80 mm



2155/A2

W 27 - **Vac** 230

Lm 1.900

L 510 x 540 mm
SP 80 mm

2155	/A1 /A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A** / **COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** (PUSH) **D3** (DALI 2) **D4** (Taglio di fase / Phase Cut)



2155/PL95

W 61 - **Vac** 230

Lm 4.400

L 870 x 670 mm
H 70 mm



2155/PL115

W 69 - **Vac** 230

Lm 5.000

L 1.170 x 670 mm
H 70 mm



2155/PL145

W 83 - **Vac** 230

Lm 5.700

L 1.470 x 670 mm
H 70 mm

2155	/PL95 /PL115 /PL145	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A** / **COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2155/A2-C-10/10

NETS

2155/TR115 -C-32/32

BRAGA

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

ATTENZIONE: Alimentatore non incluso
CAUTION: *Power supply not included*



2155/TR95

W 61 - **Vdc** 24

Lm 4.400

L 870 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2155/TR115

W 69 - **Vdc** 24

Lm 5.000

L 1.170 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



2155/TR145

W 83 - **Vdc** 24

Lm 6.000

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 100-24
W 100

2155	/TR95 /TR115 /TR145	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A**	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL. 100-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

2155/S145-C-19/19

BRAGA

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

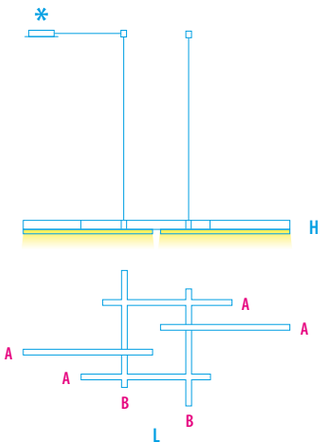

2155/S145-1

W 83 - **Vac** 230

Lm 5.700

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

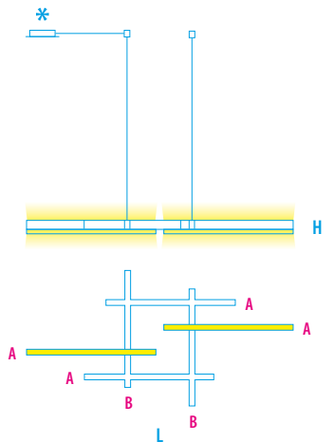

2155/S145-2

W 104 - **Vac** 230

Lm 5.700 (down) 1.500 (up)

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2155	/S145-1 /S145-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **A**	**COLORE PROFILO** **PROFILE COLOR** **B**	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

MONOCOLORE O PER BICOLORE FINITURA PROFILO "A"
SINGLE COLOR OR PROFILE "A" FOR TWO-TONE FINISH

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

PER BICOLORE FINITURA PROFILO "B"
PROFILE "B" FOR TWO-TONE FINISH

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

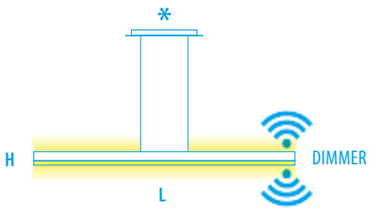

2155/S

W 50 - **Vac** 230

Lm 2.000 (Down) 1.400 (Up)

L 1.340 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

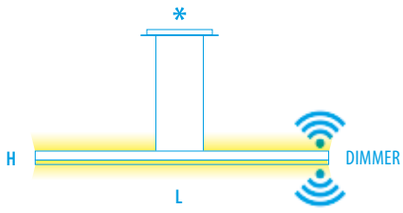

2155/S2

W 62 - **Vac** 230

Lm 2.400 (Down) 1.800 (Up)

L 1.590 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2155	/S /S2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**DIMMER OTTICO / *OPTICAL DIMMER*** (Standard) **DIMMERABILE / *DIMMABLE*** **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI) **NO** DIMMER OTTICO ***NO*** *OPTICAL DIMMER*

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**15** Grigio *Grey*	**19** Nero *Black*	**21** Grigio tortora *Dove grey*	**22** Foglia rame *Copper leaf*	**23** Ruggine *Rust*	**24** Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*	**30** Gunmetal	**31** Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	**32** Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	**33** Oro Spaz. *Brush. Gold*	**35** Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	**36** Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	**37** Nero Spaz. *Brush. Black*	

2155/S2-C-28

NETS

2155/TR66-C-19 + 2155/TR134-C-19 + 2155/TR108-C-19

BRAGA

NETS

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **480**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato Opalino
Opaline-finish Methacrylate

ATTENZIONE / *CAUTION*
Alimentatore non incluso
Power supply not included



2155/TR66

W 15 - **Vdc** 24

Lm 1.100

L 660 x 20 mm
H 40 mm

2155/TR108

W 24 - **Vdc** 24

Lm 1.700

L 1.080 x 20 mm
H 40 mm

2155/TR134

W 30 - **Vdc** 24

Lm 2.200

L 1.340 x 20 mm
H 40 mm



2155/TR159

W 36 - **Vdc** 24

Lm 2.600

L 1.590 x 20 mm
H 40 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 75-24

W 75

2155	/TR66 /TR108 /TR134 /TR159	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE POWER SUPPLY*

AL.75-24			(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

Eclettica

BRAGA

2144/S1 + 2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + 2146/PL4

ECLETTICA

2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + N°3 2144/S1 + 2145/PL80/7

BRAGA

ECLETTICA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro / *Glass*



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2144/S1

W 1 0 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

2144/S2

W 1 0 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

2144/S3

W 1 0 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm



2144/S4

W 1 0 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

2144	/S1 /S2 /S3 /S4	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE VETRO** ***GLASS COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE E TAGLIO FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE VETRO / *GLASS COLOR*

V4
Trasparente
Transparent

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

ECLETTICA

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro / *Glass*



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2151/S5

1 x E27

Ø 450 mm
H 260 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2158/S2

1 x E27

Ø 400 mm
H 550 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2151/S1

1 x E14

Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2151/S2

1 x E14

Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2151/S3

1 x E14

Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2151/S4

1 x max E14

Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

2151	/S1 /S2 /S3 /S4		**COLORE VETRO** ***GLASS COLOR***	

COLORE VETRO / *GLASS COLOR*

V4	**V5**	**V6**	**V7**	**V9**	**V10**
Trasparente *Transparent*	Cromo *Chrome*	Bronzo *Bronze*	Viola *Purple*	Oro *Gold*	Rame *Copper*

2151/S2 + 2151/S3 + 2151/S4 + N°2 2151/S1 + 2146/R6

ECLETTICA

2151/S5 + 2146/R1

BRAGA

2158/S2 + 2146/R1

ECLETTICA

2152/S3 + 2158/S2 + 2146/PL4

BRAGA

2151/S1 + 2146/A

ECLETTICA

ECLETTICA

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm



2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm

2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm

2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

N°4 2144/S3 + 2147/150

ECLETTICA

2158/T

BRAGA

ECLETTICA

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*

OFF

ON



2158/T

1 x E27

Ø 400 mm
BASE Ø 330 mm
H 1850 mm

2158	/T		**COLORE STRUTTURA** / ***STRUCTUR COLOR*** / **COLORE VETRO** / ***GLASS COLOR***	

COLORE STRUTTURA / ***STRUCTUR COLOR***

19
Nero
Black

28
Oro
Gold

COLORE VETRO / ***GLASS COLOR***

V4
Trasparente
Transparent

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

Charme

2156/S + 2146/PL5

BRAGA

2156/S2 + 2146/R1

CHARME

2156/S + 2156/S2 + 2146/PL11

BRAGA

CHARME



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2156/S

1 x GX53 LED

Ø 155 mm
H 320 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2156/S2

1 x GX53 LED

Ø 210 mm
H 400 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

2156	/S /S2		**COLORE VETRO INTERNO** ***INSIDE GLASS COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE VETRO INTERNO / ***INSIDE GLASS COLOR***

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

2167/S2-10

BRAGA

CHARME

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*



2167/S

1 x E27

Ø 155 mm
H 320 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2167/S2

1 x E27

Ø 210 mm
H 400 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

2167	/S /S2		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /***STRUCTUR COLOR***

10	**19**	**28**	**29**	**35**
Bianco *White*	Nero *Black*	Oro *Gold*	Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

CHARME

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richietta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm

2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm

2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Bon ton

N°3 2153/1 + 2146/PL3

BRAGA

N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2146/PL5

BON TON

BON TON

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2153/1

1 x E14

o/or
LED

Ø 100 mm
H 290 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm



2153/2

1 x E14

o/or

LED

Ø 100 mm
H 430 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

2153	/1 /2		**COLORE VETRO** ***GLASS COLOR***	

COLORE VETRO / ***GLASS COLOR***

V4
Trasparente
Transparent

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V8
Titanio
Titanium

N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2145/PL80/7

BON TON

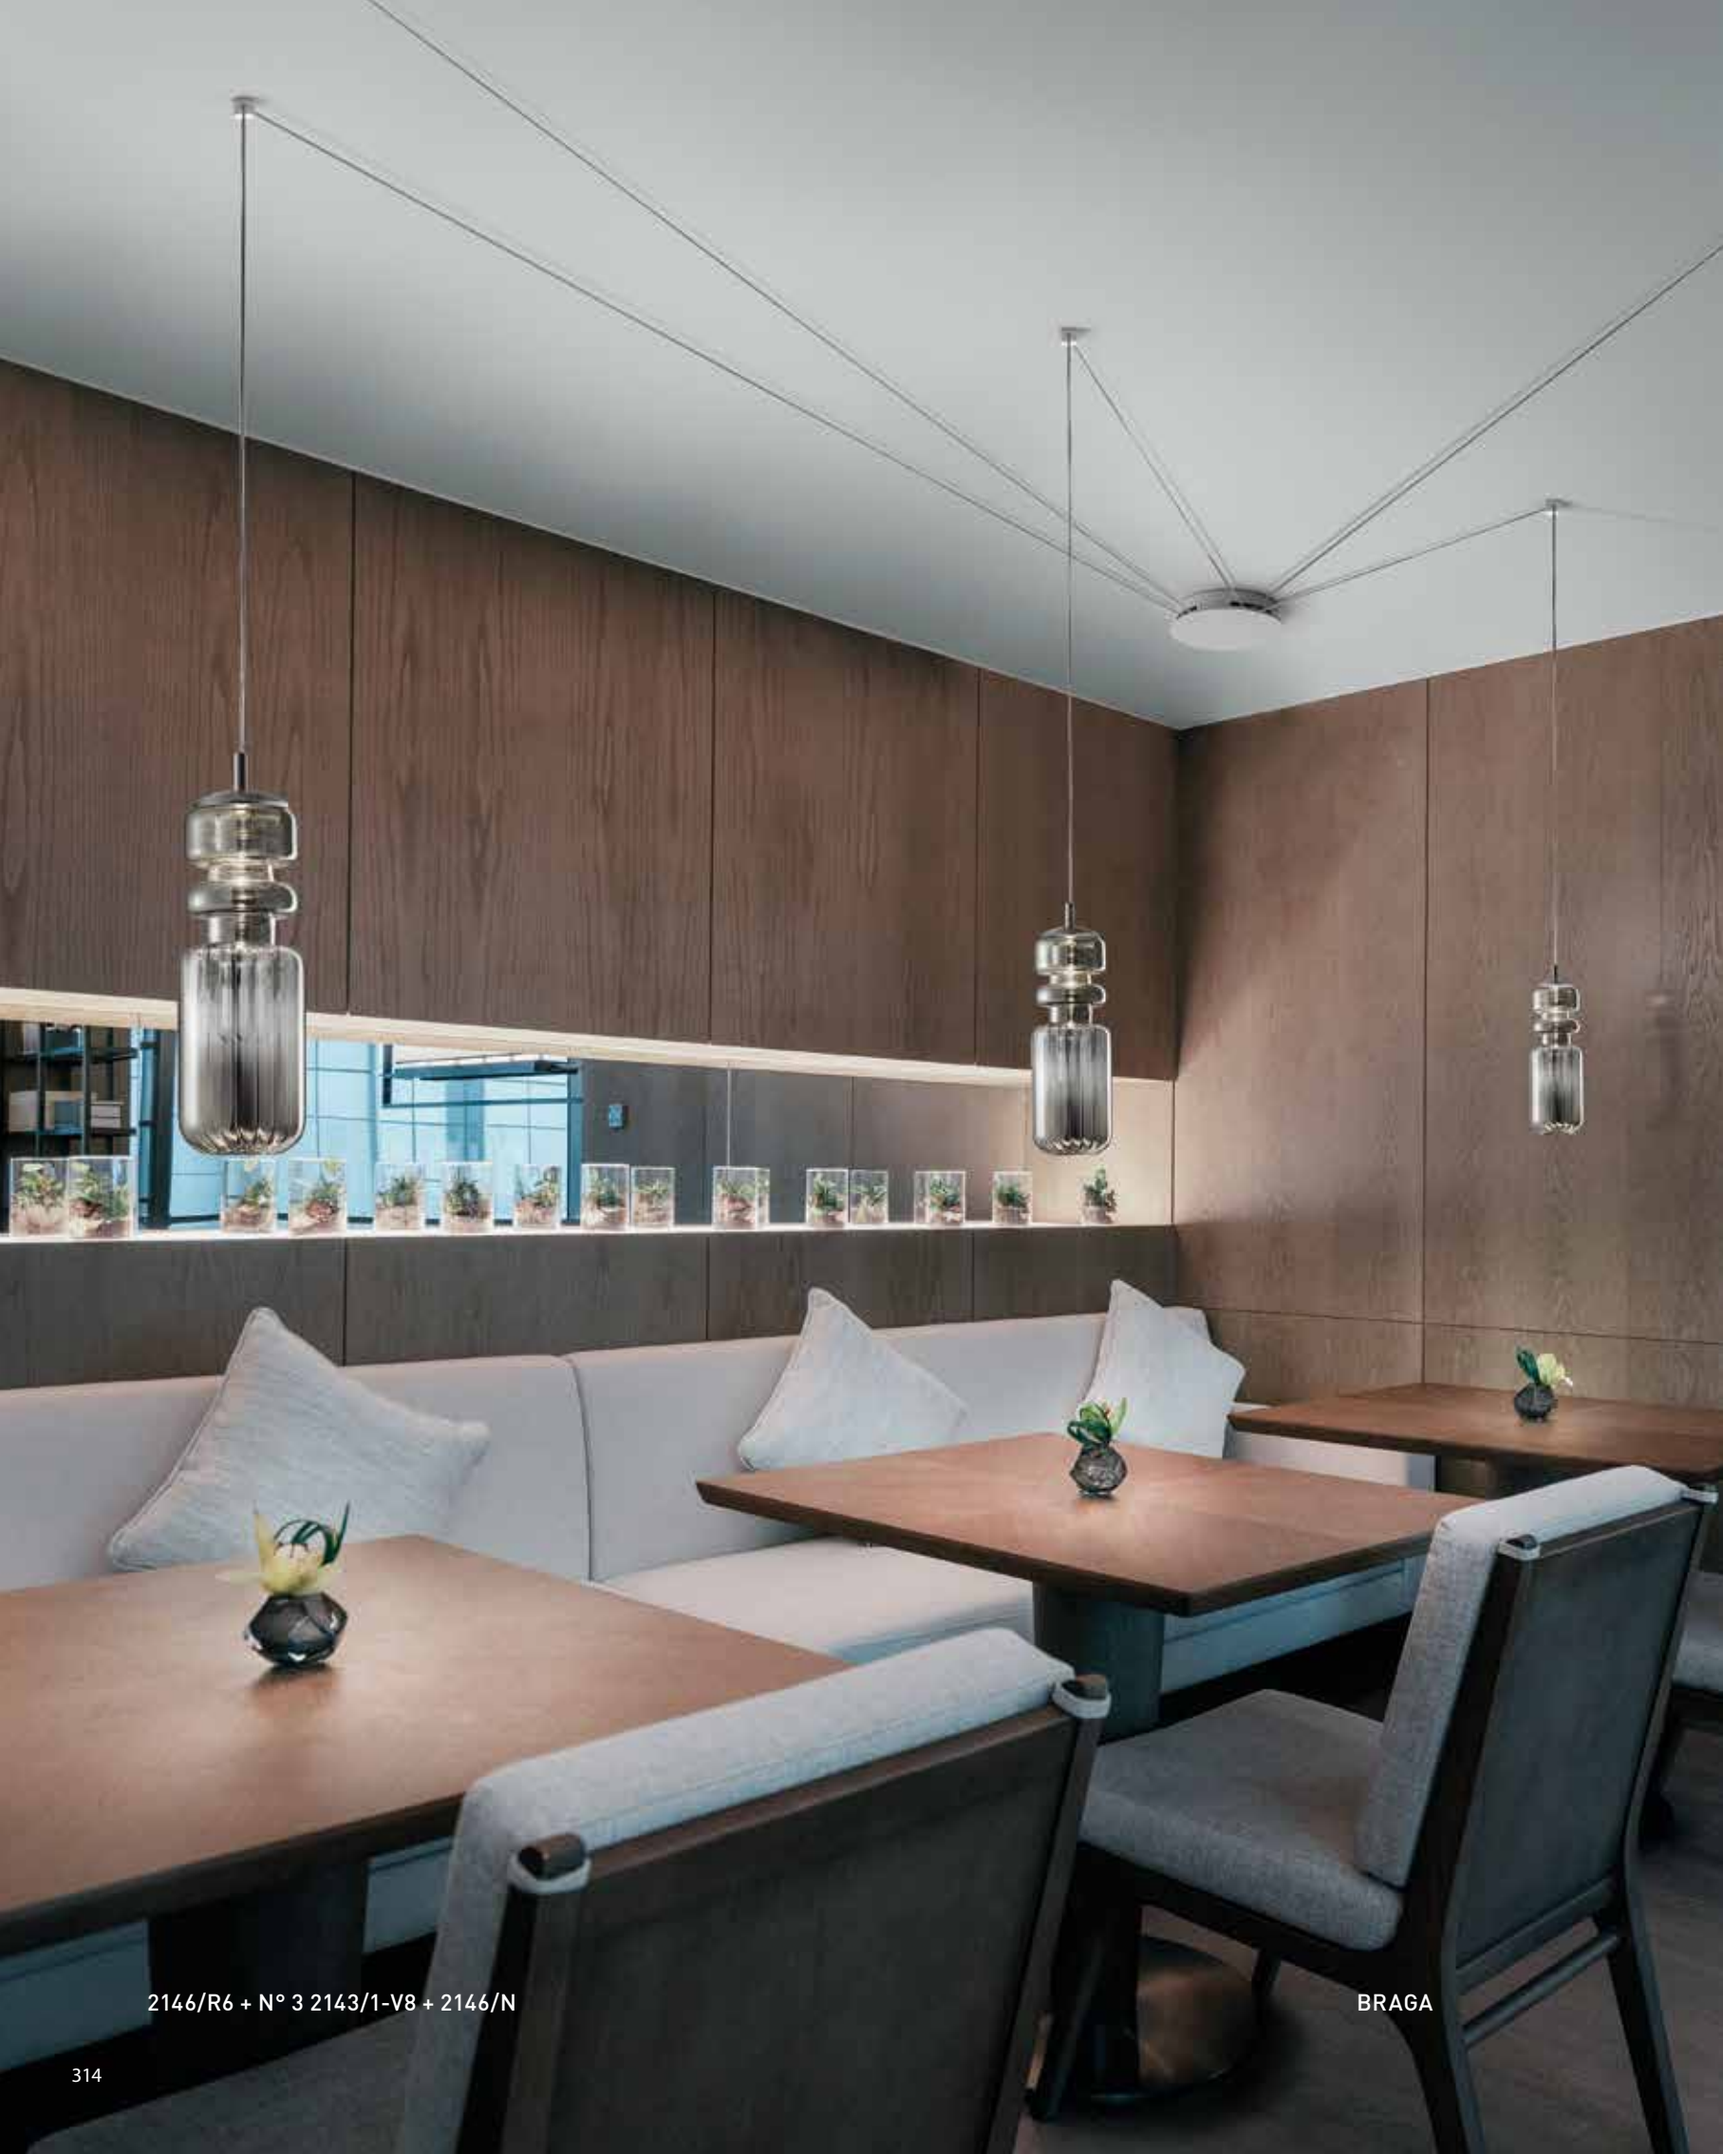

2146/R6 + N° 3 2143/1-V8 + 2146/N

BRAGA

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request



2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm

2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm

2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Jolie

2157/S + 2145/PL80/7

BRAGA

2157/S + 2146/PL4

JOLIE

2157/S + 2147/150

BRAGA

JOLIE

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2157/S

1 x GU10

Ø 140 mm
H 260 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

2157	/S		**COLORE VETRO** ***GLASS COLOR***	

COLORE VETRO / ***GLASS COLOR***

V11	**V12**	**V13**	**V14**
Bianco	Ambra	Fumè	Blu
White	*Amber*	*Fumè*	*Blue*

JOLIE

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request



2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm

2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm

2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Cristalli

2052/PL110-S-C-13

BRAGA

2051/PL50-T-C-31

CRISTALLI

CRISTALLI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2052/PL 36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450

L 360 x 360 mm
SP 80 mm



2052/PL 50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 500 x 500 mm
SP 80 mm



2052/PL 60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 600 x 600 mm
SP 80 mm

2052	/PL36 /PL50 /PL60	**T** (Metacrilato Trasparente) *(Transparent-finish Methacrylate)* **S** (Metacrilato Satinato) *(Satin-finish Methacrylate)*	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D2** 1-10V **D3** DALI 2 **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

2052/PL50-T-C-27

CRISTALLI

2051/PL60-S-C-13

BRAGA

CRISTALLI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

2051/PL 36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450

L 360 x 360 mm
SP 70 mm



2051/PL 50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 500 x 500 mm
SP 70 mm



2051/PL 60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 600 x 600 mm
SP 70 mm

2051	/PL36 /PL50 /PL60	**T** (Metacrilato Trasparente) *(Transparent-finish Methacrylate)* **S** (Metacrilato Satinato) *(Satin-finish Methacrylate)*	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D2** 1-10V **D3** DALI 2 **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

2051/PL80-T-C-10

BRAGA

CRISTALLI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90



2051/PL 80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200

L 500 x 800 mm
SP 70 mm



2051/PL110

W 105 - **Vac** 230

Lm 7.800

L 500 x 1100 mm
SP 70 mm

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2052/PL 80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200

L 500 x 800 mm
SP 80 mm



2052/PL110

W 105 - **Vac** 230

Lm 7.800

L 500 x 1100 mm
SP 80 mm

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

2051 **2052**	/PL80 /PL110	**T** (Metacrilato Trasparente) *(Transparent-finish Methacrylate)* **S** (Metacrilato Satinato) *(Satin-finish Methacrylate)*	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D2** 1-10V **D3** DALI 2 **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

CRISTALLI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2051/S50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 2.600

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 600

L 500 x 500 mm
SP 60 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2051/S80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 5.200

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.200

L 500 x 800 mm
SP 70 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2051/S110

SOTTO / *DOWN*
W 105 - **Vac** 230
Lm 7.800

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.200

L 500 x 1.100 mm
SP 70 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2051	/S50 /S80 /S110	**T** (Metacrilato Trasparente) *(Transparent-finish Methacrylate)* **S** (Metacrilato Satinato) *(Satin-finish Methacrylate)*	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

2051/S50 -T-C-10

CRISTALLI

2051/S80-T-C-14

BRAGA

CRISTALLI

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2052/S 50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 2.600

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 500

L 500 x 500 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2052/S 80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 5.200

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000

L 500 x 800 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2052/S 110

SOTTO / *DOWN*
W 105 - **Vac** 230
Lm 7.800

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000

L 500 x 1.100 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2052	/S50 /S80 /S110	**T** (Metacrilato Trasparente) *(Transparent-finish Methacrylate)* **S** (Metacrilato Satinato) *(Satin-finish Methacrylate)*	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

Pattern

2095/PL50-C-32

BRAGA

2095/PL80-C-13

PATTERN

2095/PL50-C-27

BRAGA

PATTERN

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2095/PL36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450

L 360 x 360 mm
SP 35 mm



2095/PL50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 500 x 500 mm
SP 45 mm



2095/PL60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600

L 600 x 600 mm
SP 45 mm



2095/PL80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200

L 500 x 800 mm
SP 45 mm

2095	/PL36 /PL50 /PL60 /PL80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D2** 1-10V **D3** DALI 2 **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

2095/PL36-C-10

BRAGA

2095/PL50-C-30

PATTERN

PATTERN

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate





2095/S50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 2.600

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 500

L 500 x 500 mm
SP 35 mm
H MAX 1.300 mm

2095/S80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 5.200

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000

L 500 x 800 mm
SP 35 mm
H MAX 1.300 mm

2095	/S50 /S80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D1** PUSH **D2** 1-10V **D3** DALI 2 **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D8** (CASAMBI)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10 Bianco *White*
11 Cromo *Chrome*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

26 Inox *Inox*
27 Ossidato *Oxydized*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

2095/S80-C-21

PATTERN

Gamma

2080/S-C-10

BRAGA

GAMMA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2080/S

SOTTO/*DOWN*
W 43 - **Vac** 230

Lm 5.200

SOPRA/*UP*
W 9 - **Vac** 230
Lm 600 - **C** 3.000°**K**

L 910 x 300 mm
H 26 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2080	/S	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DOPPIA ACCENSIONE** ***DOUBLE SWITCH***

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**13**	**14**	**21**	**23**	**24**	**35**
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2080/PL50-C-14

BRAGA

2080/PL65-C-13

GAMMA

GAMMA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2080/PL50

W 26 - **Vac** 230

Lm 3.100

L 530 x 300 mm
H 26 mm

2080/PL65

W 35 - **Vac** 230

Lm 4.200

L 660 x 300 mm
H 26 mm

2080/PL90

W 43 - **Vac** 230

Lm 5.200

L 910 x 300 mm
H 26 mm

2080	/PL50 /PL65 /PL90	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	13	14	21	23	24	35
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2080/PL90-C-21

GAMMA

2080/A2-C-10

BRAGA

GAMMA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2080/A2

W 17 - **Vac** 230

Lm 2.050

L 530 x 150 mm
H 26 mm

2080	/A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**13**	**14**	**21**	**23**	**24**	**35**
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

GAMMA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

2080/A

W 17 - **Vac** 230

Lm 2.050

L 300 x **H** 95 mm
SP 38 mm

2080	/A	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE ROSONI / *CANOPY COLOR*

10	**11**	**13**	**14**	**21**	**30**	**31**	**32**	**33**	**35**	**36**	**37**
Bianco *White*	Cromo *Chrome*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

2080/A-C-10

GAMMA

Cubo

2036/A-C-10

BRAGA

CUBO

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

CRI > 90



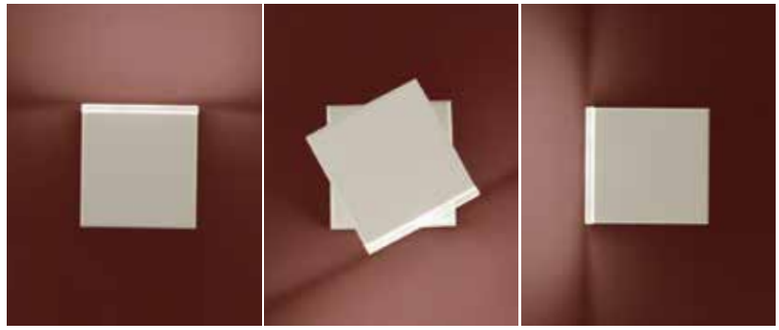

2036/A1

W 7,5 - **Vac** 230

Lm 500

L 100 x 100 - **SP** 65 mm

2036	/A1	**C** (3.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**13**	**14**
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*



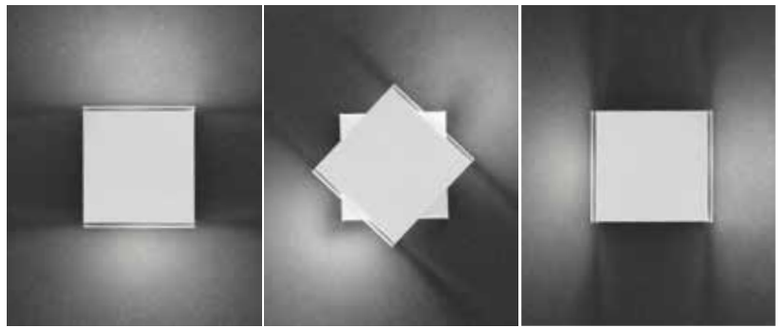

2036/A

W 15 - **Vac** 230

Lm 1.000

L 100 x 100 - **SP** 65 mm

2036	/A	**C** (3.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**11**	**13**	**14**
Bianco *White*	Cromo *Chrome*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*

Candy

2118/PL70-C-13

BRAGA

2118/PL30-C-10

CANDY

2118/PL55-C-14

BRAGA

CANDY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass



2118/PL 30

W 15 - **Vac** 230
Lm 950

L 300 x 300 mm
H 55 mm



2118/PL 40

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.400

L 400 x 400 mm
H 55 mm



2118/PL 55

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.300

L 550 x 550 mm
H 55 mm



2118/PL 70

W 43 - **Vac** 230
Lm 2.900

L 700 x 700 mm
H 55 mm

2118	/PL30 /PL40 /PL55 /PL70	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	13	14	19	21	23	24	27	35
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Ossidato *Oxydized*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2118/A1-C-13

BRAGA

CANDY

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass



2118/L

W 15 - **Vac** 230
Lm 950

L 120 x 120 mm
H 67 mm

2118	/L	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **CON DIMMER** ***WHITH DIMMER***



2118/A1

W 15 - **Vac** 230
Lm 950

L 250 x 150 mm
H 55 mm

2118	/A1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**13**	**14**	**19**	**21**	**23**	**24**	**27**	**35**
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Ossidato *Oxydized*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

Glass LED

2081/PL40-C-12

BRAGA

GLASS LED

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro bianco / *White glass*

2081/PL20

W 10 - **Vac** 230

Lm 900

L 230 x 230 mm
SP 35 mm



2081/PL30

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200

L 300 x 300 mm
SP 50 mm



2081/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400

L 400 x 400 mm
SP 55 mm



2081/PL50

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

L 500 x 500 mm
SP 55 mm



2081/PL60

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900

L 600 x 600 mm
SP 60 mm

2081	/PL20 /PL30 /PL40 /PL50 /PL60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

12
Nickel
Nickel

Virgola

582/A-C-21/10

BRAGA

VIRGOLA



582/A-V

1 x E27

L 350 x **H** 150 mm
SP 100 mm

582	/A-V	S L	COLORE DIFFUSORE *DIFFUSER COLOR*	(**ON/OFF** Standard)

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

582/A-V-S	**582/A-V-L**
Vetro Satinato *Satin-finish glass*	Vetro Lucido *Polished glass*



582/A

1 x E27

L 350 x **H** 150 mm
SP 100 mm

582	/A		COLORE STRUTTURA *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**13**	**14**	**21**	**22**
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Coper leaf*

Nuvola

2092/PL70-C-14/19

BRAGA

2092/PL60-C-10/10

NUVOLA

2092/PL45

BRAGA

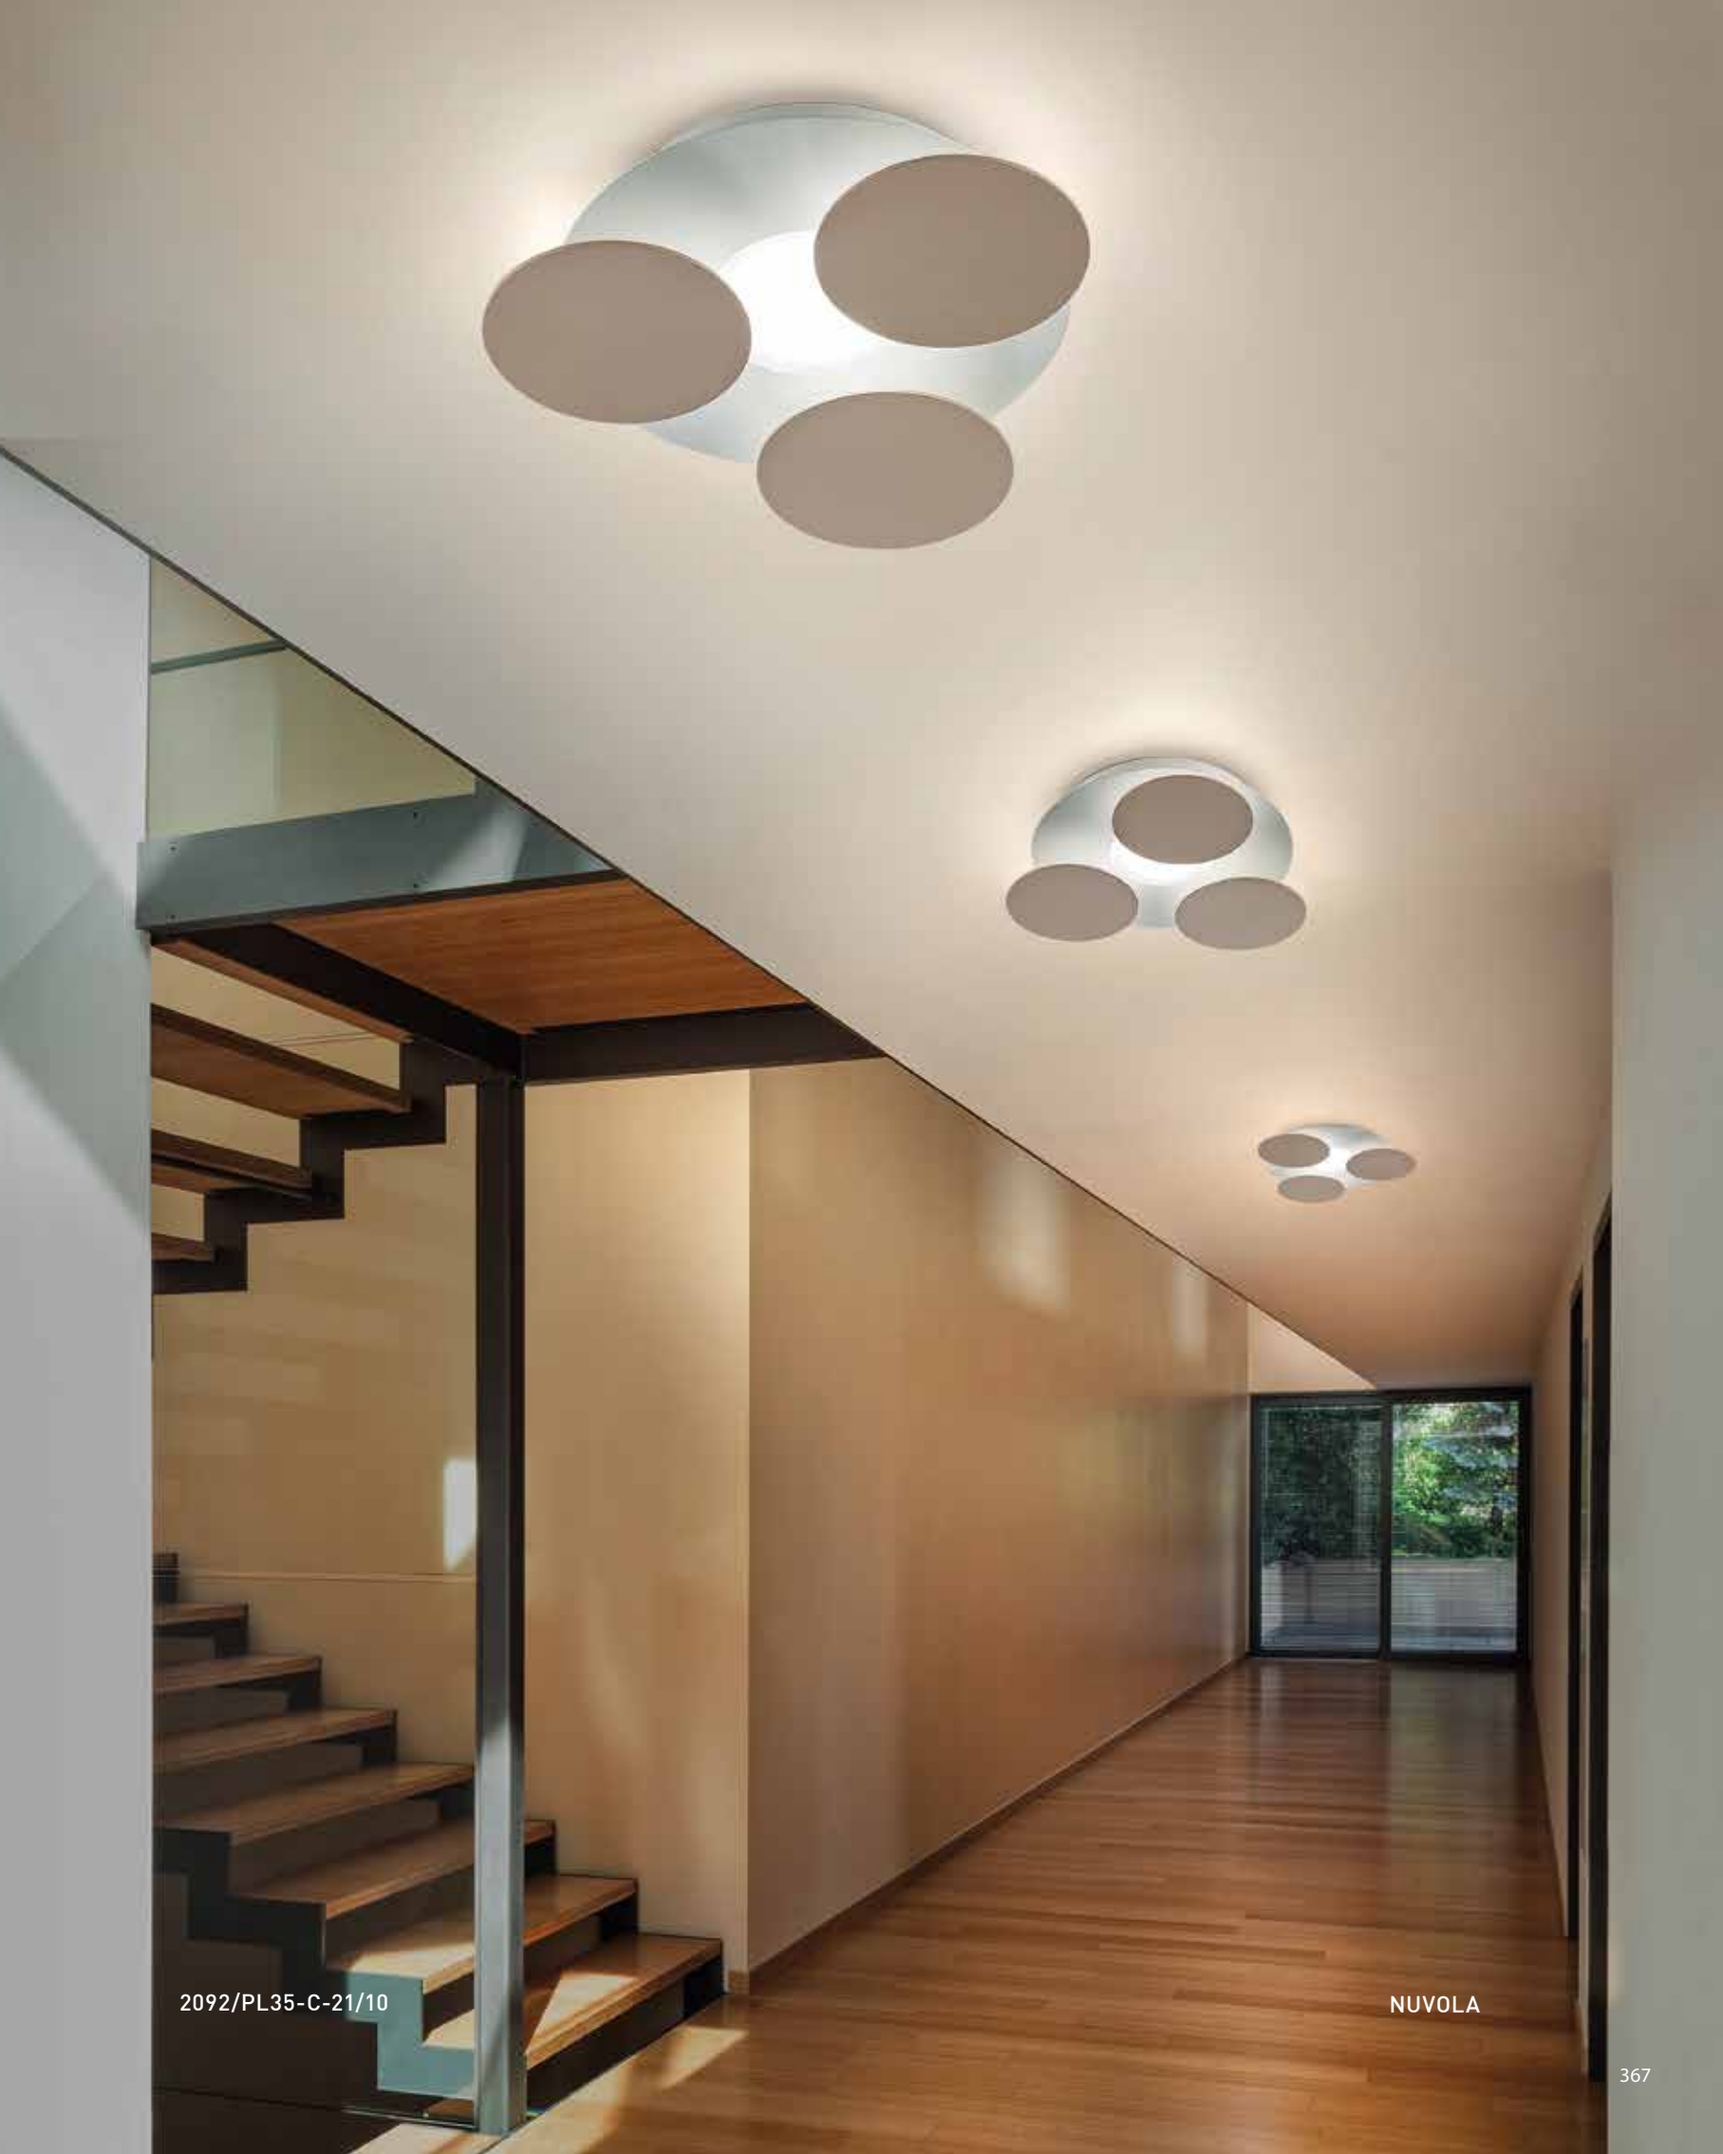

2092/PL35-C-21/10

NUVOLA

2092/PL70-C-13/10

BRAGA

NUVOLA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2092/PL35

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200

Ø 350 mm
H 110 mm



2092/PL45

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

Ø 450 mm
H 110 mm



2092/PL60

W 40 - **Vac** 230

Lm 3.000

Ø 600 mm
H 120 mm



2092/PL70

W 72 - **Vac** 230

Lm 5.500

Ø 700 mm
H 120 mm

2092	/PL35 /PL45 /PL60 /PL70	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE DISCO** *DISC COLOR* / **COLORE BASE** *BASE COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE DISO / *DISC COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Coper leaf

COLORE BASE / *BASE COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Coper leaf

19
Nero
Black



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

NUVOLA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

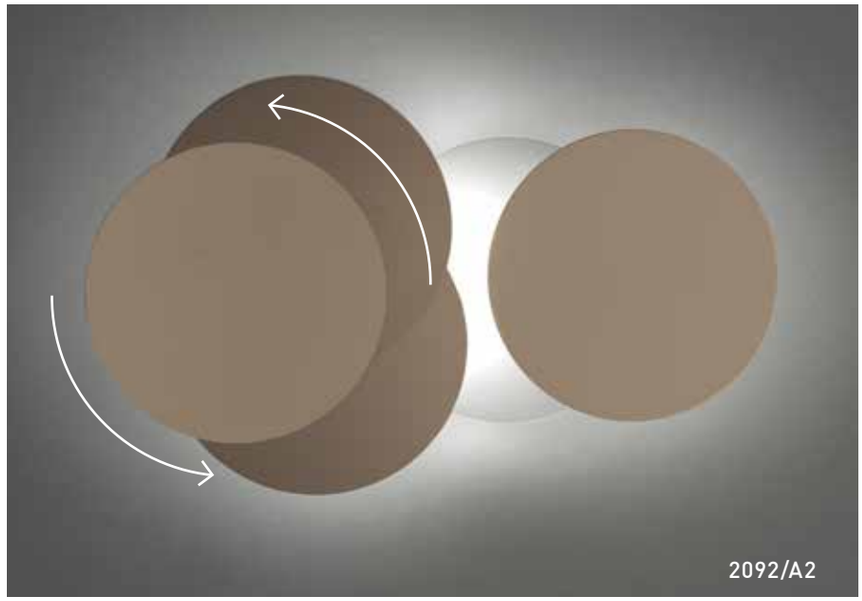

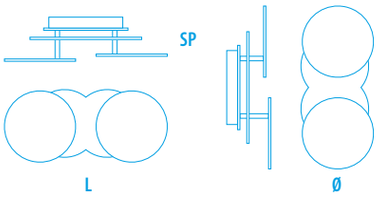

2092/A2

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200

L MAX 350 mm
L MIN 250 mm
Ø 150 mm
SP 80 mm

2092	/A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE DISCO** *DISC COLOR* / **COLORE BASE** *BASE COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE DISO / *DISC COLOR*

10	13	14	21	22
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Coper leaf*

COLORE BASE / *BASE COLOR*

10
Bianco *White*



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

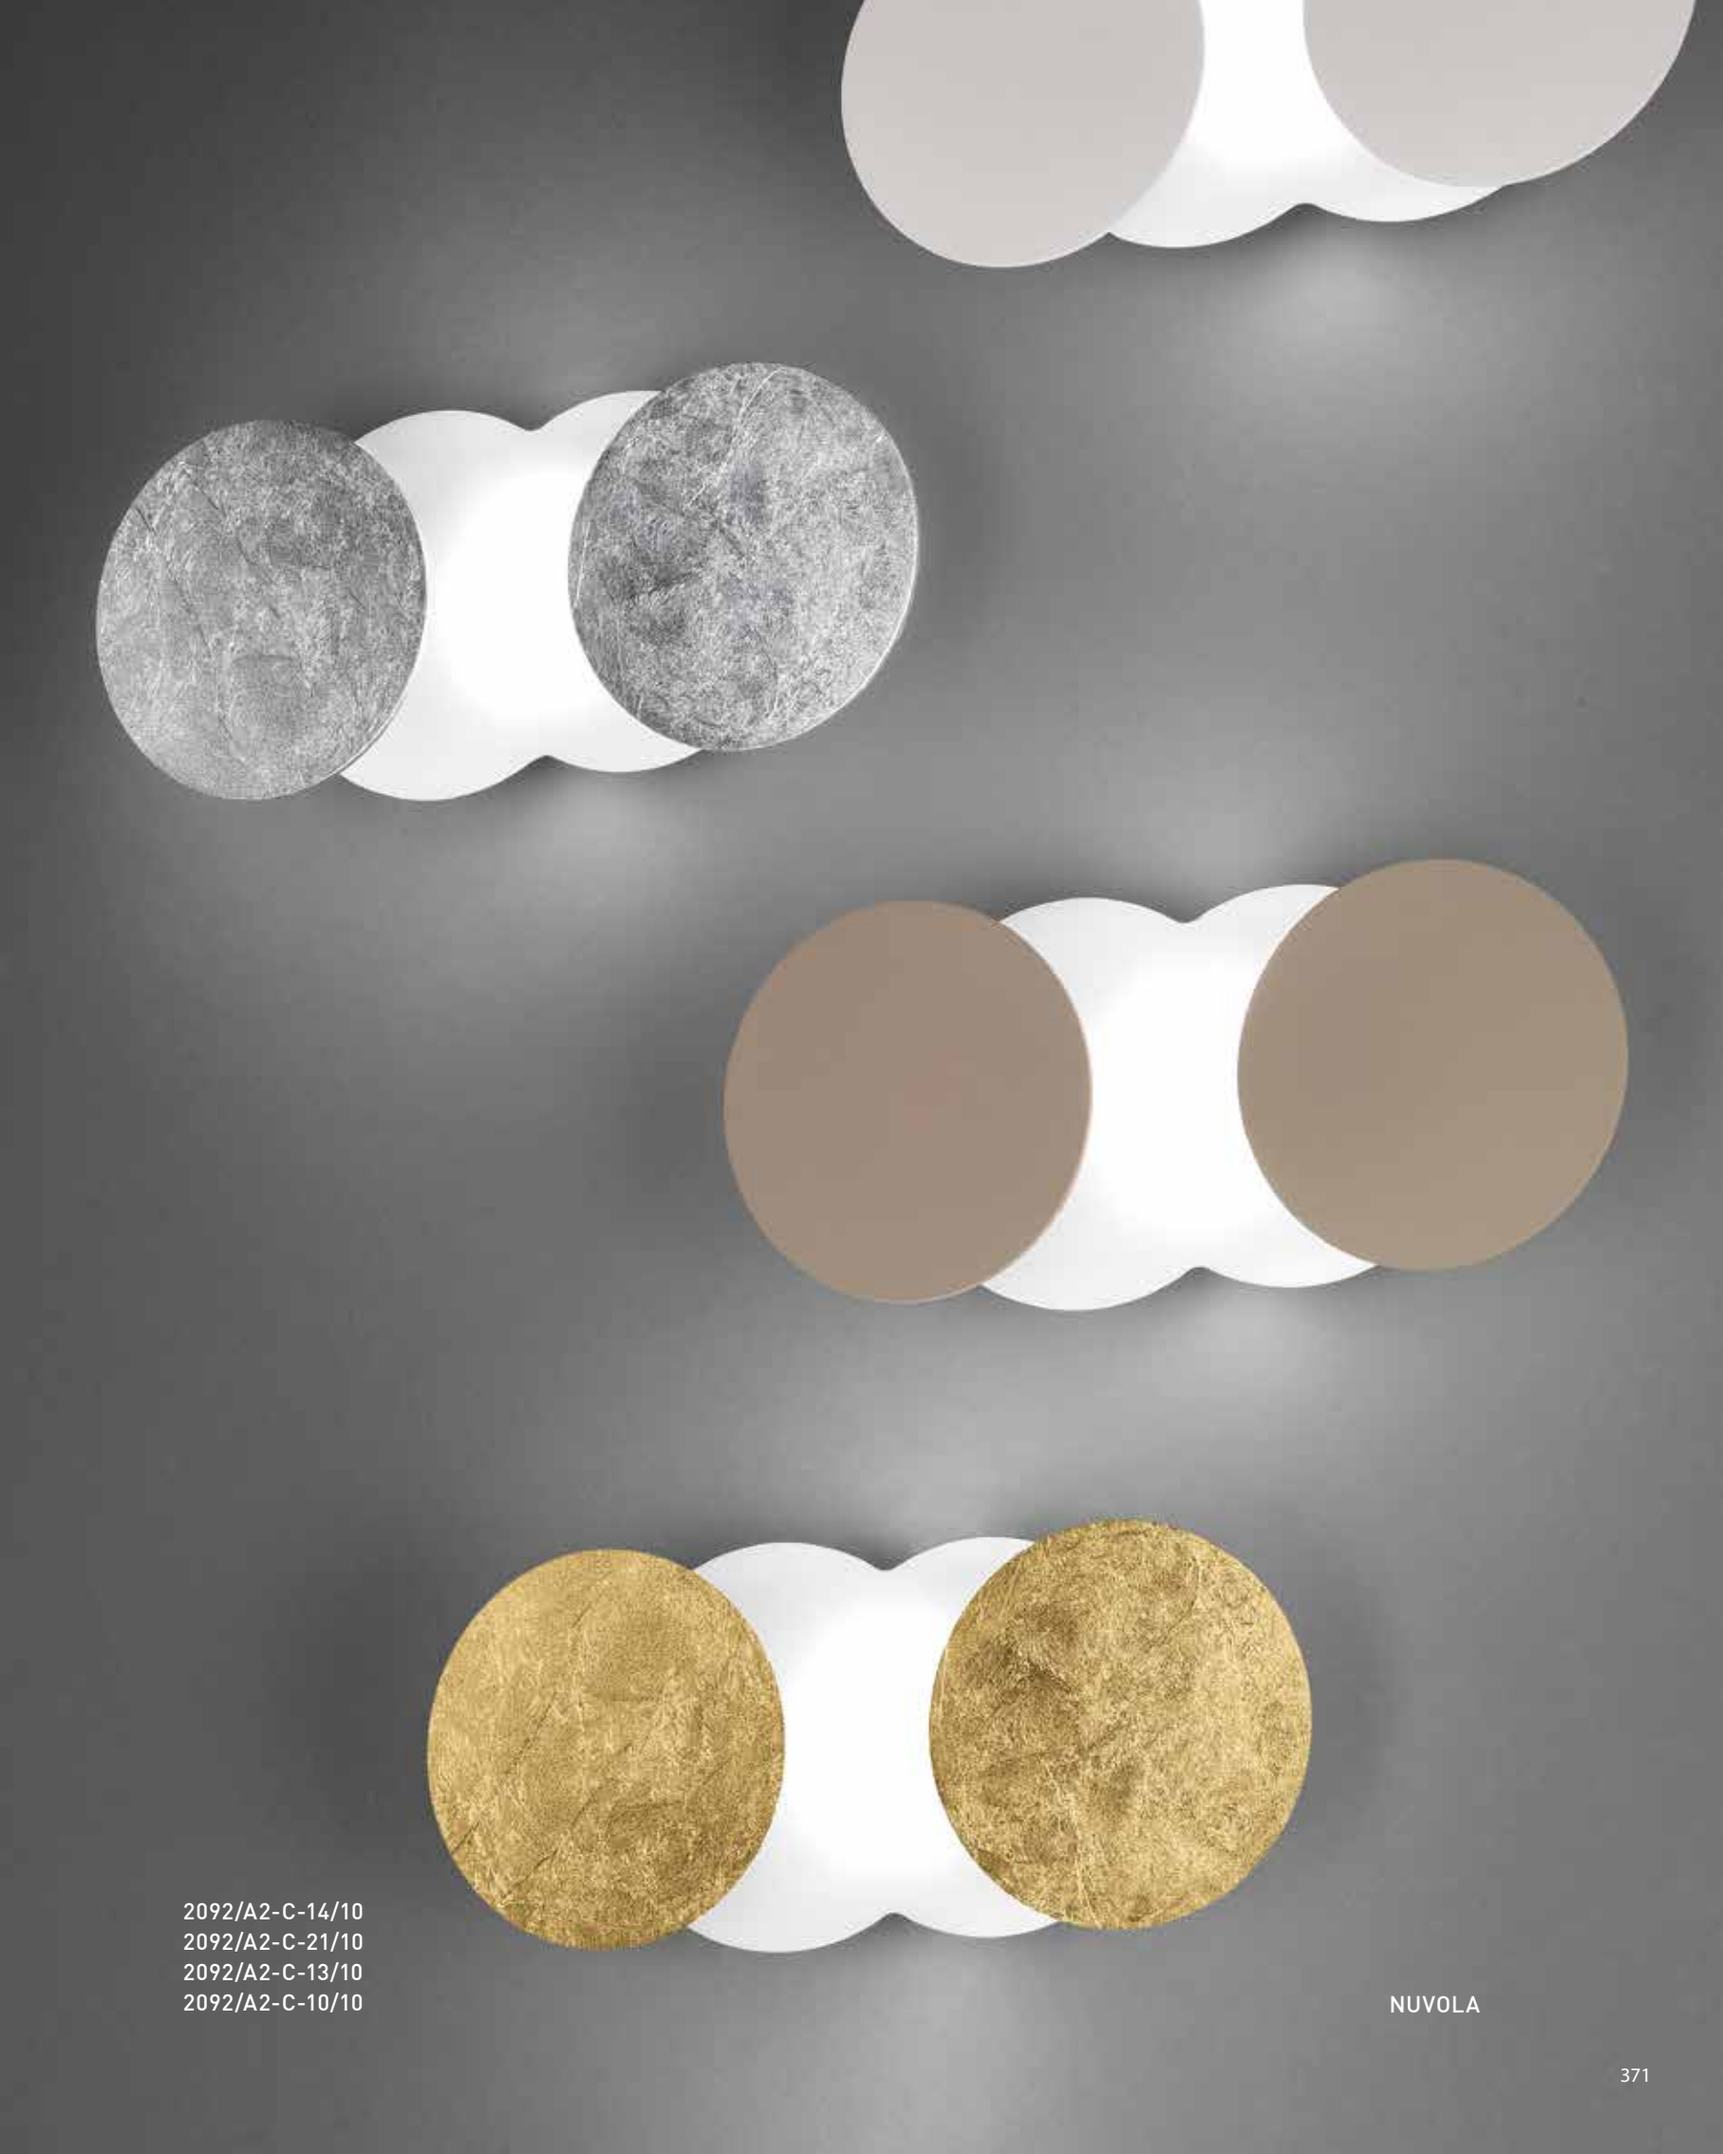

2092/A2-C-14/10
2092/A2-C-21/10
2092/A2-C-13/10
2092/A2-C-10/10

NUVOLA

2092/L-C-13/10

BRAGA

NUVOLA

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

CRI > 90



2092/L

W 4 - **Vac** 230

Lm 300

Ø 150 mm
H 240 mm

2092	/L	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE DISCO** *DISC COLOR* / **COLORE BASE** *BASE COLOR*	(**ON/OFF** Standard)

COLORE DISCO /*DISC COLOR*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Coper leaf*

COLORE BASE / *BASE COLOR*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Coper leaf*

19 Nero *Black*



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

Pianeta

2106/PL80-C-10/13

BRAGA

2106/PL45-C-14

PIANETA

2106/PL60-C-10/10

BRAGA

PIANETA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

2106/PL45

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

Ø 450 mm
H 150 mm



2106/PL60

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

Ø 600 mm
H 150 mm



2106/PL80

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

Ø 800 mm
H 150 mm

2106	/PL45 /PL60 /PL80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	COLORE STRUTTURA *STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** DIMMERABILE TAGLIO DI FASE *DIMMABLE PHASE CUT*

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Rotary

2116/PL60-C-13/10

BRAGA

2116/PL50-C-10/10

ROTARY

2116/PL35-C-14/10

BRAGA

ROTARY

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

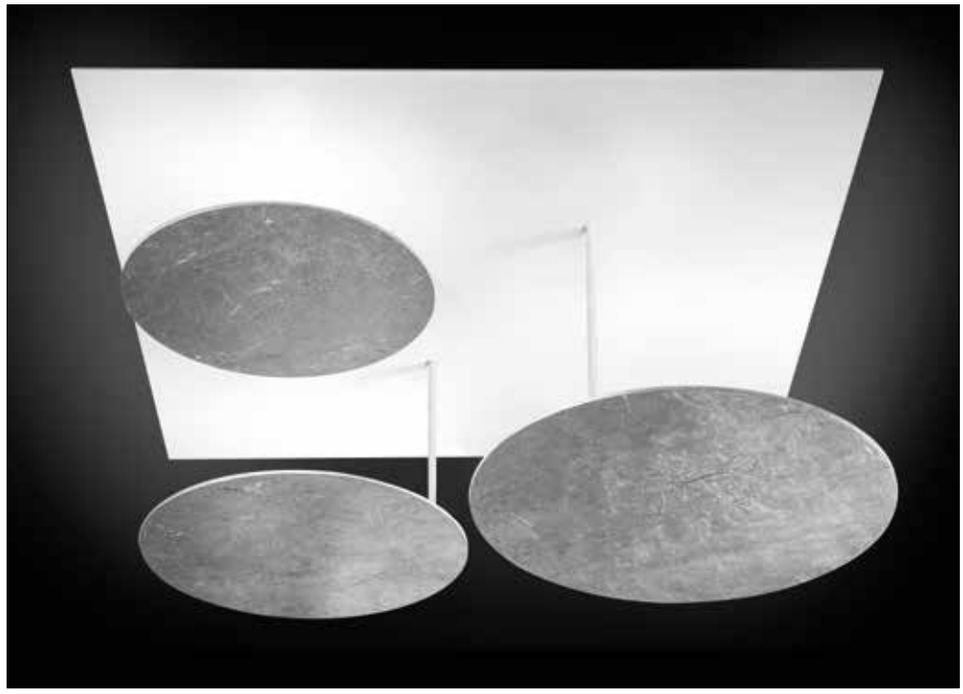



2116/PL 35

W 40 - **Vac** 230
Lm 2.900

L 350 x 350 mm
L MAX 500 mm
H 150 mm



2116/PL 50

W 45 - **Vac** 230
Lm 3.300

L 400 x 400 mm
L MAX 600 mm
H 160 mm



2116/PL 60

W 60 - **Vac** 230
Lm 4.350

L 500 x 500 mm
L MAX 700 mm
H 190 mm

2116	/PL35 /PL50 /PL60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE DISCO** *DISC COLOR* / **COLORE BASE** *BASE COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE DISCO / *DISC COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

COLORE BASE / *BASE COLOR*

10
Bianco
White



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

2116/A-C-13

BRAGA

ROTARY

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90



2116/A

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.450

Ø 250 mm
SP MAX 230 mm

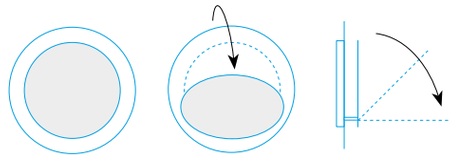

2116/A2

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.450

Ø 360 mm
SP MAX 300 mm

2116	/A /A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE DISCO** / ***DISC COLOR*** / **COLORE BASE** / ***BASE COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE DISCO / *DISC COLOR*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

COLORE BASE / *BASE COLOR*

10
Bianco
White

Time

2107/A2-C-13
2107/A2-C-27
2107/A2-C-10

BRAGA

TIME

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90



2107/A1

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.500

L 185 x 105 mm
SP 90 mm



2107/A2

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

L MIN 200 **MAX** 400 mm
SP 90 mm

2107	**/A1** **/A2**	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	13	14	21	22	27
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Caper leaf*	Ossidato *Oxydized*



ELEMENTI ORIENTABILI
ADJUSTABLE ELEMENTS

Up & Down

BRAGA

N°2 2146/R1-10 + N°2 2150/S2 + 2150/3-36 + 2150/4-36

UP & DOWN

2150/S-23 + 2150/4-23/14

BRAGA

2146/PL4 + N°3 2158/S-24 + 2150/S2 + N° 3 2150/1-24 + N°2 2150/3-24

UP & DOWN

N°2 2146/R35-10 + N°2 2150/1-33/10 + N°2 2150/3-33/10 + N°2 2150/S2

BRAGA

2150/S-31 + 2150/S-32 + 2150/3-31/10 + 2150/3-32/10

BRAGA

UP & DOWN





2150/S

1 x E27

o/or
LED

Ø 90 mm
H 85 mm

L CAVI / *CABLES* 3.000 mm

2150/S2

1 x E14

o/or

LED
+
1 x 70**W** E27

o/or
LED

H 260 mm

L CAVI / *CABLES* 3.000 mm

2150	/S			(**ON/OFF** Standard)
2150	/S2			(**ON/OFF** Standard) DOPPIA ACCENSIONE / *DOUBLE SWITCH*









2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm

2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm

2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm

2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

2150	1 2 3 4		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

10 Bianco *White*



2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request





2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm
Per/*For* 2150/1-2

2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm
Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm
Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm



2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm



2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm



2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

N°2 2146/R1-10 + N°2 2150/3-29/10 + N°2 2150/3-32/10 + N°2 2150/S2

UP & DOWN

N°3 2150/PL-24 + N°3 2150/1-24/13 + N°2 2150/PL3-24 + N°2 2150/3-24/13

BRAGA

UP & DOWN





2150/PL

1 x E27

o/or

LED

Ø 90 mm
H 85 mm

PER / *FOR* 2150/1-2-4

2150/PL3

1 x E27

o/or

LED

Ø 90 mm
H 260 mm

PER / *FOR* 2150/3

2150	/PL		COLORE STRUTTURA *STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard)
2150	/PL3			









2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm

2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm

2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm

2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

2150	1 2 3 4		COLORE STRUTTURA ESTERNA *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / COLORE STRUTTURA INTERNA *INSIDE STRUCTUR COLOR*	

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*
37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

10 Bianco *White*

N°2 2146/A-10 + N°2 2158/S-32 + 2158/1-32/10 + 2158/3-32/10

BRAGA

UP & DOWN

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE - *POSSIBILITY OF COMPOSITION*

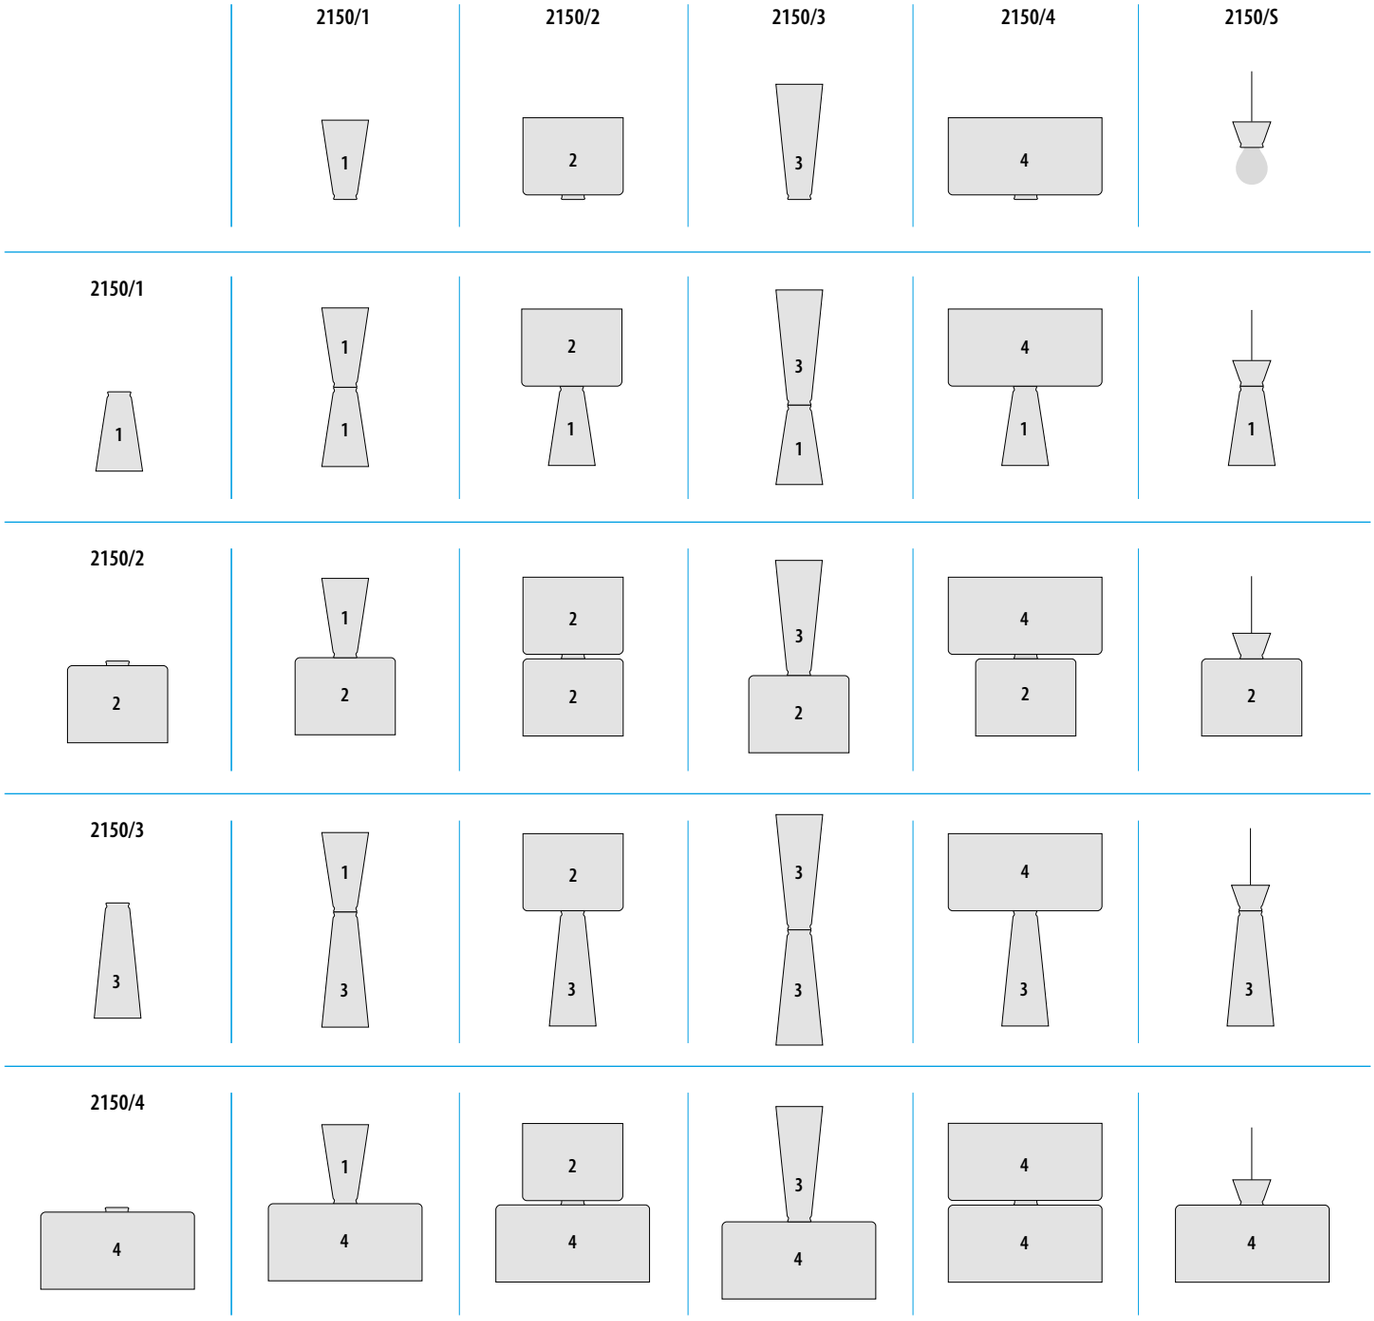

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	15	19	23	24	28	29
Bianco *White*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Oro *Gold*	Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*

30	31	32	33	36	37
Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*	Champagne Spaz. *Brush. Champ.*	Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10	13	14	22
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

10
Bianco *White*

BRAGA

2150/T1-19 + 2150/2-29

UP & DOWN



BASE

2150/T1

1 x E27

o/or

LED

H 1.820 mm
BASE Ø 320 mm

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10 Bianco *White*

19 Nero *Black*

2150	/T1		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **CON DIMMER** ***WITH DIMMER***

2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

2150	1 2 3 4		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR*** / **COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champ.*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Coper leaf*

10 Bianco *White*

Greka

2087/S70-C-23/14

BRAGA

2087/S40-C-23/14

GREKA LED

GREKA LED

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

2087/S30

W 10 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2087/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2087/S50

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2087/S70

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2087/S80

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2087	/S30 /S40 /S50 /S70 /S80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** / ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** / ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2087/S30-C-21/10

GREKA LED

N°2 2087/S1-9 -10/10 + N°1 2087/R-10 + N°2 2087/N

BRAGA

GREKA

583/S30

1 x E27

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



583/S40

1 x E27

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



583/S50

1 x E27

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



583/S70

3 x E27

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



583/S80

3 x E27

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm

583	/S30 /S40 /S50 /S70 /S80		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Coper leaf*

N°4 2087/S1-9-C-24/13 + N°1 2087/R-10 + N°8 2087/N-10

BRAGA

GREKA LED

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

2087/R6

Ø 145 mm
H 25 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 6 2087/S1-9

Rose for connection from
2 to 6 2087/S1-9

2087/R12

Ø 170 mm
H 35 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 12 2087/S1-9

Rose for connection from
2 to 12 2087/S1-9

2087/S1-9

W 10 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / *CABLE* 1.700 mm

2087/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2087/S16-9

W 10 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / *CABLE* 1.700 mm

2087	/S1-9 /S16-9	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2087/A-C-10/10

BRAGA

GREKA LED

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

CRI > 90

L SP

2087/A

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.800

L 300 x 150 mm
SP 150 mm

2087	/A	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

Dune

561/S50-C-19/10

BRAGA

561/S80-C-28/13
DUNE

2100/S50-C-21/10

BRAGA

DUNE LED

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

2100/S30

W 10 - **Vac** 230

Lm 900

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2100/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2100/S50

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2100/S70

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2100/S80

W 43 - **Vac** 230

Lm 3.650

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2100	/S30 /S40 /S50 /S70 /S80	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR*	**COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

561/S70-23/14

BRAGA

561/S30-24/13
561/S40-20/10

DUNE

DUNE



561/S30

1 x E27

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



561/S40

1 x E27

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



561/S50

1 x E27

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



561/S70

3 x E27

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm



561/S80

3 x E27

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / ***CABLES*** 2.000 mm

561	/S30 /S40 /S50 /S70 /S80		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

561/S50-10/22

DUNE

Geo

2123/S60-C-10/14

BRAGA

2123/PL60-M-10/14

GEO

GEO

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



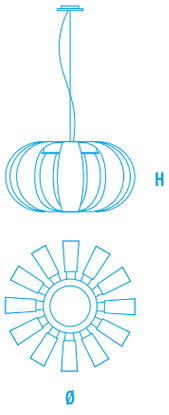

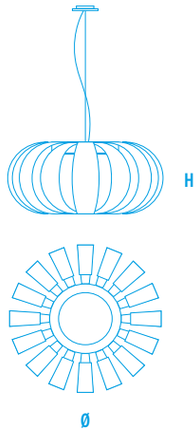

2123/S 40

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.300

Ø 400 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2123/S 50

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.700

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2123/S 60

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.500

Ø 600 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

2123	/S40 /S50 /S60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

19
Nero
Black

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

22
Foglia rame
Coper leaf

2123/S50-C-19/14

GEO

2123/PL40-C-19/14

BRAGA

GEO

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate







2123/PL 40

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.300

Ø 400 mm
H 250 mm

2123/PL 50

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.700

Ø 500 mm
H 250 mm

2123/PL 60

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.500

Ø 600 mm
H 250 mm

2123	/PL40 /PL50 /PL60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR*	**COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE** ***DIMMABLE PHASE CUT***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

19
Nero
Black

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

22
Foglia rame
Coper leaf

Lithos

2112/T-C-24/13

BRAGA

2112/T-M-27/14

LITHOS

2112/T-C-10/10

BRAGA

LITHOS

CRI > 90

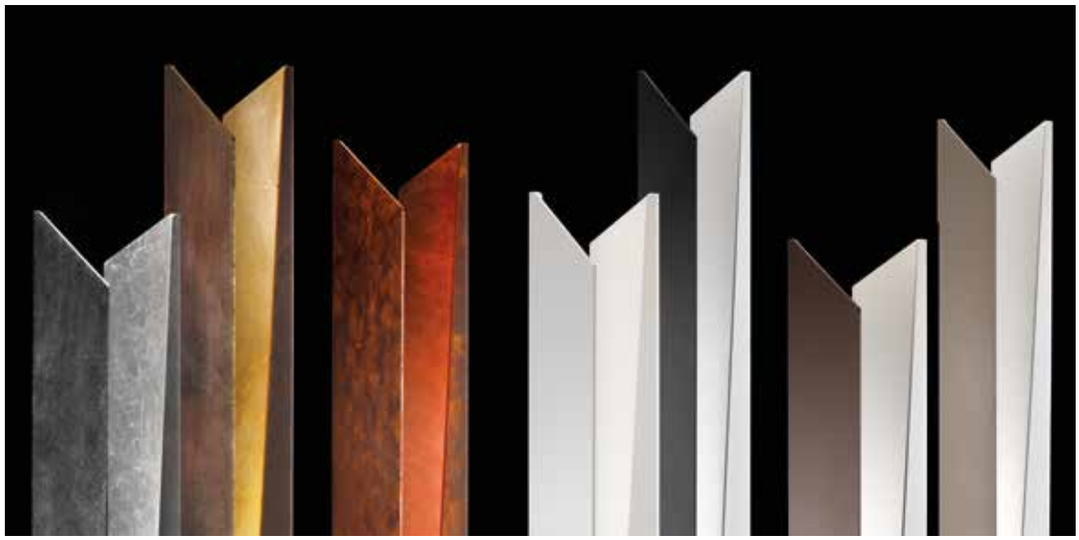

2112/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300

H 1930 x **L** 150 x 150 mm
BASE 230 x 230 mm

2112	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR*	**COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **CON DIMMER** *WITH DIMMER*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24	27
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Ossidato *Oxydized*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

10	13	14	22
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

Truciolo

2083/T-10/14

BRAGA

2084/T-C-21/22

TRUCIOLO

2083/T-19/14

BRAGA

2083/A-C-23/14

TRUCIOLO

2083/L-M-10/14
2083/L-C-21/13

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 90

2083/T

1 x E27 **PAR** 38 LED

H 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

2084/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200

H 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

2083	/T		COLORE STRUTTURA ESTERNA *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / COLORE STRUTTURA INTERNA *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** CON DIMMER / *WITH DIMMER*
2084	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)		**STANDARD** CON DIMMER / *WITH DIMMER*

2083/A

W 4 - **Vac** 230

Lm 300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 390 mm
→ 230 mm

2083/L

W 4 - **Vac** 230

Lm 300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 370 mm
BASE 150 x 150 mm

2083	/A /L	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / COLORE STRUTTURA INTERNA *INSIDE STRUCTUR COLOR*	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13	14	22
Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

2084/L70-M-10/22
2084/L70-M-19/14

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 90

BASE

2084/L70

W 10 - **Vac** 230

Lm 700

H 700 x **Ø** 80 mm
BASE Ø 180 mm

2084	/L70	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** ***OUTSIDE STRUCTUR COLOR***	**COLORE STRUTTURA INTERNA** ***INSIDE STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **CON DIMMER** ***WITH DIMMER***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13	14	22
Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

Reed

2096/T-M-23/14

BRAGA

REED

CRI > 90

2096/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200

L 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

2096	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)	**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR*	**COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **CON DIMMER** *WITH DIMMER*

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13	14	22
Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

Cannula

2102/T-21/13

BRAGA

CANNULA

2102/T

1 x E27 **PAR** 38 LED

H 1980 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

2103/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200

H 1980 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CRI > 90

2102	/T		**COLORE STRUTTURA ESTERNA** *OUTSIDE STRUCTUR COLOR* / **COLORE STRUTTURA INTERNA** *INSIDE STRUCTUR COLOR*	**STANDARD** **CON DIMMER** / ***WITH DIMMER***
2103	/T	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K)		**STANDARD** **CON DIMMER** / ***WITH DIMMER***

COLORE STRUTTURA ESTERNA
OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10	19	21	23	24
Bianco *White*	Nero *Black*	Grigio tortora *Dove grey*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*

COLORE STRUTTURA INTERNA
INSIDE STRUCTUR COLOR

13	14	22
Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Foglia rame *Coper leaf*

Scia

2127/PL50-C-19

BRAGA

2127/PL60-C-10

SCIA

2127/L-C-15

BRAGA

SCIA

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/PL50

W 42 - **Vac** 230
Lm 3.300

Ø 550 mm
H 600 mm

2127/PL60

W 49 - **Vac** 230
Lm 3.700

Ø 520 mm
H 600 mm

2127	/PL50 /PL60	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

BASE

2127/L

W 4 - **Vac** 230
Lm 350

H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

2127	/L	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**STANDARD** **TOUCH DIMMER**

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**14**	**15**	**19**	**28**
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Oro *Gold*

2127/A2-C-10

BRAGA

2127/A1-C-10

SCIA

SCIA

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/A1

W 10 - **Vac** 230

Lm 800

L 510 mm x 55 mm
SP 160 mm



2127/A2

W 14 - **Vac** 230

Lm 1.100

L 540 mm x 55 mm
SP 150 mm



2127/PL1

W 17 - **Vac** 230
Lm 1.350

L 1.000 mm x 100 mm
H 50 mm

2127	/A1 /A2 /PL1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**14**	**15**	**19**	**28**
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Oro *Gold*

2127/PL1-C-10

SCIA

2127/PL-C-15

BRAGA

2127/S-C-15

SCIA

SCIA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2127/S

W 49 - **Vac** 230
Lm 3.000 (down) 1.000 (up)

L 1200 mm
H 10 mm
L CAVI / *CABLES* 1700mm



2127/S3

W 53 - **Vac** 230
Lm 4.000

Ø 700 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

2127/PL

W 53 - **Vac** 230
Lm 4.000

Ø 700 mm
H 250 mm

2127	/S /S3 /PL	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**14**	**15**	**19**	**28**
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Oro *Gold*

2127/PL2-C-14

SCIA

SCIA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/PL2

W 23 - **Vac** 230
Lm 1.800

L 1.000 mm x 145 mm
H 70 mm



2127/PL3

W 51 - **Vac** 230
Lm 4.100

L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm



2127/PL110-2

W 34 - **Vac** 230
Lm 2.750

L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm

2127	/PL2 /PL3 /PL110-2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**14**	**15**	**19**	**28**
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Oro *Gold*

2127/PL3-C-10

SCIA

Tape

2133/PLS-7-C-19

BRAGA

TAPE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2133/PLS-5

W 45 - **Vac** 230

Lm 3.750

Ø 440 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm



2133/PLS-7

W 63 - **Vac** 230

Lm 5.250

Ø 560 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm



2133/PLS-11

W 99 - **Vac** 230

Lm 8.250

Ø 700 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm

2133	/PLS-5 /PLS-7 /PLS-11	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**15**	**19**
Bianco *White*	Grigio *Grey*	Nero *Black*

2133/SM-C-10 + 2146/R35 + Alimentatore remoto/Remote power supply

BRAGA

TAPE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

2133/SM

W 9 - **Vdc** 24
Lm 750

Ø 150 mm
H 240 mm
L CAVO / *CABLES* 2.000 mm



2133/S1

W 9 - **Vac** 230
Lm 750

Ø 150 mm
H 160 mm
L CAVO / *CABLES* 1.700 mm

2133	/SM /S1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)



2133/R

Ø 220 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 7 2133/SM

Rose for connection from
2 to 7 2133/SM

2133/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2133	/R		**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**15**	**19**
Bianco *White*	Grigio *Grey*	Nero *Black*

2133/R-10 + 2133/SM-C-10

BRAGA

2133/PL3-C-10

TAPE

2133/A1-C-19

BRAGA

2133/A2-C-19

TAPE

2133/L-C-10

BRAGA

TAPE

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2133/PL3

W 27 - **Vac** 230
Lm 2.250

Ø 400 mm
H 250 mm

2133	/PL3	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard) DIMMERABILE / *DIMMABLE* **D4** (Taglio di fase / Phase Cut) **D6** (1-10V - DALI 2 - PUSH) **D8** (CASAMBI)





2133/A1

W 9 - **Vac** 230
Lm 750

Ø 150 mm
H 270 mm
SP 130 mm

2133/A2

W 18 - **Vac** 230
Lm 1.500

Ø 150 mm
H 370 mm
SP 130 mm

2133/L

W 5 - **Vac** 230
Lm 450

H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

2133	/A1 /A2 /L	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	**15**	**19**
Bianco *White*	Grigio *Grey*	Nero *Black*

Ray

2125/A2-C-10

BRAGA

RAY

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 480

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2125/A2

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.100

L 560 x 60 mm
SP 35 mm

2125	/A2	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10
Bianco
White

Traccia

2053/T1A-C-10

2053/T2B19-C-10

BRAGA

TRACCIA

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2053/AP-F

W 27 - **Vac** 230

Lm 1.900

H 1.700 x **L** 23 mm
SP 55 mm

BASE
H 230 x **L** 50 mm

2053/AP-R

W 28 - **Vac** 230

Lm 1.950

H 1.700 x **L** 23 mm
SP 55 mm

BASE
H 230 x **L** 50 mm

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10	19
Bianco *White*	Nero *Black*

2053	/AP-F	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**TOUCH DIMMER** (Standard)
2053	/AP-R	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)





2053/T2B19

W 23 - **Vac** 230

Lm 1.800

H 1.960 mm
L Braccio 500 mm

BASE
L 280 x 170 x **H** 15 mm

2053/T1A

W 29 - **Vac** 230

Lm 2.300

H 2.100 mm
L Braccio 500 mm

BASE
L 280 x 170 x **H** 15 mm

COLORE STRUTTURA /*STRUCTUR COLOR*

10
Bianco *White*

2053	/T2B19	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	**TOUCH DIMMER** (Standard)
2053	/T1A	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

2053/AP-F-C-10

BRAGA

2053/AP-R-C-19

TRACCIA

2047/A-C-11

BRAGA

TRACCIA

CRI > 90



2047/A

W 13 - **Vac** 230

Lm 1.000

L 715 x **H** 45 mm
SP 112 mm



2047/A1

W 8 - **Vac** 230

Lm 600

L 430 x **H** 45 mm
SP 112 mm

2147	/A /A1	**M** (2.700°K) **C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	(**ON/OFF** Standard)

COLORE STRUTTURA ***/STRUCTUR COLOR***

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Keplero
24 V

2023-W-11

BRAGA

KEPLERO 24 V

CRI > 90

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

INTERASSE CAVI 105 mm
GAP BETWEEN CABLES *105 mm*



2023

W 8 - **Vdc** 24

Lm 800

L 120 x 120 mm
H 40 mm

COLORE STRUTTURA
STRUCTUR COLOR

11
Cromo
Chrome

2023	**C** (3.000°K) **W** (4.000°K)	**COLORE STRUTTURA** ***STRUCTUR COLOR***	

KEPLERO ACCESSORI 24 V

2022/M

Kit 2 morsetti per connessione cavo - trasformatore

2 terminals for wire - trasformer connection

Ø 6 mm

11
Cromo
Chrome

2022/C10 · 2022/C50

10 metri di CAVO NON ISOLATO
50 metri di CAVO NON ISOLATO

10 metres of NON-INSULATED WIR
50 metres of NON-INSULATED WIR

Ø 6 mm

12
Nickel
Nickel

2022/TR 24

Trasformatore 150 W
in 230 VAC-OUT 24 VDC

L 245 X 130 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2022/TR24-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2022/TR24-D6
1-10V - DALI - PUSH

10
Bianco
White



2022/P

Kit fissaggio parete - parete
Wall-wall fixing kit

15
Grigio
Grey

2022/D-S

Kit deviazione a soffitto
Ceiling extension kit

Ø 20 mm
H 160 mm

11
Cromo
Chrome

2022/ASC

Kit ausiliario sospensione cavo per lunghe tesate

Support kit for extra-long wire systems

L 140 mm
H MAX 1.300 mm

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Rosoni / *Canopy*

PER ARTICOLI / FOR ARTICLES 2087/S1-9 - 2094/SM - 2108/SM - 2113/SM

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm

2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

2174/R1

Ø 95 mm
H 75 mm

2174/R60

Ø 60 mm
H 120 mm



2174/R2

L 720 x 100 mm
750 x 130 mm
H 45 mm

2174/R3

L 1.170 x 100 mm
1.200 x 130 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

ROSONE · Informazioni Tecniche / *CANOPY · Technical info*

ROSONE **STANDARD BIANCO** ***WHITE STANDARD*** *CANOPY*	ROSONE STANDARD **COLORATO** *STANDARD* ***COLORED*** *CANOPY*	ROSONE MONOCOLORE **SU RICHIESTA** ***ON REQUEST*** *MONOCOLOUR CANOPY*

























Colori / *Colors*

10
Bianco / *White*
RAL 9010

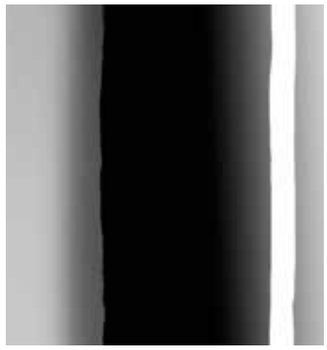

11
Cromo / *Chrome*

12
Nickel / *Nickel*



13
Foglia argento / *Silver leaf finish*

14
Foglia Oro / Gold Leaf

15
Grigio / *Gray*

19
Nero / *Black*
RAL 9005

21
Grigio tortora / *Dove grey*
RAL 1019

22
Foglia rame / *Copper leaf finish*

23
Ruggine / *Rust*

24
Ferro / *Iron*

26
Inox / *Inox*

Colori / *Colors*

27
Ossidato / *Oxydized*

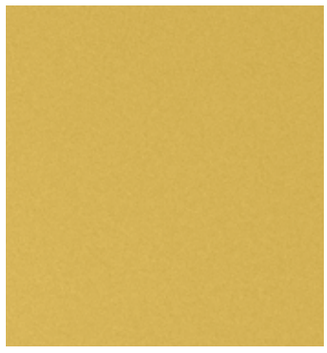

28
Oro / *Gold*

29
Alluminio Spazzolato / *Brushed Aluminum*

30
Gunmetal / *Gunmetal*

31
Rosé Spazzolato / *Brushed Rosé*

32
Bronzo Spazzolato / *Brushed Bronze*

33
Oro Spazzolato / *Brushed Gold*

35
Bronzo Verniciato / *Bronze Painted*
(PATAH 2525)

36
Champagne Spazzolato / Brushed *Champagne*

37
Nero Spazzolato / *Brushed Black*

D1-D2-D3

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

Schema di collegamento

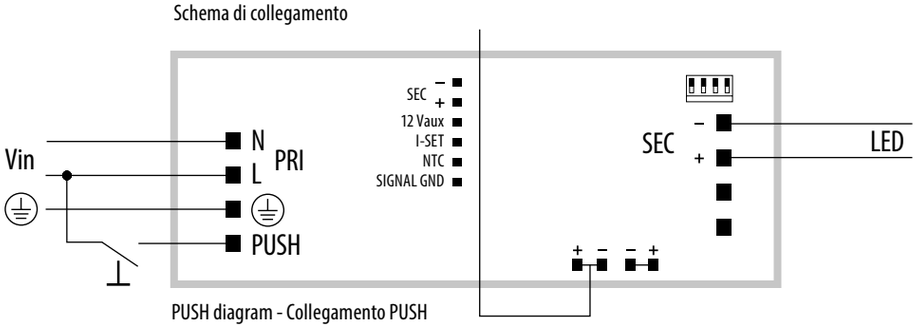

PUSH diagram - Collegamento PUSH

PUSH D1

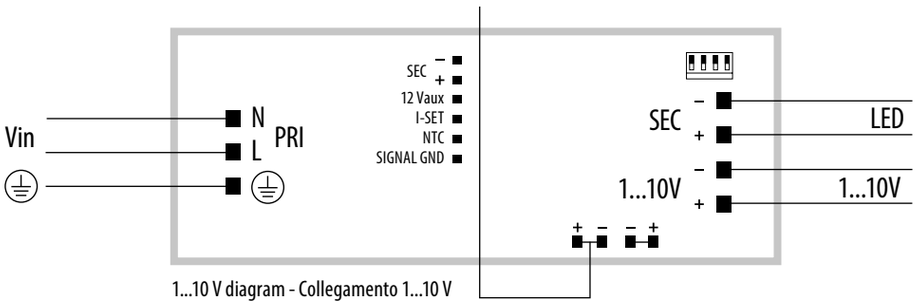

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

1...10V D2

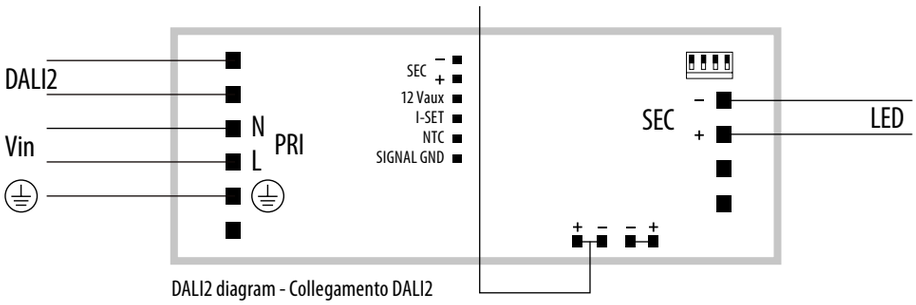

DALI2 diagram - Collegamento DALI2

DALI2 D3

Modalità di funzionamento

- Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH, interfaccia 1...10 V (I=1 mA) o potenziometro da 100 Kohm e DALI2.
- Caratteristiche della regolazione DALI2:
  - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
  - richiamo di funzioni memorizzate;
  - compatibilità con interfacce DALI2 standard.
- Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (tensione di rete):
  - una pressione breve per accendere e spegnere;
  - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa;
  - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi;
  - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato.
- La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all'ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 110 - 240 Volt.
- ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata.
- Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1. . .10 V, per connessioni esterne all'apparecchio garantire il doppio isolamento).

Operation Mode

Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function, 1...10 V interface (I=1 mA) or 100 Kohm potentiometer and DALI2.
Features DALI2 dimming:
- memory function for sets or light groups;
- recall of stored functions;
- compatible with standard DALI2 interfaces.

Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function (mains voltage):
- a short push to turn on and off;
- a longer push to increase or decrease light intensity;
- regulation automatically stops at minimum and maximum values;
- for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again.

Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 15 m / 49 ft. In case of applications where the cable is longer than 15 m / 49 ft, keep this separate from the 110 - 240 Volt mains cable.
ATTENTION: only use normally open push buttons with no incorporated warning light.
Specific dimming terminal connection with a 1...10 Vdc electronic potentiometer (1. . .10 V local dimming, double insulation required for external connection).

D4

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

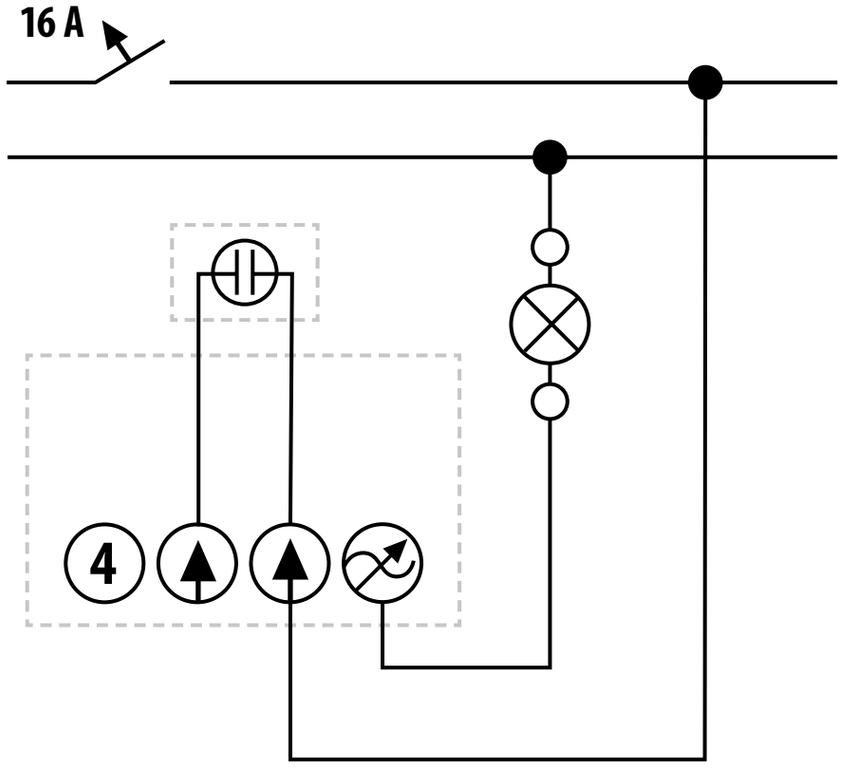

D6

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

PUSH

Impostazione Dip switch
Dip switch setting



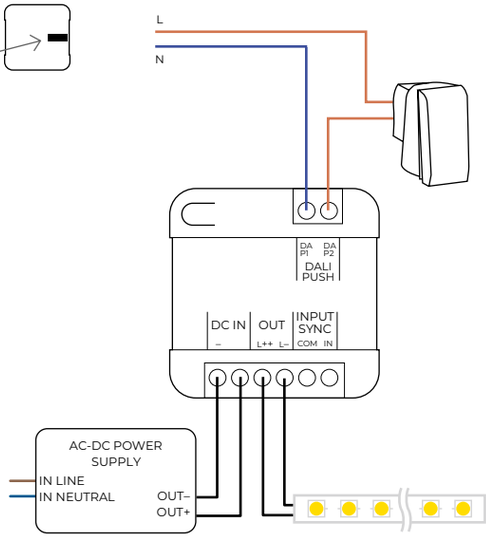

Collegamento pulsante a tensione di Rete*mains voltage pulsating connection*

DALI2

Impostazione Dip switch
Dip switch setting

Pienamente compatibile DALI2
Rilevazione cortocircuito: ON
Rilevazione circuito aperto: ON

Full compliant DALI2
Short-circuit detection: ON
Open circuit detection: ON

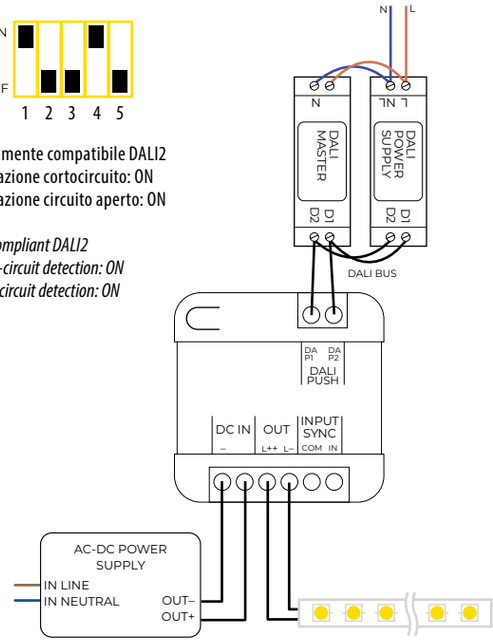

Collegamento DALI2
DALI2 connection

Modalità 0-10V/1-10V attivo/passivo e potenziometro lineare 47Kohm
0-10V/1-10V active/passive mode and 47Kohm linear potentiometer

Impostazione Dip switch
Dip switch setting

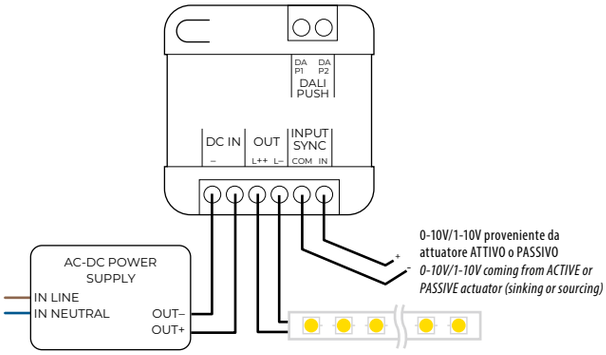

Collegamento 0-10/1-10V
0-10/1-10V connection

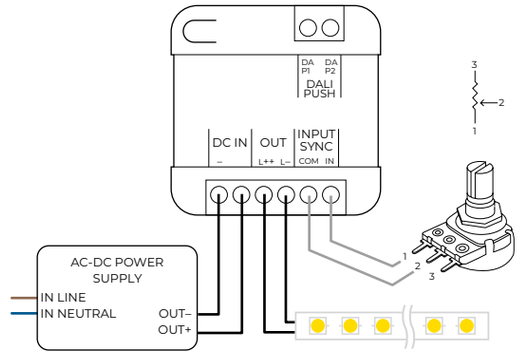

Collegamento potenziometro
Potentiometer connection

SLAVE MODE / *SLAVE MODE*

Impostazione Dip switch (su SLAVE):
Dip switch setting (on SLAVE):



nb: Numero massimo DALI2-CV-M2 collegabili come slave: 10
Lunghezza massima cavi di sincronia: 10mt
Se possibile si consiglia l'uso di cavi schermati.

nb: Maximum number of DALI2-CV-M2 that can be connected as slaves: 10 Maximum length of sync cables: 10mt.
If possible, shielded cables are recommended.

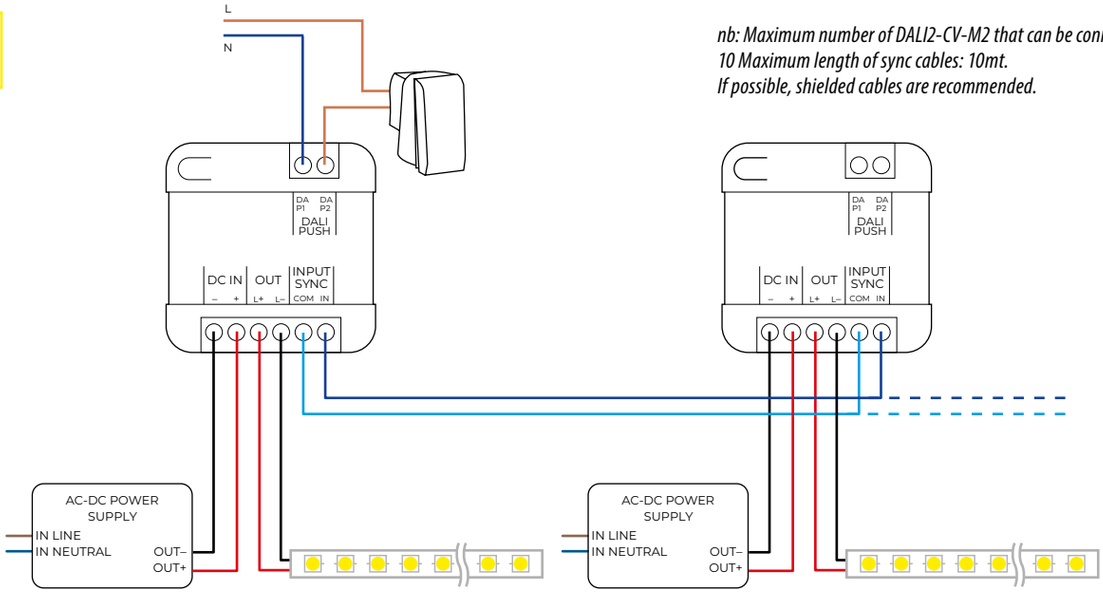

Collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso PULSANTE
Slave connection to DALI2-CV-M2 with BUTTON input

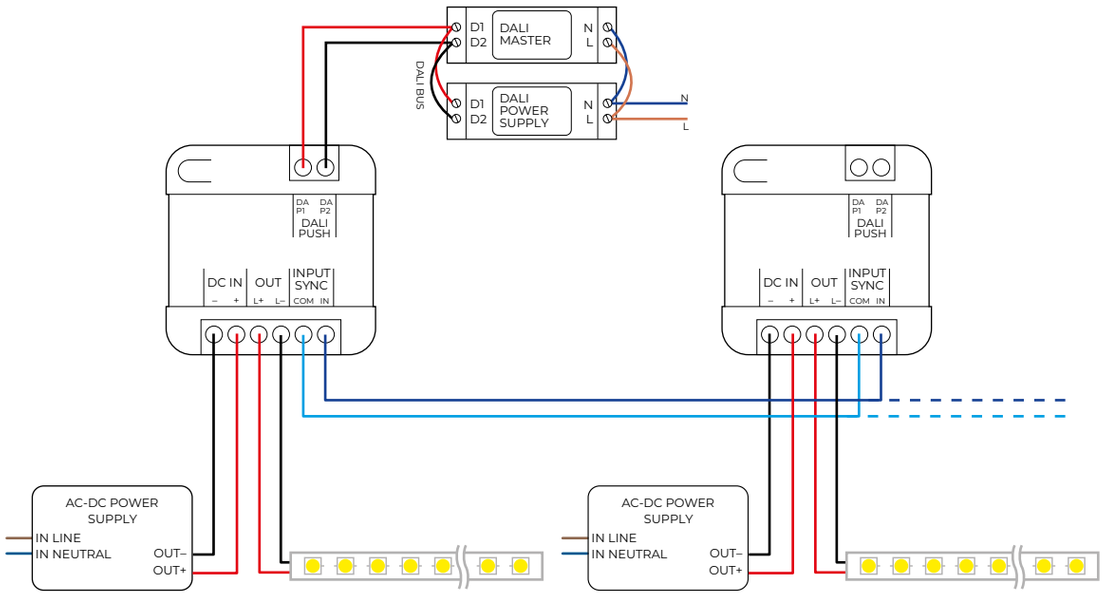

Collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso DALI2
Slave connection to DALI2-CV-M2 with DALI input

D8

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

DOWNLOAD APP

DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / *MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m*

GEOMETRIC - NETS - HUG - LOOP - SPIRA - ROUND - CLOCK - FLAT - LINK - SCIA - TAPE

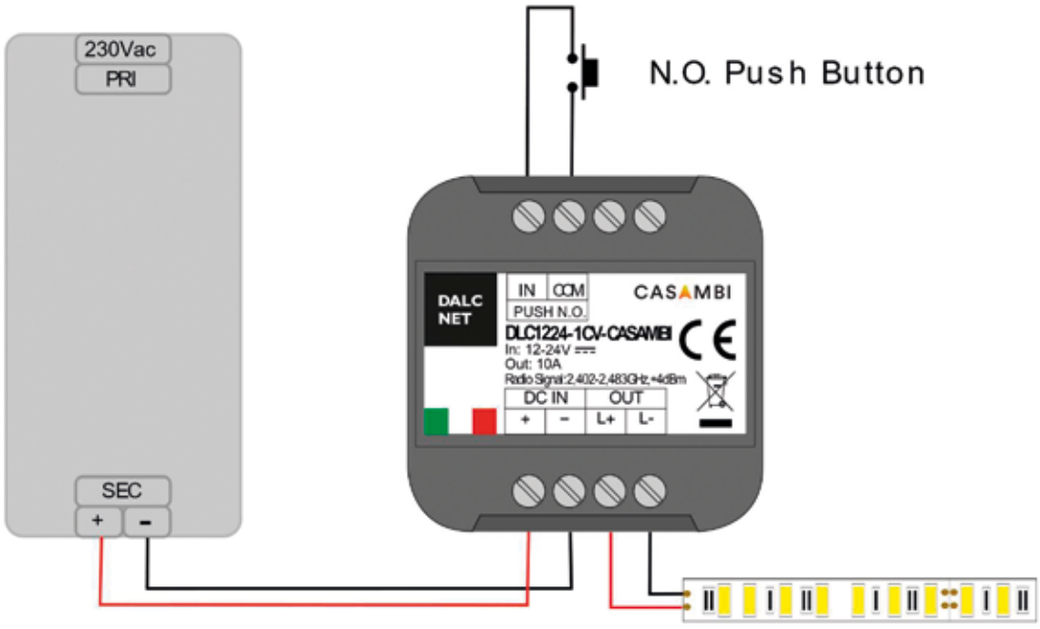

PATTERN - CRISTALLI

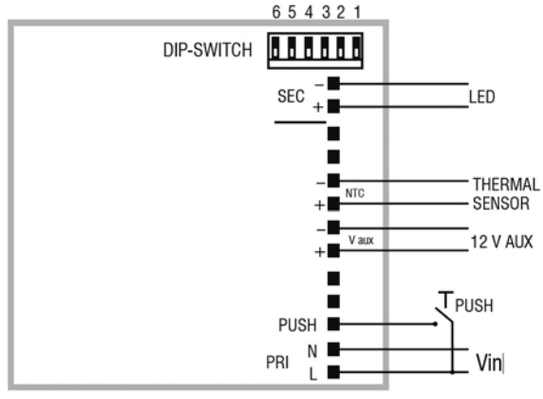

PUSH diagram - Collegamento PUSH

1° OPZIONE/OPTION

ART. LT1 UN **W** 4÷100 (max 5 Acrich mod.)



Schemi di collegamento - ***Wiring diagrams***

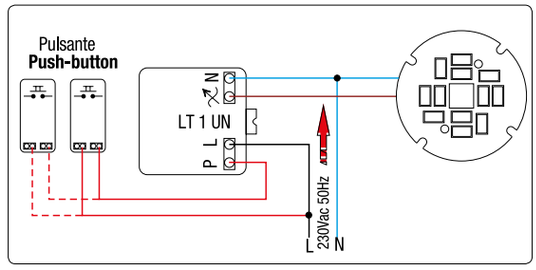

Adatto per installazione in scatola di derivazione o in scatola 503

Suitable for installation in junction box or in box type 503

Regolatore da incasso universale con comando a pulsante separato
LT 1 UN è in grado di comandare:
- Lampadine a incandescenza e alogene
- Lampadine a LED dimmerabili ●
- Moduli Acrich - Acrich 2
- Lampade fluorescenti dimmerabili

L'accensione e lo spegnimento avvengono per mezzo di una breve pressione (inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante (non utilizzare pulsanti con spia luminosa incorporata). Per ottenere la regolazione dell'intensità luminosa premere il pulsante fino al raggiungimento dell'intensità desiderata, a livello raggiunto interrompere la pressione. Qualora si desideri invertire il senso di regolazione, interrompere la pressione e ripristinarla. Allo spegnimento il livello viene memorizzato, salvo interruzioni di rete. Il comando a pulsante, offre anche la possibilità di abbinare ricevitori infrarosso e/o onde radio per ottenere un comando a distanza.

Selezione del tipo di carico

LT 1 UN è in grado di adattarsi a qualunque tipo di carico impostando tramite dip-switch (posti nella parte posteriore) il funzionamento desiderato.
La selezione deve essere effettuata in assenza di tensione di rete.

Caratteristiche Tecniche
- Assenza di ronzio acustico
- Collegamento con morsettiera
- Grado di protezione IP00
- Potenza dissipata 2W/A
- Conforme EN61058-1

Universal recessed dimmer with separate push-button control
LT 1 UN can control:
- *Incandescent and halogen lamps*
- *Dimmable LED lamps* ●
- *Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules*
- *Dimmable fluorescent lamps*

The switching on and off takes place by means of a short touch/press (less than 0,3 seconds) of a push-button (do not use buttons with incorporated indicator light). To achieve the light intensity adjustment, press the push-button until the desired intensity level is reached; once this intensity is reached, stop pressing. If the regulation direction needs to be changed, interrupt the contact and reset the direction. The regulation level is memorised at switch-off, unless the network is interrupted.
The push-button control also offers the possibility to combine infra-red receivers and/or radio waves obtaining remote control.

Selection of the type of load

LT 1 UN is ablr to adapt to any type of load by setting, with the dip-switches (placed in the back), the desired function.

Technical features
- *No acoustic buzzing*
- *Connection to a pole terminal board*
- *IP00 protection degree*
- *2W/A dissipated power*
- *Compliant with EN61058-1*

Lampade alogene
Lampade LED dimmerabili
Halogen lamps Dimmbale LED lamps

1 = OFF
2 = OFF

Moduli LED
LED modules
ACRICH
ACRICH 2

1 = ON
2 = ON

Lampade fluorescenti dimmerabili
Dimmable fluorescent lamps

1 = ON
2 = OFF

ON/OFF
Fluorescenti
Fluorescent

1 = OFF
2 = ON

Selezione Dip-Switch - ***Dip-Switch selection***

2° OPZIONE/OPTION

RH LED OMEGA - Cod. RN0880/LED

Varialuce per barra DIN. La regolazione avviene per mezzo di pulsanti NA (non a corredo). RH LED è realizzato con tecnologia IGBT, adatto alla regolazione di lampade alogene e lampade LED dimmerabili, è dotato inoltre di soft-start, e protezioni; termica - sovraccarico e corto circuito.

Dimmer for DIN track. Apparatuses regulated by NO push-button switches (not supplied). The RH LED has been developed with IGBT technology, suitable for halogen lamps and dimmable LED lamps. It also equipped with Soft-Start, thermal, over load and short circuit protection.

Trailing edge technology (IGBT)

W min. max	V	Hz	Mod			PCS	CCM cm³
10÷400 - max 40 lampadine LED/*LED lamps*	220-240	50	4 DIN	NO	SI	1	589,05
25÷600 - HALO lamps	220-240	50	4 DIN	NO	SI	1	589,05

Schema base - *Wiring diagram*

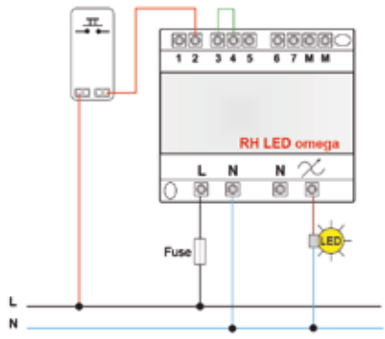

Nell'installazione bisogna prevedere sempre uno spazio d'aria libera pari a 36 mm (2 moduli DIN) tra un'apparecchiatura e l'altra.

When installing, always provide free air space of at least 36mm (2 DIN modules) between one unit and the next.

3° OPZIONE/OPTION

	Art.	Serie	W	Vac	Hz
1	DIMLED 34 DSL	International	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
2	DIMLED 34 DLT	Light	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
3	DIMLED 34 DTC	Light Tech	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
4	DIMLED 34 DVP	Vimar Plana	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
5	DIMLED 34 DAX B	Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
6	DIMLED 34 DEK A	Eikon	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
7	DIMLED 34 DAX S	Silver Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
8	DIMLED 34 DEK S	Eikon Next	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
9	DIMLED 65 DAK	Ø 65mm	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50

M

Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di:
- Lampadine a LED dimmerabili Acrich
- Moduli Acrich - Acrich 2

La potenza applicabile è pari a un minimo di 4W e un massimo di 100W.
Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.
DIMLED... è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.

Built-in rotary dimmer with built in way control for:
- *Dimmable LED lamps Acrich*
- *Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules modular series.*

The minimum power is 4W and maximum is 100W.
Direct command through deviator by pressure and regulation through rotation of the same handle grip; lighting and turning off through pressure of the handle grip.
DIMLED... a latest-generation dimmer which exploits the most recent microprocessor technology.

Schemi di collegamento - *Wiring diagrams*

Schema di collegamento - *Wiring diagram*

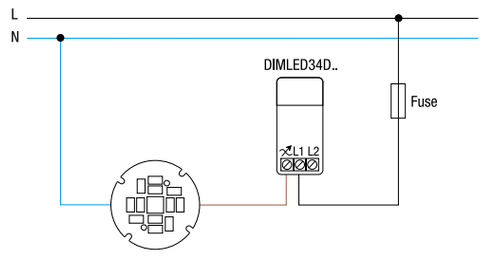

Schema di collegamento - Linea deviata
Wiring diagram - Deviated line

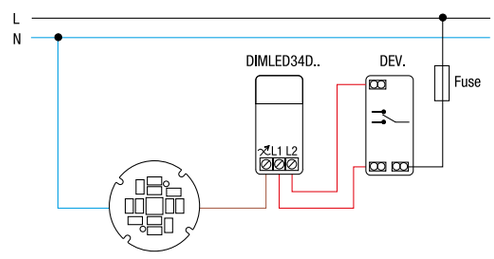

4° OPZIONE/OPTION

BUSCH JAEGER 6523U

Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che, rilasciato dopo una serie di rigorosi test di controllo, certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CE.
The CE mark is a European guarantee mark, issued after a series of strict tests, which certifies product quality and its compliance with the safety standarts envisaged by EEC regulations.

IP20

Grado di protezione contro corpi solidi o liquidi.
Index protection.

F

Apparecchi di illuminazione nei quali le eccessive temperature che possono verificarsi in un componente a causa di un guasto, non devono surriscaldare il piano d'appoggio.
Luminaires in which the excessive temperatures which may arise due to failure of a component shall not overhear the mounting surface.

APPARECCHIO IN CLASSE II
Apparecchiature provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi nessun dispositivo di collegamento a un conduttore di protezione.
CLASSE II LUMINAIRES
Luminaires supplied with double insulation and having no device for electrical bonding.

APPARECCHIO IN CLASSE I - Apparecchiature provviste di isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.
CLASSE I LUMINAIRES - Luminaires supplied with single insulation: protective groundin is required.

SINCE 1976

BRAGA
ILLUMINAZIONE

BRAGA F.LLI s.n.c.
Via Soniga, 7
I-25080 Nuvolento
Brescia - Italy
P.Iva/CF IT 00737770172

UFFICIO VENDITE ITALIA
Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296

info@fratellibraga.it

EXPORT SALES DPT.
Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296
Cell. +39 - 388 974 8282

export@fratellibraga.it

www.fratellibraga.it

Realized by
studiopointer.com
© 04/2025

Printed in Italy by
INTESE GRAFICHE
Brescia ITALY

BRAGA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza preavviso.
Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.

BRAGA reserves the right to modify our collections at any time it deems appropriate and without giving prior notice.
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice.

BRAGA
ILLUMINAZIONE

FINITURE COLORE PER SERIE / *COLOR FINISHES BY SERIES*

LOOP / HUG / ROUND / OVALLY / STROLL / DIAMANTE

MONOCOLORE / *SINGLE COLOR*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

BICOLORE CON FOGLIA / *TWO-TONE COLOR WITH LEAF*

10 Bianco *White*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

21 Grigio tortora *Dove grey*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

BICOLORE SPAZZOLATO / *TWO-TONE BRUSHED*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*

29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

36 Champagne Spaz. *Brush. Champagne*

37 Nero Spaz. *Brush. Black*