



VALEDO SYSTEMS

CATALOGUE 2021 / 2022



DESPRE VALEDO

Înființată în 2011, Valedo Systems SRL s-a impus drept liderul pe piața închiderilor cu sticlă glisantă pentru terase și balcoane din România.

Produse în fabrica proprie din București, sistemele Valedo pentru închiderea terasei sau a balconului cu sticlă glisantă au devenit rapid cunoscute mulțumită calității materialelor alese, a asamblării ireproșabile a componentelor și a fiabilității ansamblului. Toate sistemele produse de către Valedo Systems sunt unice, complet personalizate spațiului și dimensiunilor beneficiarului final.

Cu o rețea națională de parteneri specializați în montajul sistemelor Valedo, nu a fost nicicând mai ușor ca un beneficiar final să creeze un spațiu confortabil cu ajutorul sistemelor Valedo, care îi vor oferi posibilitatea de a fi în contact cu exteriorul și care vor funcționa corect și eficient în timp.



INOVAȚIILE CU CARE NE MÂNDRIM:



BANDĂ MAGNETICĂ, INOVAȚIE VALEDO

Sistemele Valedo asigură transparență la un nivel ridicat și sunt sigurele care utilizează etanșare cu bandă magnetică între panouri.



CONFIGURATOR ONLINE AL PROIECTULUI

Am dezvoltat configuratorul online care ajută partenerii Valedo să ofere rapid, iar prețul se calculează automat, fără erori.



APLICAȚIE ONLINE PENTRU ESTIMARE PREȚ

Valedo Systems a dezvoltat unica aplicație de calcul estimativ al prețului sistemelor glisante din sticlă de pe piața din România dedicată beneficiarilor finali.



UTILAJE MODERNE, PRECIZIE COMPUTERIZATĂ

Folosim primul echipament automat controlat numeric din lume pentru lipirea panourilor de sticlă - inventat și patentat de Valedo Systems.

CUPRINS

SISTEME PENTRU TERASĂ

Valedo BKS-T

PAG. 6

Valedo ICS-T

PAG. 16

Valedo SLIDING IS

PAG. 26

Valedo MOTIONGLASS

PAG. 36

SISTEME PENTRU BALCON

Valedo BKS

PAG. 48

Valedo ICS

PAG. 58

Valedo EKSEN

PAG. 68

COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE

Valedo SLIDING

PAG. 80

ACOPERIȘ STICLĂ

Valedo GLASS ROOF

PAG. 90





SISTEM GLISANT PENTRU TERASĂ
VALEDO BKS-T





VALEDO BKS-T

Special conceput pentru închideri de terase, sistemul **Valedo BKS-T** oferă o priveliște nemărginită asupra naturii și cantitate maximă de lumină naturală.



SISTEM MODERN & ESTETIC

Valedo BKS-T este conceput pentru a vă oferi o priveliște nelimitată, pentru a vă simți în plin contact cu natura, în timp ce savurați senzația de libertate și aer proaspăt. Sistemul oferă flexibilitate maximă și posibilitatea de a folosi terasa tot timpul anului. Puteți alege să folosiți terasa complet deschisă, bucurându-vă de aerul curat, sau, atunci când vremea este nefavorabilă, să alegeți o terasă protejată de intemperii.

Sistemul **Valedo BKS-T** este o soluție modernă, estetică și fiabilă pentru închiderea terasei.



ETANȘARE MAGNETICĂ

Banda magnetică - inovație introdusă pe piață de către Valedo Systems - este folosită între panouri, aceasta fiind concepută să asigure etanșare dar, în același timp, să mențină vizibilitatea și spațiul protejat de intemperii.


PRAG DE TRECERE

Șina inferioară a fost gândită drept un prag de trecere. Special proiectată pentru terasele aflate la parter și având un design rotunjit, aceasta are o înălțime de numai 2 cm, astfel încât nu va constitui un obstacol pentru copii.



SISTEM ETANȘ

SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

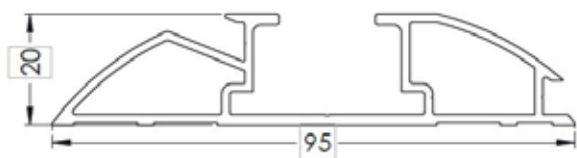

PROFIL DE TRECERE



Șina inferioară are un design rotunjit, fără colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de numai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în calea copiilor sau a vârstnicilor.

Șina are canale speciale pentru colectarea condensului format pe panourile din sticlă iar perilele instalate pe profilele sistemului oferă siguranță împotriva infiltrațiilor.

PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm.

Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea superioară, ajută la echilibrarea diferenței de nivel dintre sistem și suprafața de montare și permite instalarea chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

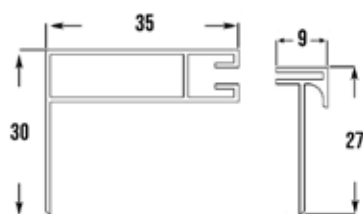




GLISARE ÎN TOTALITATE


Panourile de sticlă glisează și pliază în capete, eliberând spațiul în totalitate. Sistemul este proiectat pentru a glisa chiar și pe colțuri, indiferent de unghiul format, iar sistemul de blocare al panourilor le va asigura atunci când sunt parcate.



TRANSPARENȚĂ MAXIMĂ

Tot ceea ce vedeți este sticlă! Folosind etanșarea cu bandă magnetică între panourile de sticlă și doar un profil al șinei inferioare și superioare, fără profile verticale, **Valedo BKS-T** vă oferă plăcerea luminii naturale și a spațiului deschis.




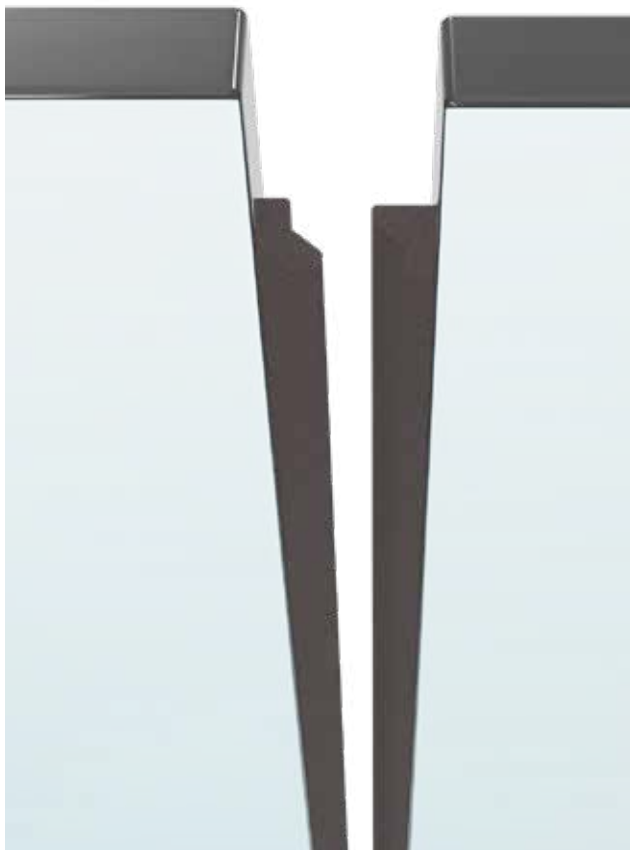

PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


De asemenea, profilul are incorporat elemente suplimentare care asigură etanșarea; garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și nu permite pătrunderea infiltrațiilor.

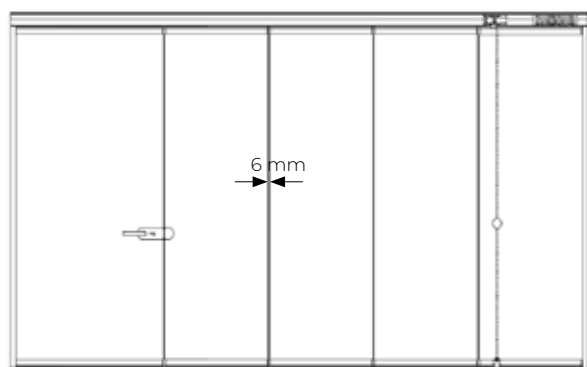

BANDĂ MAGNETICĂ

Etanșarea între panourile de sticlă este asigurată de către banda magnetică - inovație Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu benzi magnetice asigură o etanșare eficientă iar banda este concepută pentru a avea o grosime de numai 6 mm. Banda magnetică nu își pierde proprietățile în timp, nu este afectată de razele UV, nu devine casantă și nu își va schimba culoarea.

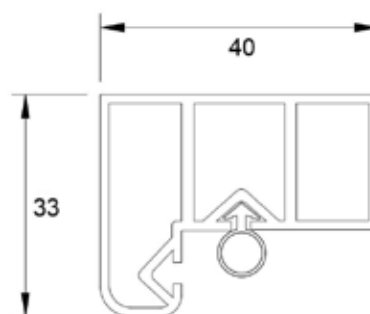


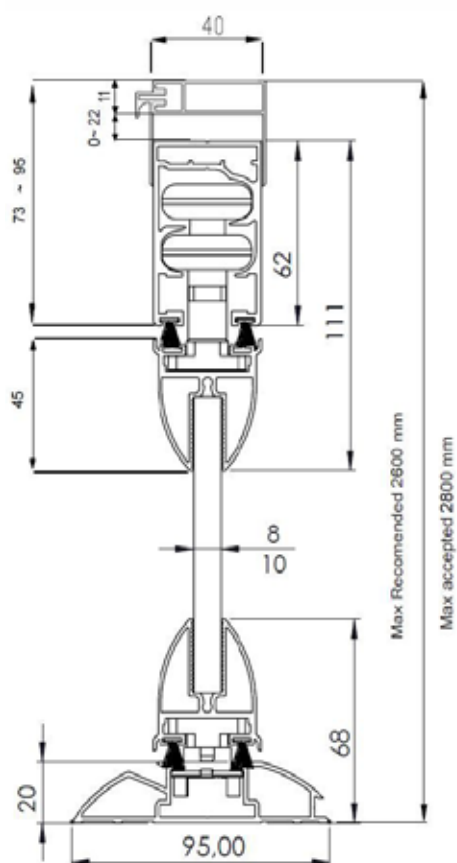


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2600 mm - recomandat 2800 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	în partea superioară
Grosime sticlă securizată	înălțimi < 2000 mm - 8 mm înălțimi > 2000 mm - 10 mm
Role glisante	- în partea superioară a panoului: 2 role din duralu-miniu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă - în partea inferioară a panoului: 2 role de ghidaj
Culori sticlă	- sticlă securizată clară - sticlă securizată matelux - sticlă securizată fumurie - sticlă securizată gri
Culoare accesorii	- negru - gri
Opțional	- se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă - primul panou se poate folosi drept ușă prin alegerea unui kit cu clanță cu butuc și cheie

CULORI STANDARD STICLĂ



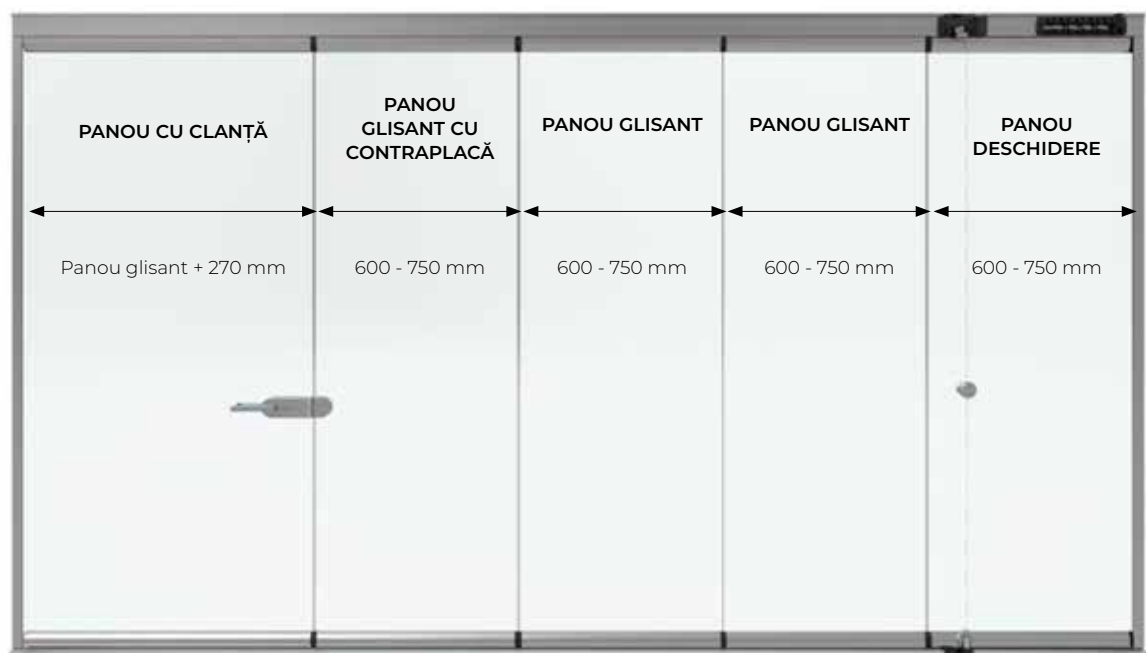



Lățime recomandată panou sticlă	600 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Număr panouri parcate în sens	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lățime panou > 650 mm)
Spațiu ocupat de panou parcat	45 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă precomprimată hidrofugă • etanșare la colț cu bandă magnetică 90° și capace interconectate de 90° • etanșare la perete cu profil vertical cu cheder
Dimensiune bandă magnetică	lățime: 6 mm

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

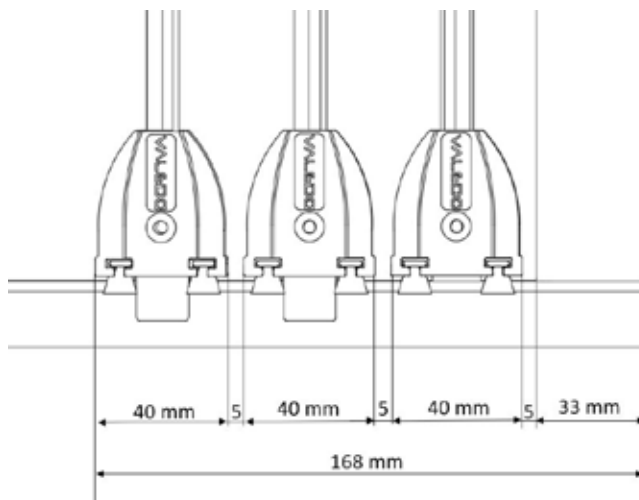

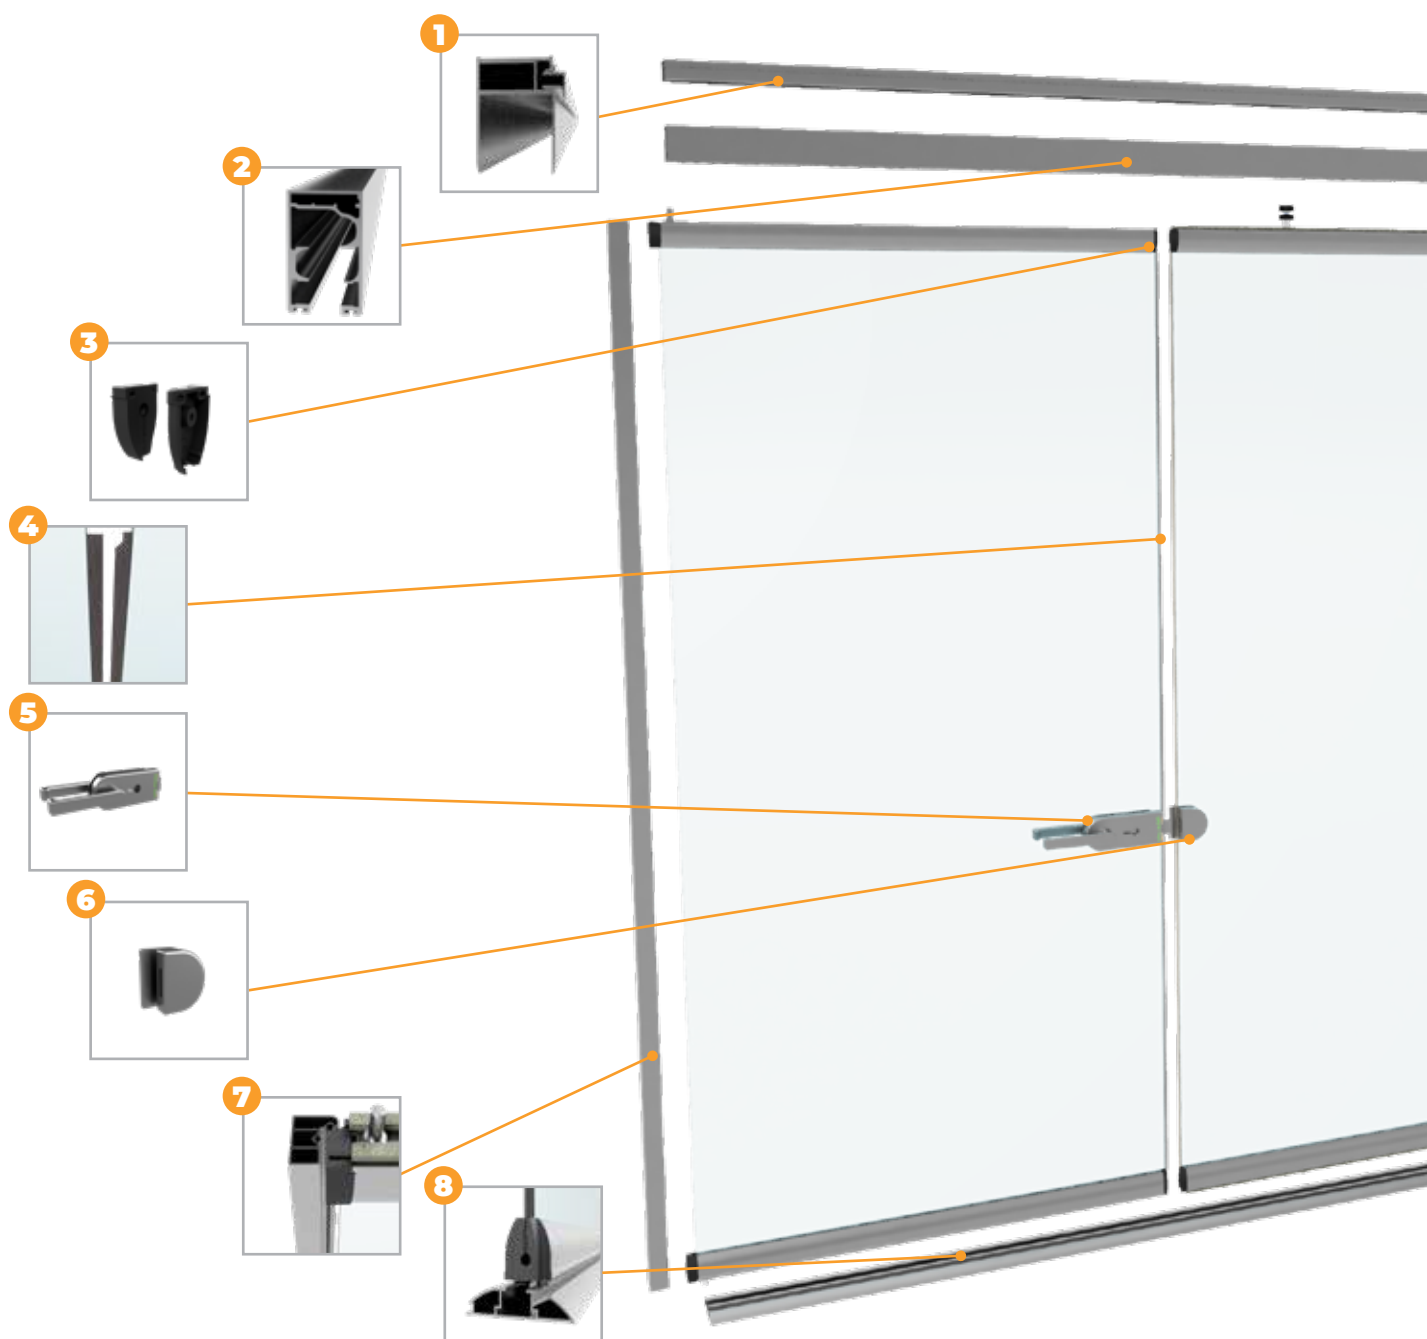

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
3	Capace intermediare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL9005
5	Set clanță cu cheie	Aluminiu eloxat	aluminiu eloxat
6	Contraplace clanță	Aluminiu eloxat	aluminiu eloxat
7	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
8	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

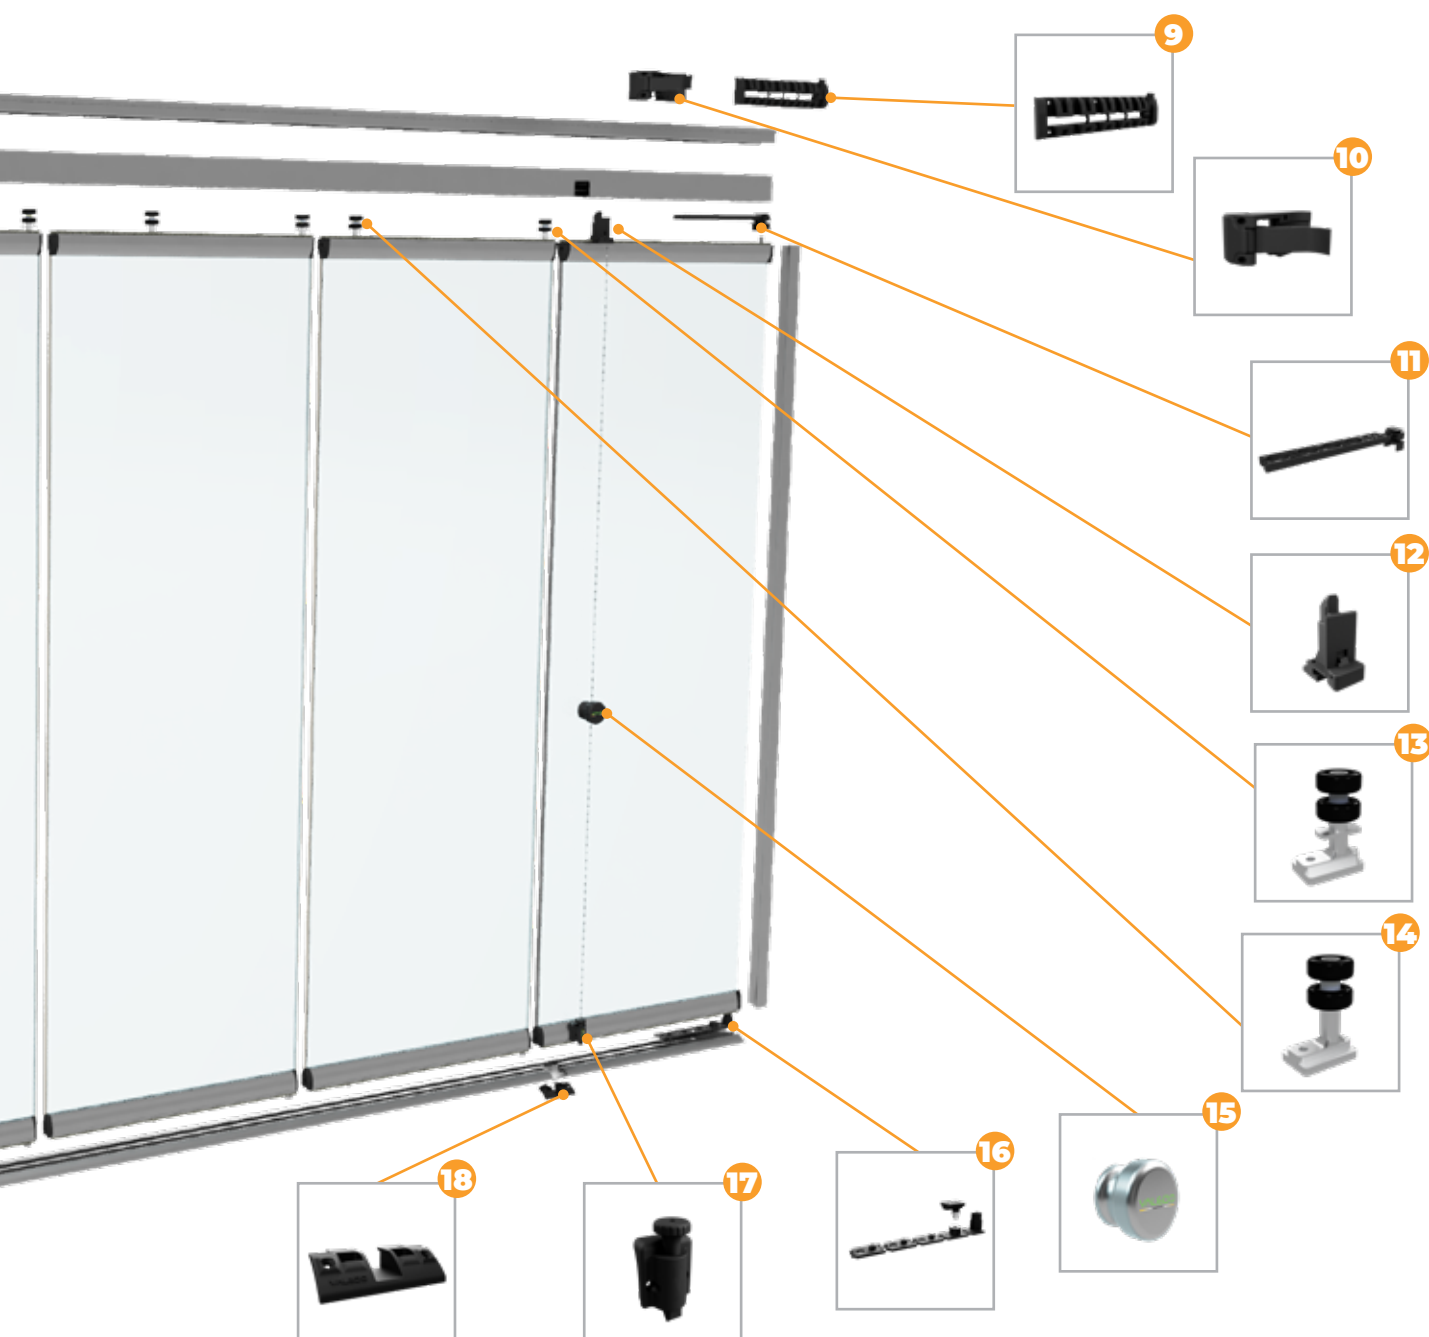

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
9	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
10	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
12	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
14	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
15	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
16	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005
17	Zăvor aplicat	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
18	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006



VALEDO ICS-T

Sistemul **Valedo ICS-T** este special conceput pentru închideri de terase; acesta vă oferă o cantitate maximă de lumină naturală, dar și o temperatură confortabilă chiar și în sezonul rece.



TERASE PROTEJATE & CONFORTABILE

Transformați-vă terasa într-un loc de care să vă puteți bucura în toate anotimpurile.

Valedo ICS-T este un sistem glisant modern ce vă permite să obțineți o terasă protejată și confortabilă în timpul rece, și o terasă complet deschisă și aerisită în timpul verii! Sistemul este conceput pentru a fi complet etanș la infiltrații, banda magnetică folosită între profilele din aluminiu asigură cele mai bune performanțe în toate condițiile meteorologice iar capacele terminale asigură o barieră suplimentară împotriva infiltrării apei.




GEAM TERMOPAN

Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, temperatura interioară rămâne constantă și transformă terasa într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi tot timpul anului. Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică și creează confort.

GLISARE ÎN TOTALITATE

Sistemul ICS-T, varianta modernă de închidere cu geam termopan, a fost proiectat pentru a glisa și plia, eliberând spațiul în totalitate, astfel încât vă puteți elibera terasa în timpul verii și să vă bucurați de un spațiu complet deschis și aerisit.

SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

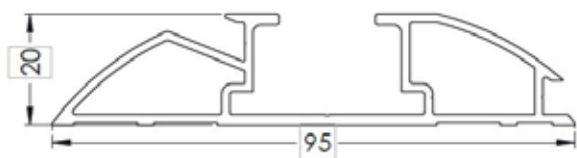

PROFIL DE TRECERE



Șina inferioară are un design rotunjit, fără colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de numai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în calea copiilor sau a vârstnicilor.

Șina are canale speciale pentru colectarea condensului format pe panourile din sticlă iar periile instalate pe profilele sistemului oferă siguranță împotriva infiltrațiilor.

PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm.

Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea superioară, ajută la echilibrarea diferenței de nivel dintre sistem și suprafața de montare și permite obținerea unei potriviri perfecte chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

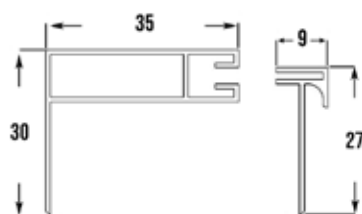



ETANȘARE EFICIENTĂ

Folosim profile verticale din aluminiu care asigură etanșare și mențin spațiul protejat de intemperii; banda magnetică plasată pe profilul vertical din aluminiu protejează terasa de infiltrația apei.

LUMINĂ NATURALĂ

Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă cea mai mică lățime posibilă, de doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea asupra grădinii și a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul terasei.



REZISTENT LA
IMPACT






PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


Acesta este conceput pentru a se potrivi perfect pe profilul de aluminiu, asigurând, astfel, un plus de etanșare și rezistență împotriva pătrunderii prafului, a vântului sau a infiltrațiilor.

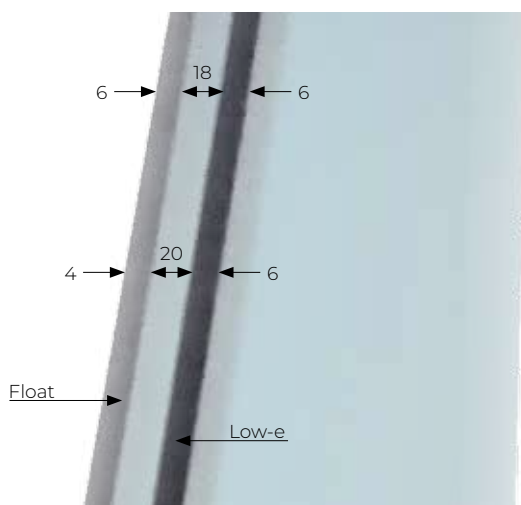

GEAM TERMOPAN

Sistemul **Valedo ICS-T** folosește geam termopan cu sticlă securizată. Mai mult, folosim o foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e pe interior, lucru ce îi conferă sistemului **Valedo ICS-T** o eficiență termică bună iar aerul din interior este menținut la o temperatură optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

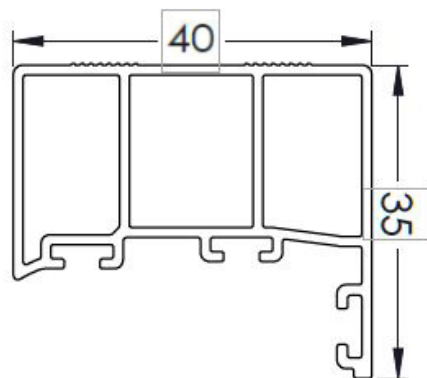

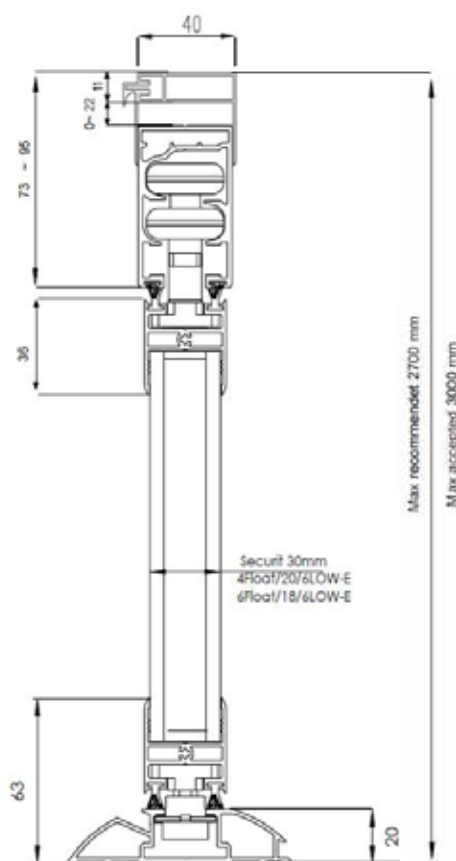


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	în partea superioară
Variante sticlă	Sticlă securizată termopan 30 mm cu foaie float și low-e: • 6/18/6 • 4/20/6
Role glisante	• în partea superioară a panoului: 2 role din duralumin învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă • în partea inferioară a panoului: 2 role de ghidaj
Culori sticlă	sticlă securizată termopan clară
Culoare accesorii	• negru ■ • gri ■
Opțional	• se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă • primul panou se poate folosi drept ușă prin alegerea unui kit cu clanță cu încuietore

CULORI STANDARD STICLĂ



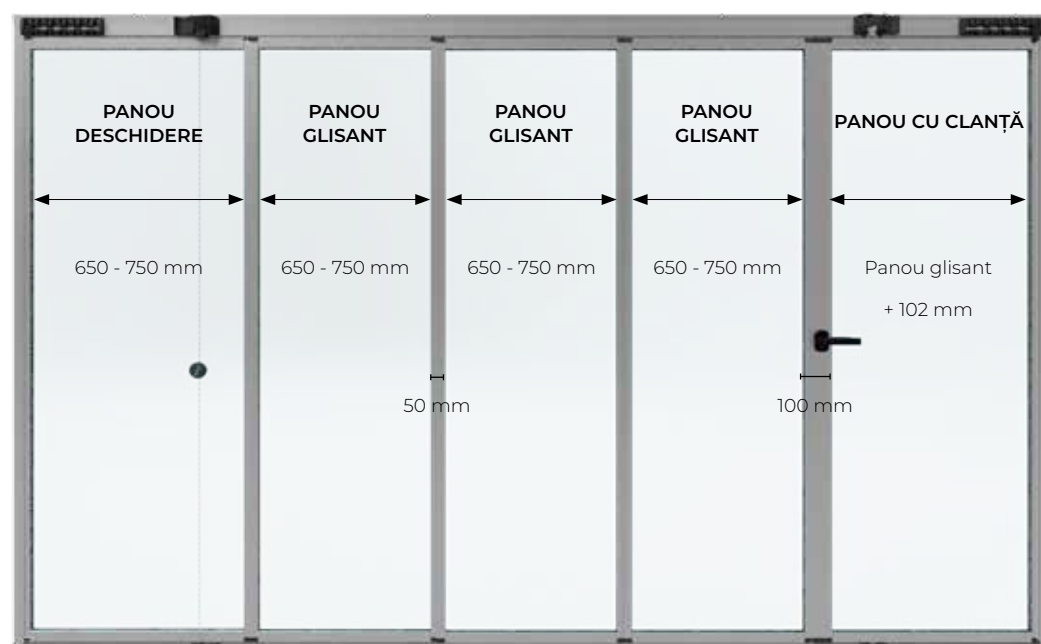



Lățime recomandată panou sticlă	650 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Număr panouri parcate în sens	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lațime panou > 650 mm)
Spațiu ocupat de panou parcat	45 mm
Etanșare	• etanșare între panouri profil vertical, bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă precomprimită hidrofugă • etanșare la perete cu profil vertical
Dimensiune bandă magnetică	lățime: 8 mm

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

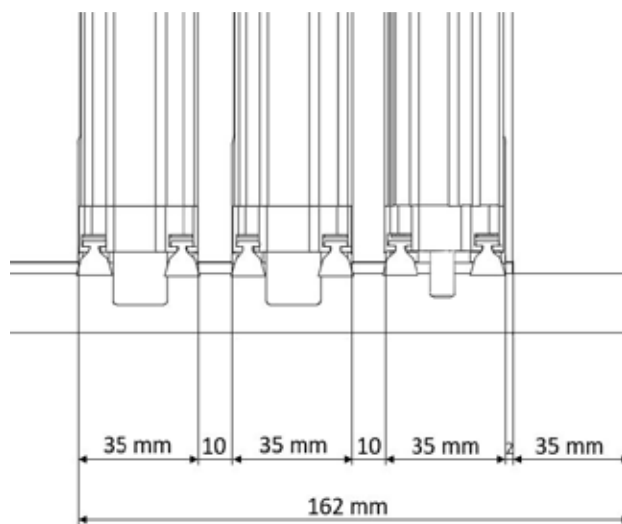

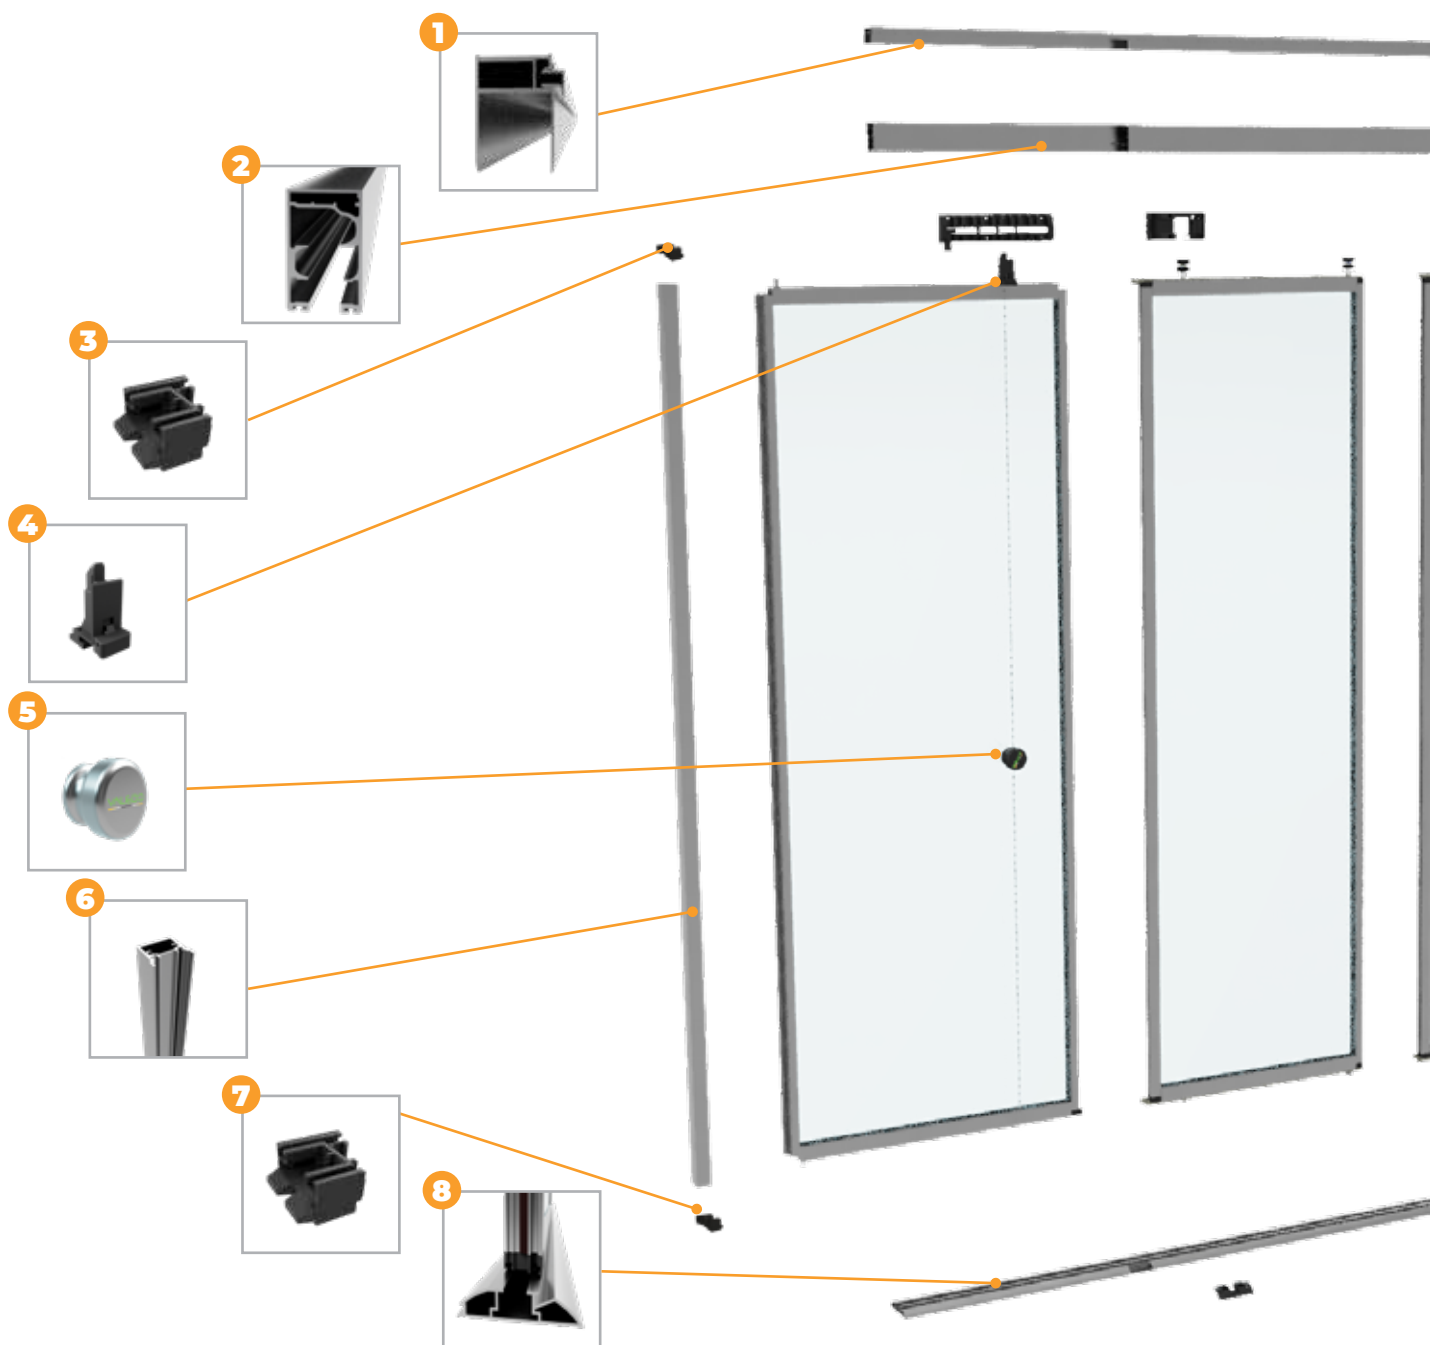

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
3	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005
5	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
6	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
7	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
8	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003

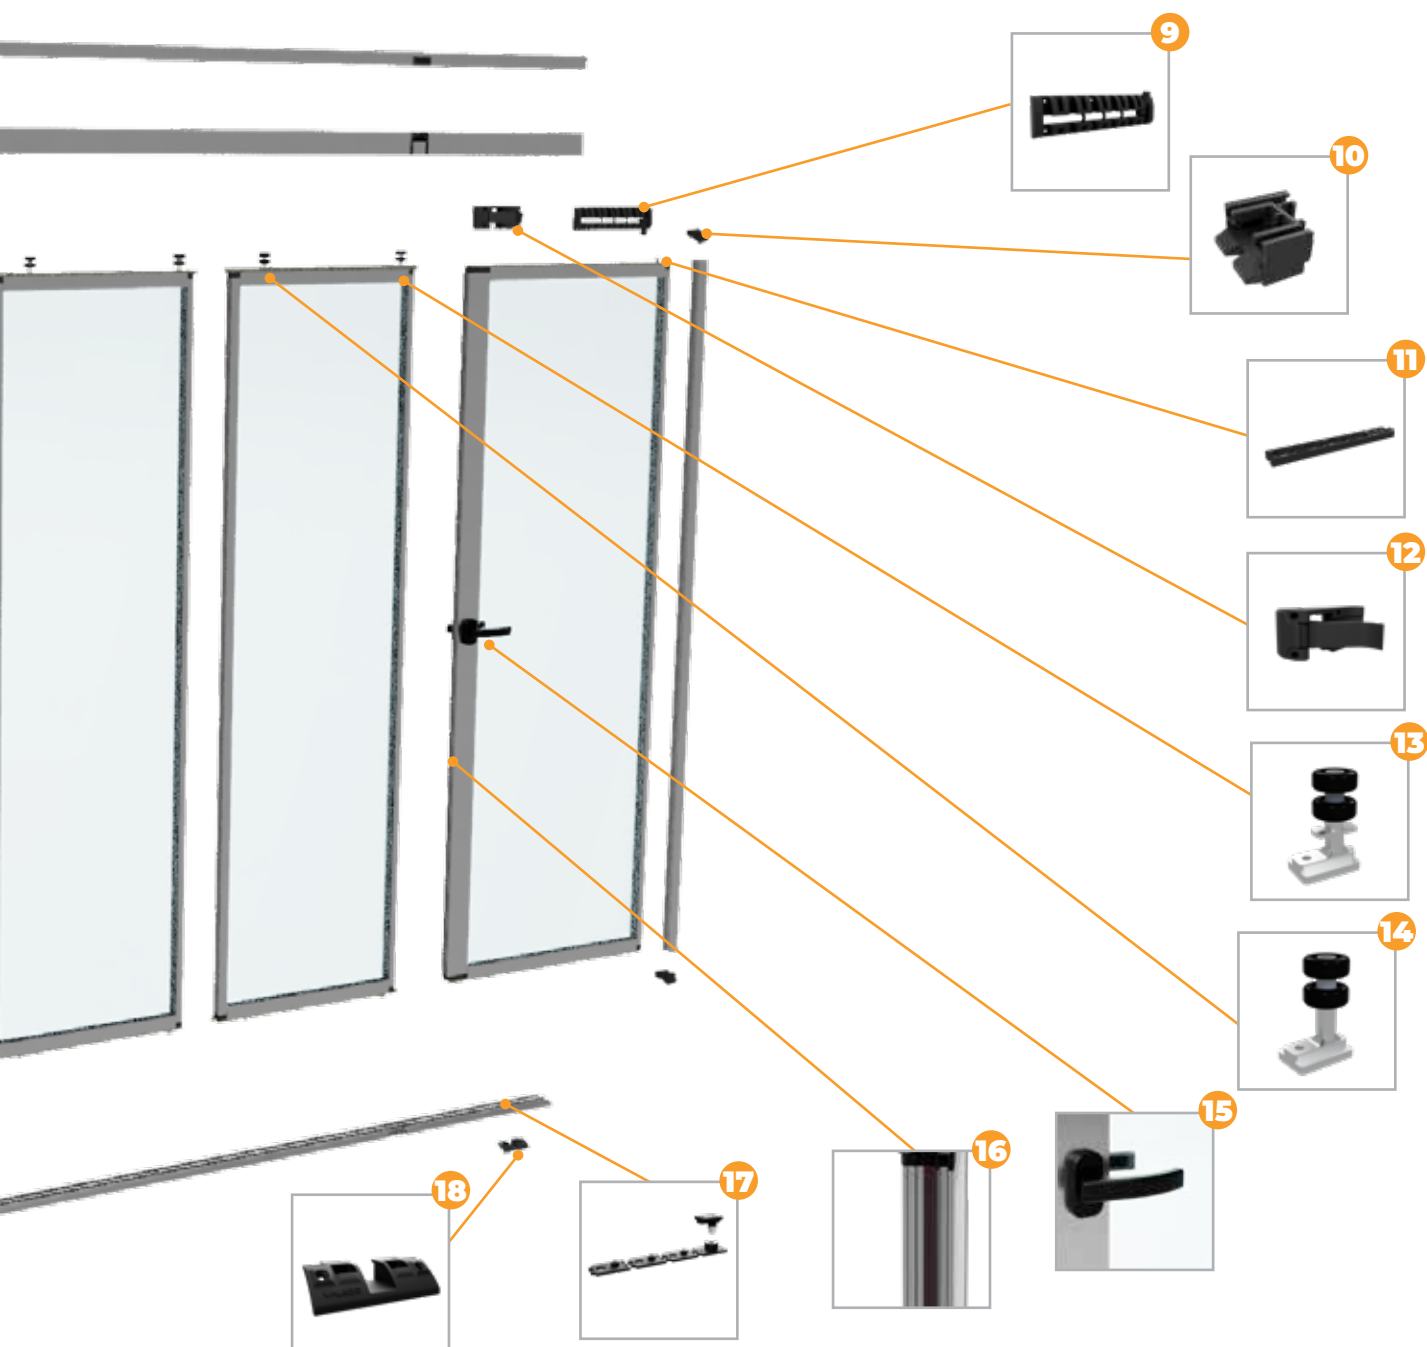

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
9	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
10	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005
12	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
14	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
15	Kit clanță cu încuietoare	Material plastic ABS	■ RAL9005
16	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL8017
17	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005
18	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005



VALEDO SLIDING IS

Sistemul **Valedo SLIDING IS** este un sistem culisant performant pentru închiderea terasei și care poate fi manevrat ușor, cu o singură mână.



TEMPERATURĂ
CONFORTABILĂ

SISTEM UȘOR DE MANEVRAȚ

Valedo SLIDING IS este sistemul conceput pentru o manevrare ușoară, care asigură o tranziție rapidă de la o terasă închisă și protejată la o terasă deschisă și aerisită, panourile individuale de sticlă fiind trase automat unul după altul.

Cu profile din aluminiu durabil și panouri eficiente din sticlă termopan, **Valedo SLIDING IS** este creat special pentru a se potrivi perfect cu stilul arhitectural al casei, pentru a oferi un aspect modern și pentru a asigura confort termic.



SISTEM CULISANT

Sistemul **Valedo SLIDING IS** a fost proiectat pentru a culisa pe șina inferioară cu 3 sau 5 canale. Sistemul se poate manevra cu o singură mână, panourile fiind interconectate, acestea sunt trase automat unul după altul în poziția lor finală și parchează paralel unul lângă altul pe șină.



GEAM TERMOPAN

Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică și creează confort termic. Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, iar temperatura interioară rămâne constantă.



SISTEM CU GEAM TERMOPAN

SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ



PROFIL INFERIOR CULISARE

Profilul inferior, folosit ca prag de trecere, are o formă rotunjită și o înălțime de numai 1,7 cm. Mulțumită designului său, poate fi fixat pe podea, fără a fi nevoie să modificați designul terasei sau să interveniți asupra fundației. Profilul este special adaptat sistemului, acesta având 3 sau 5 șine cu perii suplimentare pentru etanșare.

GEAM TERMOPAN

Sistemul folosește geam termopan cu sticlă securizată. Datorită designului inteligent, sistemul **Valedo SLIDING IS** conferă o izolație termică bună, și aerul din interior este menținut la o temperatură optimă, transformând terasa într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi pe tot parcursul anului.





SISTEM ETANȘ

CULISARE BIDIRECȚIONALĂ

Sistemul **Valedo SLIDING IS** este conceput pentru a putea culisa pe șina inferioară atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă. Role de culisare se află în partea inferioară a panoului, și asigură o mișcare cu zgomot minim și fără senzație de frecare.

TRANSPARENȚĂ & ETANȘARE

Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă o lățime de doar 38 mm atunci când sistemul este închis, pentru a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul terasei. Folosim inserție de perie atât între panourile de sticlă, cât și în șina inferioară și superioară, pentru o etanșare eficientă.





ROLE GLISANTE


Rolele glisante, montate în partea inferioară a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și echilibra greutatea sistemului, astfel încât să asigure o culisare lină de-a lungul timpului. Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu canale și ghidaje speciale astfel încât rolele duble să poată culisa în siguranță.

SISTEM DESCHIDERE TIP SPANIOLETĂ

Sistemul de deschidere al sistemului **Valedo SLIDING IS** este complet încadrat în profil. Primul panou, fie cel din stânga, fie cel din dreapta, poate fi folosit pentru deschiderea și glisarea panourilor.

Mai mult, kitul de deschidere poate fi blocat cu o cheie, lucru ce asigură un nivel suplimentar de siguranță pentru terasa dvs.



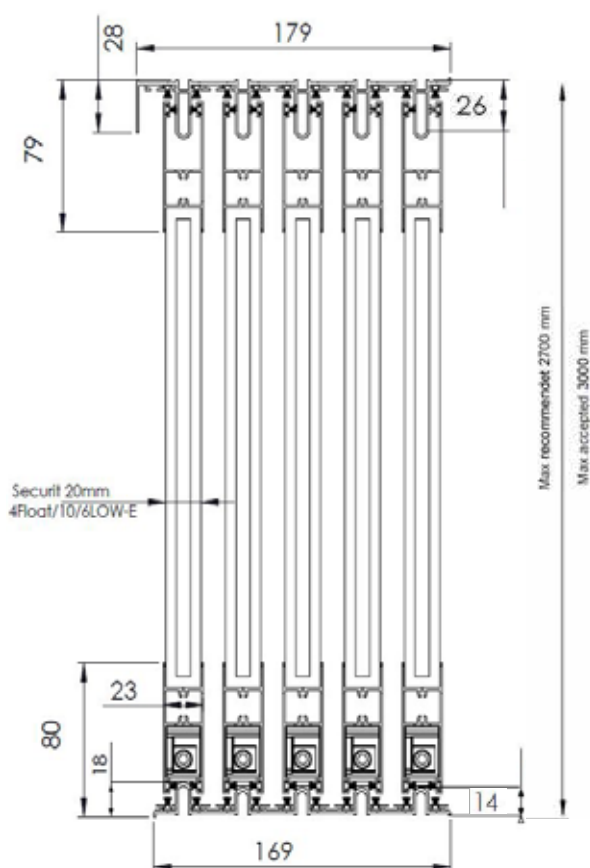

*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă

sticlă securizată termo-pan 20 mm (4/10/6)

Role glisante

2 role per panou

Culori sticlă

sticlă securizată clară

Culoare accesorii

negru ■

Opțional

· primul panou, din stânga sau din dreapta, se poate încuia cu ajutorul kit-ului cu cheie



CULORI STANDARD STICLĂ




CULORI STANDARD PROFILE*



***Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!**

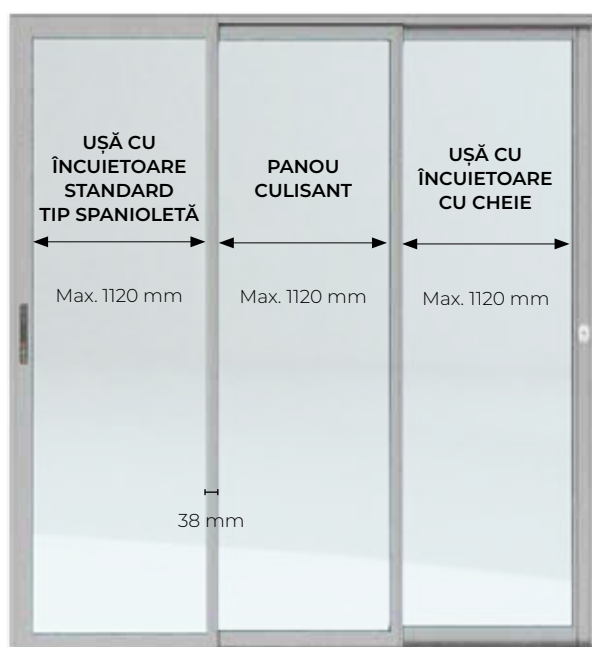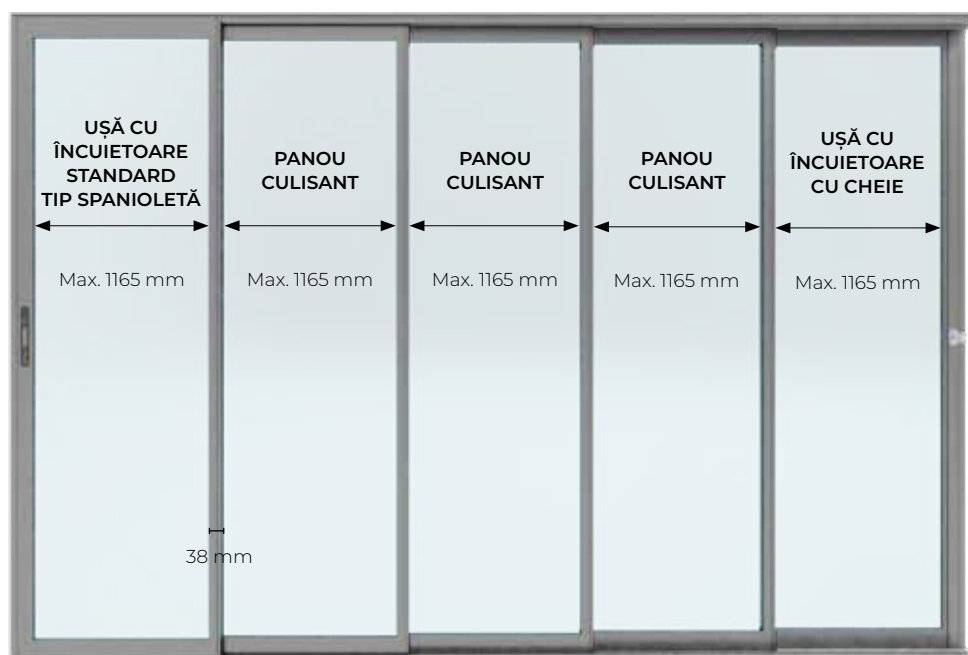


Lățime recomandată panou sticlă	• sistem cu șină 5 canale: minim 800 mm - maxim 1165 mm • sistem cu șină 3 canale: minim 800 mm - maxim 1120 mm
Lungime maximă secțiune	• sistem cu șină 5 canale: 6000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1200 mm cu deschidere stânga - dreapta • sistem cu șină 3 canale: 3500 mm cu deschidere într-o singură parte / 7000 mm cu deschidere stânga - dreapta
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	• sistem cu șină 5 canale: 10 panouri (5 panouri culisând într-o parte, iar 5 panouri culisând partea opusă) • sistem cu șină 3 canale: 6 panouri (3 panouri culisând într-o parte, iar 3 panouri culisând partea opusă)
Dimensiune profil aluminiiu vertical	38 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu profil aluminiu • etanșare între profil de sticlă și șina de culisare cu perie cu inserție din plastic

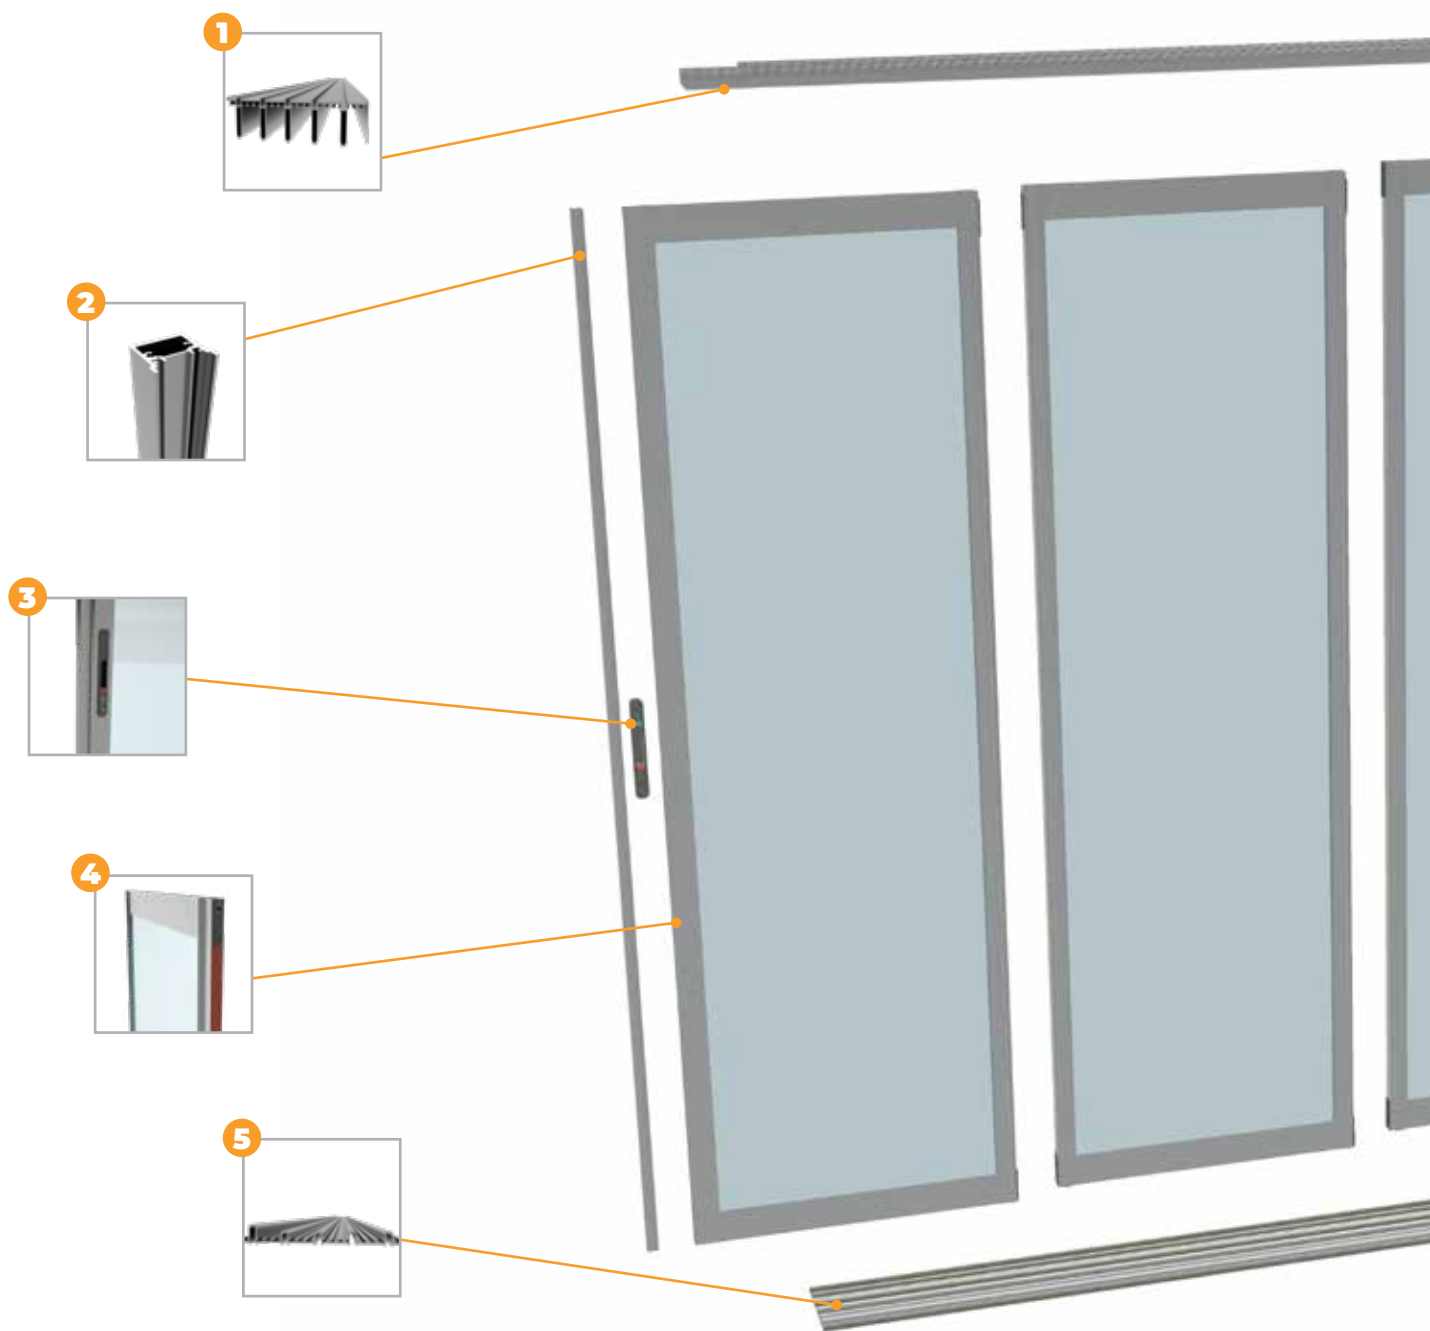

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Șină ghidare	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
2	Profil lateral	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
3	Sistem deschidere tip spanioletă	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL9005
5	Șină glisare	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017

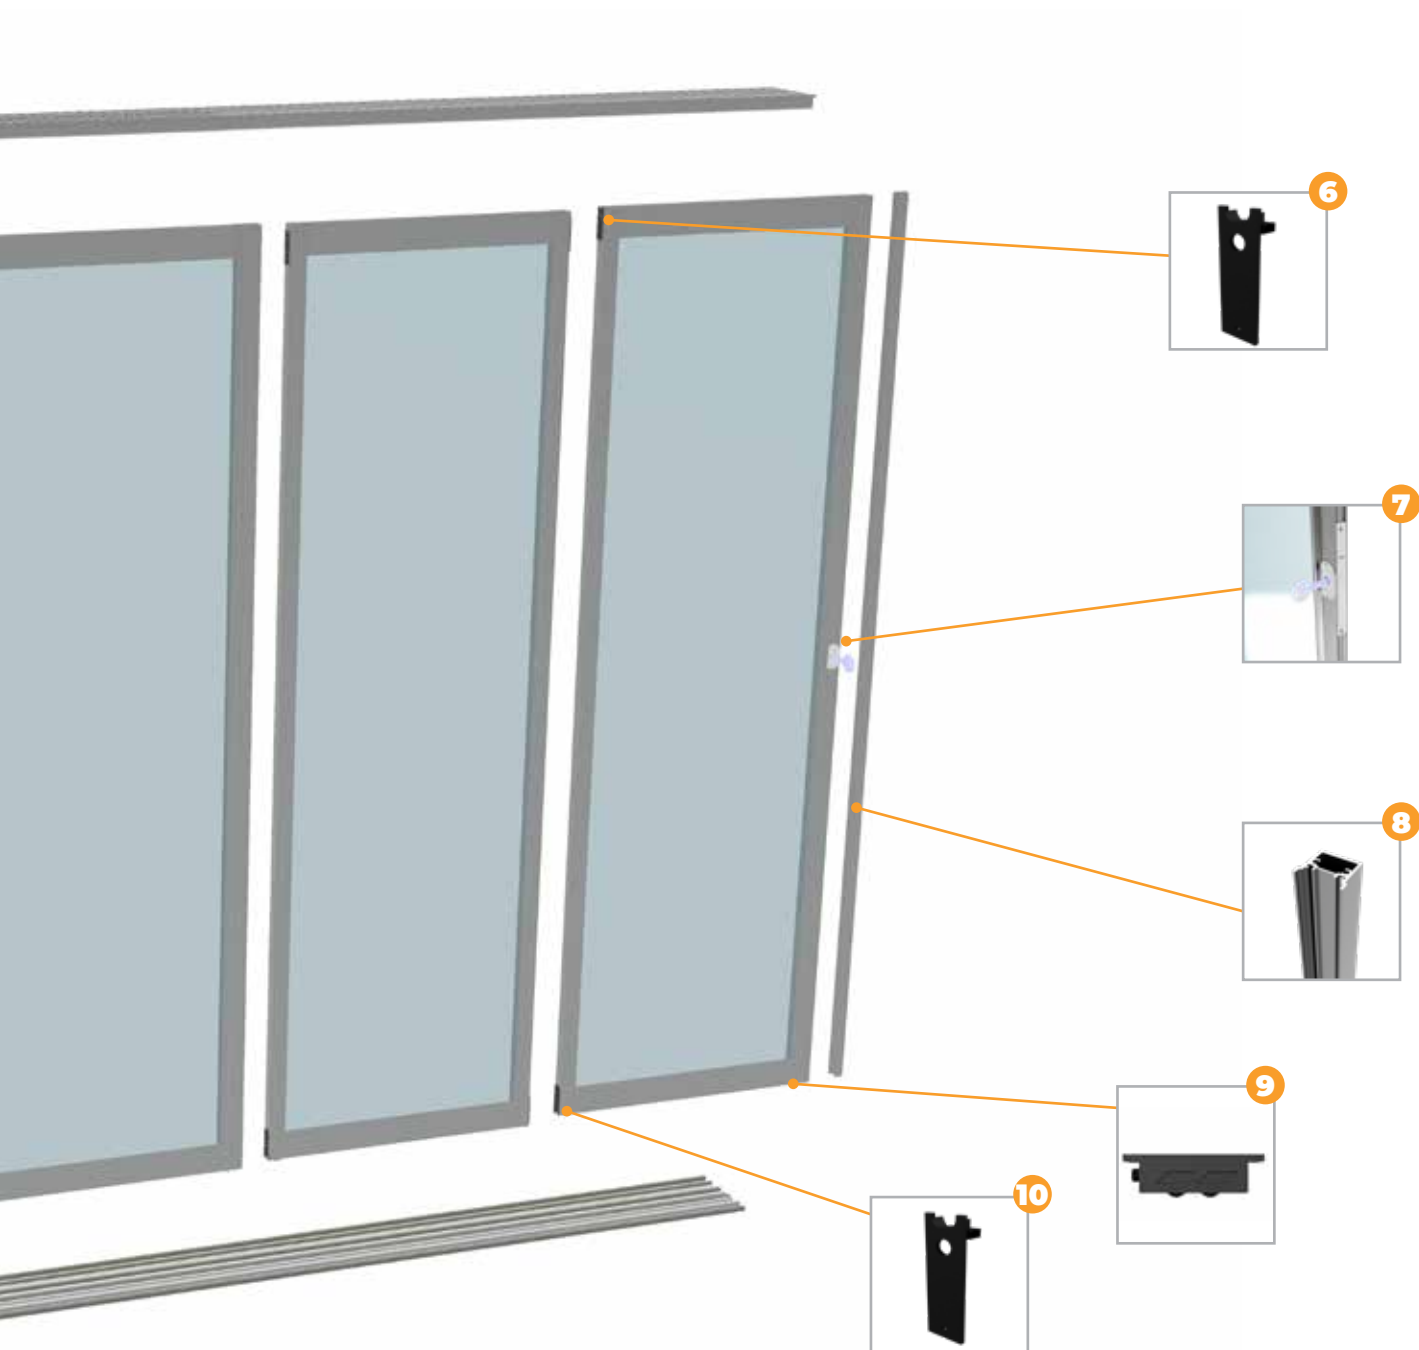

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
6	Capac	Material plastic ABS	■ RAL9005
7	Kit închidere cu cheie	Metal	■ RAL9005 ■ RAL9006
8	Profil lateral	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
9	Rolă glisantă	Material plastic ABS	■ RAL9005
10	Capac	Material plastic ABS	■ RAL9005



VALEDO **MOTIONGLASS**

Sistemul **Valedo MOTIONGLASS** este un sistem complet automat, un perete din sticlă cu 3 panouri ce parchează pe podea și se transformă în balustradă.



SISTEM COMPLET AUTOMAT

Fie că este vorba de o reședință privată sau de localuri sau spații comerciale, **Valedo MOTIONGLASS** vă permite să maximizați fluxul de lumină naturală în spațiul dvs., oferindu-vă vederi panoramice minunate. Cu o simplă apăsare de buton, motorul puternic se pune în funcțiune, acționează cele 3 panouri de sticlă și transformă terasa sau balconul dintr-un spațiu închis într-un spațiu deschis protejat de o balustradă de sticlă.

Sistemul **Valedo MOTIONGLASS** vă oferă siguranță, confortul tehnologiei și un suflu de stil modern.




SISTEM INOVATOR


Motorul puternic al sistemului **Valedo MOTIONGLASS** vă oferă posibilitatea de a opri procesul în orice poziție preferați, permițându-vă astfel să ventilați spațiul fără a deschide toate panourile de sticlă iar sistemul special de scripete cu curea asigură o funcționare lină a panourilor.

SIGURANȚĂ & FIABILITATE

Sistemul **Valedo MOTIONGLASS** a fost conceput pentru a asigura un nivel crescut de siguranță locului în care este amplasat. Cadrul din aluminiu este proiectat să preia greutatea panourilor de sticlă, iar acestea sunt asigurate pe poziție cu ajutorul sistemului de blocare.



SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

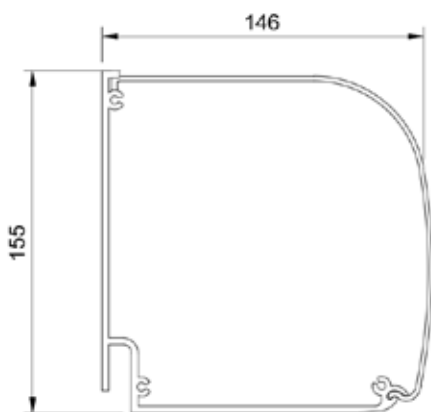


ACȚIONARE AUTOMATĂ

Cu un motor precis și puternic, **Valedo MOTIONGLASS** este un sistem inovator de sticlă controlat cu ajutorul unei telecomenzi, iar sistemul special de scripete cu curea asigură o funcționare lină și fără vibrații a panourilor. Mai mult, sistemul automat poate opri oricând procesul secvențial de deschidere / închidere al panourilor astfel încât puteți folosi spațiul așa cum preferați.

MÂNĂ CURENTĂ UNITARĂ

Cadrul robust din aluminiu este special conceput pentru a susține greutatea panourilor de sticlă și a le ghida mișcarea ascendentă sau descendentă.

Mai mult, atunci când acestea sunt parcate pe podea, panourile de sticlă sunt acoperite de o mână curentă din aluminiu, transformând, astfel, sistemul **Valedo MOTIONGLASS** într-o balustradă confortabilă și sigură.

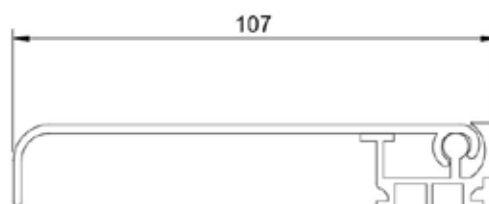






CURĂȚARE UȘOARĂ

Sistemul inteligent proiectat de sticlă rabatabilă permite o curățare sigură din interiorul terasei sau balconului. Panourile de sticlă se rabatează în interior iar acestea se pot curăța cu ușurință și în siguranță.

TEHNOLOGIE & DESIGN MODERN

Mulțumită utilizării unui număr minim de panouri orizontale, **Valedo MOTIONGLASS** vă permite să maximizați fluxul de lumină naturală, oferindu-vă vederi panoramice minunate iar estetica elegantă a sistemului va duce un suflu de stil modern în orice spațiu în care acesta este amplasat.



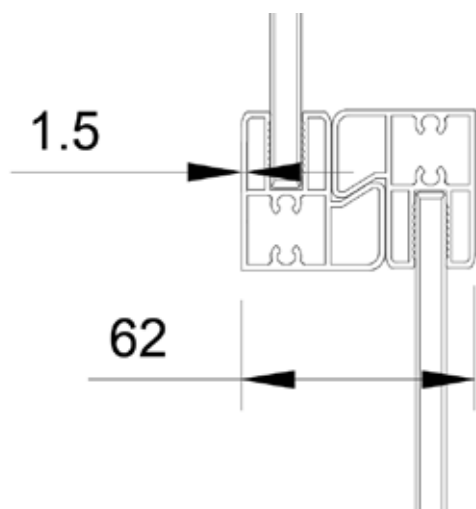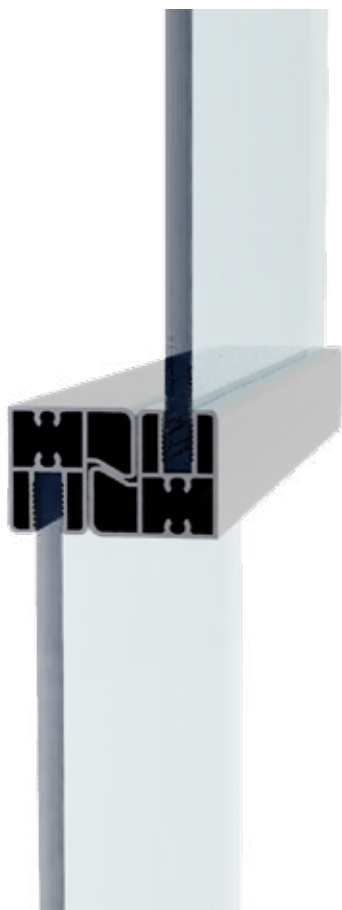



PROFILE ALUMINIU

Etanșarea între panourile de sticlă este asigurată de către profilele robuste din aluminiu. Sistemul automat de sticlă **Valedo MOTIONGLASS** este montat între stâlpii terasei sau balconului, și are ghidaje laterale etanșe standard. Deoarece sistemul este etanș, aceasta poate fi folosit drept un perete de protecție împotriva vântului.

SISTEM RABATABIL

Sistemul **Valedo MOTIONGLASS** este proiectat pentru a se putea curăța în siguranță, direct din interiorul terasei sau a balconului. Sistemul integrat se rabatează în interior iar panourile de sticlă se pot curăța cu ușurință, acest lucru fiind de un real folos în cazul în care sistemul **Valedo MOTIONGLASS** este instalat pe balcon sau pe terase aflate la înălțime.

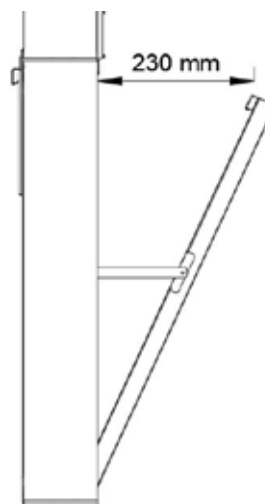

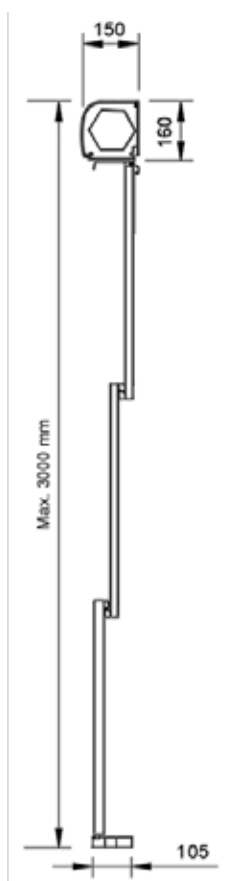


Înălțime maximă sistem	3000 mm - maxim acceptat
Grosime sticlă	sticlă securizată 8 mm
Culori sticlă	• sticlă securizată clară • sticlă securizată matelux • sticlă securizată fumurie • sticlă securizată gri
Culoare accesorii	negru ■

CULORI STANDARD STICLĂ




*dimensiunile sunt exprimate în mm

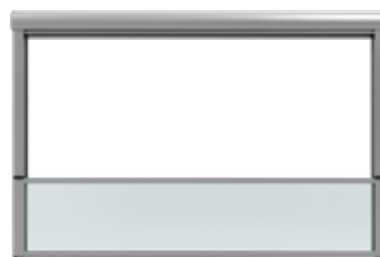


Lățime recomandată sistem	3000 mm
Lățime maximă panou sistem	4000 mm
Număr panouri acceptat per sistem	maximum 3 panouri
Lățime profil lateral	85 mm
Lățime profil inferior	105 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu profil aluminiu • etanșare între panouri și ghidajele laterale cu perie cu inserție din plastic

CULORI STANDARD PROFILE*

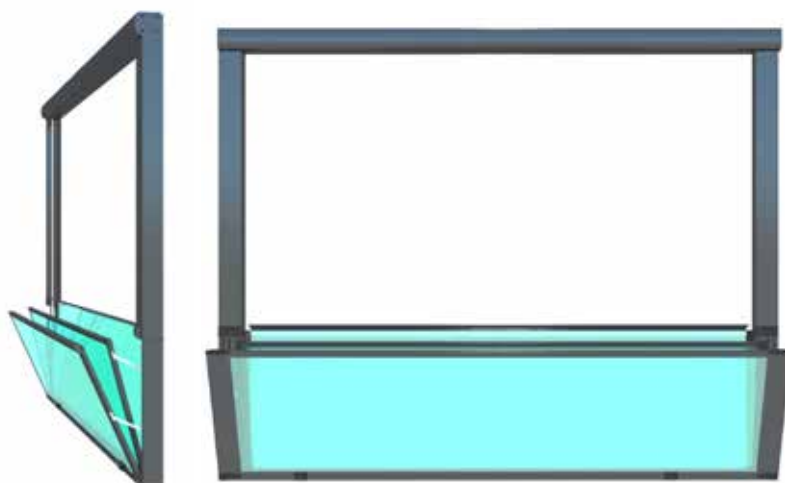


**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

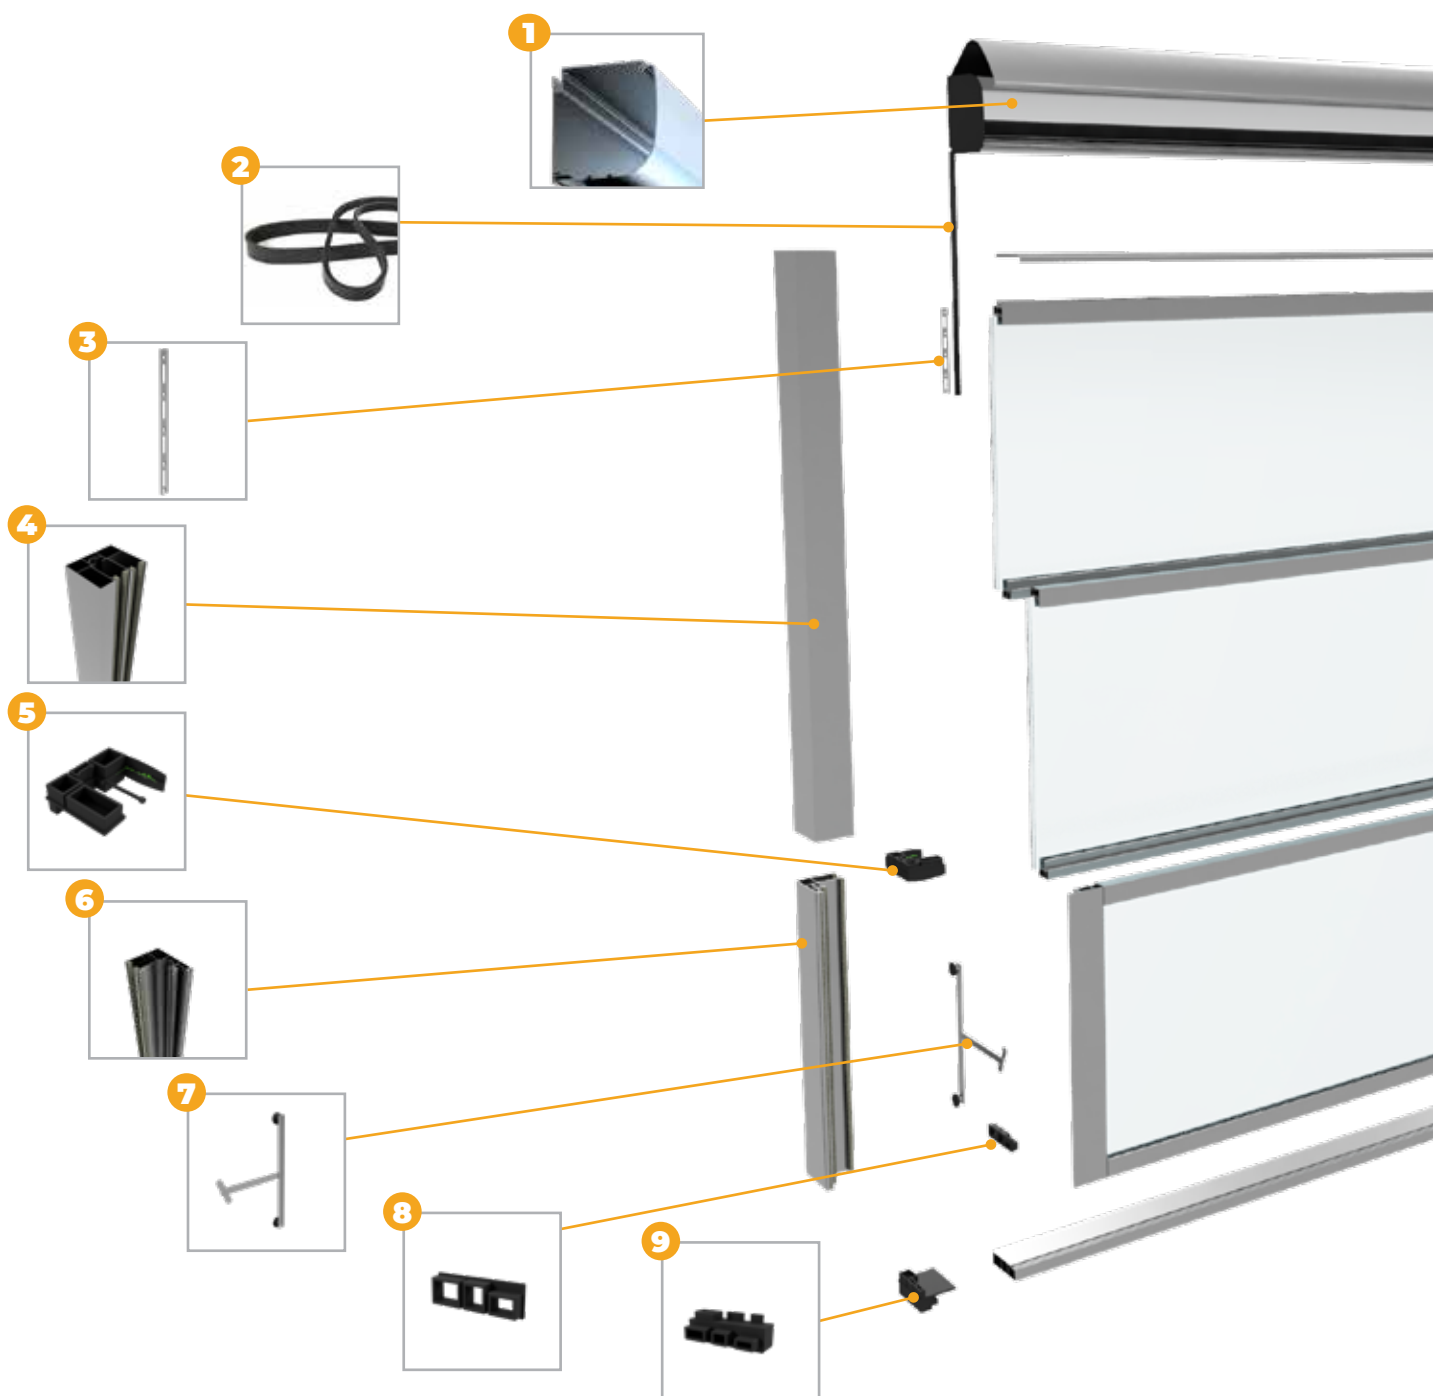

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Carcasă protecție motor	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2	Curea scripete	Material compozit	-
3	Componentă fixare curea	Metal	-
4	Profil lateral superior	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
5	Conector profil lateral	Material plastic ABS	-
6	Profil lateral inferior	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
7	Balama rabatare	Metal	-
8	Garnitură	Material compozit	-
9	Componentă șină inferioară	Material compozit	-

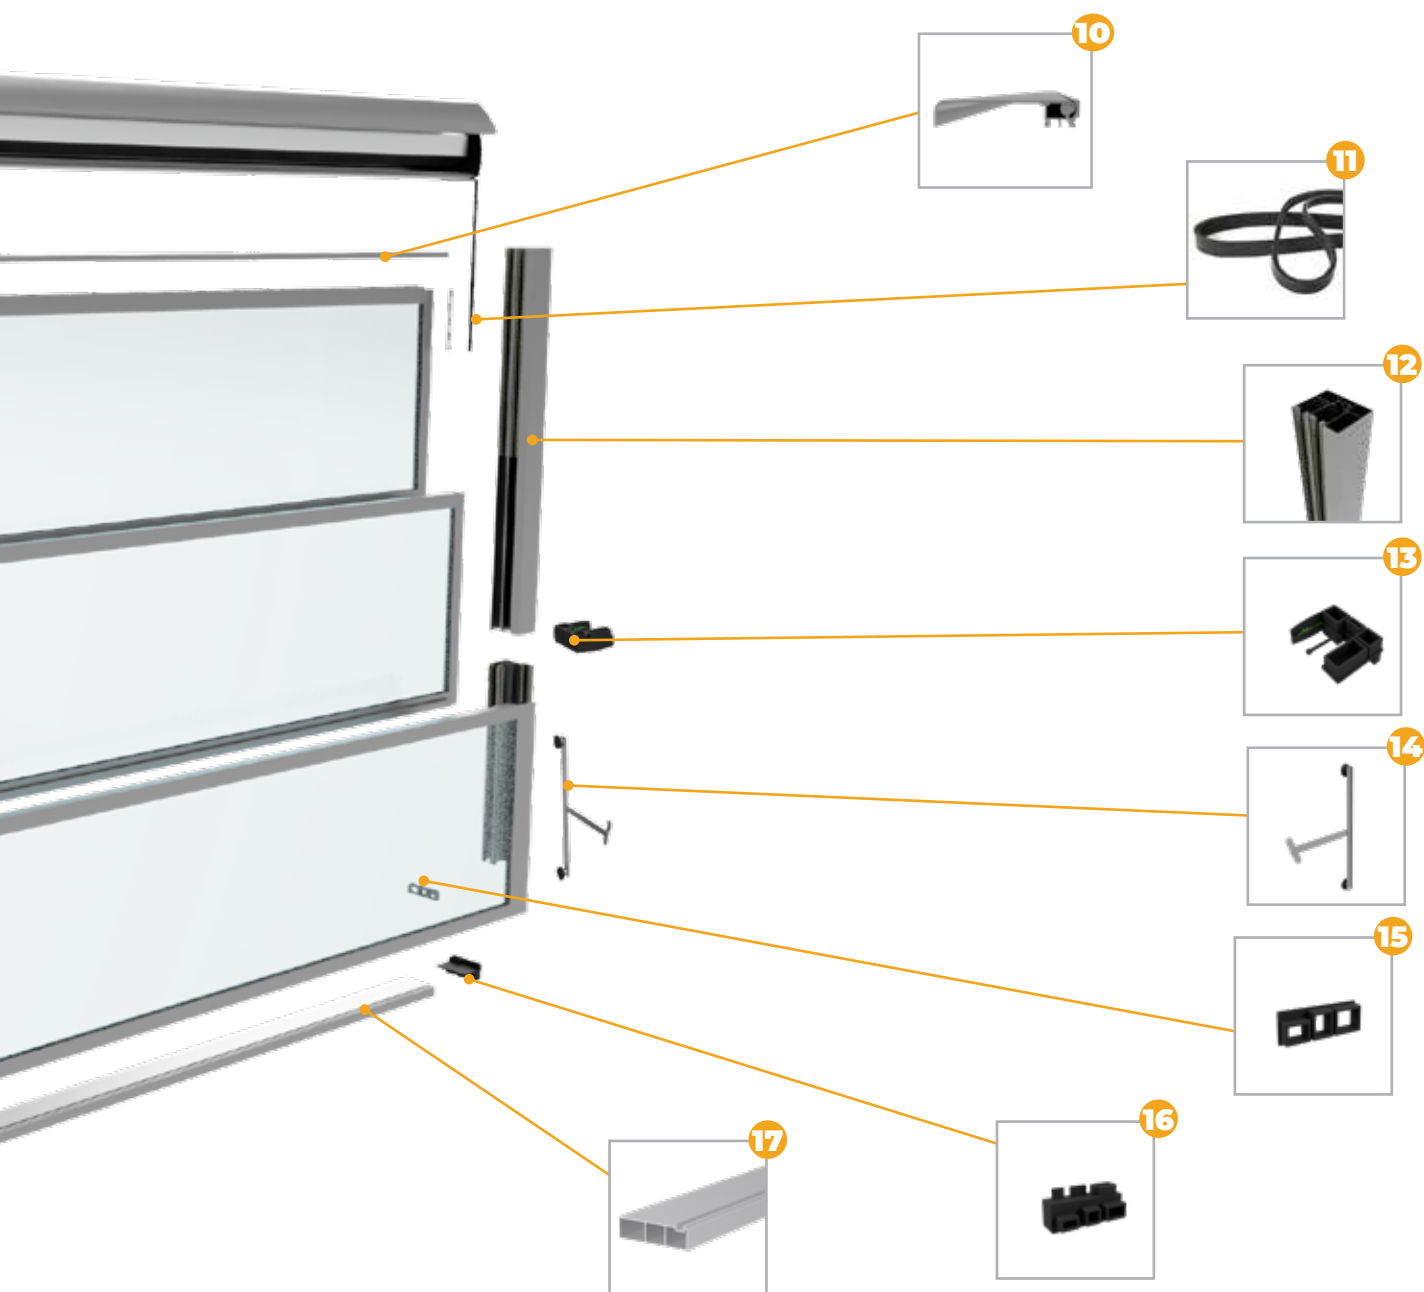

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
10	Capac formare balustradă	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
11	Curea scripete	Material compozit	-
12	Profil lateral superior	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
13	Conector profil lateral	Material plastic ABS	-
14	Balama rabatare	Metal	-
15	Garnitură	Material compozit	
16	Componentă șină inferioară	Material compozit	-
17	Șină inferioară	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

A photograph of a balcony with a sliding glass railing system. The balcony floor is made of light-colored square tiles. The railing consists of a dark metal track and clear glass panels. The view from the balcony shows a residential street with several multi-story buildings, parked cars, and a clear sky. The text "SISTEM GLISANT PENTRU BALCON VALEDO BKS" is overlaid in white at the bottom left.

**SISTEM GLISANT PENTRU BALCON
VALEDO BKS**





VALEDO BKS

Valedo BKS este un sistem de închidere cu sticlă a balconului care glisează în totalitate și vă oferă posibilitatea de a avea un balcon complet deschis.



CLARITATE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

Valedo BKS este un sistem practic și fiabil de închidere cu sticlă a balconului, o soluție flexibilă pentru închiderea balconului, fără profile verticale și cu elemente de siguranță încorporate, care împiedică deschiderea accidentală de către copii atunci când sunt închise. Cu un sistem de compus 95% din sticlă, aveți parte de lumină naturală și de un spațiu cu o priveliște spectaculoasă. Obțineți un balcon protejat de praf, ploaie sau zăpadă mulțumită unui sistem performant și inovator de închidere a balconului!



SISTEM FUNCȚIONAL

Folosind etanșarea cu bandă magnetică între panourile de sticlă și doar un profil al șinei inferioare și superioare, fără profile verticale, **Valedo BKS** vă oferă siguranța unui sistem etanș. Sistemul are integrat elemente de etanșare precum capace interconectate și bandă cu perie.

GLISARE ÎN TOTALITATE

Panourile de sticlă glisează și pliază în capete eliberând spațiul în totalitate, oferind posibilitatea de a vă transforma balconul într-un spațiu plin de lumină naturală. Mai mult, panourile parchează în interiorul balconului și, astfel, se pot curăța în siguranță.





SISTEM ÎNCHIDERE BALCON




BANDĂ MAGNETICĂ


Etanșarea între panourile de sticlă este asigurată de către banda magnetică - inovație Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu benzi magnetice asigură o protecție ridicată iar banda este concepută pentru a avea o grosime de numai 6 mm. Banda magnetică nu își pierde proprietățile în timp, nu este afectată de razele UV, nu devine casantă și nu își va schimba culoarea.

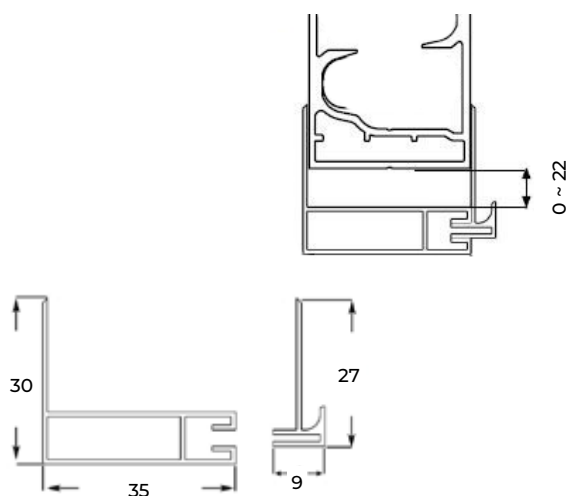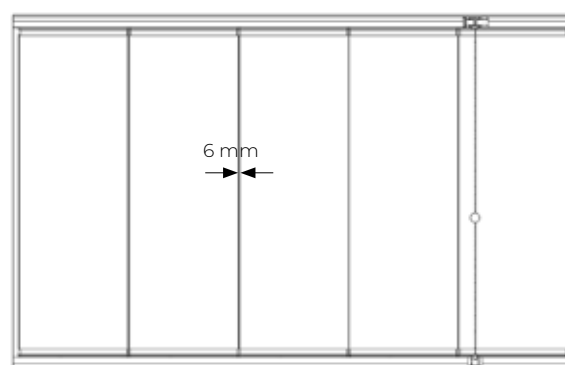

PROFIL DRENARE CONDENS

Designul inteligent al sistemului are prevăzut un canal de scurgere al apei care este complet integrat în profilul inferior de aluminiu. Acesta este rolul de a evacua în exterior condensul format pe sticla sistemului. Astfel, umiditatea din balcon va fi mult diminuată și acesta se va păstra în condiții optime de utilizare mai mult timp.

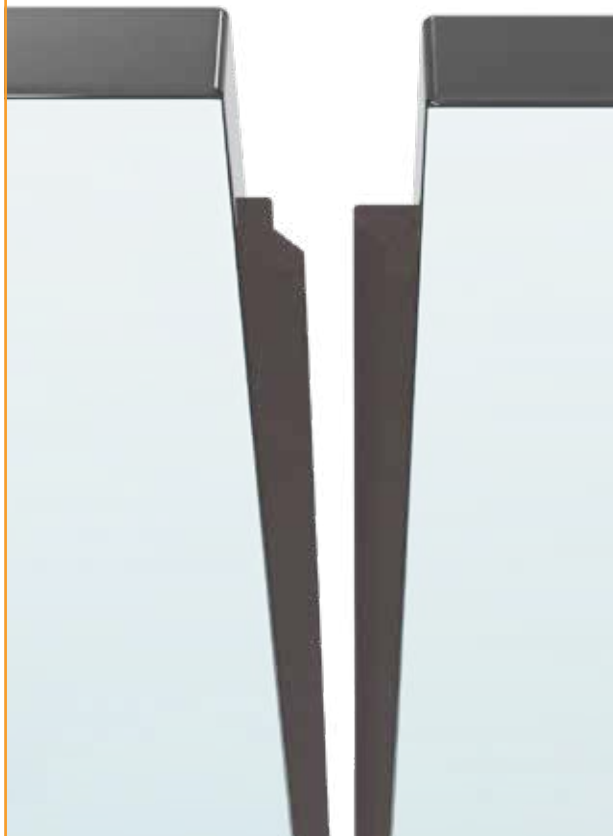

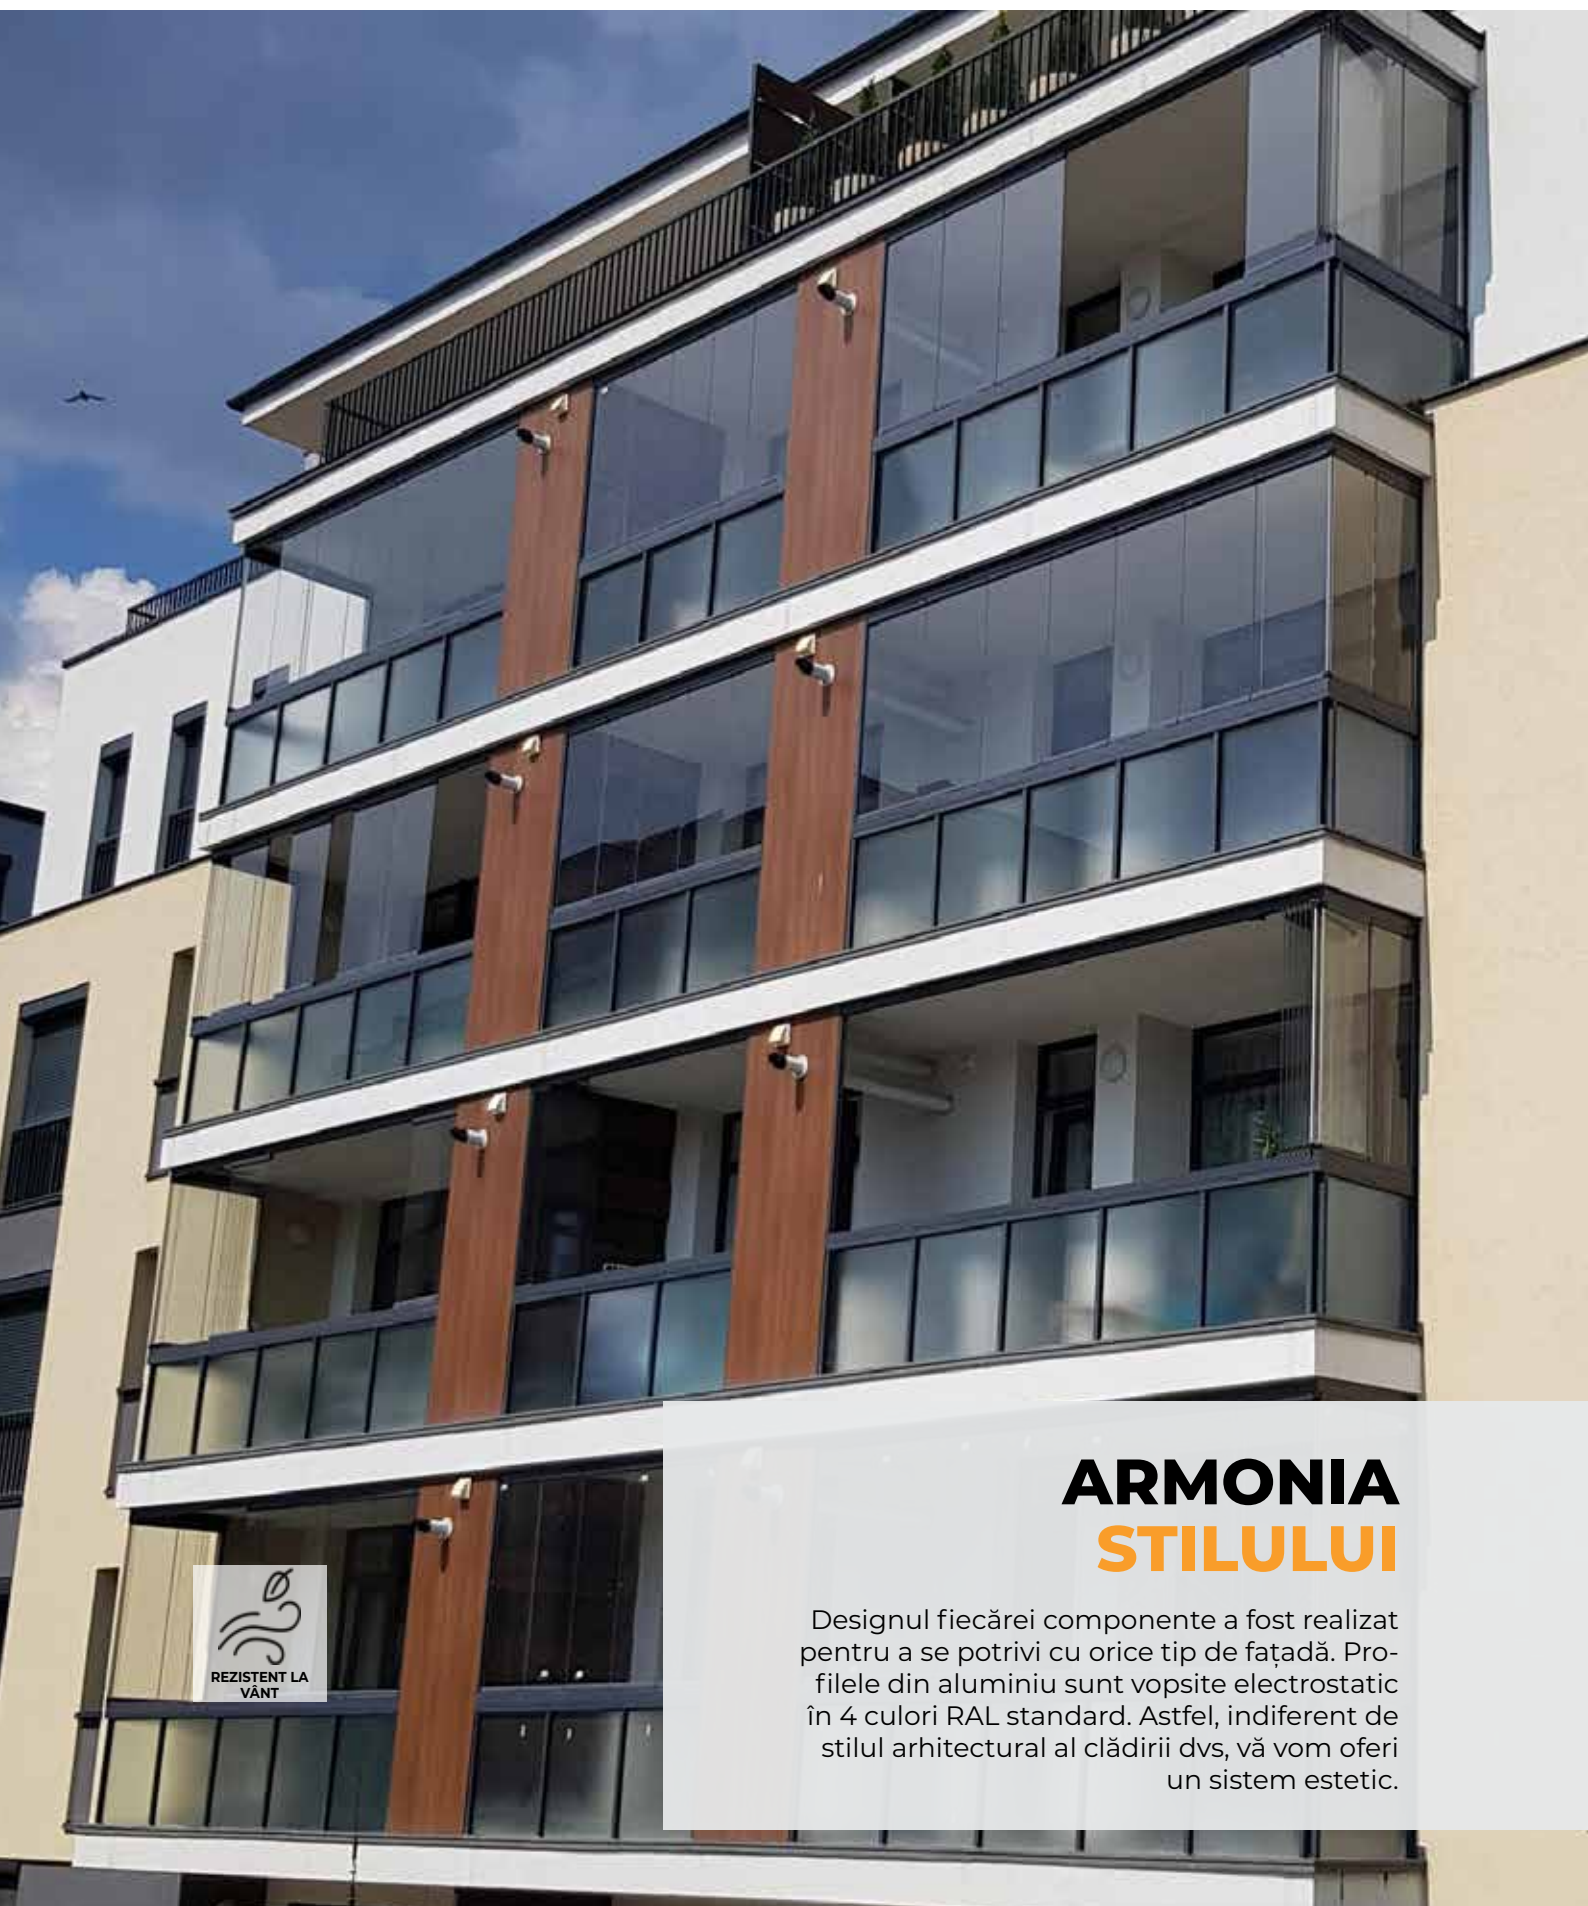





ARMONIA STILULUI

Designul fiecărei componente a fost realizat pentru a se potrivi cu orice tip de fațadă. Profilele din aluminiu sunt vopsite electrostatic în 4 culori RAL standard. Astfel, indiferent de stilul architectural al clădirii dvs, vă vom oferi un sistem estetic.

PRIVELIȘTE SPECTACULOASĂ

Banda magnetică folosită între panouri are o lățime de numai 6mm și este concepută să asigure etanșare dar, în același timp, să mențină vizibilitatea și să protejeze spațiul de intemperii, fără să afecteze priveliștea.





PROFIL ETANȘARE LA PERETE

Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


De asemenea, profilul are incorporat elemente suplimentare care asigură etanșarea; garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și nu permite pătrunderea infiltrațiilor.




PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în balcoane în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm sus-jos.

Profilul inteligent din aluminiu se află poziționat atât pe profilul superior, cât și pe cel inferior, și permite obținerea unei potriviri perfecte chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

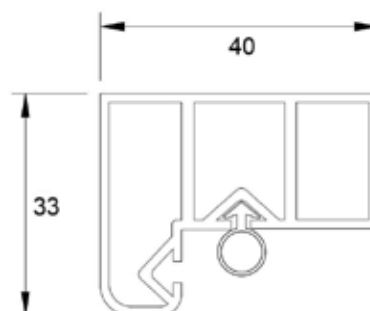


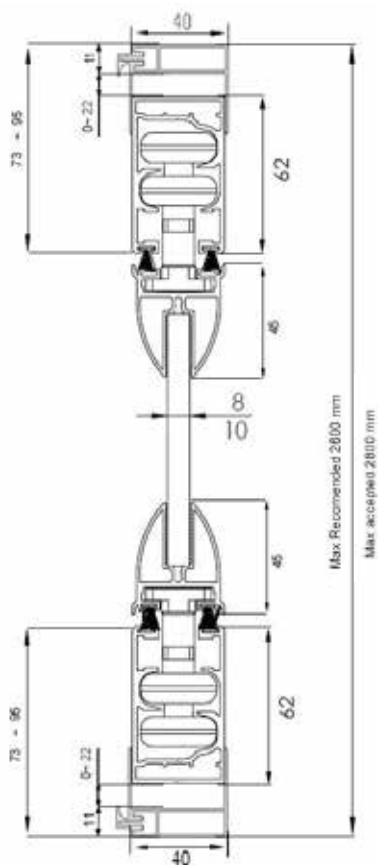


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2600 mm - recomandat 2800 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	atât în partea superioară, cât și în partea inferioară
Grosime sticlă	înălțimi < 2000 mm - 8 mm înălțimi > 2000 mm - 10 mm
Role glisante	- în partea superioară a panoului: 2 role din duraluminu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă - în partea inferioară a panoului: 2 role din duraluminu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă
Culori sticlă	- sticlă securizată clară - sticlă securizată matelux - sticlă securizată fumurie - sticlă securizată gri
Culoare accesorii	- negru - gri
Opțional	- se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă - pentru un plus de intimitate în cazul configurațiilor în formă de L sau U, se poate alege ca panourile laterale să aibă sticlă mată - matelux

CULORI STANDARD STICLĂ



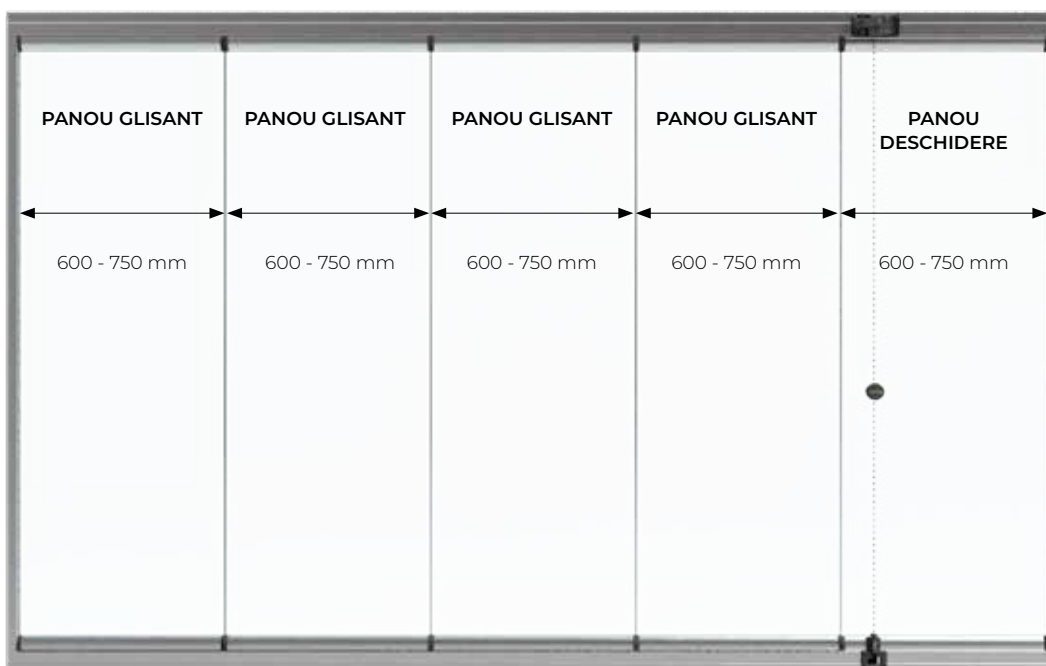



Lățime recomandată panou sticlă	600 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Număr panouri parcate în sens	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lățime panou > 650 mm)
Dimensiuni panou parcat	45 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă precomprimată hidrofugă • etanșare la colț cu bandă magnetică 90° și capace interconectate de 90° • etanșare la perete cu profil vertical cu cheder
Dimensiune bandă magnetică	lățime: 6 mm

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

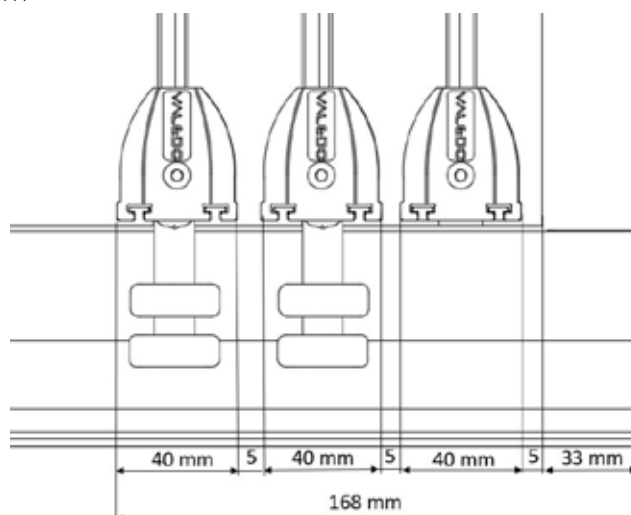

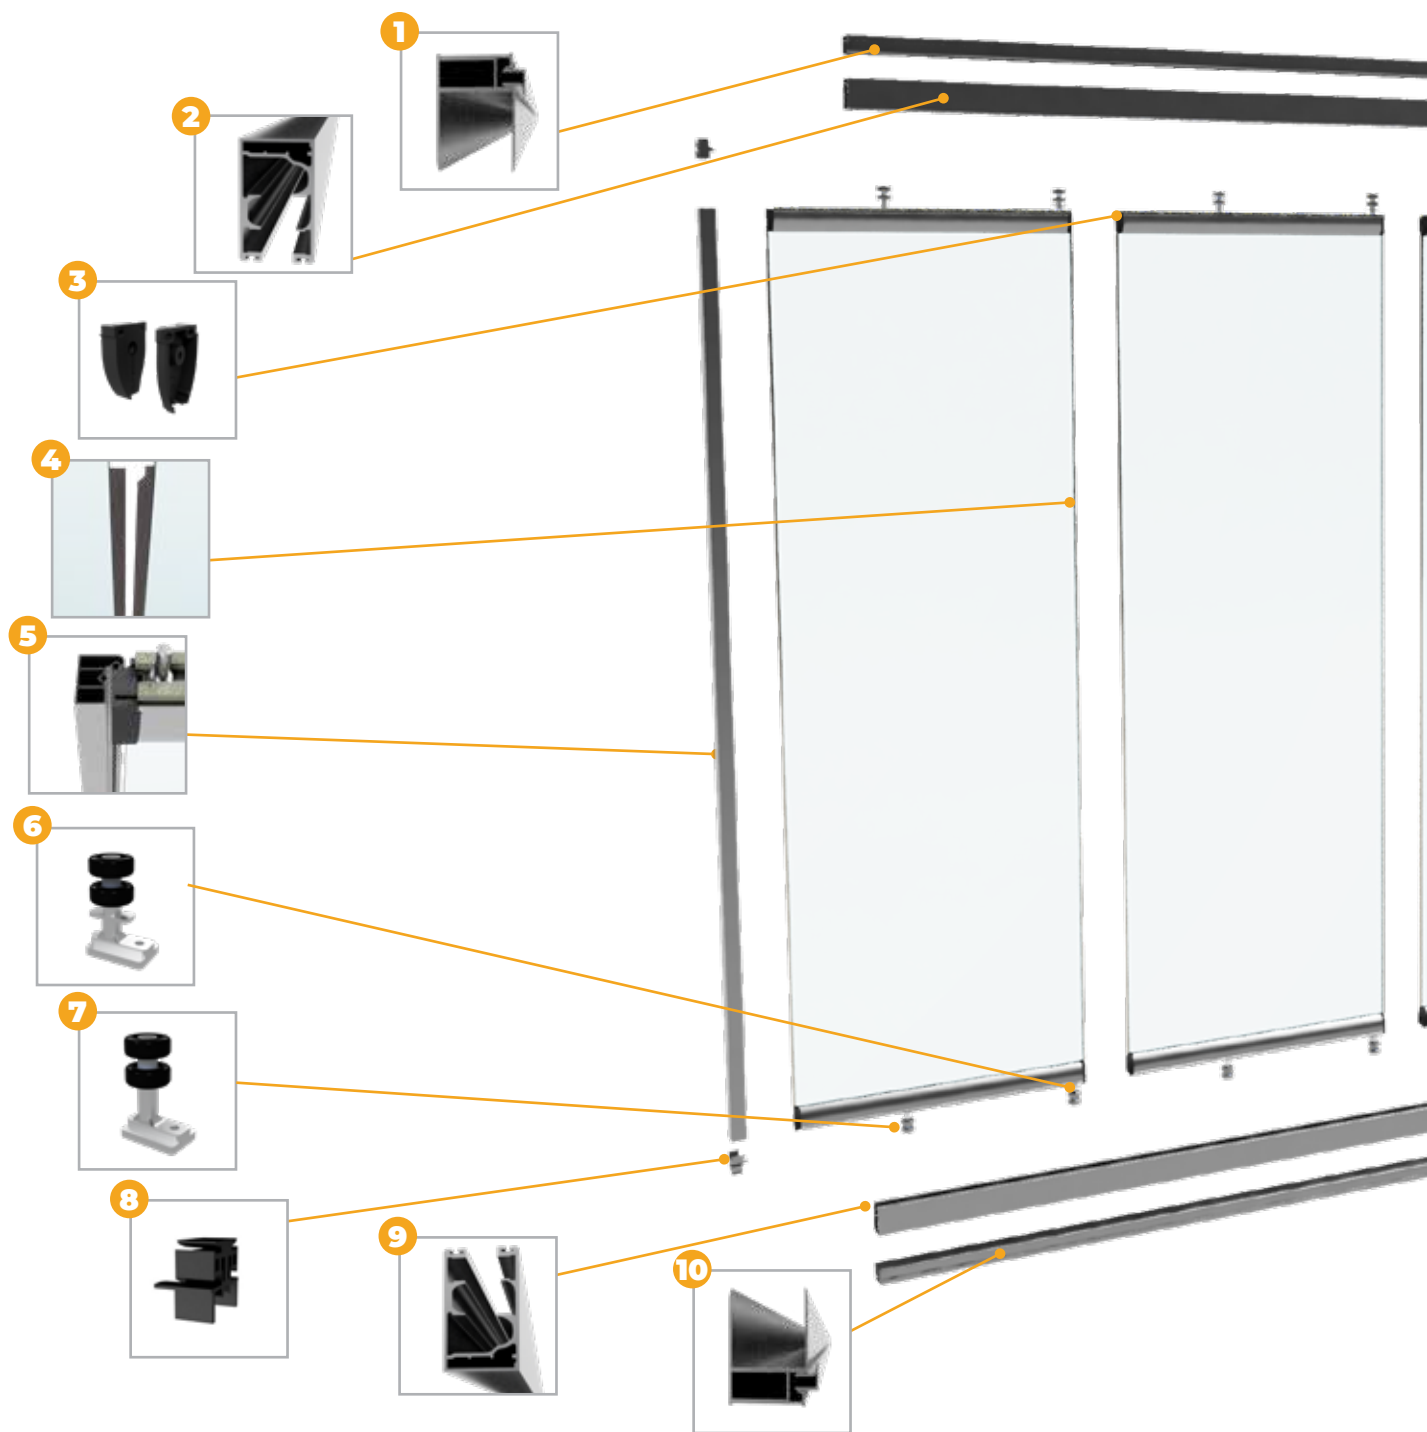

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
3	Capace intermediare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL9005
5	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
6	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
7	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
8	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
9	Șină inferioară	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
10	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

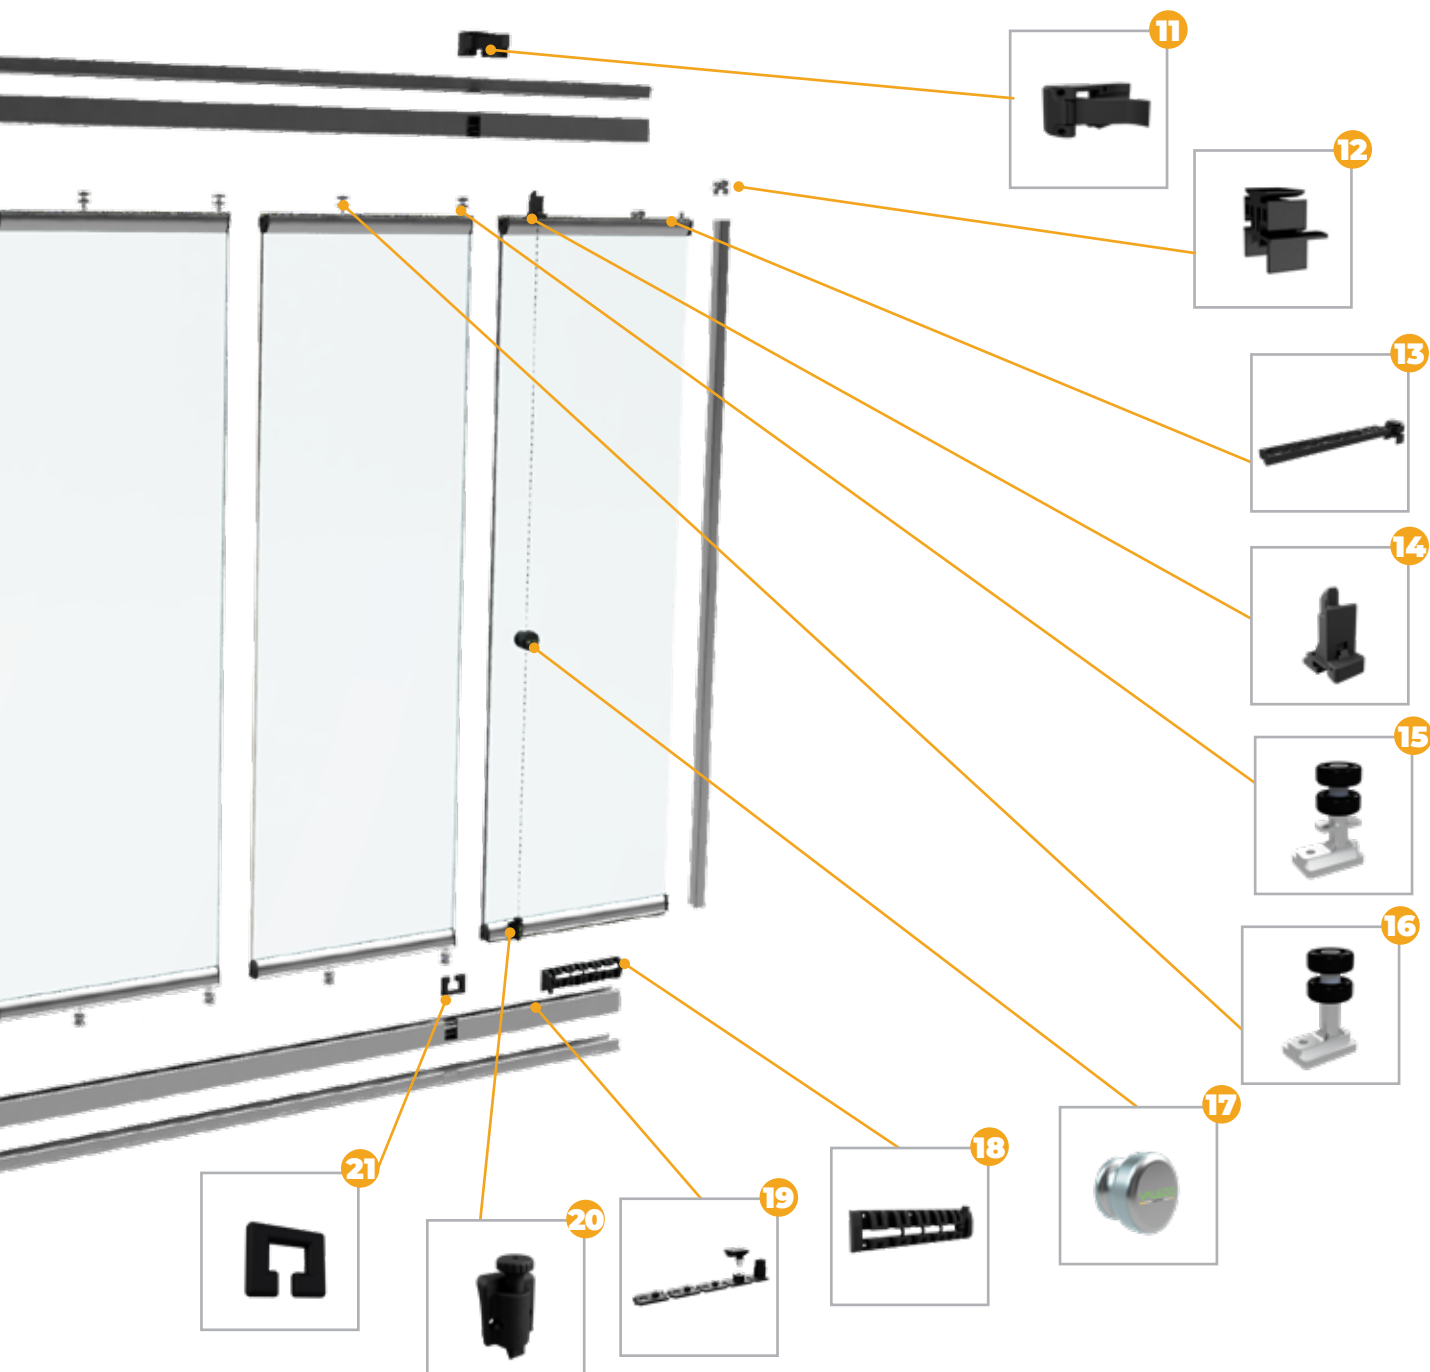

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
11	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
12	Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL9005
13	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
14	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
15	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
16	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
17	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
18	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
19	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005
20	Zăvor aplicat	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
21	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006

VALEDO ICS

Valedo ICS este sistemul glisant de închidere cu geam termopan care vă oferă posibilitatea de a vă transforma balconul într-un spațiu de care vă puteți bucura confortabil chiar și în mijlocul iernii.



BALCON PROTEJAT & CONFORTABIL

Sistemul **Valedo ICS** este un sistem modern de închidere a balconului cu geam termopan ce asigură o performanță termică remarcabilă, acționând ca o barieră în care aerul din interior este menținut la o temperatură optimă.

Transformați-vă balconul cu ajutorul unui sistem de glisare modern și elegant, care vă permite să glisați panourile până la capăt, parcându-le într-un grup care poate fi blocat în siguranță.

Valedo ICS permite luminii naturale să inunde balconul, iar designul său minimalist și unic conferă o notă modernă fațadei clădirii.



GEAM TERMOPAN


Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, temperatura interioară rămâne constantă și transformă balconul într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi pe tot parcursul anului. Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică.

GLISARE ÎN TOTALITATE

Panourile de sticlă glisează în totalitate și pliază în capete eliberând spațiul în totalitate, oferindu-vă posibilitatea de a vă transforma în mod creativ balconul într-un spațiu de locuit aerisit, plin de lumină naturală.

SISTEM ÎNCHIDERE BALCON



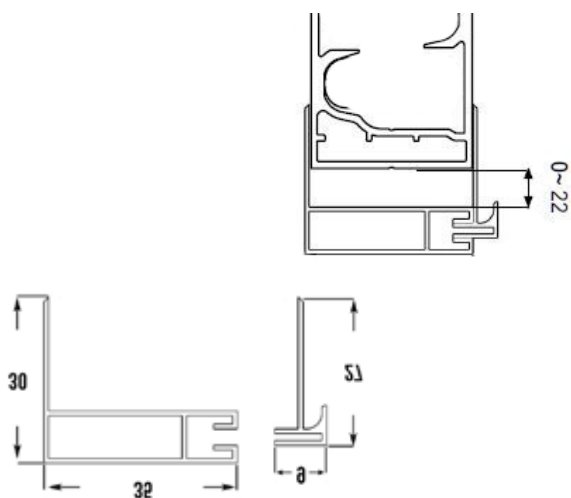


PROFIL DRENARE CONDENS

Designul inteligent al sistemului are prevăzut un canal de scurgere a apei care este complet integrat în profilul inferior de aluminiu. Acesta este rolul de a evacua în exterior condensul format pe sticla sistemului. Astfel, nivelul de umezeală din balcon se va menține la un nivel scăzut.

GEAM TERMOPAN

Sistemul **Valedo ICS** folosește geam termopan cu **sticlă securizată**. Mai mult, folosim o foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e pe interiorul sticlei, lucru ce îi conferă sistemului **Valedo ICS** o eficiență termică bună iar aerul din interior este menținut la o temperatură optimă. Mai mult, sistemul acționează ca un tampon fonic, reducând zgomotul străzii.

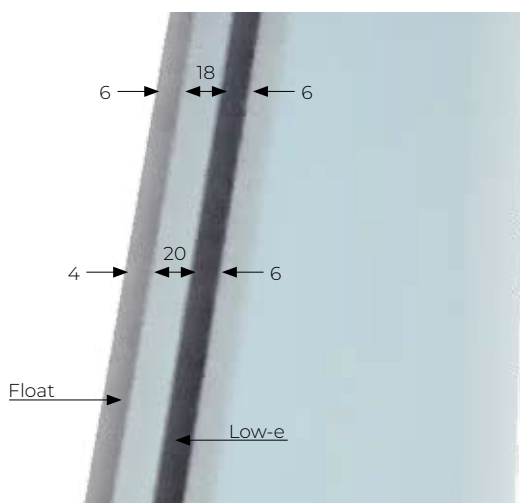




SISTEM ETANȘ

Sistemul este proiectat să fie etanș dar să asigure vizibilitatea maximă la exterior, păstrându-vă spațiul protejat. Banda magnetică folosită între panouri este concepută să asigure etanșare eficientă.

LUMINĂ NATURALĂ

Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă cea mai mică lățime posibilă, de doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea și a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul balconului.




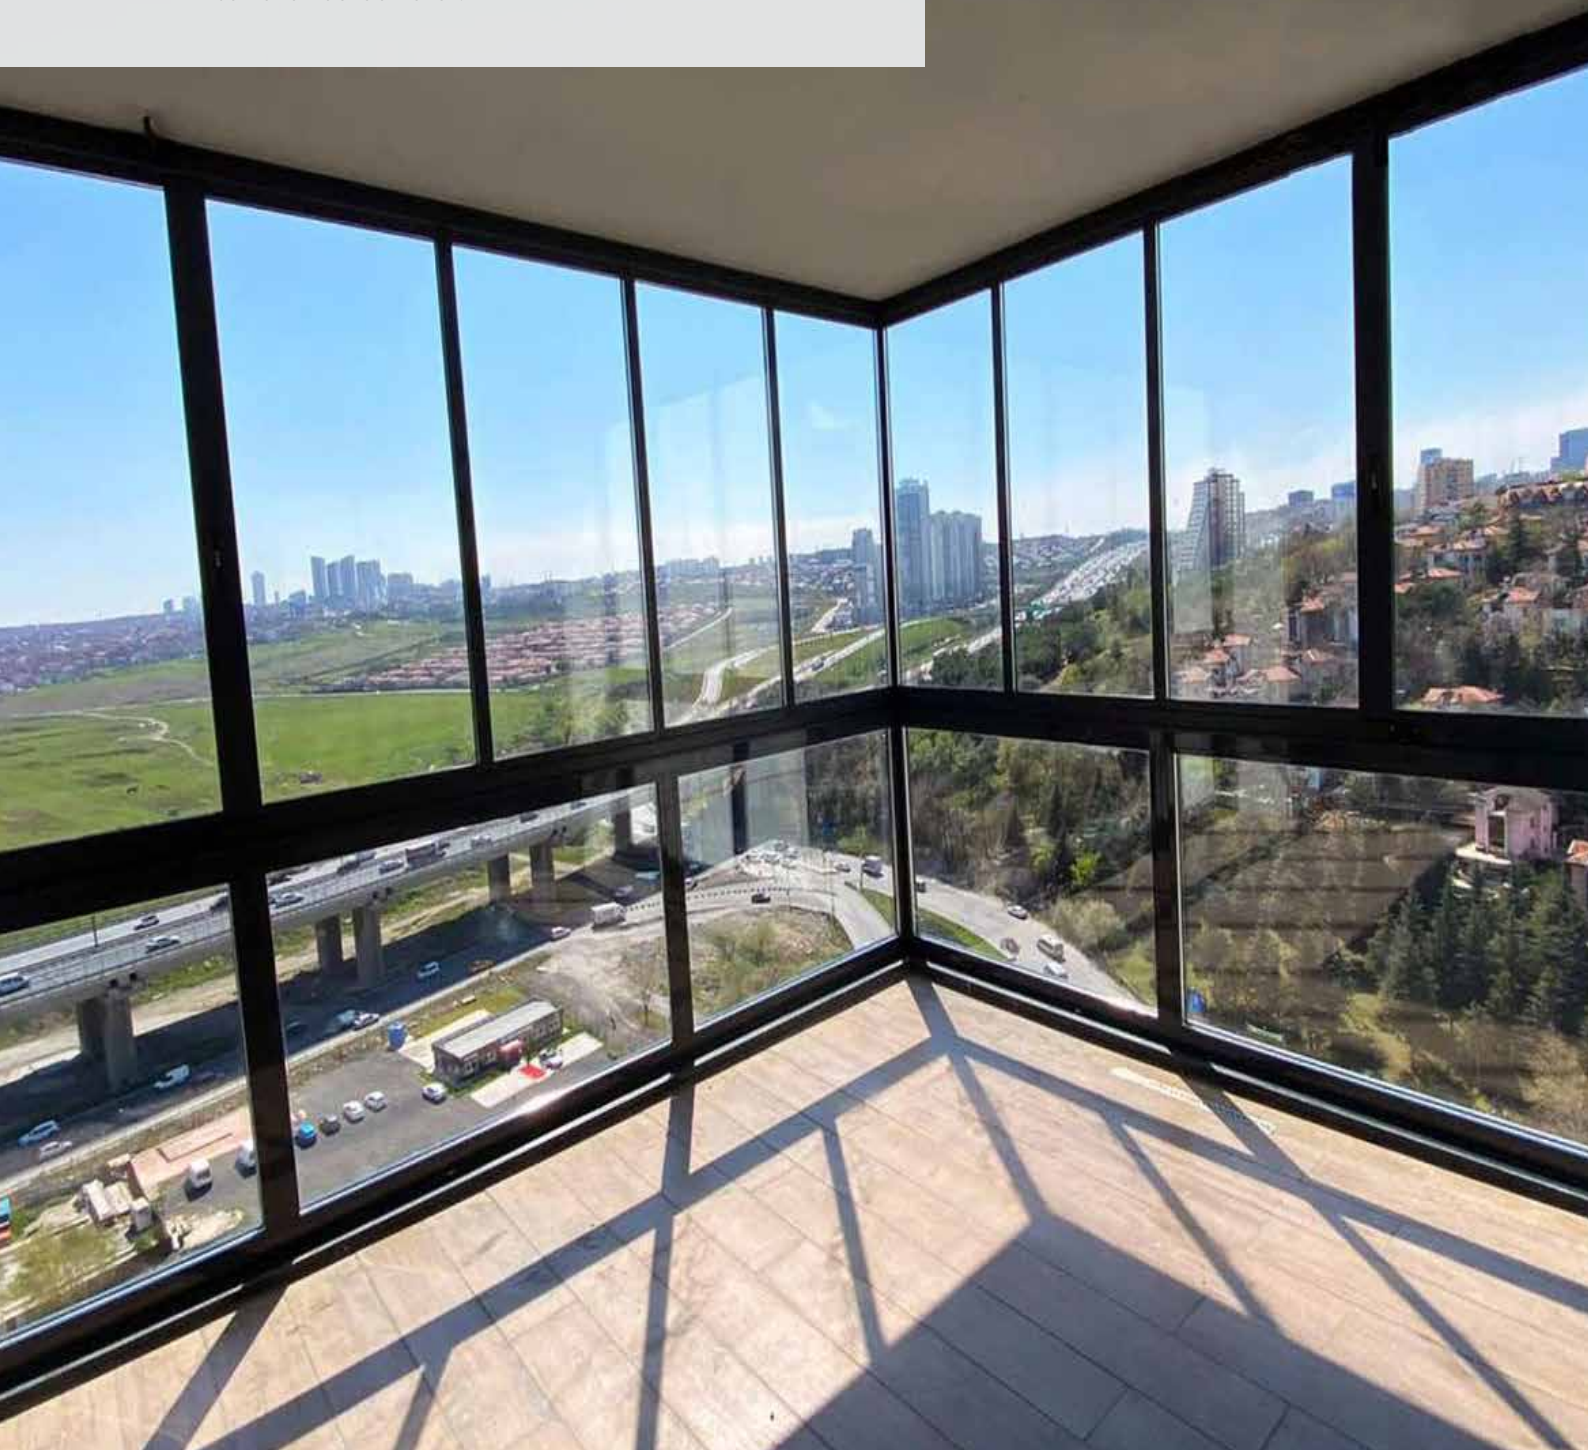




PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


De asemenea, profilul are încorporat elemente suplimentare care asigură etanșarea; garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și nu permite pătrunderea infiltrațiilor.



PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în balcoane în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm sus-jos. Profilul inteligent din aluminiu se află poziționat atât pe profilul superior, cât și pe cel inferior, și permite obținerea unei potriviri perfecte chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

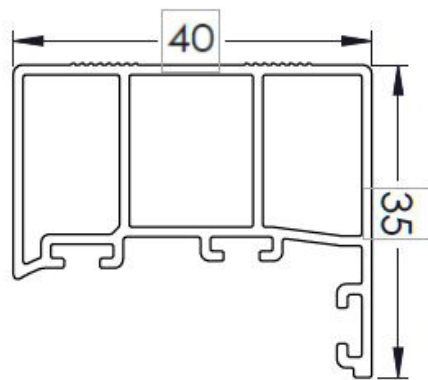

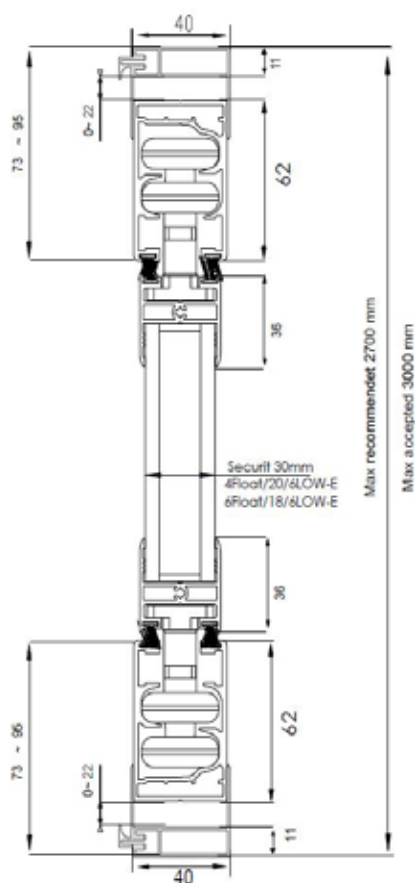


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	atât în partea superioară, cât și în partea inferioară
Variante sticlă	Sticlă securizată termopan 30 mm: 6/18/6 4/20/6
Role glisante	- în partea superioară a panoului: 2 role din duraluminiu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă - în partea inferioară a panoului: 2 role din duraluminiu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă
Culori sticlă	sticlă securizată termopan clară
Culoare accesorii	- negru ■ - gri ■
Opțional	se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă


CULORI STANDARD STICLĂ



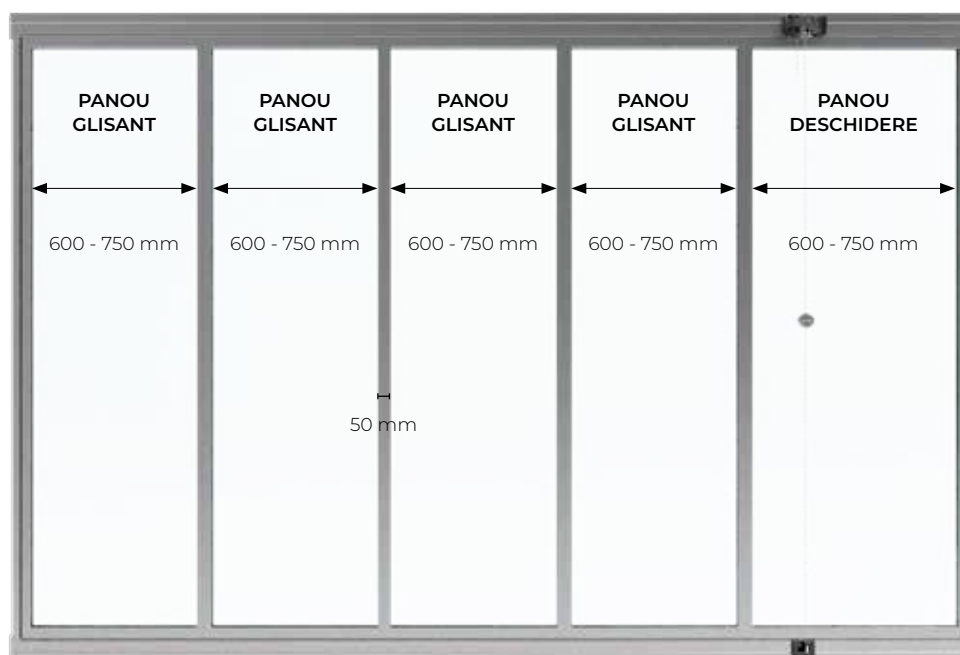



Lățime recomandată panou sticlă	600 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Număr panouri parcate în sens	10 panouri - recomandat 12 panouri - maxim acceptat (lațime panou > 650 mm)
Dimensiuni panou parcat	45 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă precomprimată hidrofugă • etanșare la perete cu profil vertical
Dimensiune bandă magnetică	lățime: 8 mm

CULORI STANDARD PROFILE*

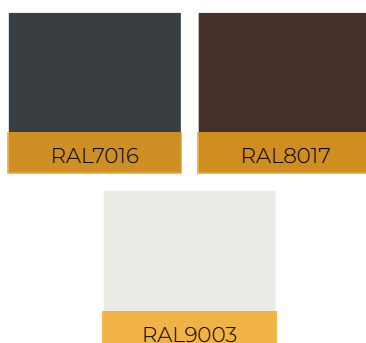


**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

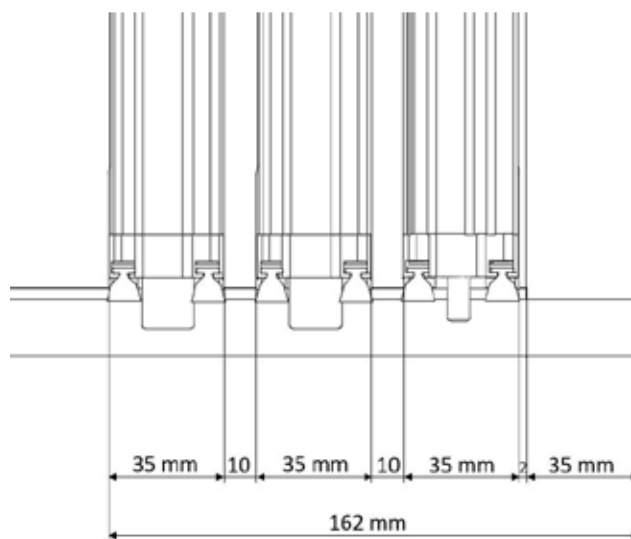

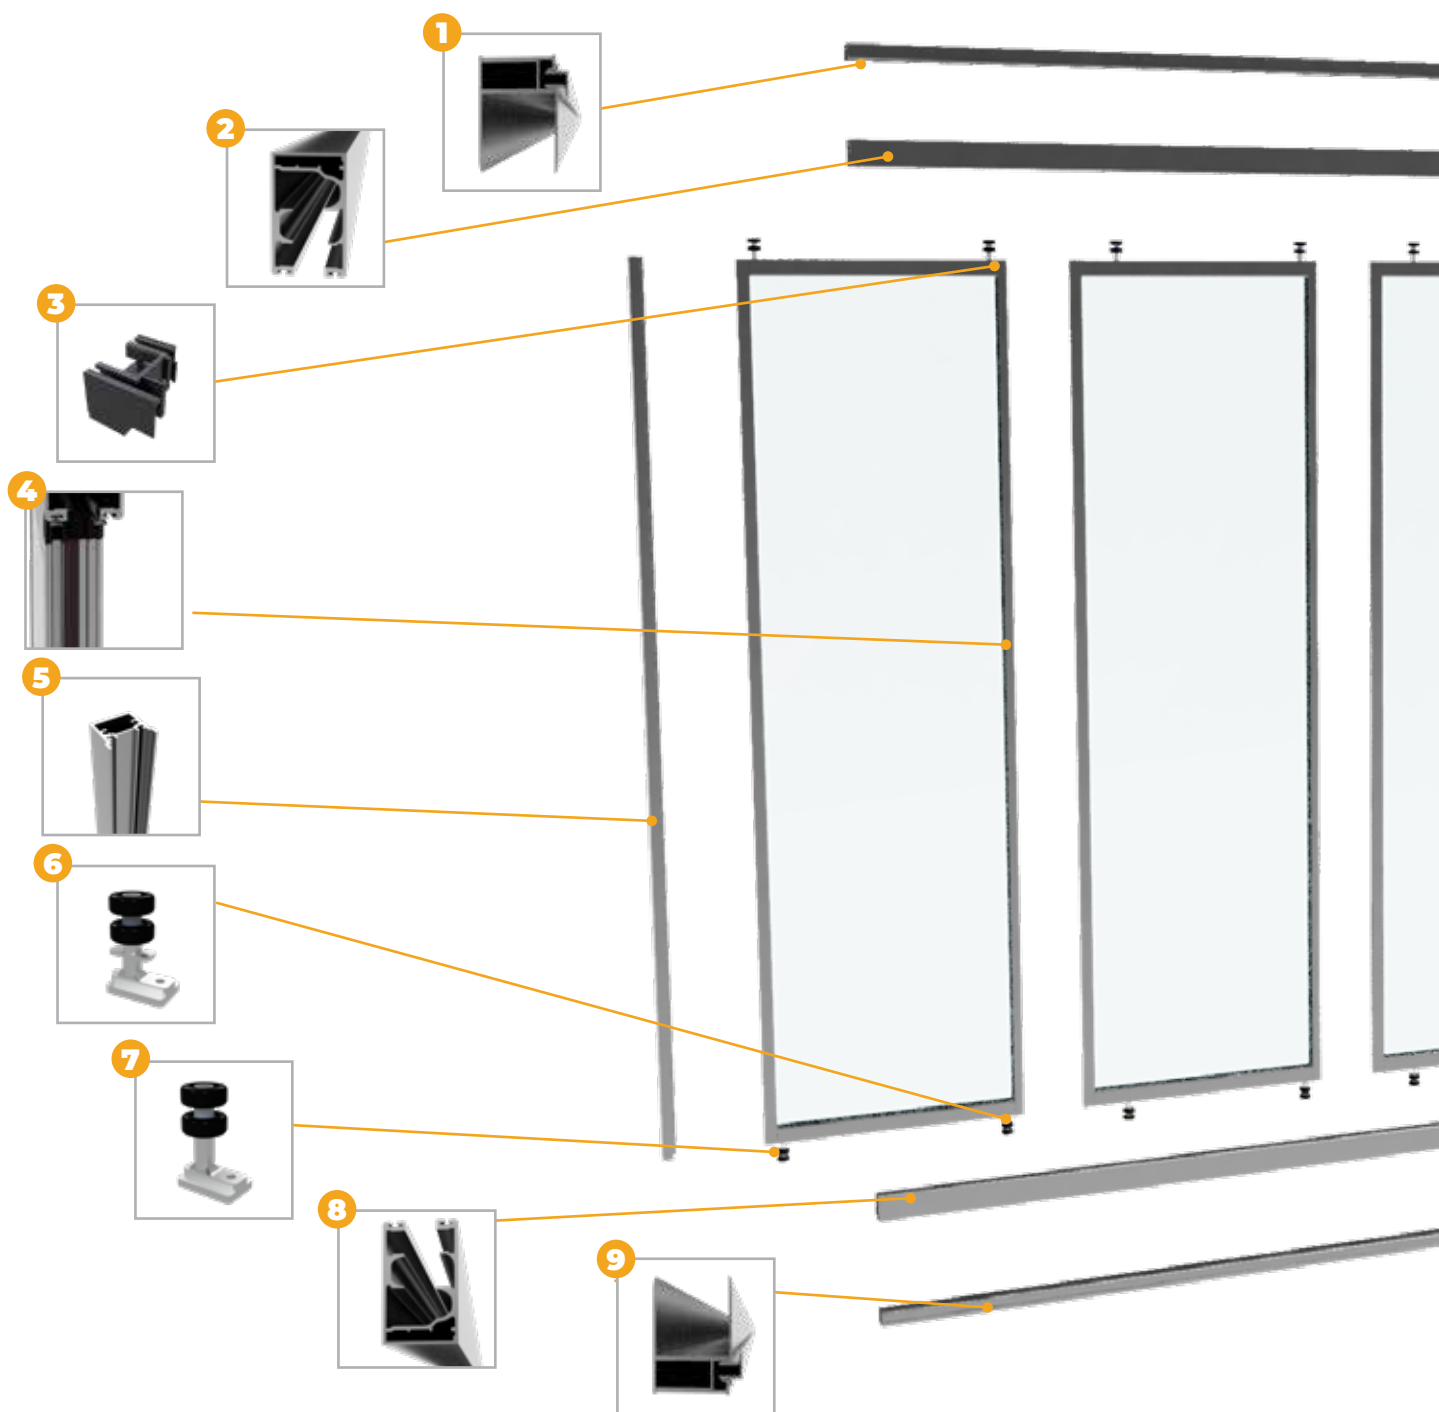

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
3	Capac intermediar	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL8017
5	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
6	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
7	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
8	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
9	Șină inferioară	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003

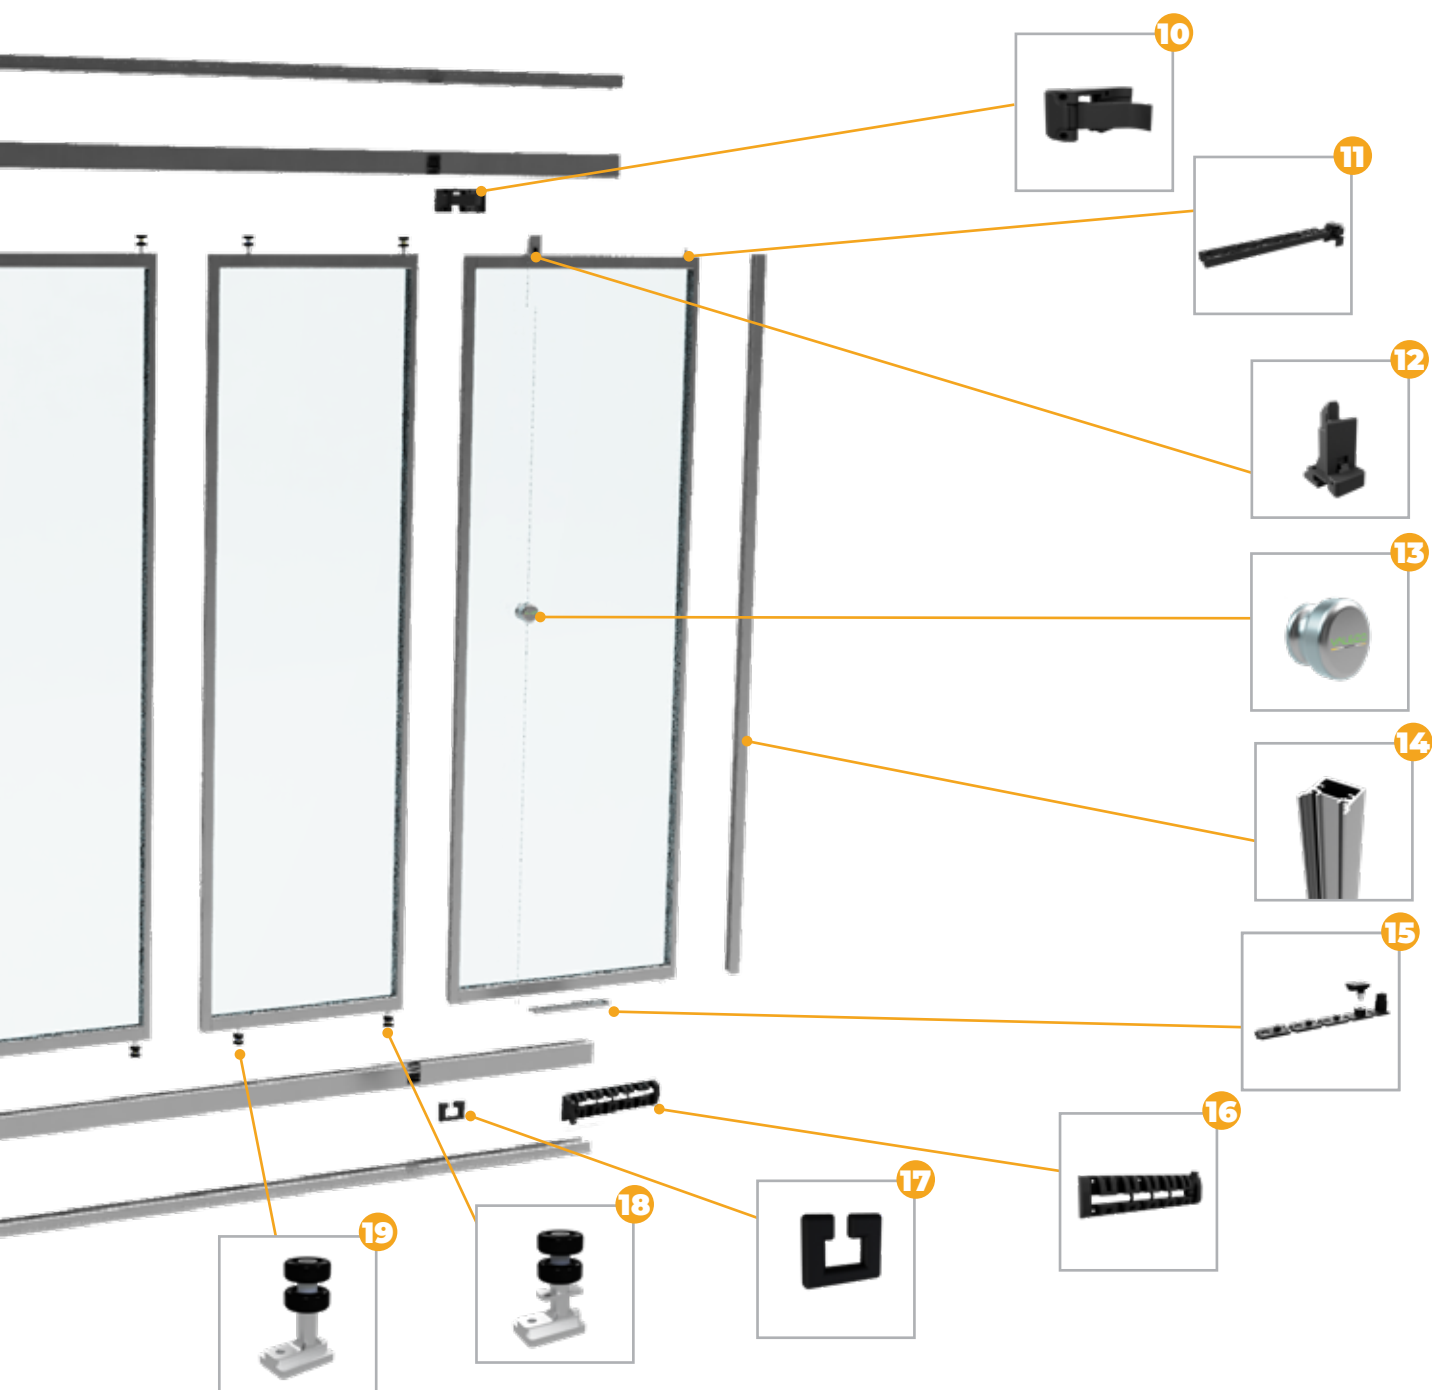

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
10	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
12	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
14	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003
15	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005 ■ RAL9006
16	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
17	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
18	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
19	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-

VALEDO EKSEN

Valedo EKSEN este un sistem inovator și modern de balustradă din sticlă laminată și aluminiu, menit să aducă siguranță oricărui tip de balcon.



STICLĂ LAMINATĂ
& SECURIZATĂ

SISTEM INOVATOR & REZISTENT

Valedo EKSEN este un sistem de balustradă din sticlă laminată cu profile de fixare inferioare și mână curentă din aluminiu conceput pentru a maximiza vizibilitatea fără a sacrifica rezistența sau durabilitatea. Sistemul este proiectat astfel încât greutatea sticlei să fie distribuită uniform, fără a mai fi nevoie de profile verticale. Sistemul de balustradă din sticlă **Valedo EKSEN** are un design modern, este o completare estetică a designului al clădirii și poate fi instalat cu succes în interior, în zone comerciale, birouri, muzee, cât mai ales în exterior.




SIGURANȚĂ & REZISTENȚĂ


Sticla folosită pentru sistemul **Valedo EKSEN** este laminată, pentru rezistență și durabilitate. Suportii inferiori din aluminiu satisfac cerințele de design și securitate, fiind concepuți pentru a suporta greutatea balustradei și pentru a furniza stabilitatea sistemului.

ELEMENT ESTETIC

Pentru etanșare folosim bandă magnetică între panourile de sticlă. Aceasta are o lățime de doar 6 mm, astfel încât asigură protecție împotriva vântului, a prafului, sau a infiltrației apei, dar, în același timp, nu împiedică pătrunderea luminii naturale.

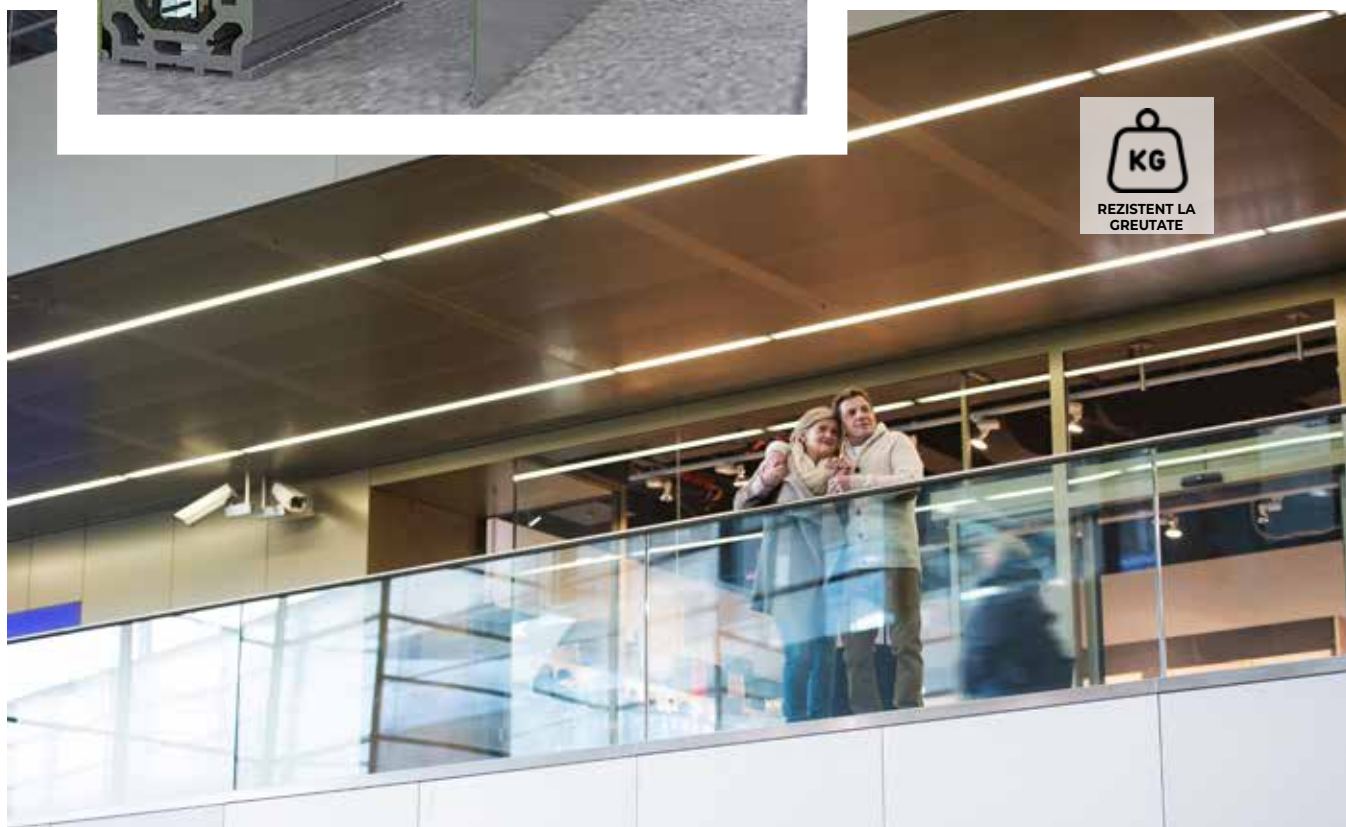

SISTEM BALUSTRADĂ STICLĂ

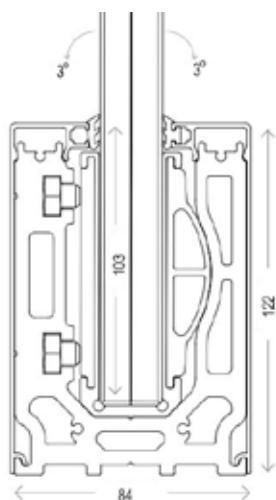


SUPORT ALUMINIU

Suportii de prindere din aluminiu asigură un montaj rapid a balustradei pe balcon. Sistemul inteligent permite reglajul înclinației panoului de sticlă cu până la 3° astfel încât acesta să fie montat perfect vertical. Mai mult, suportii au în interior o garnitură specială ce "îmbracă" panoul din sticlă și îl protejează în momentul în care aceasta este fixat pe suport.

MÂNĂ CURENTĂ ALUMINIU

Mâna curentă folosită este din aluminiu, material rezistent și cu durată mare de viață. Designul cu colțuri rotunjite oferă confort și elimină riscul de accidentare. Forma specială a mâinii curente - în formă de U - asigură o instalare rapidă și durabilă. Oferim variante de mâna curentă cu o lățime de 60 mm sau de 80 mm.

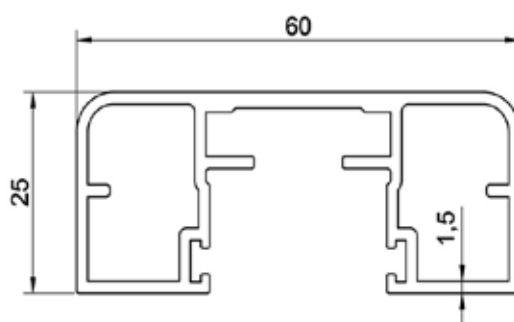






DESIGN MINIMALIST

Sistemul **Valedo EKSEN** este conceput pentru a asigura un plus de eleganță și stil spațiului amenajat, indiferent că vorbim de zone rezidențiale sau comerciale. Liniile curate și clare ale sticlei și frumusețea atemporală a aluminiului vor aduce o notă modernă oricărui stil arhitectural.

SIGURANȚĂ SPORTĂ

Sticla securizată și laminată este puternică și rezistentă la șocuri mecanice sau impact. Suportii robuști din aluminiu asigură o conexiune perfectă, aceștia sunt proiectați pentru a prelua și distribui greutatea panourilor din sticlă. Mai mult, sistemul **Valedo EKSEN** este sigur pentru copii, deoarece suportii asigură stabilitate panourilor de sticlă.



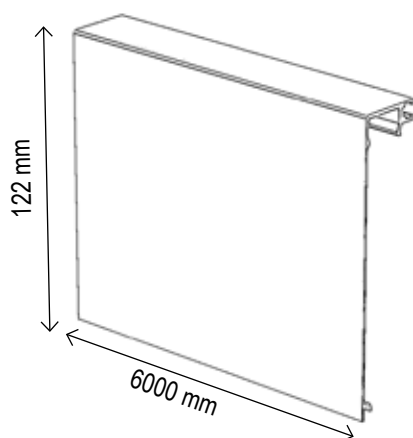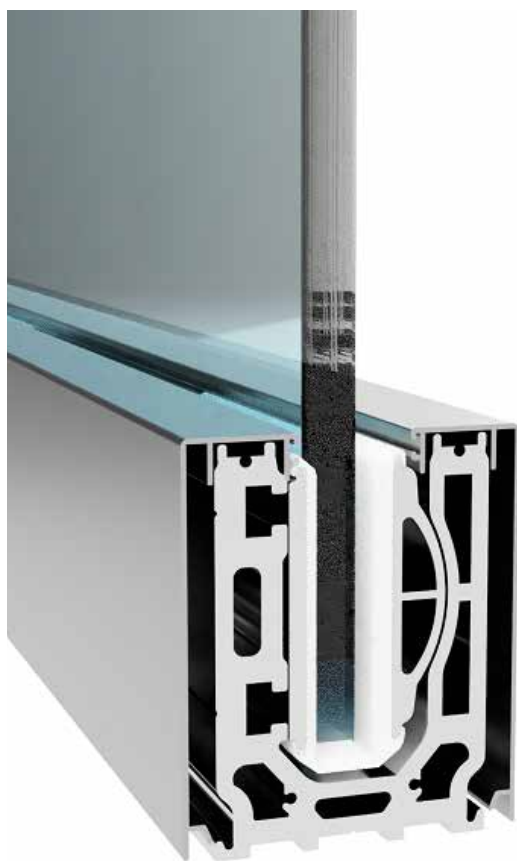



CAPACE ALUMINIU



Suportii reglabili sunt protejați de praf și impurități de către capacele din aluminiu, acestea se instalează pe șina special formată pe suporturi.

Cu un aspect perfect finisat, acestea oferă o înfățișare plăcută și un stil uniform balustradei din sticlă **Valedo Eksen**.

STICLĂ SECURIZATĂ & LAMINATĂ

Panourile de sticlă securizată și laminată cu folie elastică tip EVA au proprietăți sporite de siguranță și capacitatea de a răspunde cerințelor arhitecturale actuale. Avantajul major al sticlei laminată este că, în momentul unei eventuale spargeri, fragmentele de sticlă rămân lipite prin intermediul foliei de la interior, eliminând riscul de rănire al persoanelor.

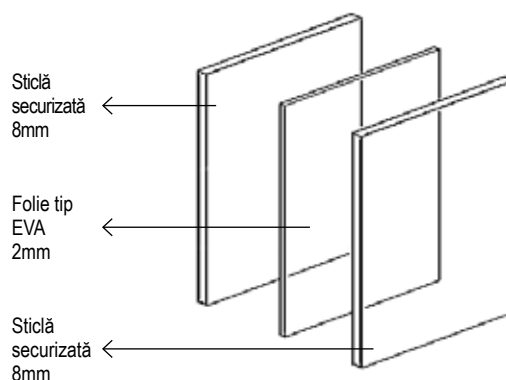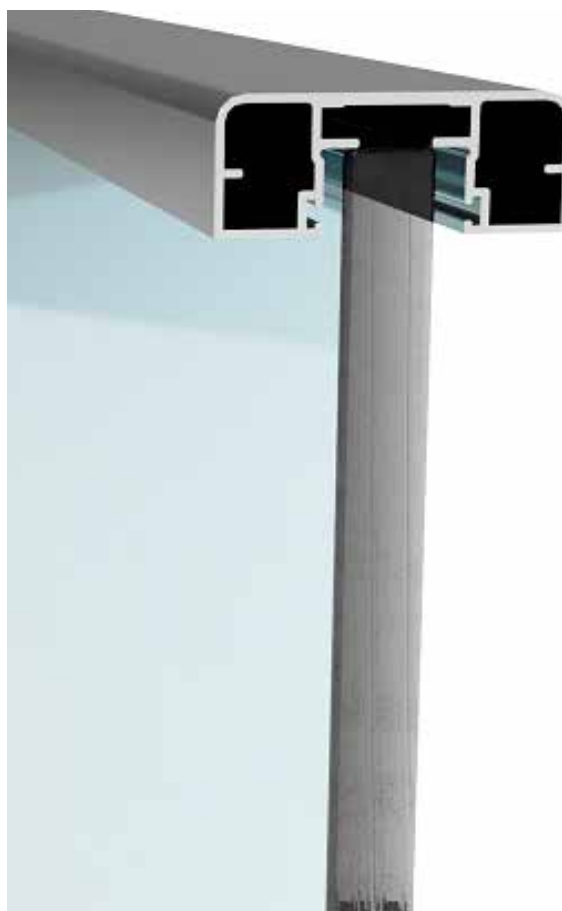

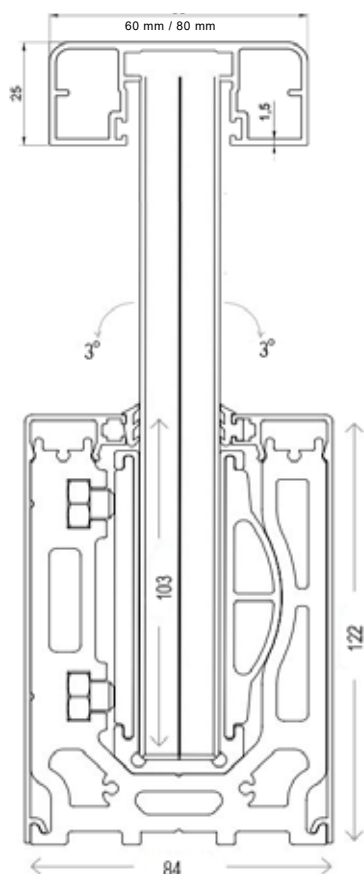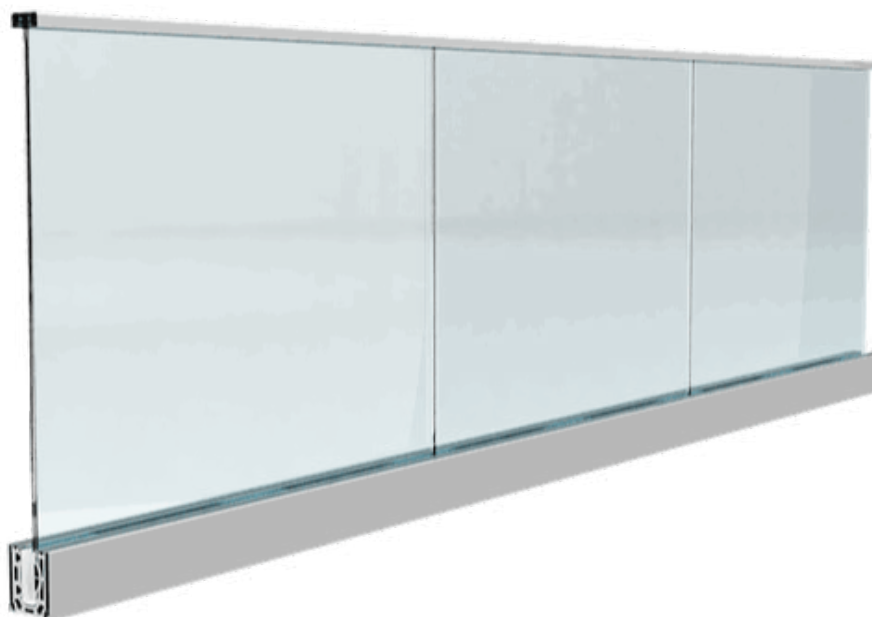

*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă panou sticlă	1200 mm
Grosime sticlă	sticlă laminată: · 8/2/8
Culori sticlă	· sticlă securizată clară · sticlă securizată matelux · sticlă securizată fumurie · sticlă securizată gri
Lățime recomandată panou sticlă	1000 - 1300 mm
Culoare sistem	aluminiu eloxat ■
Opțional	· se pot executa balustrade cu formă de L sau U cu ajutorul conectorilor la 90° pentru mână curentă




Tip montaj	prindere în suport aluminiu
Dimensiune suport	- suport aluminiu intermediar: 150 mm - suport aluminiu îmbinare panouri: 200mm
Interval montaj suport	300 mm
Lungime maximă secțiune	26000 mm
Număr maxim panouri acceptat	maximum 20 panouri sticlă
Lățime mână curentă	60 mm 80 mm
Etanșare	etanșarea între panourile de sticlă se realizează cu bandă magnetică
Lățime bandă magnetică	6 mm

CULORI STANDARD MÂNĂ CURENTĂ ȘI CAPAC




CULORI STANDARD STICLĂ



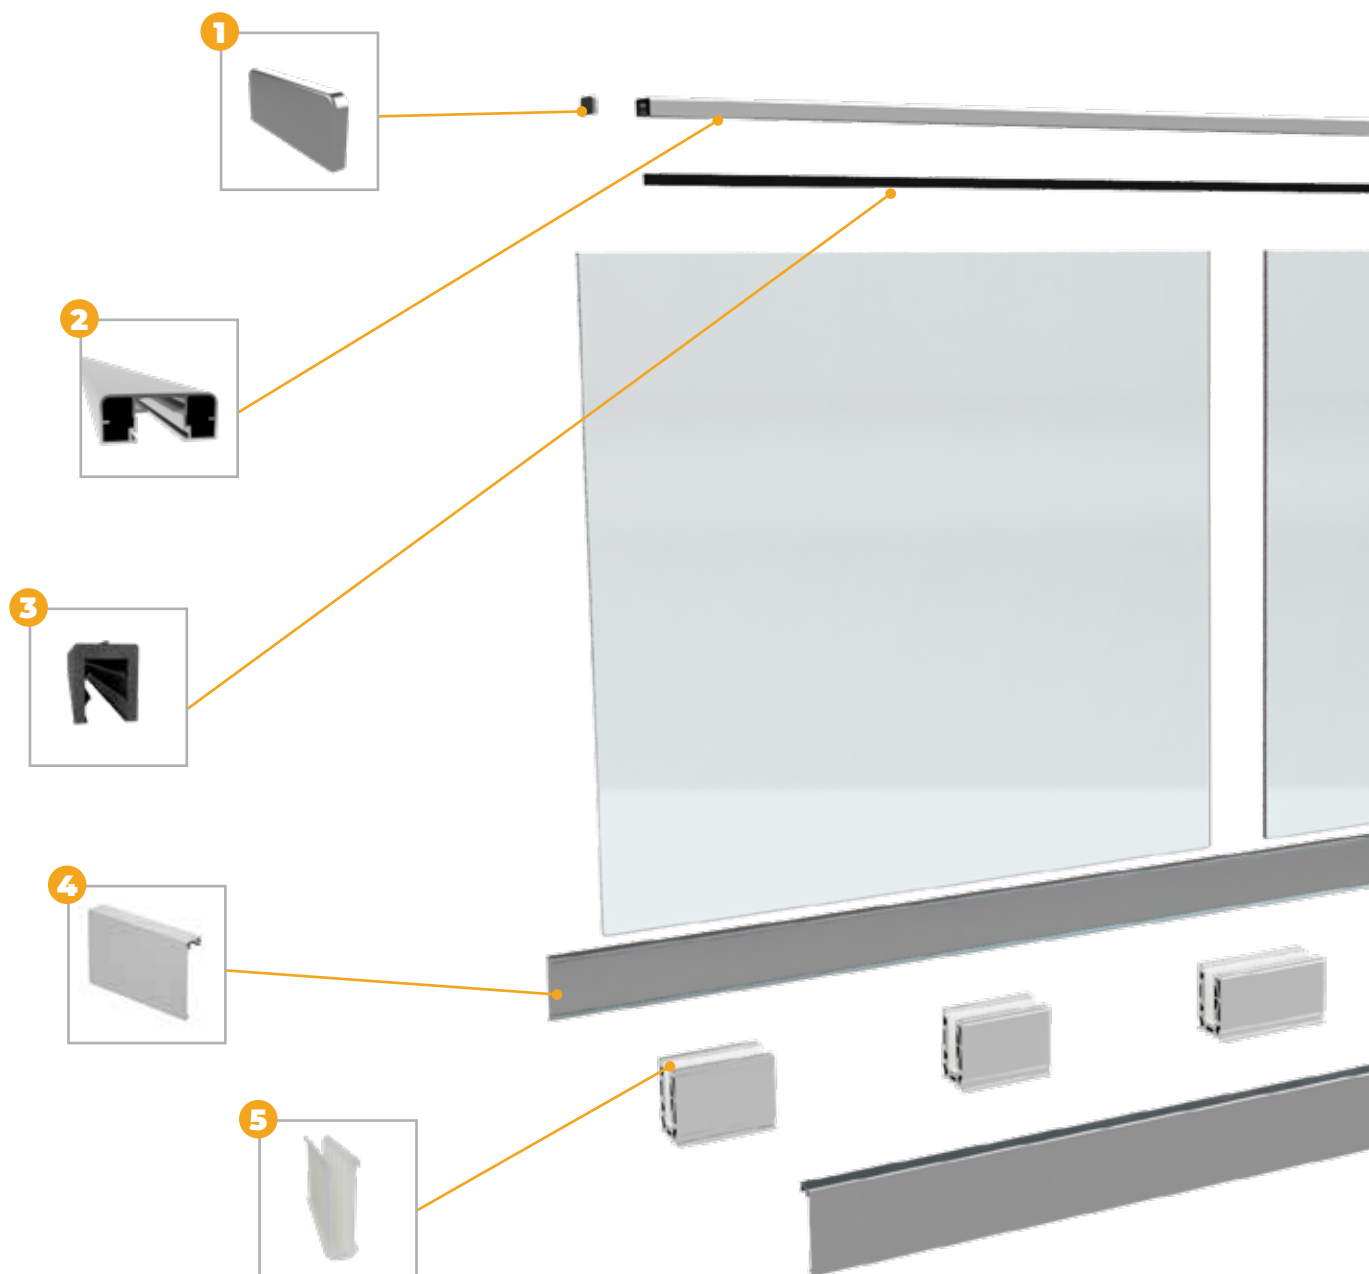

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Capac mână curentă	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
2	Mână curentă	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
3	Garnitură mână curentă	Material plastic	■ RAL9005
4	Capac suport	Material compozit	■ RAL9005
5	Garnitură suport aluminiu	Material plastic	■ RAL9006

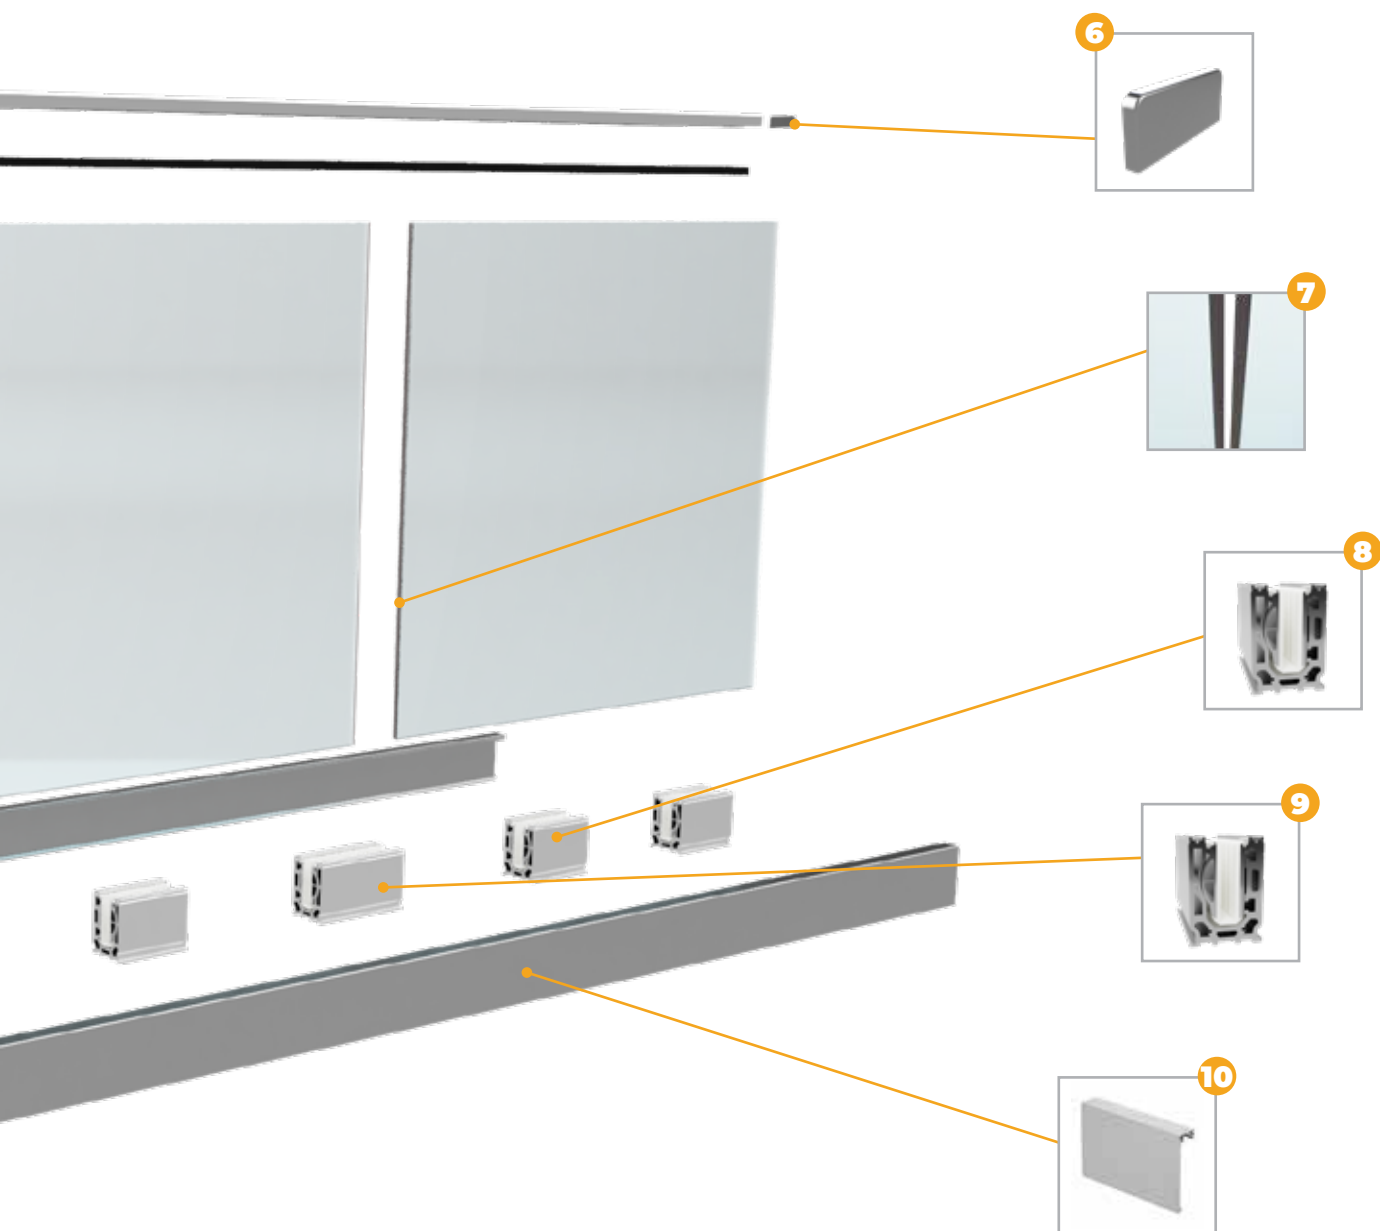

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
6	Capac mână curentă	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
7	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL8017
8	Suport aluminiu intermediar	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
9	Suport aluminiu îmbinare panouri	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
10	Capac suport	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat



SISTEM GLISANT PENTRU TERASĂ
VALEDO BKS-T



VALEDO SLIDING

Valedo SLIDING este un sistem din sticlă care permite transparența, creând deschidere vizuală, și oferind posibilitatea de a împărți și deschide spațiul oricând este nevoie.



CULISARE DINTR-O MIȘCARE

Valedo SLIDING este sistemul culisant conceput pentru compartimentări interioare; acesta permite o manevrare ușoară, panourile interconectate de sticlă fiind trase automat unul după altul.

Potrivit în special pentru delimitările dintre bucatărie și sufragerie în cazul amenajărilor interioare de tip open space, **Valedo SLIDING** este creat special pentru a oferi o notă modernă spațiului, un aspect impresionant încăperilor și deschidere vizuală.



SISTEM CULISANT


Sistemul **Valedo SLIDING** a fost proiectat pentru a culisa pe șina inferioară cu 5 canale. Sistemul se poate manevra cu o singură mână, panourile fiind interconectate, și parchează unul lângă altul pe șină.

VERSATILITATE & STIL

Valedo SLIDING este alegerea perfectă pentru o varietate de spații, de la o compartimentare practică și elegantă între bucatărie și sufragerie, până la birouri deschise sau spații de întâlnire și de conferință, acesta permițând fluxul de lumină naturală și îmbunătățirea funcționalității spațiului.



SISTEM COMPARTIMENTARE INTERIOARĂ

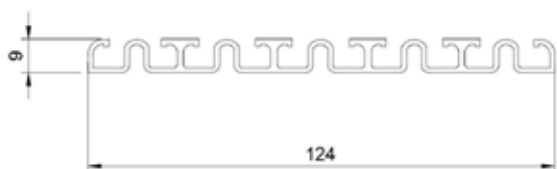



PROFIL INFERIOR CULISARE

Profilul de culisare cu 5 șine are o formă rotunjită, fără colțuri ascuțite și are o înălțime de numai 9 mm. Acesta este conceput pentru a se fixa pe podea, și fără a afecta sistemul de încălzire în podea. Mulțumită înălțimii sale, profilul inferior nu va deveni un obstacol pentru copiii sau roboții de aspirare.

MÂNER DESCHIDERE

Culisarea panourilor de sticlă se realizează ușor cu ajutorul mânerului în formă de H. Acesta se montează direct pe panoul de sticlă, are garnituri pentru a preveni contactul dintre sticlă și metal iar șuruburile de prindere nu sunt vizibile. Mânerul este realizat din inox, un material durabil, și are finisaje de calitate superioară.

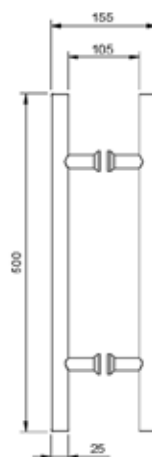



ESTOMPAREA SUNETELOR


Profilele din aluminiu și periile folosite între panourile de sticlă ajută la estomparea sunetelor și împiedică pătrunderea mirosurilor.

Astfel, sistemul poate fi folosit cu succes în cazul delimitărilor dintre sufragerie și dormitor sau bucatărie și sufragerie.

ELEGANȚA STICLEI

Valedo SLIDING vă ajută să creați o zonă separată și, în același timp, să oferiți un stil sofisticat și vedere neobstrucționată a întregului spațiu. Designul minimalist și profilul subțire din aluminiu oferă garanția unui stil interior armonios.



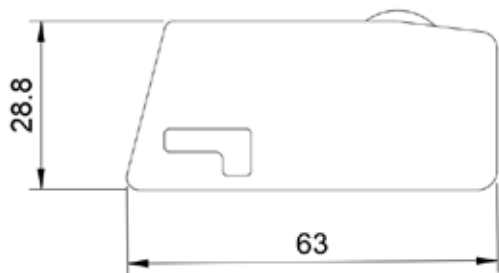



ROLE CULISARE

Rolele glisante, montate în partea inferioară a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și echilibra greutatea sistemului, astfel încât să asigure o culisare lină de-a lungul timpului. Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu canale și ghidaje speciale pe care rolele să poată culisa în siguranță.

PROFILE GHIDAJ

Profilul de sus și profilele laterale sunt concepute cu căi de ghidare pentru sistemul **Valedo SLIDING**. Astfel, panourile de sticlă vor culisa corect în timp. Mai mult, profilele vor asigura pe poziție panourile de sticlă atunci când acestea sunt parcate.

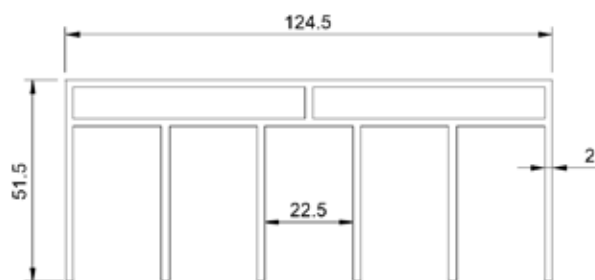

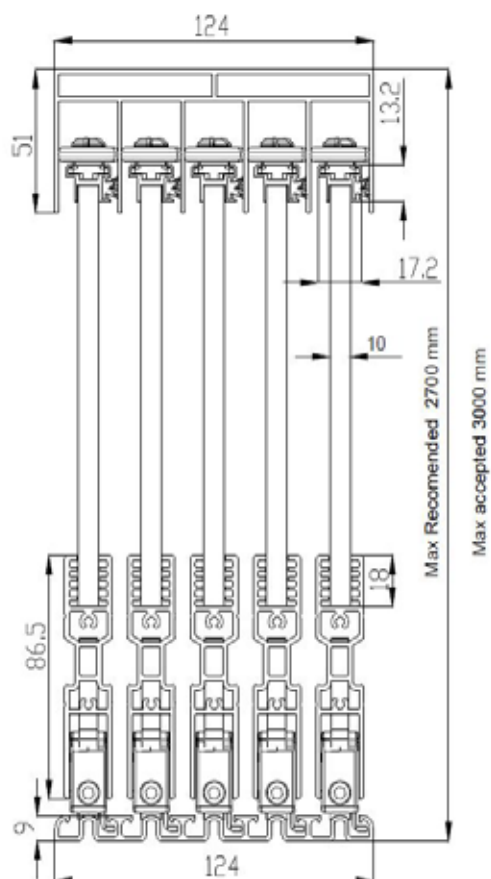


Înălțime maximă sistem	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	în partea inferioară
Grosime sticlă	10 mm
Role glisante	2 role culisante în partea inferioară și 2 role de ghidaj în partea superioară per panou
Culori sticlă	• sticlă securizată clară • sticlă securizată matelux • sticlă securizată fumurie • sticlă securizată gri
Culoare accesorii	negru 

CLARAX

MATELUX

FUMURIE

GRI

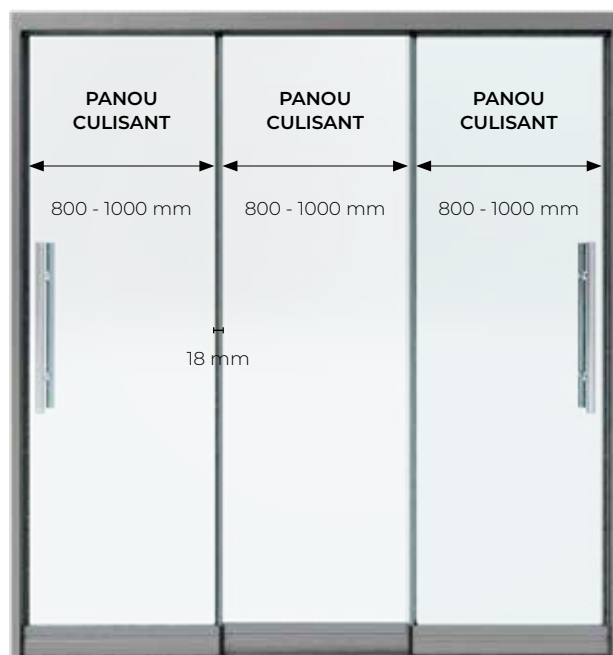



Lățime recomandată panou sticlă	800 - 1000 mm
Lungime maximă secțiune	5000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1000 mm cu deschidere stânga-dreapta
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 5 panouri
Număr panouri parcate în sens	5 panouri
Dimensiuni panou parcat	23 mm
Lățime profil aluminiu panou sticlă	9 mm
Etanșare	etanșare între panouri cu profil aluminiu cu inserție de perie

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

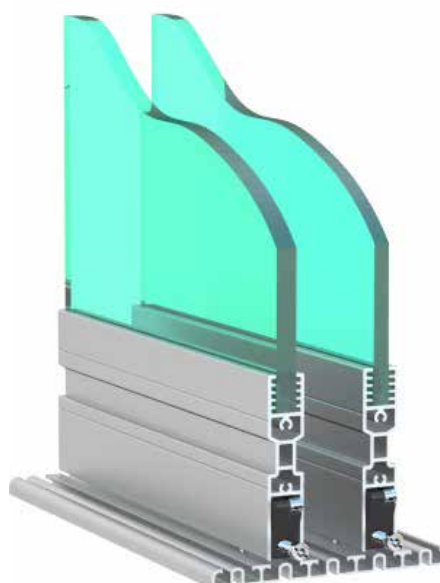

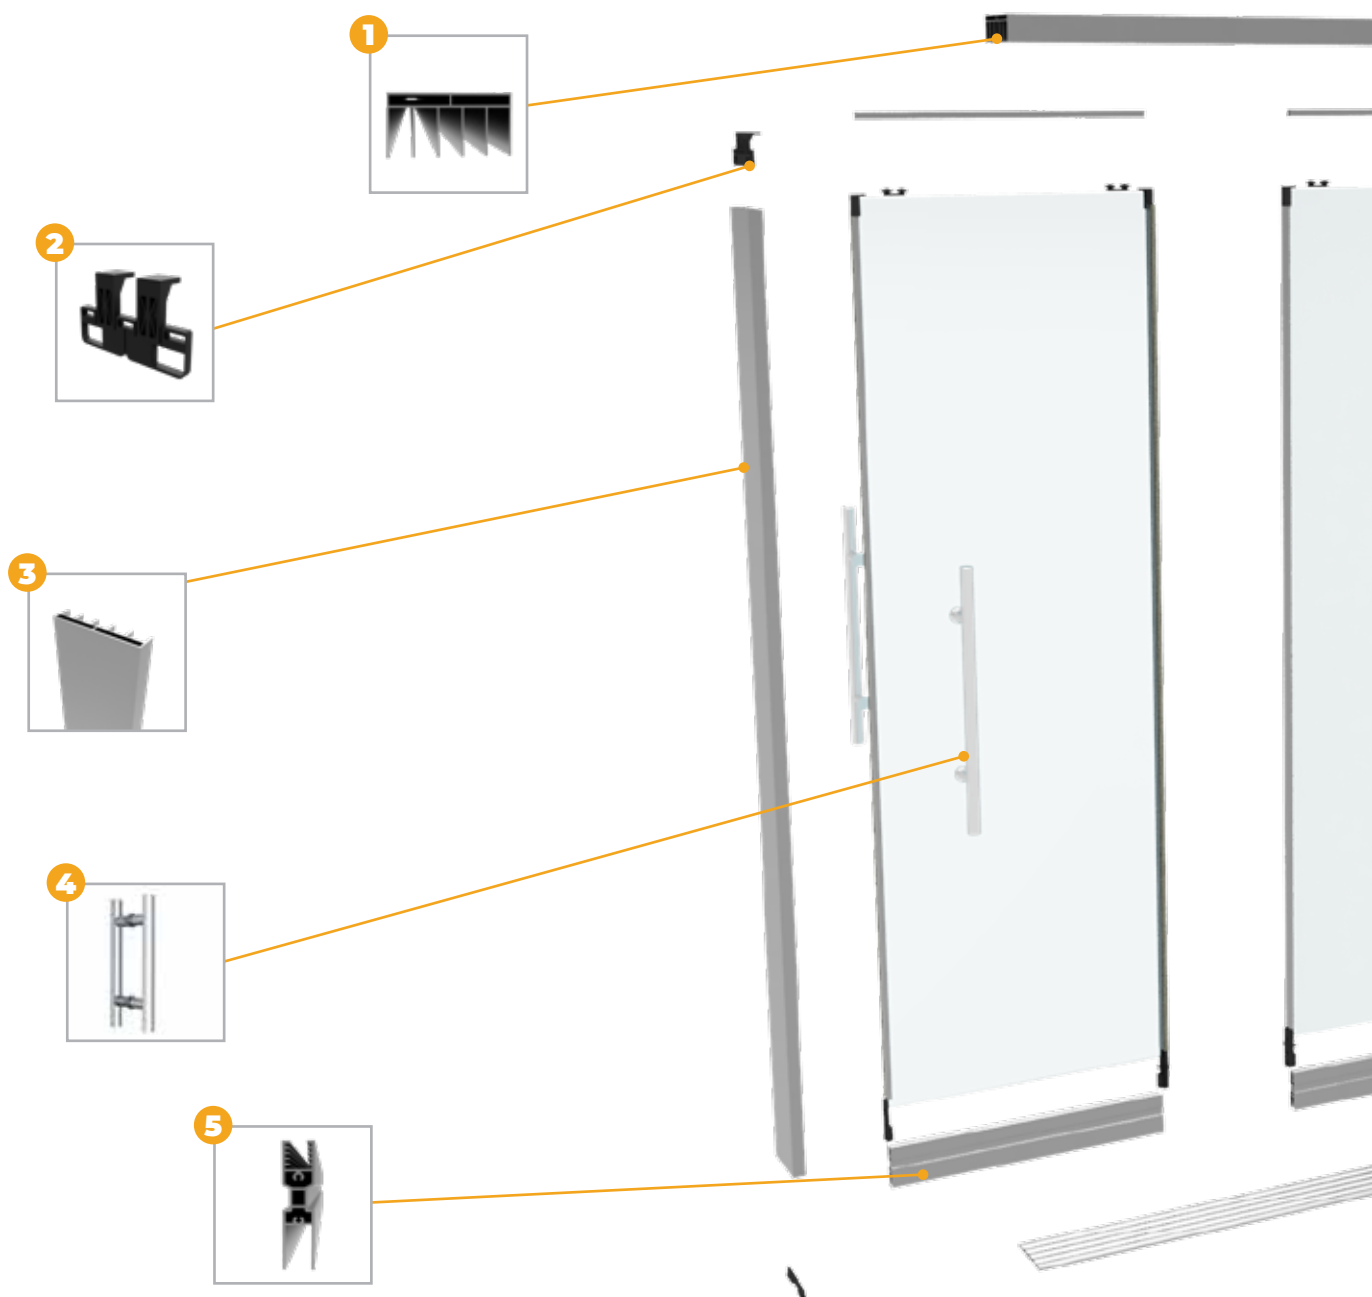

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Șină superioară	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
2	Componentă verticală superioară	Material plastic ABS	■ RAL9005
3	Profil vertical	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
4	Mâner H	Inox	inox
5	Profil sticlă inferior	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat

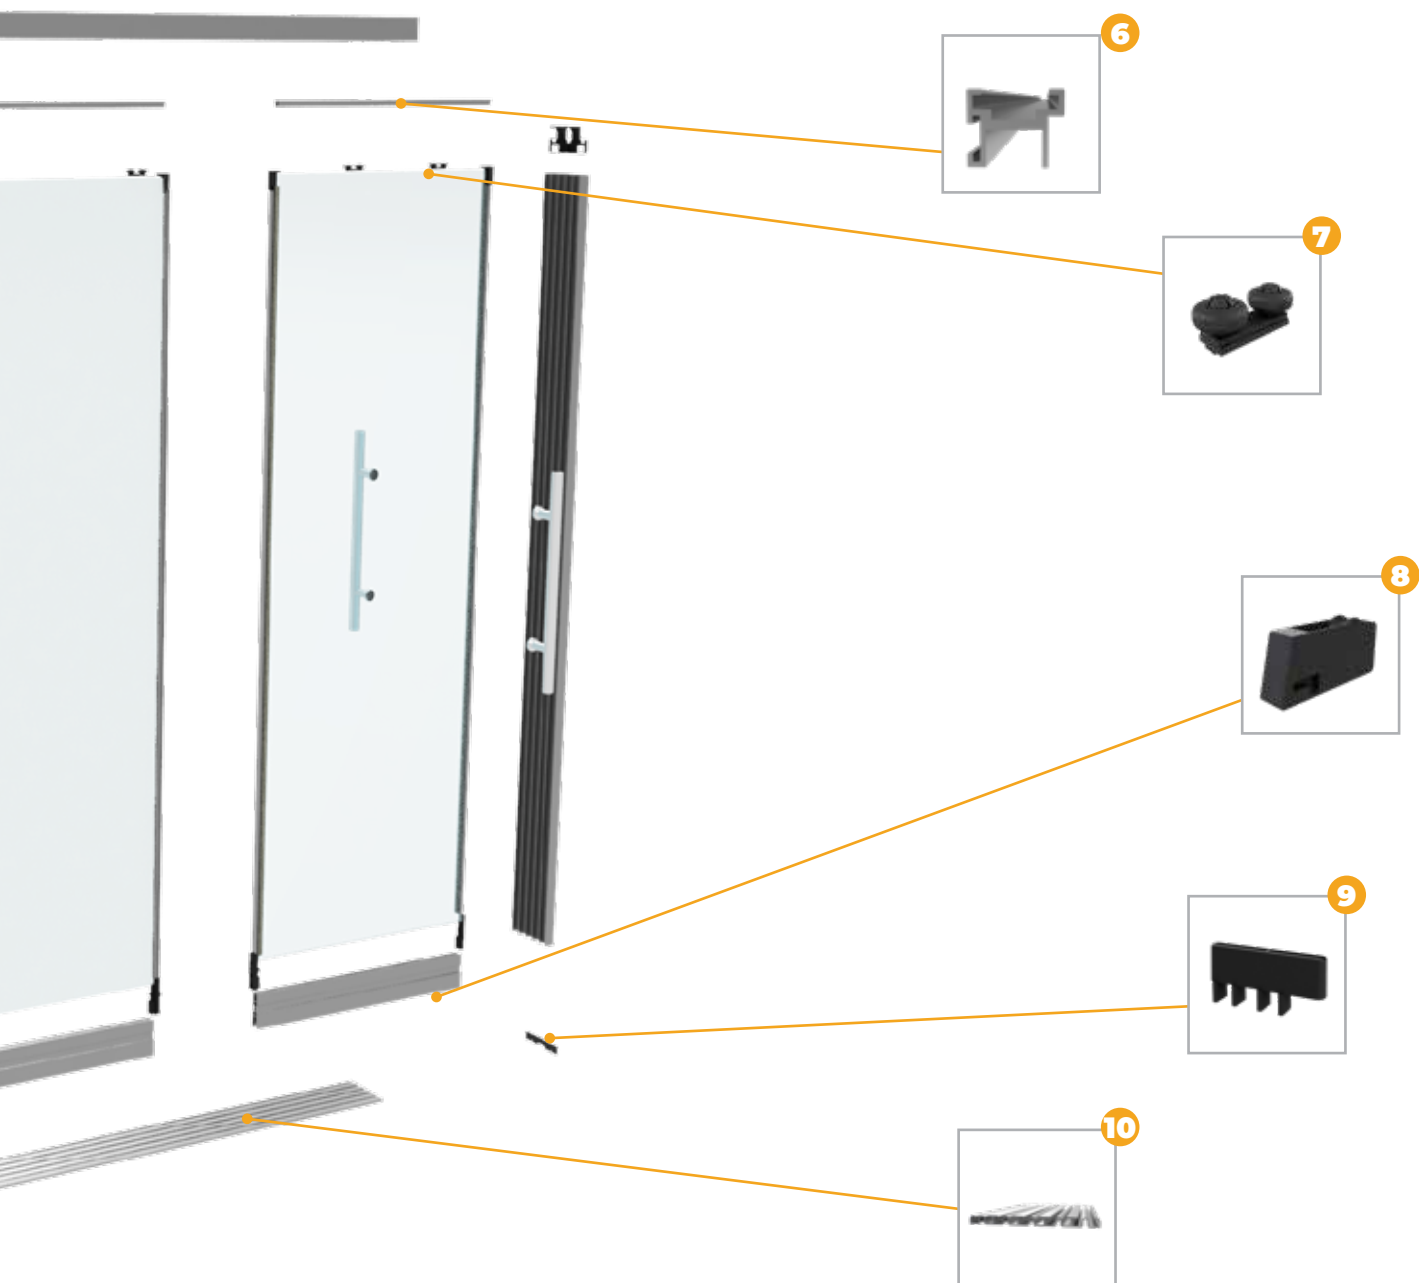

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
6	Profil sticlă superior	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
7	Role superioare	Material plastic ABS	■ RAL9005
8	Role inferioare	Material plastic ABS	■ RAL9005
9	Componentă verticală inferioară	Material plastic ABS	■ RAL9005
10	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat



VALEDO GLASS ROOF

Valedo GLASS ROOF este un sistem de acoperiș din sticlă pentru terasă care oferă lumină naturală, protecție și confort tot timpul anului



REZISTENT LA
GREUTATE

EXPERIENȚA UNUI SPAȚIU UNIC

Valedo GLASS ROOF este un acoperiș din sticlă laminată cu stâlpi robusți din aluminiu ce vă oferă posibilitatea de crea un spațiu primitiv cu o panoramă minunată a cerului. Sistemul **Valedo GLASS ROOF** se instalează adiacent clădirii și este proiectat pentru a se folosi atât individual, cât și împreună cu o sistem glisant cu sticlă pentru închiderea lateralelor terasei.

Descoperiți soluția pentru o extensie a locuinței dvs ce va putea fi folosită tot timpul anului, ce este plină de lumină, dar protejată de ploaie sau ninsoare.



GARNITURI ETANȘARE

Profilele din aluminiu sunt concepute pentru a se potrivi perfect cu sticla laminată iar garnitura robustă se fixează de perete și asigură etanșare. Mai mult, sistemul **Valedo GLASS ROOF** este atent proiectat astfel încât să reziste variațiilor de temperatură și condițiilor meteorologice diverse.

PROIECTARE ATENTĂ



Sistemul de burlane și jgheaburi este conceput pentru a prelua și evacua rapid apa pluvială, aceasta eliminându-se la baza stâlpilor din aluminiu. Jgheaburile au filtre speciale care nu permit frunzelor să înfunde burlanul de evacuare.



SISTEM ACOPERIȘ STICLĂ

SISTEM EVACUARE APĂ PLUVIALĂ

Evacuarea apei de ploaie sau cea rezultată în urma topirii zăpezii nu este o problemă datorită sistemului încorporat de jgheaburi și burlane. Sistemul este atent proiectat pentru a prelua și evacua rapid apa pluvială, aceasta eliminându-se la baza stâlpilor din aluminiu. De asemenea, jgheaburile au filtre speciale care nu permit frunzelor să înfunde burlanul de evacuare.

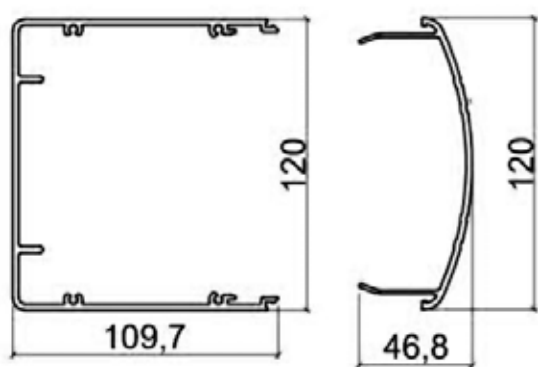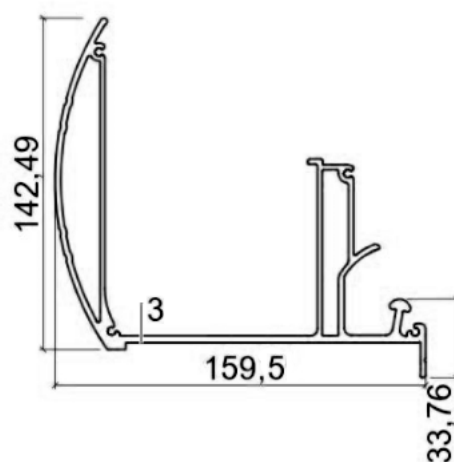

STÂLPI DIN ALUMINIU

Sistemul **Valedo GLASS ROOF** are stâlpi de susținere din aluminiu dur, un material care și-a dovedit rezistența în timp. Grinzile sistemului sunt proiectate pentru a susține cu succes greutatea sistemului, cât și greutatea suplimentară a zăpezii. Stâlpii au capace frontale care se pot scoate pentru a avea acces la burlanul de evacuare al apei pluviale, acesta fiind complet integrat în stâlp.





LAGÜN Palas


DESIGN IMPRESIONANT

Panourile de sticlă securizată și laminată cu folie elastică tip EVA au capacitatea de a răspunde cerințelor arhitecturale actuale. Sticla laminată este o sticlă special folosită pentru siguranță și securitate, aceasta fiind realizată din alipirea ca într-un sandviș a unei folii de EVA (strat intermediar de plastic), între două foi de sticlă securizate.

PRIVELIȘTE SPECTACULOASĂ

Indiferent ca este vorba despre terasa unei case sau a unui restaurant, ori hotel, sistemul **Valedo GLASS ROOF** vă oferă libertatea de vă bucura de lumina naturală, și creează mediul ideal pentru relaxare și pentru a petrece timpul alături de cei dragi.



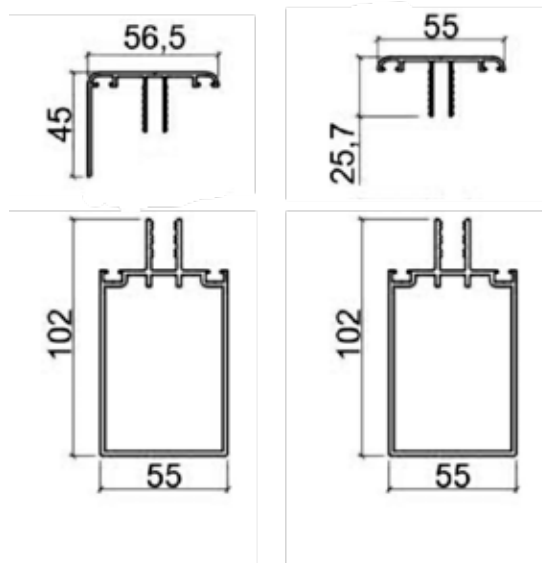



PROFIL SUSȚINERE PANOU STICLĂ

Panourile de sticlă securizată și laminată cu folie elastică tip EVA sunt poziționate pe profile de susținere din aluminiu. Acestea sunt concepute astfel încât să preia și să distribuie egal greutatea sticlei dar și greutatea suplimentară, precum cea a zăpezii. Profilele au capace și garnituri speciale care protejează panoul de sticlă și asigură etanșare eficientă.

SISTEM ETANȘ

Sistemul **Valedo GLASS ROOF** este proiectat pentru a fi etanș. Etanșarea este un element inserat în toate punctele cheie: garnitură specială la perete, pentru o fixare eficientă pe perete, între panourile de sticlă și profilele din aluminiu și la îmbinări. Mai mult, sistemul este proiectat pentru a putea regla unghiul de înclinație al sistemului între 8° și 12°.

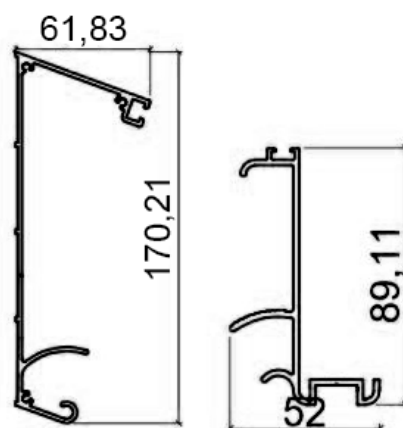


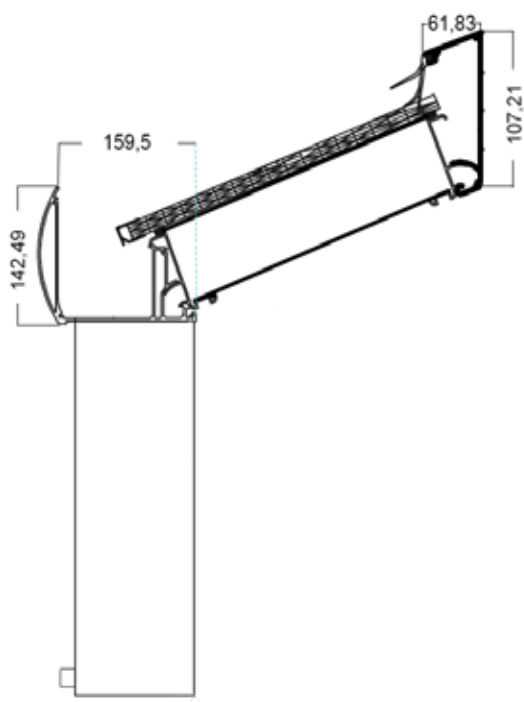


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime stâlpi sistem	5000 mm - maxim acceptat
Grosime sticlă	sticlă securizată și laminată: • 6/2/6 • 8/2/8
Culori sticlă	• sticlă securizată clară • sticlă securizată matelux • sticlă securizată fumurie • sticlă securizată gri
Culoare accesorii	negru ■
Opțional	• pentru o terasă închisă și protejată, se poate opta pentru închiderea laturilor cu un sistem cu sticlă glisantă Valedo

CULORI STANDARD STICLĂ



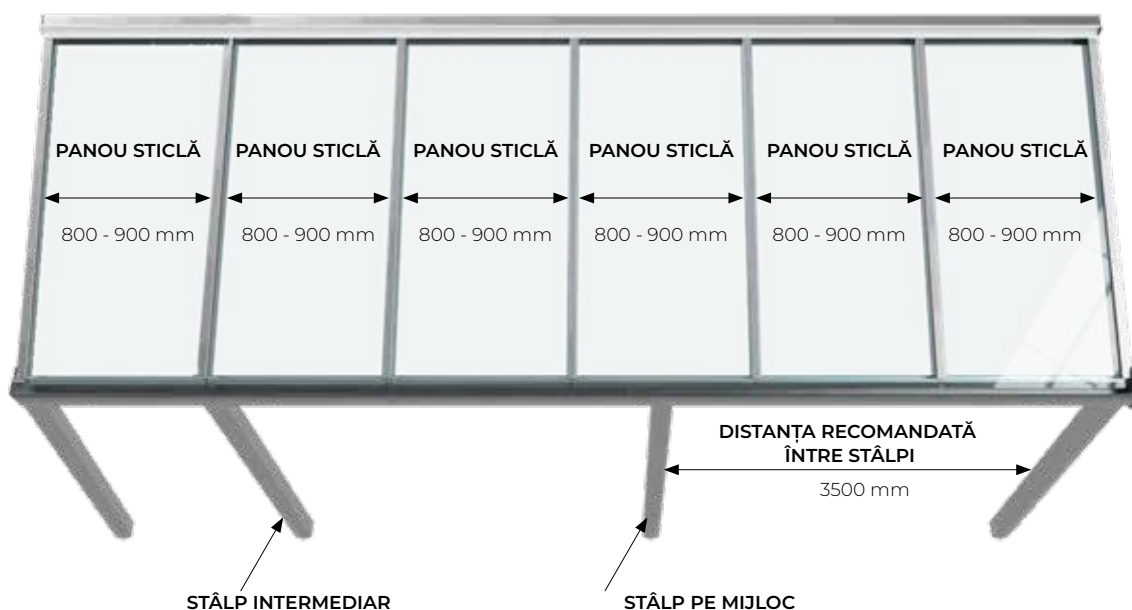



Lățime recomandată panou sticlă	800 - 900 mm
Lungime maximă jgheab frontal dintr-o singură bucată	6000 mm
Proiecție maximă sistem	3500 mm
Distanță recomandată între stâlpi	3500 mm
Unghi reglabil înclinație	între 8° și 12°
Etanșare	• etanșare la perete cu garnitură • etanșare la îmbinarea panourilor de sticlă

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

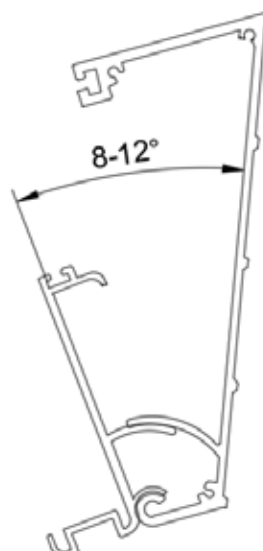

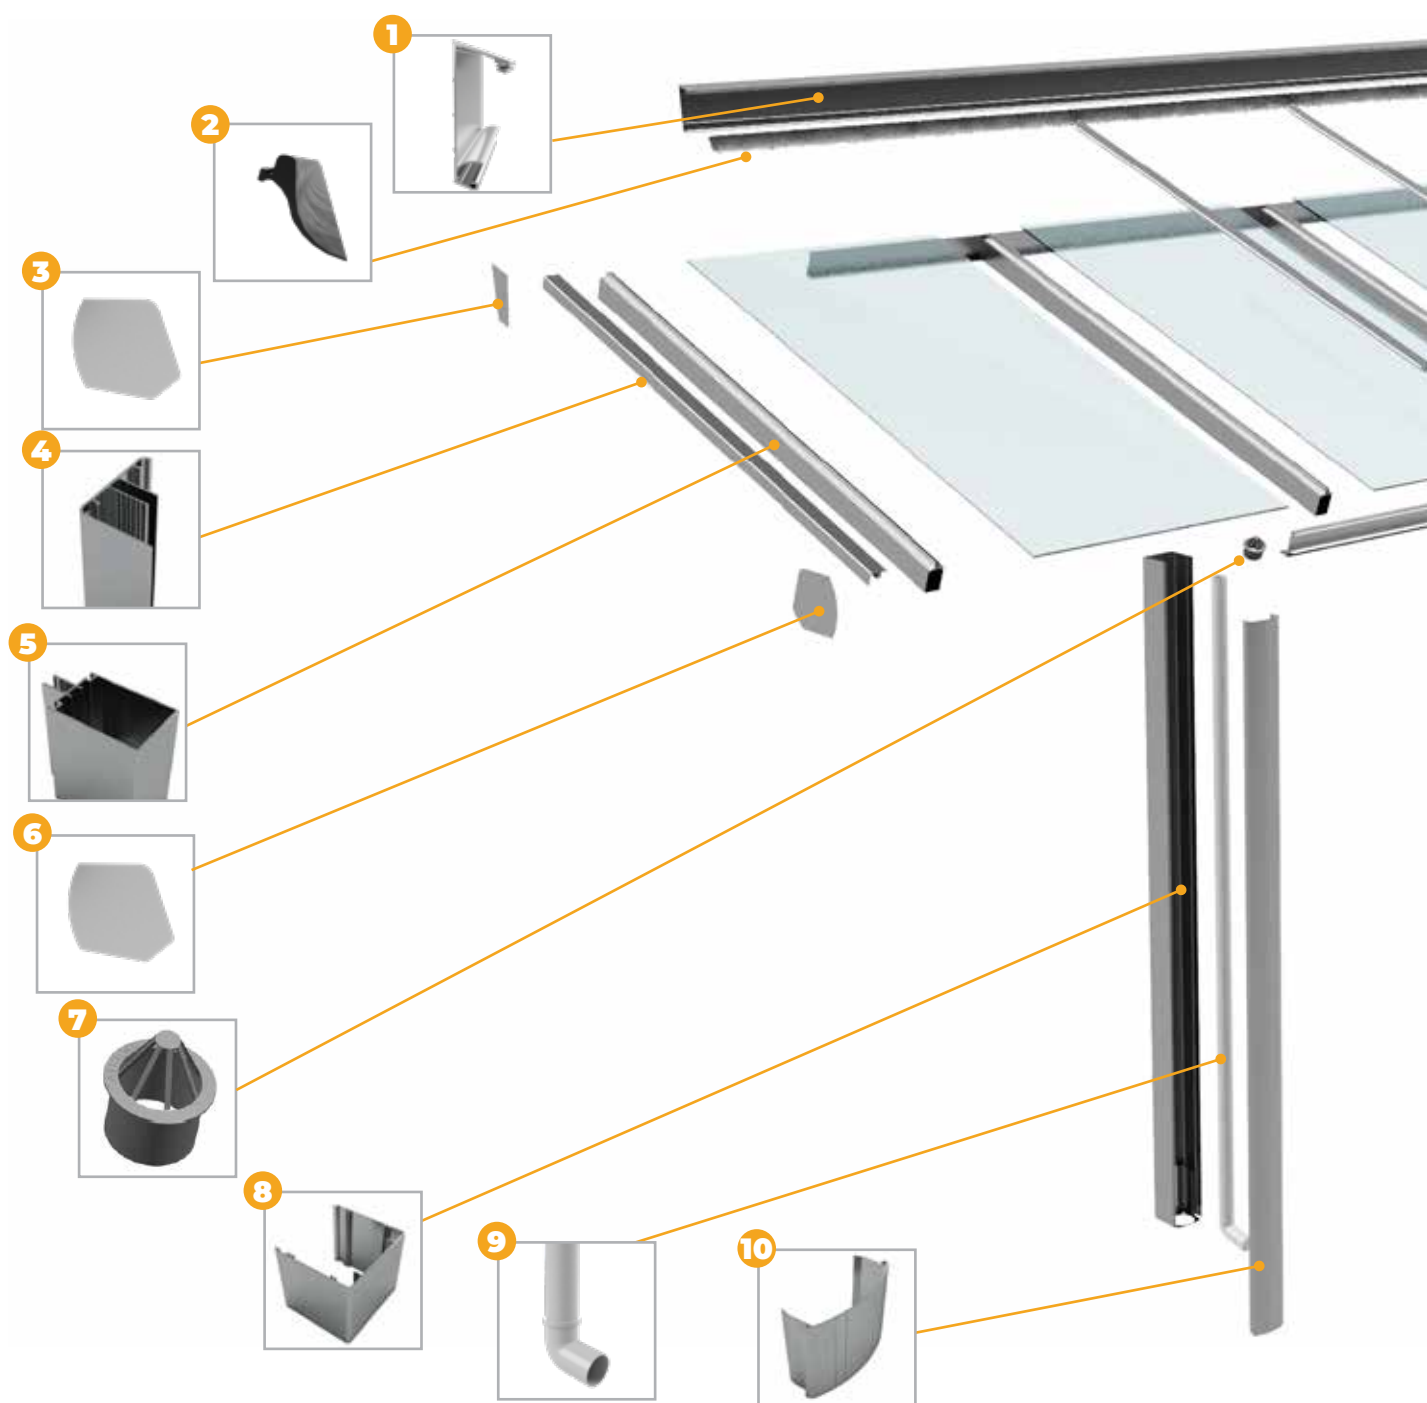

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil prindere perete	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2	Garnitură profil perete	Material plastic	■ RAL9005
3	Capac profil perete	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
4	Capac lateral pentru profil	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
5	Profil sticlă	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
6	Capac jgheab	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
7	Filtru jgheab	Material plastic	■ RAL9006
8	Stâlp	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
9	Burlan evacuare	Material plastic	■ RAL9006
10	Capac frontal stâlp	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

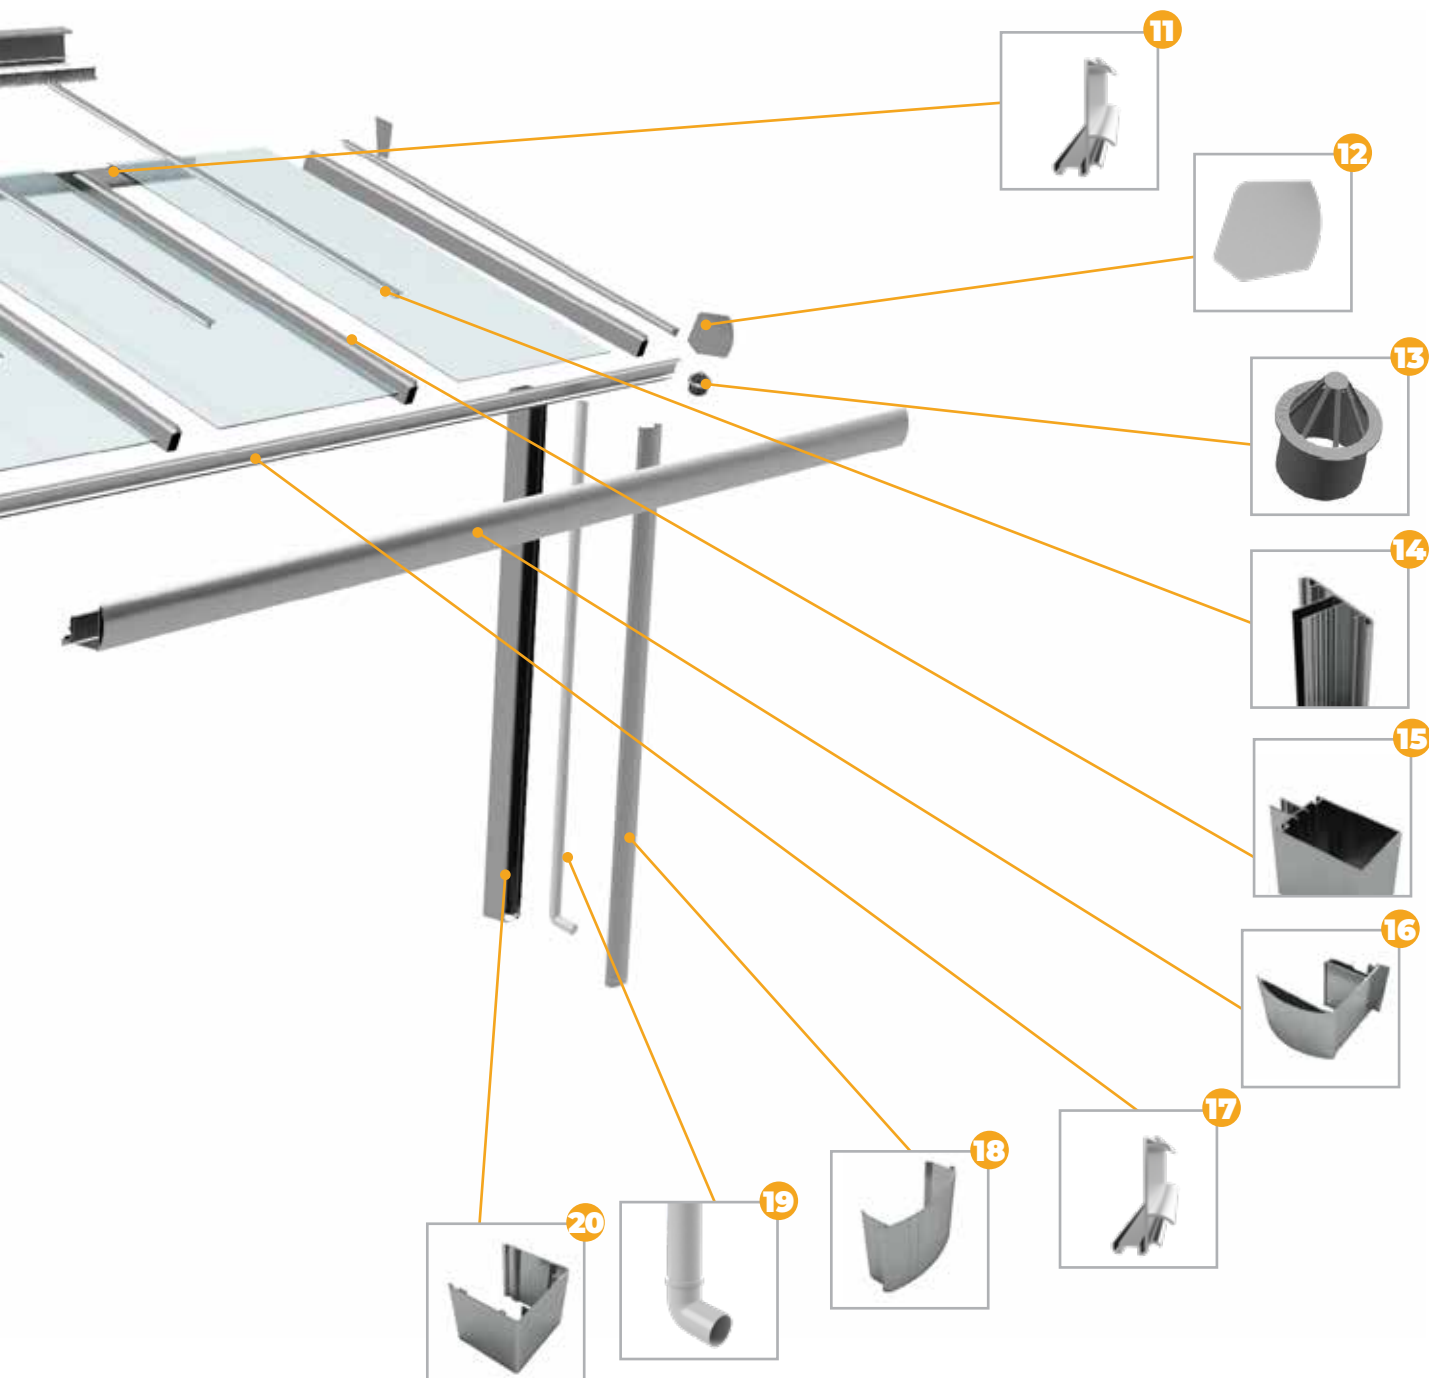

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
11	Profil reglare unghi	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
12	Capac jgheab	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
13	Filtru jgheab	Material plastic	■ RAL9006
14	Capac intermediar pentru profil	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
15	Profil sticlă	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
16	Jgheab	Aluminiu învelit în teflon	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
17	Profil reglare unghi	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
18	Capac frontal stâlp	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
19	Burlan evacuare	Material plastic	■ RAL9006
20	Stâlp	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : contact@valedo.ro

Website : www.valedo.ro

