



*If you want to be the best,*  
**BE ONE STEP AHEAD  
IN COMPETITION**

[www.lodosmakina.com](http://www.lodosmakina.com)



*Yaratıcı çözümler sunar*  
*Offers Creative Solutions*

# ABOUT US

"The future is here in the textile industry and lodos has been leading the way since 1977. Our main facility is located in Bursa where we are developing cutting edge technology to set an new standard of the textile industry. At Lodos we are dedicated to be the best, we use nothing but the best components made in germany and japan, where our team of dedicated engineers are working day and night to create new ways to be more efficient and more reliable. Don't get left behind and come join us for the future. Lodos a Brand."

ROLLER & ZEBRA BLIND CNC CUTTING MACHINE	<b>LDS 01</b>	CNC STOR & ZEBRA KESİM MAKİNASI	4
ROLLER & ZEBRA BLIND X-Y CUTTING MACHINE	<b>LDS 02</b>	STOR ZEBRA EN-BOY KESİM MAKİNASI	5
ROLLER & ZEBRA BLIND SHAPED EDGE CUTTING MACHINE	<b>LDS 03</b>	ZEBRA – STOR ETEK KESİM MAKİNASI	6
PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE	<b>LDS 04</b>	BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNASI	7
NEW PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE	<b>LDS 04-2</b>	YENİ BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNASI	8
BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE	<b>LDS 05</b>	ÇITA ÇAKMA MAKİNASI	9
QUALITY CONTROL MACHINE	<b>LDS 06</b>	KALİTE KONTROL MAKİNASI	10
FABRIC WINDING MACHINE	<b>LDS 28</b>	KUMAŞ SARMA MAKİNASI	10
ULTRASONIC CUTTING MACHINE	<b>LDS 14</b>	ULTRASONİK KESİM MAKİNASI	11
VERTICAL TULLE AUTOMATIC CUTTING MACHINE	<b>LDS 07</b>	DİKEY TÛL PERDE OTOMATİK KESİM MAKİNASI	13
VERTICAL TULLE MANUEL CUTTING MACHINE	<b>LDS 08</b>	DİKEY TÛL PERDE MANUEL KESİM MAKİNASI	14
VERTICAL TULLE FUSING PRESS MACHINE	<b>LDS 09</b>	DİKEY TÛL PERDE TELA YAPIŞTIRMA MAKİNASI	15
VERTICAL TULLE IRONING MACHINE	<b>LDS 10</b>	DİKEY TÛL PERDE ÜTÜLEME MAKİNASI	16
MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE	<b>LDS 15</b>	MANUEL AHŞAP MAKİNASI	18
MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND SLAT PLACING MACHINE	<b>LDS 29</b>	MANUEL AHŞAP İPLEME MAKİNASI	19
AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE	<b>LDS 16</b>	OTOMATİK AHŞAP MAKİNASI	20
WOODEN QUALITY CONTROL MACHINE	<b>LDS 30</b>	AHŞAP KALİTE KONTROL MAKİNASI	21
WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL PUNCHING MACHINE	<b>LDS 26</b>	AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA DELME MAKİNASI	22
WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL AUTOMATIC PUNCHING MACHINE	<b>LDS 42</b>	AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL OTOMATİK KASA DELME MAKİNASI	23
ZIP BLIND CUTTING MACHINE	<b>LDS 11</b>	ZİP PERDE KESİM MAKİNASI	25
OTOMATİK KAYNAK MAKİNESİ	<b>LDS 34</b>	AUTOMATIC WELDING MACHINE	26
PLEATED BLIND FABRIC DRILLING MACHINE	<b>LDS 19</b>	PLİSE PERDE KUMAŞ DELME MAKİNASI	28
PLEATED BLIND FABRIC CUTTING MACHINE	<b>LDS 20</b>	PLİSE PERDE KUMAŞ KESME MAKİNASI	28
PLEATED BLIND THREADING TABLE	<b>LDS 21</b>	PLİSE PERDE İPLEME MASASI	29
ALUMINIUM PLEATED BLIND PROFILE CUTTING MACHINE	<b>LDS 22</b>	PLİSE PERDE PROFİL KESME MAKİNASI	29
SNAP FASTENER MACHINE	<b>LDS 23</b>	KUŞGÖZÜ MAKİNASI	30
PLEATED AND HONEYCOMB BLIND ALUMINIUM DRILLING MACHINE	<b>LDS 25</b>	PLİSE VE HONEYCOMB ALUMİNYUM KASA DELME MAKİNASI	32
PLEATED AND HONEYCOMB BLIND FABRIC DRILLING MACHINE	<b>LDS 27</b>	PLİSE VE HONEYCOMB KUMAŞ DELME MAKİNASI	33
AWNING&CANVAS CUTTING-DRAWING MACHINE	<b>LDS 12</b>	CNC BRANDA KESİM-ÇİZİM MAKİNASI	35
LASER CUTTING MACHINE	<b>LDS 13</b>	LAZER KESİM MAKİNASI	37
MIDDLE SIZE LASER CUTTING MACHINE	<b>LDS 17</b>	ORTA BOY LAZER KESİM MAKİNASI	38
BIGSIZE LASER CUTTING MACHINE	<b>LDS 18</b>	BÜYÜK BOY LAZER KESİM MAKİNASI	39
SEWING MACHINE FOR VERTICAL BLIND	<b>LDS 24</b>	DİKEY KUMAŞ PERDE DİKİŞ MAKİNASI	41
VERTICAL CURTAIN CUTTING, MARKING AND PUNCHING MACHINE	<b>LDS 31</b>	DİKEY PERDE KESİM, İŞARETLEME VE DELME MAKİNESİ	41
AUTOMATIC VERTICAL CURTAIN HEIGHT CUTTING MACHINE	<b>LDS 32</b>	OTOMATİK DİKEY PERDE YÜKSEKLİĞİ KESME MAKİNASI	42
VERTICAL CURTAIN SEWING MACHINE (FOR TOP AND BOTTOM SIDES)	<b>LDS 35</b>	DİKEY PERDE DİKİŞ MAKİNESİ (ÜST VE ALT KISMI İÇİN)	43
BLINDS FABRIC INSPECTION AND CUT-TO-LENGTH MACHINE	<b>LDS 33</b>	PERDE KUMAŞ KONTROL VE BOY KESME MAKİNESİ	45
LIST OF SPARE PARTS		MALZEME LİSTESİ	46

CNC KESİM, EN-BOY KESİM, ETEK KESİM, ÇITA-KASA KESİM  
ÇITA ÇAKMA, KALİTE KONTROL, KUMAŞ SARMA MAKİNELERİ

# ZEBRA

# STOR

LDS01, LDS02, LDS03, LDS04, LDS04-2  
LDS05, LDS06, LDS28, LDS14

LDS01

## ROLLER & ZEBRA BLIND CNC CUTTING MACHINE

### CNC STOR & ZEBRA KESİM MAKİNASI



Control Unit with computer  
Bilgisayarlı Kontrol Ünitesi

Cutting Table  
Kesim Tezgahı

#### TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions: Length: 6000 mm, Width: 3200 mm

Cutting tool: Rotary circular blade: Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cuts with rotary blade

Simple CAD drawing of desired patterns

Software for sample card cutting CAM  
Software for adjustment of cutting codes

Full machine control with CNC

Control of motors and pistons, manual operation back and forth

Cutting accuracy: 0.1 mm

Software alerts for malfunctions

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H (6 Bar)

Low power consumption

220 Vac (No need for industrial electrical power) electrical equipment

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme ölçüleri:  
Boy: 6000 mm, En: 3200 mm

Kesme şekli, daire döner bıçak bıçakçapı:  
28 mm x 0.5 mm

Döner Bıçak ile Pürüzsüz Kenar Kesim Yüzeyi

İstenilen Desenler İçin Bilgisayar Ortamında  
CAD Çizimlerinin Kolaylıkla Yapılması

Kendi cam programımızla kesilecek parça kodlarının ayarlaması

CNC kontrol ünitesi ile makinenin kontrol edilmesi

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak ileri geri kontrol etme imkanı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Makina arızalarını ekranda görüntüleme

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi: 60 L/s (6 Bar)

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektriği gerektirmeyen (220 Vac) Elektrik tertibatı

#### Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters;
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

#### Ekstra Seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma;
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LDS02

## ROLLER & ZEBRA BLIND X-Y CUTTING MACHINE

### STOR ZEBRA EN-BOY KESİM MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

- Fabric cutting dimensions:  
Length: 3500 mm, Width: 3200 mm
- Cutting: Rotary circular blade:  
Blade dimensions: 45mm x 0.5 mm
- Clean cut with rotary blade
- Software for X-Y cutting
- Cutting zebra blind with double plies
- Cutting software for sample & swatch cards
- Cutting accuracy: 0.1 mm
- Controlling the motors and pistons, manually back and forth
- X-Y lines on the table
- Air consumption: 60 L/H
- Low power consumption
- 220 VAC (No need for industrial electrical power) electrical equipment

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kumaş kesme boyutları:  
Uzunluk: 3500 mm, Genişlik: 3200 mm
- Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı  
45 mm x 0.5 mm
- Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi
- En-Boy Kare kesim programı
- Zebra kumaşı çift kat kesim
- Kartela kesim programı
- Kesme hassasiyeti: 0.1 mm
- Tüm motorları ve pistonları manuel olarak ileri geri kontrol etme imkanı
- Tabla üzerinde en boy gönnye çizgileri
- Hava tüketimi 60Lt /H (6 Bar)
- Düşük güç tüketimi
- Sanayi elektrifiği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

#### Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters;
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- PC control, big touch screen and nesting software
- Vacuum


#### Extra Seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma;
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Büyük dokunmatik ekran ve yuvalama yazılımıyla PC kontrolü
- Vakum

LDS03

## ROLLER & ZEBRA BLIND SHAPED EDGE CUTTING MACHINE

### ZEBRA – STOR ETEK KESİM MAKİNASI

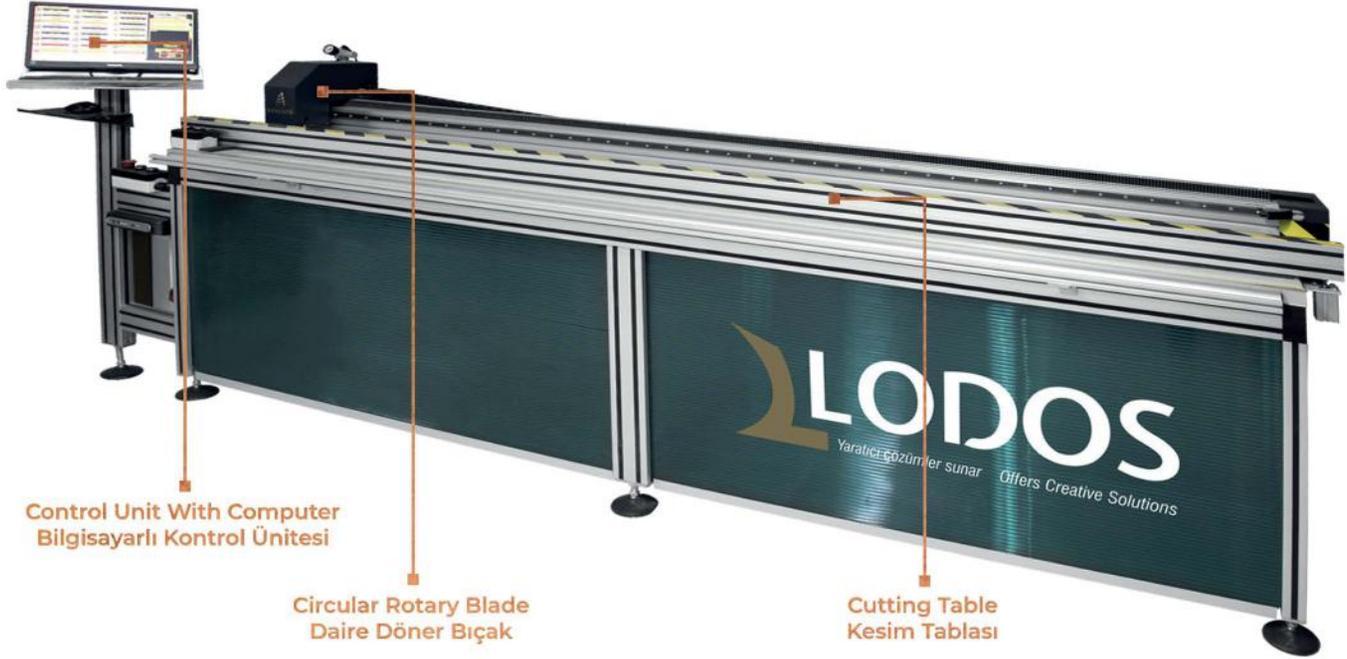

#### TECHNICAL FEATURES

Cutting width: 2600 mm (Customized dimensions are available on request)

Cutting: Rotary circular blade: Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cut with the rotary blade

Cutting zebra blind single or double plies

Cutting accuracy: 0.1 mm

Preventing fabric shifting during cutting

Air consumption: 60 L/H (6 Bar)

Low power consumption

220 VAC (No need for industrial electrical power)

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Etek kesim boyu: 2600 mm (İstek üzerine özel ölçüler yapılabilir)

Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı 28 mm x 0.5 mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Zebra kumaşı tek ve çift kat etek kesim

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Kesim esnasında kumaşı sabitleyen en baskı

Hava tüketimi: 60 L/s (6 Bar)

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektrifiği gerektirmeyen (220 Vac) Elektrik tertibatı



LDS04

## PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE

### BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

Pipe cutting length: 3,000 mm

Cutting altogether precisely by requested dimensions

Cutting with rotary saw blade, blade diameter: 300 mm

Cutting accuracy: 0.1 mm

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Our machine is able to cut fast and precise in single, triple, or quadruple of pipe, slat, cases.

We are producing our machines flexible in order to customers' desires.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil kesim ölçüsü: 3000 mm

Döner bıçak ile pruzsüz kenar kesim yüzeyi

Özçelik 300 mm Hızır kesici

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Sanayi elektriği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Zebra ve stor perde imalatında kullanılan her türlü çapta boru, çıta kasaların hızlı ve kesimini yapabilmektedir. İmalatınıza hız ve kalite getirmekle birlikte beraber sürekli aynı kalitede üretimin gerçekleşmesini sağlar.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda esnek bir biçimde makinalarımızın üretimini yapıyoruz

#### Extra options:

- Dust suction system
- Special cutter and table size with automatic ruler available

#### Ekstra Seçenekler:

- Toz emme sistemi
- Otomatik cetvelle birlikte özel kesici ve masa boyutu

LDS  
04-2

## NEW PIPE & SLAT & CASE CUTTING MACHINE YENİ BORU ÇITA & KASA KESİM MAKİNASI



Touch Screen With Plc Control  
Dokunmatik Panelli Plc Kontrolü

Saw  
Hızır Kesici



### TECHNICAL FEATURES

Pipe cutting length: 3,000 mm

Cutting altogether precisely by requested dimensions

Cutting with rotary saw blade, blade diameter: 450 mm

Cutting accuracy: 0.1 mm

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Miter angle cutting

Safety box

Adjustable speed cutting

Our machine is able to cut fast and precise in single, triple, or quadruple of pipe, slat, cases. We are producing our machines flexible in order to customers' desires.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil kesme uzunluğu: 3,000 mm

Döner bıçak ile pürüzüz kenar kesim yüzeyi

Lodos 450 mm hızır kesici

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Sanayi elektiriği gerektirmeyen (220 Vac) Elektrik tertibatı

Açılı kesim

Güvenlik kafesi

Kesim hız ayarı

Zebra ve stor perde imalatında kullanılan her türlü çapta boru, çita kasaların hızlı ve hassas tek veya 3'lü, 4'lü takım halinde kesimini yapabilmektedir. Beraber sürekli aynı kalitede üretimin gerçekleşmesini sağlar

#### Extra options:

- Dust suction system
- Special cutter and table size with automatic ruler available

#### Ekstra Seçenekler:

- Toz emme sistemi
- Otomatik cetvelle birlikte özel kesici ve masa boyutu

LDS05

## BOTTOM BAR ASSEMBLY MACHINE

### ÇITA ÇAKMA MAKİNASI



### TECHNICAL FEATURES

Bottom bar assembling width:2500 mm  
(Customized dimensions are available on request)

Making the mold for desirable bottom bar

Complete aluminum frame

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

220 VAC (No need for industrial electrical power)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

2500 mm Eninde çita takılması  
(Özel ölçü yapılabilir)

İstenilen çitaya göre kalıp yapılması

Komple alüminyum şase

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

LDS06

## QUALITY CONTROL MACHINE

### KALİTE KONTROL MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

Placing the case up to: 3000 mm width (Customized dimensions are available on request)

Stops functioning at any time

Placing all kinds of cases with single mold

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Pneumatic actuator

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa yerleştirme genişliği: 3000 mm'ye kadar (Özel boyutlar isteğe bağlı olarak mevcuttur)

Herhangi bir zamanda işlevi durdurma

Tek kalıpla tüm türlerdeki kasaları yerleştirme

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Pnömatik aktüatör

LDS28

## FABRIC WINDING MACHINE

### KUMAŞ SARMA MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

Controlling system with the pedal

Fabric winding speed control

Customized dimensions are available on request

220 VAC (no need for industrial electrical power)

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Pedal İle Kontrol Sistemi

Kumaş Sarma Hızı Kontrolü

Talep üzerine özelleştirilmiş boyutlar mevcuttur

Sanayi elektiriği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

LDS14

## ULTRASONIC CUTTING MACHINE

### ULTRASONİK KESİM MAKİNASI



Cutting with Frequency  
Frekans ile Kesim

Control Panel  
Kontrol Paneli



### TECHNICAL FEATURES

- Fabric cutting dimensions: Length: 3200 mm
- Ultrasonic clean cutting
- Adjustable cutting speed
- Adjustable cutting size
- Touch panel control
- Cutting accuracy: 0.1 mm
- Controlling motors and pistons manually back
- Air consumption: 60 L/H
- Low power consumption
- 220 VAC (No need for industrial electrical power)
- Options collecting table with machine is available

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kumaş kesme ölçüleri: Uzunluk: 3200 mm
- Ultrasonik bıçakla pürüzsüz kesim
- Kesim hızı ayarı
- Kesim boy ölçüsü
- Dokunmatik panel kontrolü
- Kesme hassasiyeti: 0.1 mm
- Tüm motorlar ve pistonlar manuel olarak
- Hava tüketimi: 60 L/s
- Düşük güç tüketimi
- Sanayi elektrifiği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı
- Opsiyonel: İstenilen ölçüde masa ilave edilebilir.

#### Extra options:

- Tables can be made to desired dimensions up to 10000mm.

#### Ekstra seçenek:

- Masalar istenen boyutlara kadar 10000 mm'ye kadar yapılabilir.

OTOMATİK KESİM, MANUEL KESİM, TELA YAPIŞTIRMA  
ÜTÜLEME MAKİNELERİ

DIKEY TÜL


PERDE

LDS07, LDS08, LDS09, LDS10

LDS07

## VERTICAL TULLE AUTOMATIC CUTTING MACHINE

### DİKEY TÛL PERDE OTOMATİK KESİM MAKİNASI

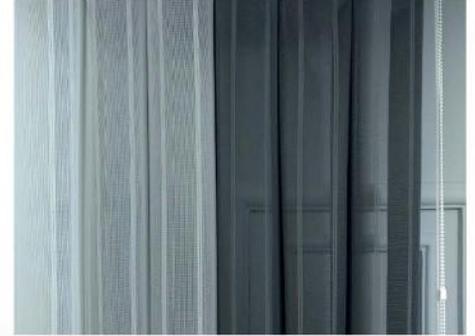

#### TECHNICAL FEATURES

Cutting length: 3000mm

Touch screen control panel

43 mm cutting width

Air suctioning system for the smoke during cutting

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Fast and precise cutting vertical tulle blind

Full-automatic cutting system

Air consumption: 6 bar

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesme uzunluğu: 3000mm

Dokunmatik kontrol paneli

43 mm kesme eni

Kesim sırasında dumanın emilmesi için hava emme sistemi

Sanayi elektriği gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Hızlı ve hassas dikey tül perde kesimi


Tam otomatik kesim sistemi

Hava tüketimi: 6 bar

LDS08

## VERTICAL TULLE MANUEL CUTTING MACHINE

### DİKEY TÜL PERDE MANUEL KESİM MAKİNASI

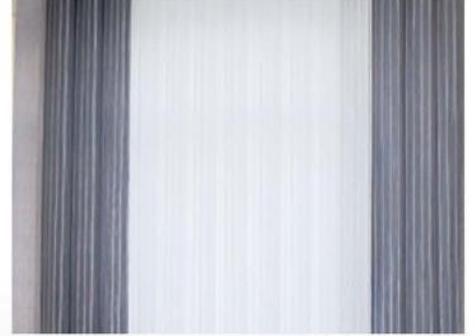

#### TECHNICAL FEATURES

Cutting length: 3000mm

43 mm Cutting Width

Air Suctioning System for the Smoke

Miter on Table

220 Vac (No Need To Industrial Electrical Power)

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesme uzunluğu: 3000mm

43 mm Kesim Geniřlięi

Kesim esnasında oluşan dumanı emme vakum tertibatı

Masaüstü gönye

Sanayi elektririęi gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

LDS09

## VERTICAL TULLE FUSING PRESS MACHINE

### DİKEY TÛL PERDE TELA YAPIŞTIRMA MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

Pressure: 0-10 kg/cm<sup>2</sup>

Pressing time: 5-10 s/Pcs

Size: 110 x 150 x 110cm

Max. temperature: 0-200 °C

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Option: Hanger press mold

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç: 0-10 kg/cm<sup>2</sup>

Yapıştırma süresi: 5-10 s/Pcs

Ebat: 110 x 150 x 110 cm

Maksimum sıcaklık: 0-200 °C

Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı


Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Opsiyonel: Toka ve tela yapıştırma aparatı

LDS10

## VERTICAL TULLE IRONING MACHINE

### DİKEY TÜL PERDE ÜTÜLEME MAKİNASI

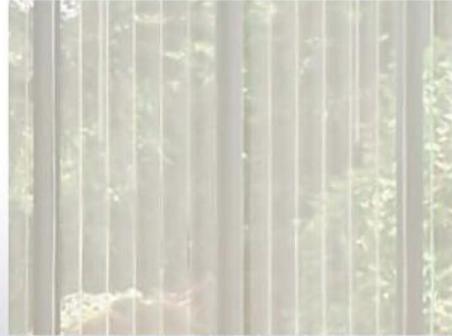

#### TECHNICAL FEATURES

Teflon ironing cylinder

Ironing temperature: 200°C

Power preference: 220 or 380 VAC

Air inflow: 6 bar

Fabric winder

Cylinder ironing system

Automatic speed control

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Teflon ütüleme silindiri

Ütüleme sıcaklığı: 200°C

Tercihe göre 220-380 Vac Elektrik beslemesi

Hava girişi: 6 bar ve hava tabanca çıkışı

Üretilen kumaşı otomatik sarma

Silindir ütüleme sistemi

Otomatik hız kontrolü

LDS15, LDS29, LDS16, LDS30, LDS26, LDS42

# AHŞAP JALUZI

MANUEL AHŞAP KESME, MANUEL AHŞAP İPLEME  
OTOMATİK AHŞAP JALUZI ÜRETİM, KALİTE KONTROL  
OTOMATİK ALÜMİNYUM VE METAL KASA DELME  
MANUEL ALÜMİNYUM VE METAL KASA DELME MAKİNALARI



LDS15

## MANUAL VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHINE

### MANUEL AHŞAP MAKİNASI



Pneumatic Drilling System  
Pnömatik Delme Sistemi

Pneumatic Pedal  
Pnömatik Pedal



#### TECHNICAL FEATURES

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Drill: Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Simple slat placing

Fast and accurate slant drilling

Pedal control

4 operating head

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum slayt sayısı: 65 adet

Pnömatik delme sistemi

8 bar hava basıncı

Ahşap slaytları kolay yerleştirme


Hızlı ve tam delme imkanı

Pedal kontrolü

4 işletme başlığı

LDS29

**MANUAL VENETIAN (WOODEN)  
BLIND SLAT PLACING MACHINE**  
MANUEL AHŞAP İPLEME MAKİNASI

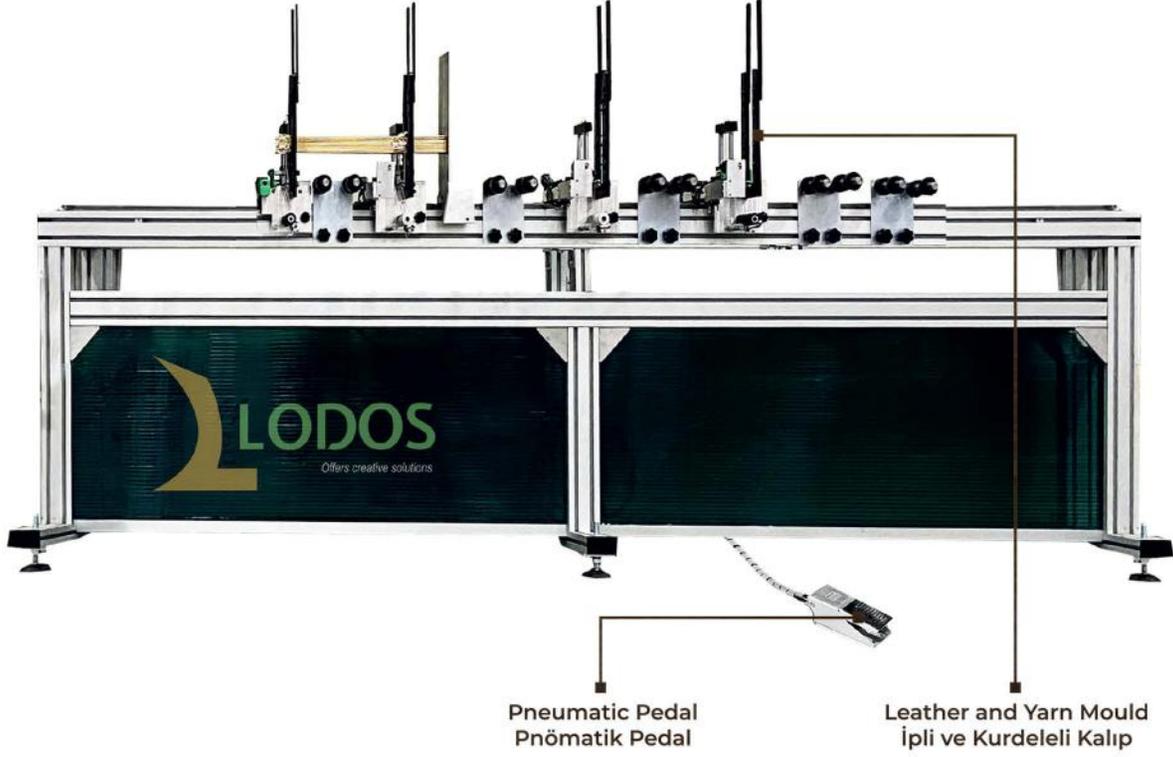

**TECHNICAL  
FEATURES**

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Fast and easy slat placing

Both leather and yarn molds together

Pedal control

4 operating head

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum lamel sayısı: 65 adet

Pnömatik İpleme Sistemi

Hava basıncı: 8 bar

Hızlı ve kolay slayt yerleştirme

Hem deri hem de iplik kalıplarının bir arada kullanılabilir olması

Pedal kontrolü

4 işletme başlığı

LDS16

## AUTOMATIC VENETIAN (WOODEN) BLIND MACHIN

### OTOMATİK AĖŞAP MAKİNASI

Automatic Sliding System  
Otomatik Sürme Sistemi

Simple Hole Alignment System  
Kolay Delik Hizalama Sistemi

Automatic Threading System  
Otomatik İpleme Sistemi



Pneumatic Drilling System  
Pnömatik Delme Sistemi

Control Panel  
Kontrol Paneli

Leather and Yarn Mould  
İpli ve Kurdeleli Kalıp



### TECHNICAL FEATURES

Maximum slat length: 3000 mm

Maximum slat number: 65 pcs

Drill: Pneumatic

Air pressure: 8 bar

Touch screen

220 VAC

Simple slat placing

Fast and accurate slant drilling

Auto-thread after drilling

Customizable software

Adjustable drilling and threading parameters

Both leather and yarn molds together

4 operating head

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum slayt uzunluğu: 3000 mm

Maksimum slayt sayısı: 65 adet

Pnömatik Delme Sistemi

Hava basıncı: 8 bar

Dokunmatik ekran

220 VAC

AĖşap slaytları kolay yerleştirebilme

Hızlı ve doğru slayt delme


Delik işleminden sonra otomatik merdiven ipi ve kurdele geçirme

Kişiye özel yazılım

Ayarlanabilir delme ve iplikleme parametreleri

Hem deri hem de iplik kalıplarının bir arada kullanılabilir olması

4 işletme başlığı

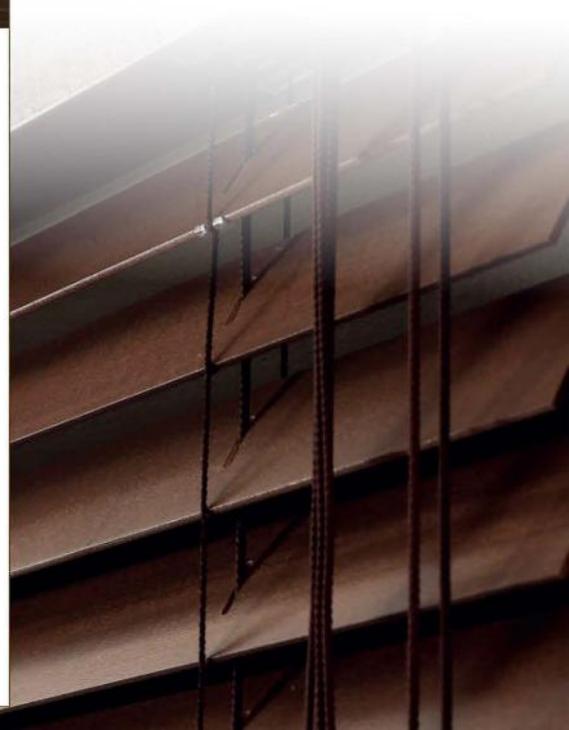

LDS30

## WOODEN QUALITY CONTROL MACHINE

### AHŞAP KALİTE KONTROL MAKİNASI



#### TECHNICAL FEATURES

Placing the case up to 3000 mm width  
(Custom dimensions are available on request)

Stops functioning at any time

Placing all kinds of cases with single mold

Up to 3000mm length control

Motor: Electricity

Pedal or photocell control

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

3000 mm Enine kasa takılması  
(özel ölçü yapılır)

İstenilen noktada durdurma özelliği

Tek kalıpta tüm kasa çeşitlerinin takılması

3000 mm'ye kadar kalite kontrol uzunluğu

Motor: Elektrik

Pedal veya fotosel kontrolü

LDS26

**WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL PUNCHING MACHINE**AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA  
DELME MAKİNASI**TECHNICAL  
FEATURES**

Hydraulic system

3 different molds

Simple measuring system

Maximum profile length: 3000 mm

Remote control

Steel and aluminium mechanism punching

150 bar

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Hidrolik sistem

3 farklı kalıp

Kolay ayarlanabilir metre sistemi

Maksimum profil uzunluğu: 3000 mm

Kontrol kumandası

Çelik ve alüminyum kasa delme özelliği

150 bar

LDS42

**WOODEN & VENETIAN BLIND, ALUMINIUM & METAL AUTOMATIC PUNCHING MACHINE**AHŞAP JALUZİ ALUMİNYUM VE METAL KASA  
OTOMATİK DELME MAKİNASI**TECHNICAL  
FEATURES**

Hydraulic System

4 Different Molds

Steel and Aluminum Frame Drilling Capability

Touch Screen Control Panel

Maximum Profile Length: 3000 mm

Automatic Hole Measurement  
Based on Entered Total Length

150 Bar

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Hidrolik sistem

4 Farklı kalıp

Çelik ve Alüminyum Kasa Delme Özelliği

Dokunmatik Kontrol Ekranı

Maksimum Profil Uzunluğu : 3000 mm

Girilen Toplam Uzunluğa Göre  
Otomatik Delik Ölçüsü

150 Bar


KESİM MAKİNESİ  
OTOMATİK KAYNAK MAKİNESİ

# ZIP PERDE

LDS11, LDS34

LDS11

## ZİP BLIND CUTTING MACHINE ZİP PERDE KESİM MAKİNASI

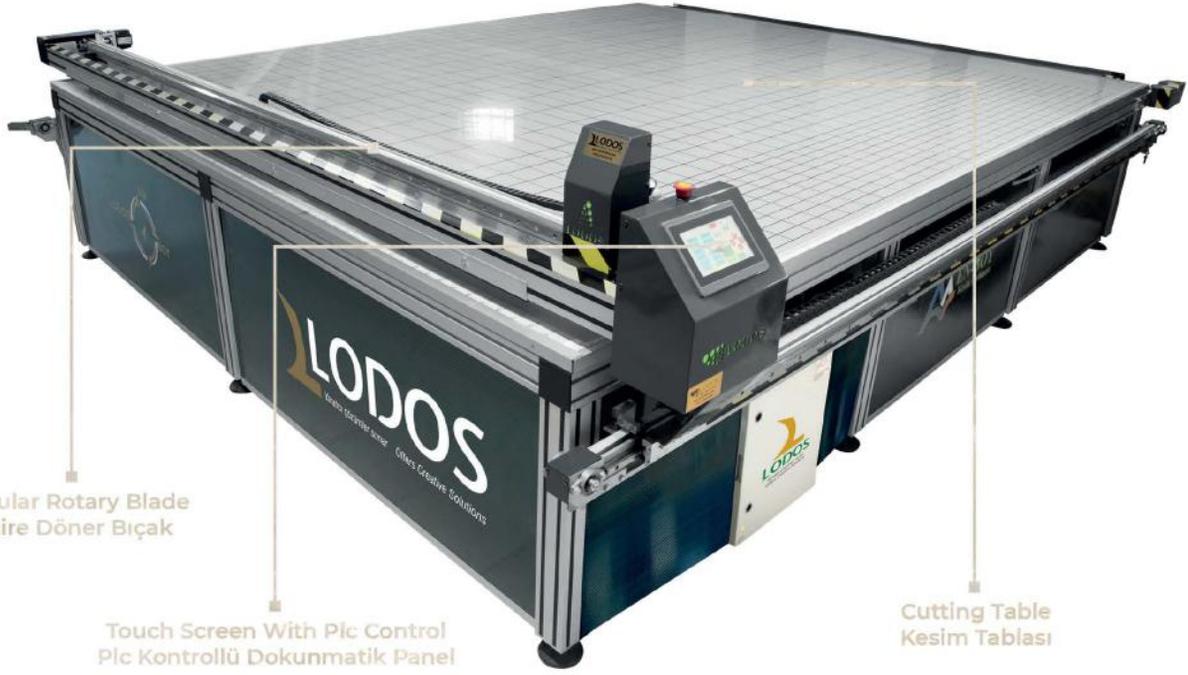

Circular Rotary Blade  
Daire Döner Bıçak

Touch Screen With Plc Control  
Plc Kontrollü Dokunmatik Panel

Cutting Table  
Kesim Tablası

### TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions:  
Length: 5500 mm, Width: 3200 mm

Cutting: Rotary circular blade,  
Blade dimensions: 45mm x 0.5 mm

Clean cut with rotary blade

Cutting zip blind with double plies

Cutting software for sample & swatch cards

Cutting accuracy: 0.1 mm

Controlling the motors and pistons, anually  
back and forth

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H

Low power consumption

220 VAC (No need for industrial electrical  
power)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme ölçüsü  
Boy: 5500 mm, En: 3200 mm

Kesim şekli, daire döner bıçak ve bıçak çapı  
45mm x 0.5mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Zip perde kumaşı çift kat kesim

Kartela kesim programı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak  
ileri geri kontrol etme imkanı

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi: 60 L/s

Düşük güç tüketimi

Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac)  
elektrik tertibatı

#### Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

#### Ekstra seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LDS34

## OTOMATİK KAYNAK MAKİNESİ AUTOMATIC WELDING MACHINE



### TECHNICAL FEATURES

Available lengths 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)\*\*

Weld width 6mm, 10mm, 20mm, 25mm and 40mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" and 1.5")\*\*

Variable packet size from 0-85mm (3/4" to 3 3/8")\*\*. Note that we cannot guarantee zero pockets for welding rods with a weld width of less than 10 mm.

Welding capacity of up to 6 meters in one stroke\*\*

Air pressure 6 bar

Electricity: 220 V

Complies with all CE safety regulations

\*\* Precise measurements are calculated in the metric system - imperial value is used as a reference only

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Mevcut uzunluklar 3.5m, 5m, 6m (16ft, 20ft)\*\*

Kaynak genişliği 6 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm ve 40 mm (1/4", 3/8", 3/4", 1" ve 1,5")\*\*

0-85 mm (3/4" ila 3 3/8") arası değişken cep boyutu\*\*. 10 mm'den daha az kaynak genişliğine sahip kaynak çubukları için sıfır cep garanti edemediğimizi unutmayın.

Tek strokta 6 metreye kadar kaynak kapasitesi\*\*

Hava basıncı 6 bar

Elektrik: 220 V

Tüm CE güvenlik düzenlemelerine uygundur

\*\* Hassas ölçüler metrik sistemle hesaplanır - İngiliz değeri yalnızca referans olarak kullanılır

### FEATURES

Side pockets, overlaps, reinforced edges, zipper welding, etc. creates.

Double pocket function to better conceal the sidebar on fabrics with wide aperture factor.

Guides to correctly position material for each application.

Better results when welding on cross seams.

Perfect results when welding transparent (transparent) PVC.

Illumination of the welding area with LED lighting\*

Heating and cooling time control

Temperature control

Pneumatic stops for positioning the fabric.

### ÖZELLİKLER

Kenar cepleri, örtüşmeler, güçlendirilmiş kenarlar, fermuar kaynağı vb. oluşturur.

Geniş açıklık faktörlü kumaşlarda kenar çubuğunu daha iyi gizlemek için çift cep işlevi.

Her uygulama için malzemeyi doğru şekilde konumlandırmak için kılavuzlar.

Çapraz dikişlerde kaynak yaparken daha iyi sonuçlar.

Şeffaf (şeffaf) PVC'nin kaynaklanması sırasında kusursuz sonuçlar.

Kaynak alanının LED aydınlatma ile aydınlatılması\*

Isıtma ve soğutma zaman kontrolü

Sıcaklık kontrolü

Kumaşı konumlandırmak için pnömatik durdurucular.

### ADVANTAGES

The ideal solution for the production of many different products with the same machine: Roller blinds, PVC and/or textile banners, facade curtains, curtain fabrics, awnings, etc.

Save application sequences (groups) so that you can produce your work from start to finish without changing any settings on the machine and without stopping.

Open edges for welding larger materials in multiple strokes

Easy to use for everyone in the store - no special skills required

Low operating and maintenance cost

Won't interfere with other nearby equipment

Safe for the operator and your supplies

### AVANTAJLARI

Birçok farklı ürünün aynı makine ile üretilmesi için ideal çözüm: Stor perde, PVC ve/veya tekstil afiş, dış cephe perdeleri, perdelik kumaşlar, tenteler vb.

Makine üzerinde herhangi bir ayarı değiştirmeden ve durmadan işinizi baştan sona üretebilmek için uygulama sıralarını (gruplarını) kaydedin.

Daha büyük malzemeleri birden fazla vuruşla kaynaklamak için açık kenarlar

Mağazadaki herkes için kullanımı kolay - özel bir beceri gerektirmez

Düşük işletme ve bakım maliyeti

Yakındaki diğer ekipmanlara müdahale etmeyecektir

Operatör ve malzemeleriniz için güvenli

KUMAŞ DELME, KUMAŞ KESME  
İPLEME, PROFİL KESME, KUŞGÖZÜ

# PLİSE PERDE

LDS19, LDS20  
LDS21, LDS22, LDS23



LDS19

## PLEATED BLIND FABRIC DRILLING MACHINE PLİSE PERDE KUMAŞ DELME MAKİNASI

### TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):  
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

Motor power: 0.37 kW

Drilling accuracy (mm): 0.1

220 V electricity consumption

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):  
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Motor gücü: 0.37 kW

Delme hassasiyeti (mm): 0.1

Elektrik tertibatı 220 V



LDS20

## PLEATED BLIND FABRIC CUTTING MACHINE PLİSE PERDE KUMAŞ KESME MAKİNASI

### TECHNICAL FEATURES

Machine size:  
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

Cutting accuracy (mm): 0.1

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu:  
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Kesme doğruluğu (mm): 0,1



LDS21

## PLEATED BLIND THREADING TABLE PLİSE PERDE İPLEME MASASI

Drawer for materials  
Malzeme Rafı

### TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):  
Length: 3300 mm, Width: 510 mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):  
Uzunluk: 3300 mm, Genişlik: 510 mm

Threading area  
İpleme Bölgesi



Thread cutting area  
İp Kesme Bölgesi

LDS22

## ALUMINIUM PLEATED BLIND PROFILE CUTTING MACHINE PLİSE PERDE PROFİL KESME MAKİNASI

### TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm):  
Length: 3080 mm, Width: 510 mm

220 V electricity consumption

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine boyutu (mm):  
Uzunluk: 3080 mm, Genişlik: 510 mm

Elektrik tertibatı 220 V

Aluminium Miter Cutting  
Alüminyum Gönye Kesme

Adjustable Measuring  
Ölçü Ayarlama

LDS23

## SNAP FASTENER MACHINE KUŞGÖZÜ MAKİNASI

### TECHNICAL FEATURES

Machine size (mm): Length: 300 mm,  
Width: 600 mm

220 V electricity consumption

10,000 punches daily

Cooling system

Pneumatic actuator

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine ebatı:  
Uzunluk: 300 mm, Genişlik: 600 mm

Elektrik tertibatı 220 V

Günlük 10000 vuruş yapabilir

Soğutma sistemi

Phömatik aktüatör



ALÜMİNYUM KASA DELME, KUMAŞ DELME MAKİNELERİ

# HONEYCOMB

# PERDE

LDS25, LDS27

LDS25

**PLEATED AND HONEYCOMB BLIND ALUMINIUM DRILLING MACHINE**

PLİSE VE HONEYCOMB ALUMİNYUM KASA DELME MAKİNASI

Control Panel  
Kontrol PaneliAdjustable Mould  
Kontrol PaneliDrilling Head  
Delme Ünitesi**TECHNICAL  
FEATURES**

Operating length: 3000 mm

Touch screen

Customized automatic drilling software receipt

Controlling servo motor

0.1 mm drilling accuracy

Air pressure: 4 bar

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Easy replacement of the head

Adjustable mold for any size and width  
Honeycomb and Pleated aluminium

Low power consumption

Simple adjusting

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Hareket mesafesi: 3000 mm

Dokunmatik ekran

Ürünleri özel otomatik delme reçetesi

Servo motor kontrollü

0.1 mm delme hassasiyeti

Hava basıncı: 4 bar

Sanayi elektriği gerektirmeyen 220 Vac elektrik tırtibatı

Kolay değiştirilebilir pens başlık

Honeycomb ve Plise alüminyum kasa özel ayarlanabilir kalıp


Düşük güç tüketimi

Kolay ayarlanabilir



LDS27

**PLEATED AND HONEYCOMB BLIND FABRIC DRILLING MACHINE**  
PLİSE VE HONEYCOMB KUMAŞ DELME MAKİNASI

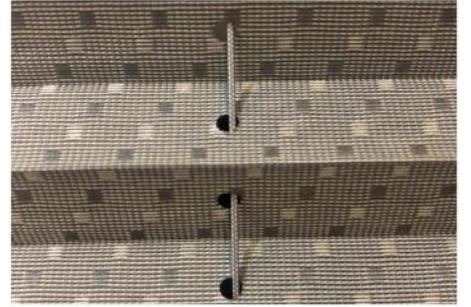

**TECHNICAL  
FEATURES**

Operating length: 3000 mm

Touch screen

Customized automatic drilling software receipt

Controlling servo motor

0.1 mm drilling accuracy

Air pressure: 4 bar

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Easy replacement of the head

Adjustable mold for any size and width. Honeycomb and Pleating fabric.

Low power consumption

Simple adjusting

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Hareket mesafesi: 3000 mm

Dokunmatik ekran

Ürüne özel otomatik delme reçetesi

Servo motor kontrollü

0.1 mm delme hassasiyeti

Hava basıncı: 4 bar

Sanayi elektriği gerektirmeyen 220 Vac elektrik tartibatı

Kolay değiştirilebilir pens başlık

Honeycomb ve plise kumaşı özel ayarlanabilir kalıp

Düşük güç tüketimi

Kolay ayarlanabilir

KESİM ÇİZİM MAKİNESİ

# TENTE BRANDA

LDS12



LDS12

## AWNING & CANVAS CUTTING-DRAWING MACHINE

### CNC BRANDA KESİM-ÇİZİM MAKİNASI



### TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions:  
Length: 10000 mm, Width: 3200 mm

Cutting: Rotary circular blade,  
Blade dimensions: 28 mm x 0.5 mm

Clean cut with rotary blade

Simple CAD drawing of desired patterns

Drawing custom patterns with the pen

Adjusting CAM software codes for the  
cutting parts

Full control of the machine with CNC

Controlling the motors and pistons, manually  
back and forth

Cutting accuracy: 0.1 mm

Showing malfunctions on the software

X-Y lines on the table

Air consumption: 60 L/H (6 bar)

Low power consumption

380 VAC (No need for industrial electrical  
power)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme boyutları:  
Uzunluk: 10000 mm, Genişlik: 3200 mm

Kesme: Döner daire bıçağı,  
Bıçağın ölçüleri: 28 mm x 0.5 mm

Döner bıçak ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında  
CAD çizimlerinin kolay yapılması

Kalem ile istenilen çizim yapma özelliği

Kendi CAM programımızla kesilecek parça  
kodlarının ayarlaması

CNC Kontrol ünitesi ile sorunsuz makine  
kontrolü yapılması

Tüm motorları ve pistonları manuel olarak  
ileri geri kontrol etme imkanı

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

Makine arızalarını ekranda görüntüleme

Tabla üzerinde en boy gönye çizgileri

Hava tüketimi: 60 L/s (6 bar)

Düşük güç tüketimi

380 VAC Sanayi elektrifi gerektirmeyen  
elektrik tertibatı

Extra options:

- Extend cutting length up to 20 meters
- Quality control light on the table
- Automatic fabric placing
- Motorized fabric feeding unit
- Vacuum

Ekstra seçenekler:

- Kesme uzunluğunu 20 metreye kadar uzatma
- Masada kalite kontrol ışığı
- Otomatik kumaş yerleştirme
- Motorlu kumaş besleme ünitesi
- Vakum

LAZER, KESİM, ORTA BOY LAZER KESİM  
BÜYÜK BOY LAZER KESİM

# LAZER KESİM


LDS13, LDS17, LDS18



LDS13

## LAZER KESİM MAKİNESİ

### LAZER KESİM MAKİNASI

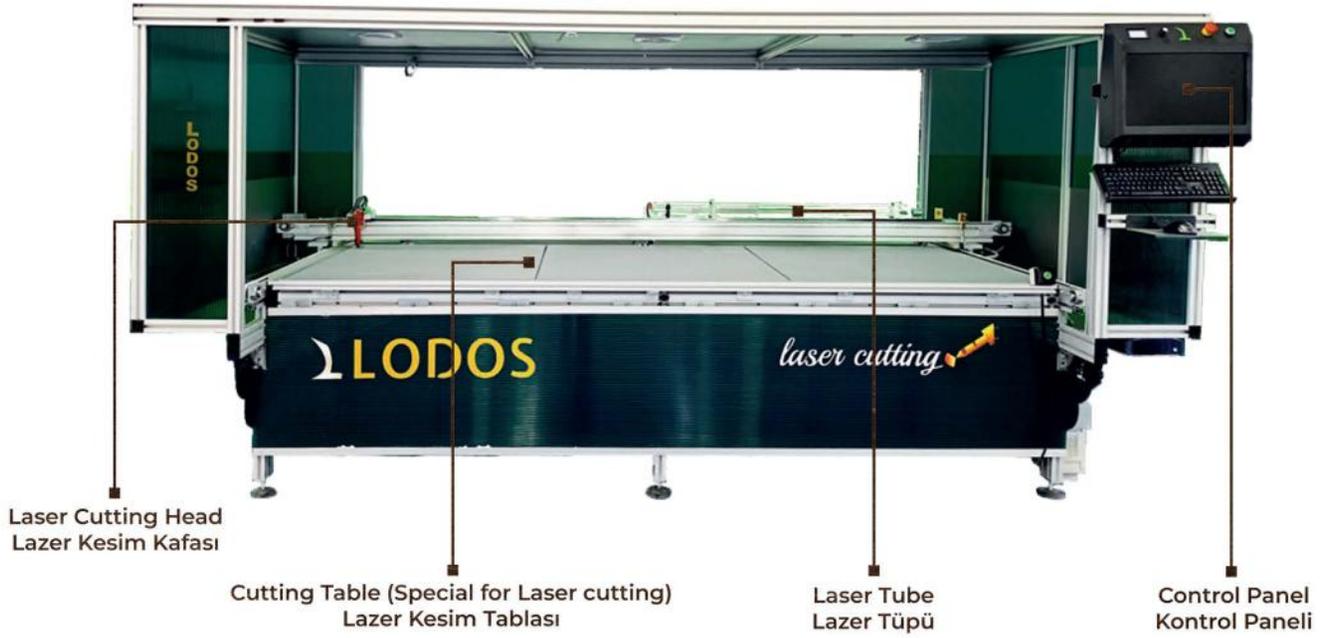

### TECHNICAL FEATURES

Fabric cutting dimensions: Length: 1000 mm, Width: 3000 mm (Special size available upon request)

Cutting: Clean and smooth edge cutting by lasers

Simple CAD drawing of desired patterns

Setting the codes of cutting parts with our CAD software (DXF format)

Controlling all the motors manually back and forth

Adjustable laser power

Maximum 150W laser power

Up to 3500 hours lifespan of the laser tube

Cutting accuracy: 0.1 mm

0.1 mm positioning accuracy

350 L/H (3.5 bar) air consumption

220 VAC (No need for industrial electrical power)

Smoke suctioning system

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumaş kesme boyutları: en 1000 mm, boy: 3000 mm (Özel boyutlar istek üzerine sağlanabilir)

Kesim şekli: lazer ile yakarak kesim

İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında CAD Çizimlerinin kolaylıkla yapılması

Kendi CAD Programınız ile kesilecek parça kodlarının ayarlanması (DXF FORMATI)

Tüm motorların manuel olarak ileri geri kontrolü

Ayarlanabilir lazer gücü

Maksimum 150W lazer gücü

3500 Saate kadar lazer tüp ömrü

Kesme hassasiyeti: 0.1 mm

0.1 mm pozisyonlama hassasiyeti

Hava tüketimi: 350 L/s (3.5 bar)


Sanayi elektrikli gerektirmeyen (220 Vac) elektrik tertibatı

Duman emme sistemi

LDS17

## MIDDLE SIZE LASER CUTTING MACHINE

### ORTA BOY LAZER KESİM MAKİNASI

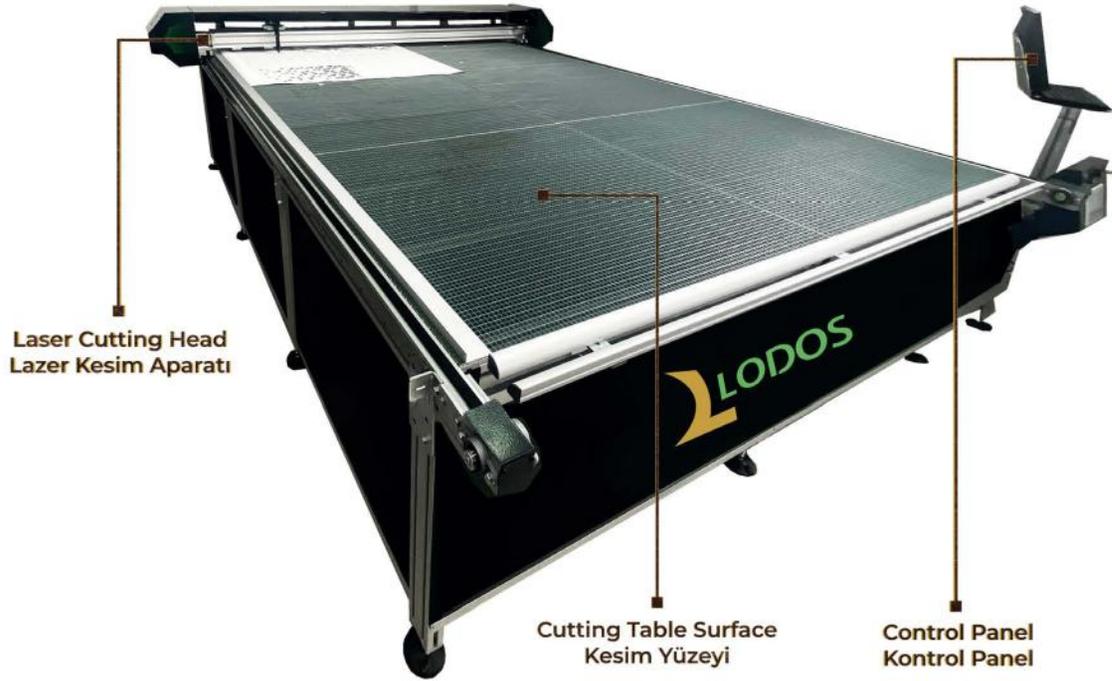

Laser Cutting Head  
Lazer Kesim Aparatı

Cutting Table Surface  
Kesim Yüzeği

Control Panel  
Kontrol Panel

### TECHNICAL FEATURES

Cutting size (mm): 2200x3000

PC control, software

Cutting accuracy (mm): 0.1

Air pressure: 2 bar

Cutting type: Laser cutting

Smooth edge cutting by lasers

Accessing to CAD and other drawing  
formats

Controlling all the motors manually back and

Adjustable laser power system

Maximum 150W laser power

220 VAC (No need for industrial electrical  
power)

Smoke suctioning system

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma alanı (mm): 2200x3000

PC kontrolü, yazılım

Kesme hassasiyeti (mm): 0.1

Hava basıncı: 2 bar

Kesim şekli: Lazer ile yakarak kesim

Lazer ışınları ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

İstenilen desenlerin bilgisayar ortamında  
erişim

Tüm motorları manuel olarak ileri-geri

Ayarlanabilir lazer güç sistemi

150 W Maksimum lazer çıkış gücü

Sanayi elektrifi gerektirmeyen (220 Vac)  
elektrik tertibatı

Duman emme sistem

LDS18

## BIGSIZE LASER CUTTING MACHINE BÜYÜK BOY LAZER KESİM MAKİNASI



Miter alignment with lasers  
Lazer Sistemiyle Gönye Hizalama

Cutting Surface  
Kesim Yüzeyi

Laser Cutting Head  
Lazer Kesim Aparatı

PC Control Panel  
Bilgisayar Kontrol Paneli

### TECHNICAL FEATURES

Cutting Size (mm):  
Length: 5500 mm, Width: 3200 mm

Laser power: 180W

Cutting accuracy (mm): 0.1

0.1 mm positioning accuracy

Air Pressure: 3.5 Bar

220 VAC

PC control, customized software, adjustable laser power, simple placing with the nesting software

Miter: Laser-cut miter

Cutting: Lasers

Smooth edge cutting by lasers

Controlling all the motors and pistons manually back and forth

Adjustable laser Power system

Smoke suctioning system 350 L/H (3.5 Bar)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma alanı: boy: 5500 mm, en: 3200 mm

Lazer gücü: 180W

Kesme hassasiyeti (mm): 0.1

0.1 mm pozisyonlama hassasiyeti

Hava basıncı: 3.5 Bar

220 VAC

Fonksiyonlar: Bilgisayar sisteminde yazılım ayarlayabilir lazer güç kontrol sistemi nesting ile kolay yerleştirme sistemi

Gönye: Lazer sistemli gönyeli kesim

Lazer ile yakarak kesim

Lazer ışınları ile pürüzsüz kenar kesim yüzeyi

Tüm motorları manuel olarak ileri geri kontrol etme imkanı


Ayarlanabilir lazer güç kontrol sistemi

Duman emme sistemi 350 L/s (3.5 Bar)

DİKİŞ, KESİM, İŞARETLEME, DELME,  
ALT-ÜST DİKİŞ VE YÜKSEKLİK KESME MAKİNELERİ

# DIKEY PERDE

LDS24, LDS31, LDS32, LDS35

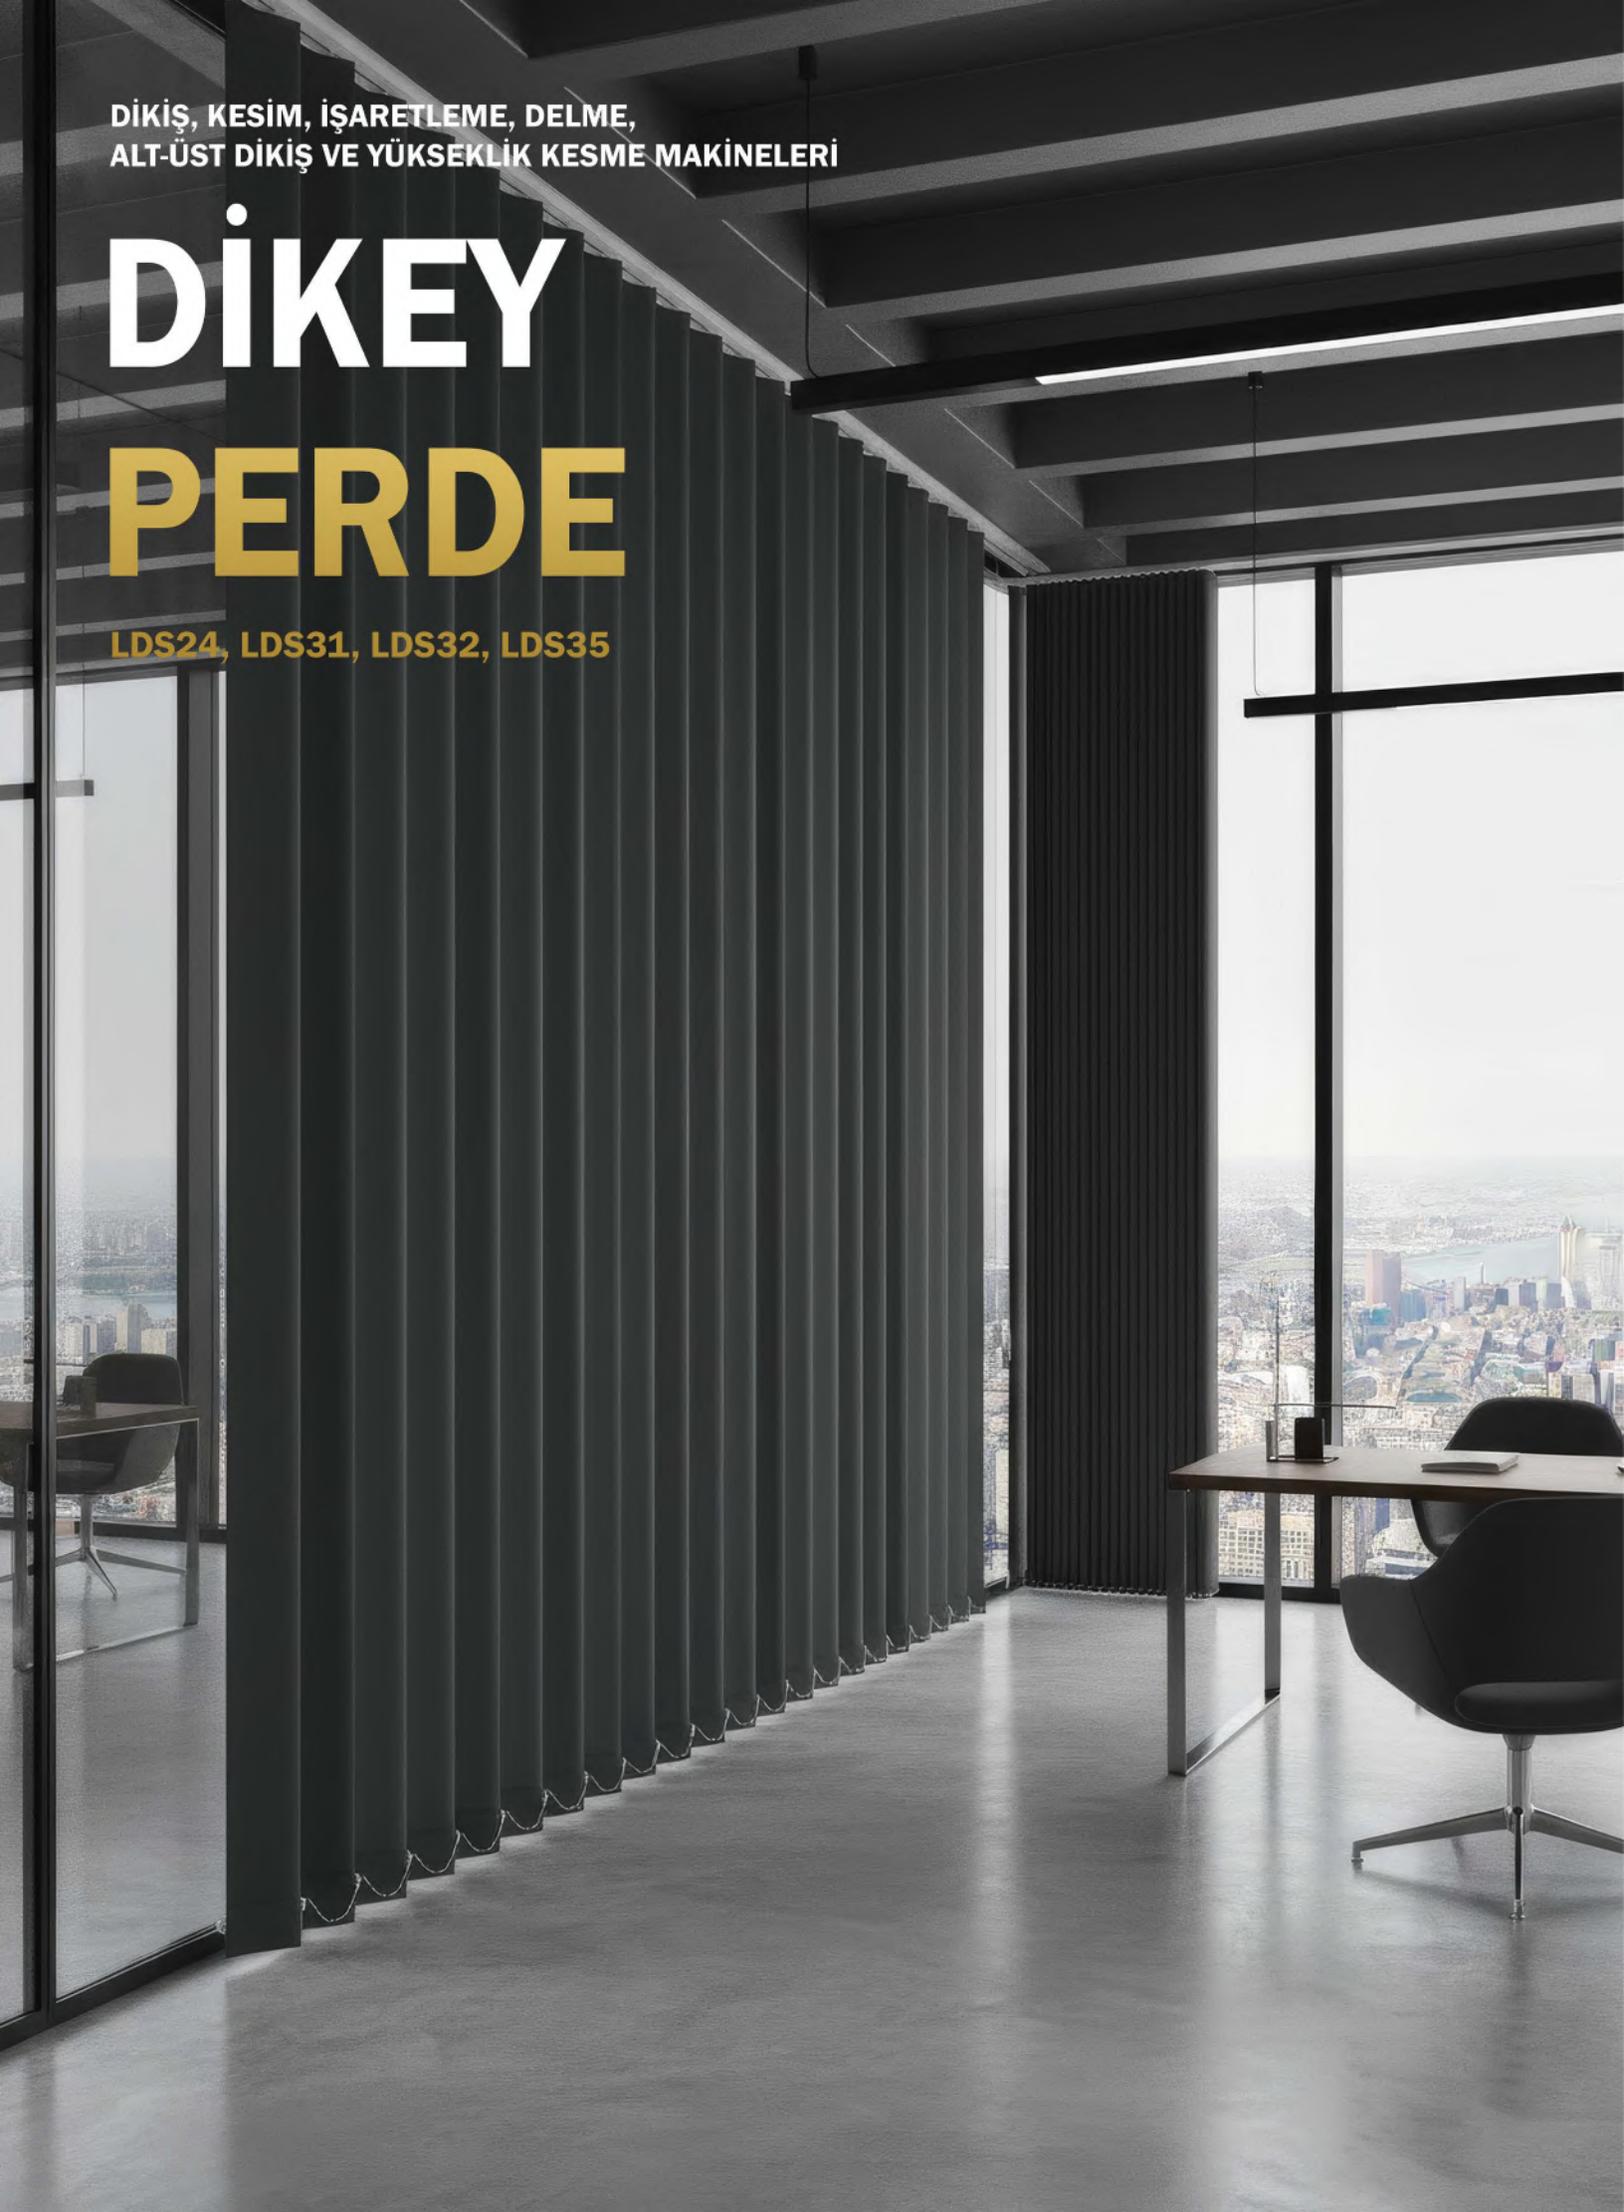

## LDS24

SEWING MACHINE FOR VERTICAL BLIND  
DİKEY KUMAŞ PERDE DİKİŞ MAKİNASITECHNICAL  
FEATURES

Customizable measures for sewing

Sewing up to 5 mm

Sewing speed

TEKNİK  
ÖZELLİKLER

İstenilen ölçülerde dikim yapabilir

Dikiş uzunluğu 5 mm'ye kadardır

Hız 5000 RPM



## LDS31

VERTICAL CURTAIN CUTTING, MARKING  
AND PUNCHING MACHINEDİKEY PERDE KESİM, İŞARETLEME VE DELME  
MAKİNESİTECHNICAL  
FEATURES

Touch screen

Special Software for Vertical Roller Shutter  
ManufacturingAdjustable Width (suitable for 89mm-  
127mm models)Production Feature in Desired Length and  
QuantityFolding Feature for Bottom and Top Buckle  
Seam

Power Consumption 220 V

Air Consumption 6 Bar

TEKNİK  
ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekran

Dikey stor imalatı için özel yazılım

Ayarlanabilir Genişlik (89mm- 127mm uygun  
modeller)İstenilen uzunlukta ve Adette Üretim  
ÖzelliğiAlt ve Üst Toka Dikiş yeri için katlama  
özelliği

Güç Tüketimi 220V

Hava Tüketimi 6 Bar



LDS32

**AUTOMATIC VERTICAL CURTAIN HEIGHT CUTTING MACHINE**

OTOMATİK DİKEY PERDE YÜKSEKLİĞİ KESME MAKİNASI

**TECHNICAL FEATURES**

Machine is standard equipped with two lifting beams: double lifting beam to attach the lining with spring clamps or the lower hem, and a single lifting beam to attach the lining via the lower hem.

Electric extendable table with Buckram tape dispenser to finish the top edge of the curtain.

Simple operation via the free-standing console with LCD touch screen.

Adjustable cutting speed and extra tension function for optimal cutting result.

Machine height made to order based on available space, with a maximum of 615 cm.

Available in two widths: 4 panels and 5 panels.

Production capacity: 40 panels per hour\*.

Technical specifications:

Dimensions: 741 or 891 cm wide, height made to order

Electric: 220 V, 1 phase, 1350 W, 16 A

Air: 6 bar

\* capacity strongly dependent on the operator.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Makine standart olarak iki kaldırma kirişiyle donatılmıştır: astarı yaylı kelepçelerle veya alt kenarla tutturmak için çift kaldırma kirişi ve astarı alt kenardan tutturmak için tek bir kaldırma kirişi.

Perdenin üst kenarını tamamlamak için Buckram bant dağıtıcılı elektrikli uzatılabilir masa.

LCD dokunmatik ekrana sahip bağımsız konsol aracılığıyla basit kullanım.

Optimum kesme sonucu için ayarlanabilir kesme hızı ve ekstra gerginlik fonksiyonu.

Maksimum 615 cm olmak üzere mevcut alana göre sipariş üzerine yapılan makine yüksekliği.

İki genişlikte mevcuttur: 4 panel ve 5 panel.

Üretim kapasitesi: Saatte 40 panel\*.

Teknik özellikler:

Boyutlar: 741 veya 891 cm genişlik, sipariş üzerine yükseklik yapılı

Elektrik: 220 V, 1 faz, 1350 W, 16 A

Hava: 6 bar

\* Kapasite büyük oranda operatöre bağlıdır.

LDS35

**VERTICAL CURTAIN SEWING MACHINE  
(FOR TOP AND BOTTOM SIDES)**

DİKEY PERDE DİKİŞ MAKİNESİ (ÜST VE ALT KISMI İÇİN)

**TECHNICAL  
FEATURES**

Touch screen

Special software for vertical shutter  
manufacturingAdjustable width (suitable for 89mm and  
127mm models)Production feature in desired length and  
quantityBottom and top buckle stitch folding  
feature

Power consumption: 220 V

Air consumption: 6 bar

**TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

Dokunmatik ekran

Üst ve alt toka için özel dikey kalıp

Ayarlanabilir en ebatı (89 mm - 127 mm  
modellere uygundur)İstenilen ene göre ayarlanabilir dikim  
özellği

Alt vest kemer dikisi için katlama özelliği

Güç tüketimi: 220 V

Hava tüketimi: 6 bar



KALİTE KONTROL VE BOY KESME MAKİNESİ

# ÖZEL MAKİNE

LDS33

LDS33

**BLINDS FABRIC INSPECTION AND  
CUT-TO-LENGTH MACHINE**

PERDE KUMAŞ KONTROL VE BOY KESME MAKİNESİ

**KEY  
FEATURES**

Machine allows rewinding, inspection and cut-to-length of blinds fabric rolls up to 3200 mm width.

Inspection backlighting screen allows for inspection of damaged fabrics.

Touch screen for easy machine operation.

After exact length is measured the knife cuts through fabric.

Rewinding speed is adjustable.

Control panel is installed on swivel arm ensuring easy operation.

User-friendly interface available in Turkish, English (other languages upon request).

Additional rewind feature if desired.

Machine can be produced with different specifications.

**ANA  
ÖZELLİKLER**

Makine, 3200 mm genişliğe kadar perdelik kumaş rulolarının geri sarılmasına, incelenmesine ve boylamasına kesilmesine olanak sağlar.

Muayene arka aydınlatma ekranı, hasarlı kumaşların incelenmesine olanak sağlar.

Makinenin kolay çalıştırılması için dokunmatik ekran.

Tam uzunluk ölçüldükten sonra bıçak kumaşı keser.

Geri sarma hızı ayarlanabilir.

Kontrol paneli, kolay kullanım sağlayan döner kol üzerine monte edilmiştir.

Kullanıcı dostu arayüz Türkçe, İngilizce olarak mevcuttur (talep üzerine diğer diller).

İlave istenirse geri sarma özelliği.

Makina farklı özelliklerde üretilmektedir.

**SPECIFICATIONS**

Roll width: 500 mm – 3200 mm

Roll weight: up to 50 kg

Roll diameter: up to 320 mm

Voltage: 230 V AC

**ÖZELLİKLER**

Rulo genişliği: 500 mm – 3200 mm

Rulo ağırlığı: 50 kg'a kadar

Rulo çapı: 320 mm'ye kadar

Gerilim: 230 V AC



## LIST OF SPARE PARTS MALZEME LİSTESİ

**L-01**



OLFA FL

- Çelik gövdedir.
- Paket adeti 6'dır.

**L-02**



OLFA ML

- Çelik gövdedir.
- Paket adeti 6'dır.

**L-03**



OLFA OL

- Çelik gövdedir.
- Paket adeti 6'dır. (Çengellidir.)

**L-04**



OLFA LBD50

- Yedek uçtur.
- 50 adettir.

**L-05**



OLFA RB28 (BIÇAK)

- Makine bıçağıdır.
- 28 milimdir.
- Paket içi 10 adettir.

**L-06**



OLFA RB45 (BIÇAK)

- Makine bıçağıdır.
- 45 milimdir.
- Paket içi 10 adettir.

**L-07**



ZORRO (YEDEK UÇ)

- Zorro yedek uçtur.
- Paket içi 100 adettir.

**L-08**



METRE (10 METRE)

- 10 mt 12,5 mm ölçüsüne sahiptir.
- Paket adeti 10 tanedir.

**L-9**



TELA

- 10X39, 10X40 Ölçülerinde
- Silikonlu

**L-10**



TOKA

- 3x10 Ölçülerinde
- Yapıştırma Bantlı Takım

**L-11**



SİLİKON TABANCASI 180 WATT

- 180 watt'dir.
- Çift rezistasdır.
- Yedek uç ve profesyonel ayak mevcuttur.

**L-12**



SİLİKON

- Mum silikondur.
- Kokusuzdur.
- Sararma yapmaz.
- Yapışma garantilidir.
- Koli içi 25 kilogramdır.

**L-13**



ZIMBA MAKİNASI

- Leitz zimba makinasıdır.
- Koli içi 1 adettir.

**L-14**



ZIMBA TELİ

- Delta markasıdır.
- Paket içi 1000 teldir.

**L-15**



SU TAŞI

- 50 m ve 250 m olarak bulunmaktadır.

**L-16**



BANT

- 7,8,9 ve 10 milimetre ölçüleri mevcuttur. 7,8,9 milimetresi 500 m uzunluğundadır. 10 milimetresi 200 m uzunluğundadır.

**L-17**



STOR & ZEBRA RULO  
AMBALAJ NAYLONU BASKILI

İstenilen ölçü ve kalınlıkta Zebra - Stor rulo ambalaj naylon imalatı yapmaktayız. Rulo naylonlarımız birinci kalitedir. 16'lık, 18'lik, 20'lik, 22'lik, 24'lük bulunmaktadır.

**L-18**



STOR & ZEBRA RULO  
AMBALAJ NAYLONU

İstenilen ölçü ve kalınlıkta Zebra - Stor rulo ambalaj naylon imalatı yapmaktayız. İstenildiği takdirde firmanıza özel baskı yapılmaktadır. Rulo naylonlarımız birinci kalitedir. 16'lık, 18'lik, 20'lik, 22'lik, 24'lük bulunmaktadır.

**L-19**



L-09 DİKEY PERDE İPİ

- 500 m olarak bulunmaktadır.

**L-20**



VAGON

- Kancalı, 10,6 cm mesafe yayı ile birlikte





[www.lodosmakina.com](http://www.lodosmakina.com)

Bursa Factory Contact

Lodos Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Address : Minareliçavuş OSB Mh. Meşe Cd.  
No:14 16140 Nilüfer/ BURSA

Tel : +90 224 242 17 29  
GSM : +90 543 487 33 08  
+90 531 680 47 21

[info@lodosmakina.com](mailto:info@lodosmakina.com)  
[sales@lodosmakina.com](mailto:sales@lodosmakina.com)

[in](#) Lodos Makina [f](#) Iodosmakina [@](#) Iodosmachineexport