



BOSCH



Portafolio de productos Junkers Bosch

Soluciones para agua caliente
sanitaria y calefacción

JUNKERS AHORA ES  **BOSCH**

junkers-bosch.cl

A partir de septiembre de 2025, también nuestros calefones estarán comercializados con la marca Bosch.

Este cambio de marca enriquece nuestro portafolio con nuevos productos y nuevas tecnologías.

No implica ningún cambio respecto a la calidad, el servicio técnico ni la garantía que siempre han recibido.

Seguimos aun más comprometidos con brindarles la mejor experiencia y apoyo, manteniendo los mismos canales de contacto para atender todas sus consultas y necesidades.

JUNKERS AHORA ES



BOSCH



¿Por qué elegir los productos Junkers Bosch?

Desde que Hugo Junkers inventó el calefón en 1892, nuestra empresa ha considerado su deber y obligación, mejorar la calidad de vida mediante soluciones innovadoras y beneficiosas para las personas, desarrollando productos que ofrezcan un alto grado de confort y calor para la vida.

Con alta calidad y avanzada tecnología, Junkers Bosch se ha posicionado como proveedor reconocido a nivel internacional de soluciones de agua caliente. Además del compromiso con la calidad de nuestros productos, nos basamos en su sostenibilidad, así como también en una estrecha lealtad con nuestros clientes. Ahora con la innovación de Bosch.



Diseño moderno, facilidad de uso y tecnología



Máximo rendimiento y ahorro



Amigable con el medio ambiente



Seguridad



Facilidad de instalación



Dimensiones compactas



Compatibles con sistemas solares*

*Consultar por productos compatibles.



SERVICIO

Más de 80 servicios técnicos para soluciones de agua caliente, calefacción a lo largo de todo Chile.

Beneficios a los que puede optar al solicitar nuestra asistencia técnica:

- Repuestos originales
- Respaldo Junkers Bosch
- Técnicos certificados SEC

3 años de garantía con nuestros productos Junkers Bosch*

Garantizamos 3 años desde que ha adquirido nuestros productos, cubriendo cualquier desperfecto de fabricación.

*Aplica para los productos que cuenten con mantención anual y de acuerdo a la póliza de garantía según manual de usuario.

Call Center:
600 797 6464

WhatsApp:
+56 2 2797 6464

web
junkers-bosch.cl

Servicio técnico
junkers-bosch@cl.bosch.com

Durabilidad y calidad europea

A lo largo de 100 años nos hemos ganado la confianza de los chilenos, entregándoles productos de máxima calidad, generación tras generación. En Junkers Bosch nos preocupamos por cumplir con exigentes estándares en la fabricación, para que junto a tu familia disfrutes de productos de calidad por mucho más tiempo.

Therm 1500

T1502 5 - T1502 7



Línea tiro natural

Características generales

- Encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Funcionamiento con baja presión de agua
- Más durabilidad gracias al serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 18 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	5	7
l/min	1,8	1,8



Therm 2200

T2200 7



Línea tiro natural

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	7
l/min	2,2



Línea tiro natural

**Therm 4100**

T4100 11 - T4100 14

**Características generales**

- Encendido manual con piezo eléctrico (chispero). No necesita pilas
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO, serpentín 100% de cobre y válvula de agua de poliamida más resistente a heladas
- Funciona con baja presión de agua

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor Termopar: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	11	14
l/min	2,2	2,2



Línea tiro natural

**Therm 4200**

T4200 11 - T4200 14 - T4200 16

**Características generales**

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO, serpentín 100% de cobre y válvula de agua de poliamida que resiste heladas
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	11	14	16
l/min	2,2	2,2	2,5



Therm 2200

T2200 10 - T2200 13



MADE IN EUROPE



Línea tiro natural

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático IONIZADO (con pilas)
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Caudal mín. de encendido

Unidad	10	13
l/min	3,2	3,2



HydroPower D

WRD16



MADE IN EUROPE



Línea tiro natural

Características generales

- Comodidad de uso gracias al encendido automático por microturbina (sin pilas) y con visor de temperatura de salida
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Más confort ya que cuenta con tecnología modulante para garantiza una temperatura constante

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras

Sensor anti-retorno de gases: en caso de obstrucción o mala instalación el ducto de evacuación se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	16
l/min	2,5



Línea tiro forzado

cámara abierta

Therm 1400 F

T1400 F 7D - T1400 F 10D - T1400 F 12D



Caudal mín. de encendido

Unidad	7	10	12
l/min	2,5	2,8	3,7

Características generales


- Encendido automático (eléctrico) y con visor de temperatura de salida
- Más durabilidad gracias al serpentín 100% de cobre
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 18 cm)
- Función invierno/verano para comodidad y ahorro (10-12 l)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Presostato diferencial: sensor que detecta las diferencias de presión del ventilador para asegurar el encendido.

Válvula de sobrepresión: en caso de alta presión del agua la válvula protege al aparato



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Línea tiro forzado

cámara abierta



Therm 4400 F

T4400 F 13



Caudal mín. de encendido

Unidad	13
l/min	2

Características generales

- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Encendido automático eléctrico
- Sin llama piloto permanente
- Regulador de agua y gas
- Ventilador para expulsión de gases

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor de ionización: asegura el corte de suministro de gas al no detectar llama

Presostato diferencial: sensor que detecta las diferencias de presión del ventilador para asegurar el encendido.

Sensor de temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 219
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Therm 5600 F

T5600 F 15 - T5600 F 18 - T5600 F 21

Línea tiro forzado
cámara abierta

Características generales

Tecnología termostática, que permite:

- Máximo confort gracias al encendido automático (eléctrico) y a la selección digital de temperatura
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Más ahorro ya que ajusta la cantidad de gas necesaria
- Incluye 2 flexibles de agua (HI-HI 30 cm)

Avanzados sistemas de seguridad:

Sensor temperatura: limita exceso de temperatura del agua previniendo quemaduras


Fusible térmico: detecta la temperatura interna protegiendo el aparato

Monitoreo de evacuación de gases: a través de la placa electrónica detecta la incorrecta evacuación y se corta el flujo del gas



Caudal mín. de encendido

Unidad	15	18	21
l/min	2,8	2,8	2,8



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Posibilidad de conexión a WiFi, con accesorio opcional Connect-Key, no incluido (venta por separado)

HydroCompact

WTD12 - WTD15 - WTD18



Línea tiro forzado
cámara estanca

Características generales

Tecnología termostática, que permite:

- Máximo confort gracias al encendido automático (eléctrico) y a la selección digital de temperatura
- Máxima durabilidad gracias a la tecnología ANTI-SARRO y serpentín 100% de cobre
- Control digital de temperatura
- Funcionamiento con baja presión y caudal de agua

• Tecnología OptiFlow:

ventilador modulante que calcula automáticamente la evacuación de gases



Caudal mín. de encendido

Unidad	12	15	18
l/min	2,2	2,2	2,2



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 362
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO

— FUNCIÓN SMART —



Termo eléctrico Smart Bosch Tronic 4000 T

Solo 1 mantenimiento anual

Gracias al ánodo de magnesio reforzado

Doble de vida útil

Mayor protección contra la corrosión

Vitrificado Bosch

Protege los componentes contra la dureza del agua

Boost

Ideal para aumento de T° solo por 1 hora.
Eleva a 75°C la T° interior solo por 1 hora

Manual

Selecciona manualmente la T° interior deseada

(T° 38° a 75° recomendado)
Temperaturas mayores a 42° se debe mezclar con agua fría en punto de consumo.

Smart

Aprende tus hábitos por 7 días y los replica para un máximo ahorro energético

Programación

Programa tus duchas perfectas logrando mayores ahorros de energía. Tiene 5 configuraciones de horario y T°

ECO

Mantiene la T° interior a 55° ofreciendo ahorro energético



Versátil y flexible

5 funciones para cada estilo de vida

Accesorios que incluye:

Válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento para anticorrosión entre metales y 1 kit de fijación a pared.



Termo eléctrico Forte Bosch Tronic 2100 T

MENOS FALLAS | TRANQUILIDAD POR AÑOS

Porque cuando la calidad está en los componentes,
la diferencia se nota.

1 mantenimiento anual

Gran ánodo de magnesio y vitrificado
Bosch, que evitan la corrosión interior

Instalación flexible

Único con opción de **instalación horizontal**, para optimizar espacios



Resistencia Antical Pro

Resistencia aislada del agua que evita
la adherencia de sarro y protege contra
el sobrecalentamiento



TIP EXPERTO BOSCH

Elige el Tronic 2100 T y evita fallas tempranas, reduce
mantenciones y asegurar agua caliente por más años.

Tronic 1000 T - 200 L



Línea termos eléctricos
grandes capacidades

Alta capacidad que rinde hasta 5 duchas seguidas o simultáneas (*).



Instalación vertical con soporte adosado al termo



Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono gracias a la aislación térmica de poliuretano sin CFC



Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión debido al depósito de acero vitrificado



Alarga la vida útil del termo eléctrico gracias al ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar) y 2 manguitos de aislamiento

(*): 5 personas T° seteo a 64°C, una t° en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.



Tronic 1000 T - 300 L



Línea termos eléctricos
grandes capacidades

Alta capacidad que rinde hasta 7 duchas seguidas o simultáneas (*).



Entrada de agua fría a 28 cm del suelo, facilita el drenaje de la válvula de sobrepresión debido a la instalación a piso



Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono gracias a la aislación térmica de poliuretano sin CFC



Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión debido al depósito de acero vitrificado



Alarga la vida útil del termo eléctrico gracias al ánodo de magnesio



Accesorios incluidos:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento.

(*): 7 personas T° seteo a 64°C, una t° en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.



Extractor para instalación en muro, proporciona una ventilación rápida y eficaz del espacio, es una solución ideal contra la humedad, el moho y los malos olores.



Diámetro

100 mm de diámetro son adecuados para habitaciones pequeñas, como baños, cocinas o espacios de almacenamiento.



Mecanismo antirretorno

Flexible y duradero que garantiza una extracción eficiente del aire y evita el ingreso de partículas e insectos cuando el equipo está apagado.



El Diseño atractivo y panel frontal de plástico en color blanco se integran en cualquier estilo de decoración del baño o habitación.



Diámetro

100 mm de diámetro son adecuados para habitaciones pequeñas, como baños, cocinas o espacios de almacenamiento.



Mecanismo antirretorno

Flexible y duradero que garantiza una extracción eficiente del aire y evita el ingreso de partículas e insectos cuando el equipo está apagado.

FAN 1500 DH W



FAN 1500 W



Calefactor eléctrico

HC 4000

500 W - 1000 W - 1500 W - 2000 W



Disfruta de una calefacción eficiente, segura y limpia con los calefactores eléctricos Bosch HC 4000, diseñados para hacerte la vida más fácil y brindarte la calidez que necesitas en tu hogar.

Programa tu calefacción de una manera inteligente y eficiente, logrando un mayor ahorro de energía.

Características generales

- Inicio adaptativo
- Con soportes al piso y para pared
- Protección humedad IP 24
- Protección antiheladas



Programa semanal



Ahorro



Bloqueo para niños



Modo ECO



Temporizador



Sensor volcamiento



Caldera mural mixta convencional

Gaz 6000 W

G6000-18 CG - G6000-24 CG - G6000-28 CG - G6000-35 CG



Esta caldera ofrece un máximo confort térmico en agua caliente y calefacción gracias al óptimo diseño y máxima calidad.

Cuenta con una pantalla digital LCD amigable con el usuario, permite un fácil acceso y configuración de los principales parámetros.

Características generales

- Compatible con controles OpenTherm
- Incluye modo solar
- Mantenimiento sencillo
- Equipada con sensores de detección de llama
- Salida de gases concéntrica DN 60/100 (horizontal)
- Avanzados sistemas de seguridad



10 a 19 l/min



125 a 300 m²*

*Cálculos de m² dependen de la calidad de aislación térmica



Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 370
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Modelo de kit: AZ 60
Ducto compatible con estos productos
Therm 1400 F
Therm 5600 F

Especificaciones
Dimensiones: Largo: 960 mm
Tiro forzado Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.


Que incluye
Kit de evacuación AZ 60 (Ø60 mm)
· Codo 90° · Prolongación
· Terminal · Dos embellecedores



Modelo de kit: AZ 362 - AZ 370
Ducto compatible con estos productos
HydroCompact (AZ 362)
Gaz 6000 W (AZ 370)

Especificaciones
Dimensiones: Largo: 810 mm (AZ 362) Largo: 840 mm (AZ 370)
Tiro forzado Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye
Kit de evacuación AZ 362 - AZ 370 (Ø60/100 mm)
· Codo 90° · Terminal · Dos embellecedores

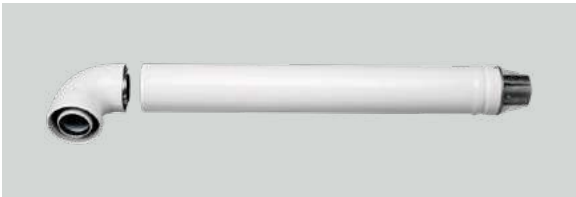

Modelo de kit: AZ 219
Ducto compatible con estos productos
Therm 4400 F
Therm 6700 S

Especificaciones
Dimensiones: Largo: 750 mm
Tiro forzado Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye
Kit de evacuación AZ 219 (Ø80 mm)
· Codo 90° · Terminal · Dos embellecedores



Nota: CADA KIT SE COMPRA POR SEPARADO DEL CALEFÓN
IMAGEN REFERENCIAL

Construyendo el camino

hacia la sostenibilidad



Desde 2020 y con más de 400 sedes en todo el mundo, Bosch es una empresa carbono neutral desde el punto de vista climático, estamos ampliando el enfoque de nuestras actividades para reducir también las emisiones producidas fuera de nuestra esfera de influencia directa; por ejemplo, en los proveedores, en la logística o cuando se utilizan nuestros productos.

Ahora queremos optimizar la combinación de medidas y reducir aún más nuestra huella de carbono. Al mismo tiempo, ofrecemos un portafolio de productos amigables con el medio ambiente y que impulsan la descarbonización de las industrias.

Además, trabajamos fuertemente para brindar las mejores soluciones que aporten hacia un futuro sostenible:



**Eficiencia
energética**



**Electricidad
verde**



**Energías
renovables**



**Créditos
de carbono**

Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico

Call Center 600 797 6464

Whatsapp +56 2 2797 6464

Servicio técnico

junkers-bosch@cl.bosch.com

Robert Bosch S.A.

Bosch Home Comfort Group

El Cacique 0258, Providencia. Santiago, Chile

 Junkers Bosch Chile

 [junkersboschchile](https://www.instagram.com/junkersboschchile)

JUNKERS AHORA ES  BOSCH

junkers-bosch.cl