

CANDELA[®] LED

Catálogo 2026

Iluminación Exterior





Iluminación Exterior

Diseñada para acompañar cada espacio al aire libre, la línea de iluminación exterior Candela combina funcionalidad, estética y tecnología. Una propuesta integral que se adapta a diferentes aplicaciones, desde iluminación decorativa hasta soluciones de seguridad.



SEGURIDAD

Una iluminación adecuada mejora la visibilidad en accesos, caminos y áreas exteriores, aportando mayor protección y tranquilidad. Nuestros productos están pensados para brindar un desempeño confiable en todo momento.





DISEÑO

Cada pieza está desarrollada para integrarse armónicamente en distintos entornos. Desde líneas modernas hasta opciones más clásicas, Permite realzar fachadas, jardines y espacios exteriores con estilo.



CALIDAD Y RESISTENCIA

Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros productos están preparados para resistir las condiciones del exterior. Su durabilidad, junto con una excelente eficiencia lumínica, asegura un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.

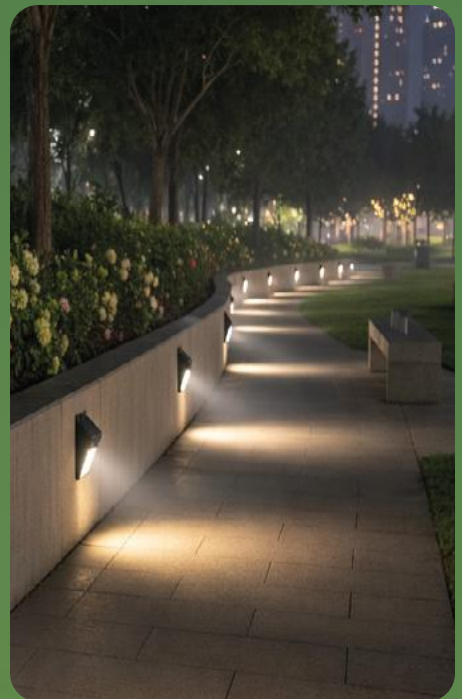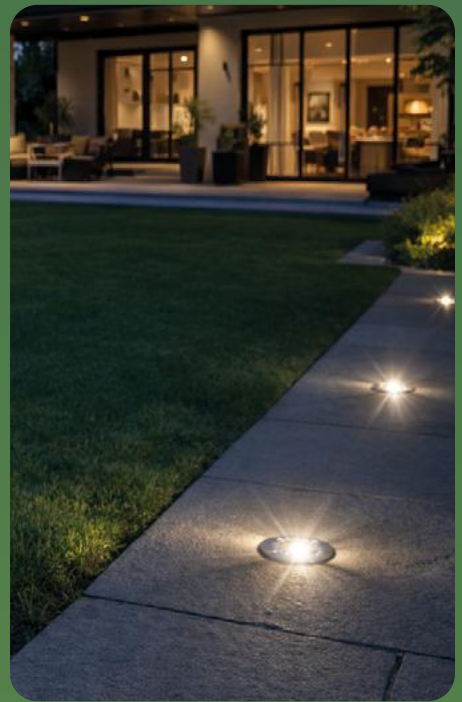



Contenidos

01 Apliques

De pared

<u>Línea Black</u>	<u>07</u>
<u>Línea Deco</u>	<u>19</u>
<u>Línea Plafón</u>	<u>25</u>
<u>Línea Farol</u>	<u>29</u>
<u>Línea Milano</u>	<u>33</u>
<u>Línea Walk</u>	<u>39</u>
<u>Línea Tortuga</u>	<u>43</u>

De piso

<u>Línea Black</u>	<u>51</u>
<u>Línea Milano</u>	<u>55</u>
<u>Línea Spot</u>	<u>59</u>
<u>Línea Estaca</u>	<u>63</u>

02 Proyectores

<u>Línea Standard</u>	<u>69</u>
<u>Con sensor</u>	<u>74</u>

03 Solar

<u>Estacas</u>	<u>79</u>
<u>Proyectores</u>	<u>80</u>
<u>Reflectores</u>	<u>82</u>

04 Guirnaldas

<u>Guirnaldas</u>	<u>84</u>
-------------------	-----------

01

Apliques de pared



Línea Black

Apliques de pared



Diseño moderno y minimalista en negro, ideal para destacar muros y fachadas. Una línea que combina estilo y funcionalidad con una iluminación precisa y contemporánea.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Black

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz bidireccional



Luz unidireccional



Luz bidireccional



¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 28W	2x Máx. 28W	Máx. 28W	2x Máx. 28W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP44	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	65 x 96 x 80 mm	65 x 96 x 151 mm	68 x 93 x 81 mm	68 x 93 x 151 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798468730289	7798468730418	7798468730470	7798468730487
DUN	17798468730286	17798468730415	17798468730477	17798468730484
Cód. Sigma	8039	8038	8041	8040
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.
Pack				



Línea Black

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	6W	10W	12W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	500 lm	900 lm	1100 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	115 x 90 x 31 mm	175 x 90 x 31 mm	290 x 90 x 31 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730548	7798468730555	7798468730562
DUN	17798468730545	17798468730552	17798468730569
Cód. Sigma	8042	8043	8044
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.
Pack			



Línea Black

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



¿Incluye Led?	Sí	No	Sí
Tipo de lámpara	-	GU10	-
Potencia	8W	2x Máx. 40W	13W
Temperatura	3000K (Cálida)	-	3000K (Cálida)
Lúmenes	360 lm	-	1200 lm
Protección	IP44	IP44	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	200 x 36 mm	80 x 127 x 275 mm	95 x 37 x 600 mm
Vida útil	30.000 Hrs	-	30.000 Hrs
EAN	7798468730425	7798468730272	7798468730401
DUN	17798468730422	17798468730279	17798468730408
Cód. Sigma	8034	8045	8037
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	4 Uni.
Pack			



Línea Black

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Ángulo ajustable de 0° a 120°



Ángulo ajustable de 0° a 120°

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	6W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	250 lm	250 lm
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	135 x 116 x 100 mm	100 x 100 x 100 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730579	7798468730586
DUN	17798468730576	17798468730583
Cód. Sigma	8068	8067
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.
Pack		



Línea Black



¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 9W	2x Máx. 9W	Máx. 9W	2x Máx. 9W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	ABS + PVC	ABS + PVC	ABS + PVC	ABS + PVC
Medidas (mm)	76 x 88 x 148 mm	76 x 99 x 186 mm	76 x 88 x 148 mm	76 x 99 x 186 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798347083864	7798347083871	7798347083888	7798347083895
DUN	17798347083861	17798347083878	17798347083885	17798347083892
Cód. Sigma	7361	7362	7363	7364
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.



Línea Deco

Apliques de pared



Formas modernas, iluminación cálida y la resistencia ideal para transformar tus exteriores. Diseñados para realzar cada espacio con estilo, eficiencia y durabilidad.





Línea Deco

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz unidireccional



Luz unidireccional



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	10W	10W	10W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	1100 lm	430 lm	430 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	210 x 80 x 82 mm	160 x 160 x 101 mm	170 x 101 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730395	7798468730326	7798468730319
DUN	17798468730392	17798468730323	17798468730316
Cód. Sigma	8053	8050	8048
Un. X Bulto	20 Uni.	4 Uni.	4 Uni.
Pack			



Línea Deco

ALUMINIO

Máxima
ResistenciaGarantía
de 2 años

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-	-
Potencia	10W	10W	9W	9W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	550 lm	550 lm	540 lm	540 lm
Protección	IP44	IP44	IP54	IP54
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	170 x 170 x 95 mm	170 x 95 mm	110 x 105 x 110 mm	110 x 105 x 110 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730302	7798468730296	7798468730241	7798468730234
DUN	17798468730309	17798468730293	17798468730248	17798468730231
Cód. Sigma	8051	8049	8047	8052
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	12 Uni.	12 Uni.
Pack				



Línea Plafón

Appliques de pared



Diseño minimalista y luz uniforme que se funden con la arquitectura para crear ambientes elegantes y equilibrados. Destacando la pureza de las formas y una iluminación sutil de alto nivel.




Seguridad



Diseño




Calidad

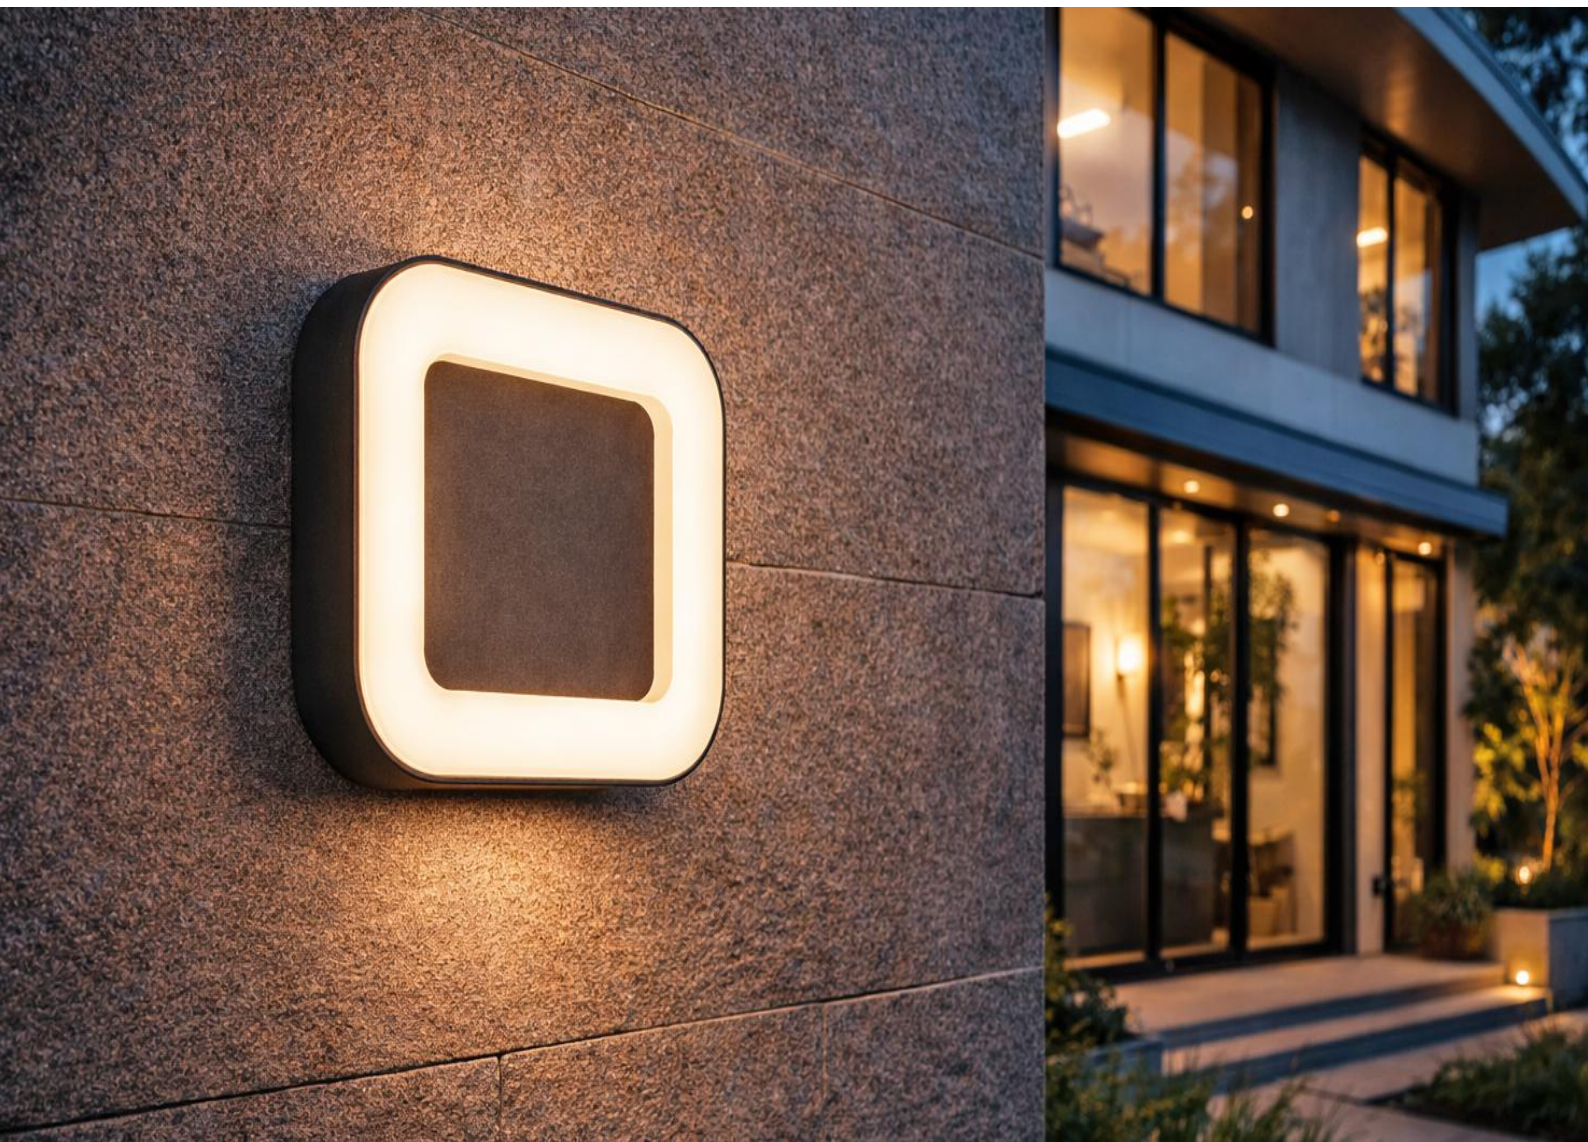

Línea Plafón

ALUMINIO

Máxima
ResistenciaGarantía
de 2 años

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	12W	12W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	600 lm	600 lm
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	260 x 56 mm	260 x 260 x 56 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730340	7798468730333
DUN	17798468730347	17798468730330
Cód. Sigma	8062	8063
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.
Pack		



Línea Farol

Apliques de pared



Inspirada en el diseño clásico, reinterpretada con líneas modernas, esta colección aporta una iluminación cálida y envolvente que realza accesos y fachadas.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Farol

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	E27	E27
Potencia	Máx. 40W	Máx. 40W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	108 x 88 x 273 mm	108 x 88 x 237 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730388	7798468730371
DUN	17798468730385	17798468730378
Cód. Sigma	8055	8054
Un. X Bulto	4 Uni.	4 Uni.
Pack		



Línea Milano

Aplicques de pared



Con un diseño minimalista y acentos dorados que marcan tendencia, cada pieza aporta carácter, calidez y sofisticación.





Línea Milano

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10
Potencia	2x Máx. 20W	2x Máx. 20W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	91 x 75 x 192 mm	91 x 75 x 192 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730524	7798468730531
DUN	17798468730521	17798468730538
Cód. Sigma	8058	8059
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.
Pack		



Línea Milano

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz bidireccional



Luz unidireccional



Luz bidireccional



¿Incluye Led?	No	No	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	Máx. 20W	2x Máx. 20W	Máx. 20W	2x Máx. 20W
Temperatura	-	-	-	-
Lúmenes	-	-	-	-
Protección	IP44	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	92 x 136 x 133 mm	92 x 136 x 216 mm	76 x 111 x 133 mm	76 x 111 x 216 mm
Vida útil	-	-	-	-
EAN	7798468730432	7798468730494	7798468730500	7798468730517
DUN	17798468730439	17798468730491	17798468730507	17798468730514
Cód. Sigma	8057	8056	8061	8060
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.	10 Uni.
Pack				



Línea Walk

Appliques de pared



Acompaña cada paso con una luz cálida y precisa. De diseño moderno y líneas simples, esta línea realza recorridos y fachadas creando ambientes acogedores y elegantes.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Walk

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz unidireccional



Luz unidireccional



¿Incluye led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	6W	6W	6W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	400 lm	400 lm	400 lm
Protección	IP54	IP54	IP54
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	160 x 30 mm	160 x 30 x 160 mm	210 x 25 x 108 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730210	7798468730203	7798468730197
DUN	17798468730217	17798468730200	17798468730194
Cód. Sigma	8064	8065	8066
Un. X Bulto	12 Uni.	12 Uni.	12 Uni.
Pack			



Línea Tortuga

Aplicques de pared



De instalación sencilla y mantenimiento mínimo, su formato compacto y discreto se adapta perfectamente a fachadas, brindando una luz confiable que refuerza la seguridad y visibilidad del entorno.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Tortuga




¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	140 x 37 mm	175 x 37 mm	210 x 37 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083741	7798347083765	7798347083789
DUN	17798347083748	17798347083762	17798347083786
Cód. Sigma	7349	7351	7353
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.
Pack			

Línea Tortuga



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	140 x 37 mm	175 x 37 mm	210 x 37 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083758	7798347083772	7798347083796
DUN	17798347083755	17798347083779	17798347083793
Cód. Sigma	7350	7352	7354
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.
Pack			

Línea Tortuga



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	160 x 85 x 35 mm	195 x 95 x 35 mm	230 x 105 x 35 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083802	7798347083826	7798347083840
DUN	17798347083809	17798347083823	17798347083847
Cód. Sigma	7355	7357	7359
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.
Pack			

Línea Tortuga



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	8W	18W	24W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	600 lm	1350 lm	1800 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Material	PVC	PVC	PVC
Medidas (mm)	160 x 85 x 35 mm	195 x 95 x 35 mm	230 x 105 x 35 mm
Vida útil	15.000 Hrs	15.000 Hrs	15.000 Hrs
EAN	7798347083819	7798347083833	7798347083857
DUN	17798347083816	17798347083830	17798347083854
Cód. Sigma	7356	7358	7360
Un. X Bulto	40 Uni.	40 Uni.	40 Uni.
Pack			




A photograph of a modern outdoor lighting installation at night. In the foreground, a tall, black, rectangular floor lamp stands on a bed of small, light-colored stones. The lamp has three horizontal, illuminated sections near the top. To the left, a concrete walkway leads to a set of steps. Small, square, recessed floor lights are embedded in the concrete steps and the walkway. In the background, a modern building with large glass doors and windows is visible. The interior lights of the building are on, and some potted plants are placed near the entrance. The overall scene is illuminated by the warm glow of the outdoor lights and the building's interior lights.

Apliques de piso

Línea Black

Appliques de piso

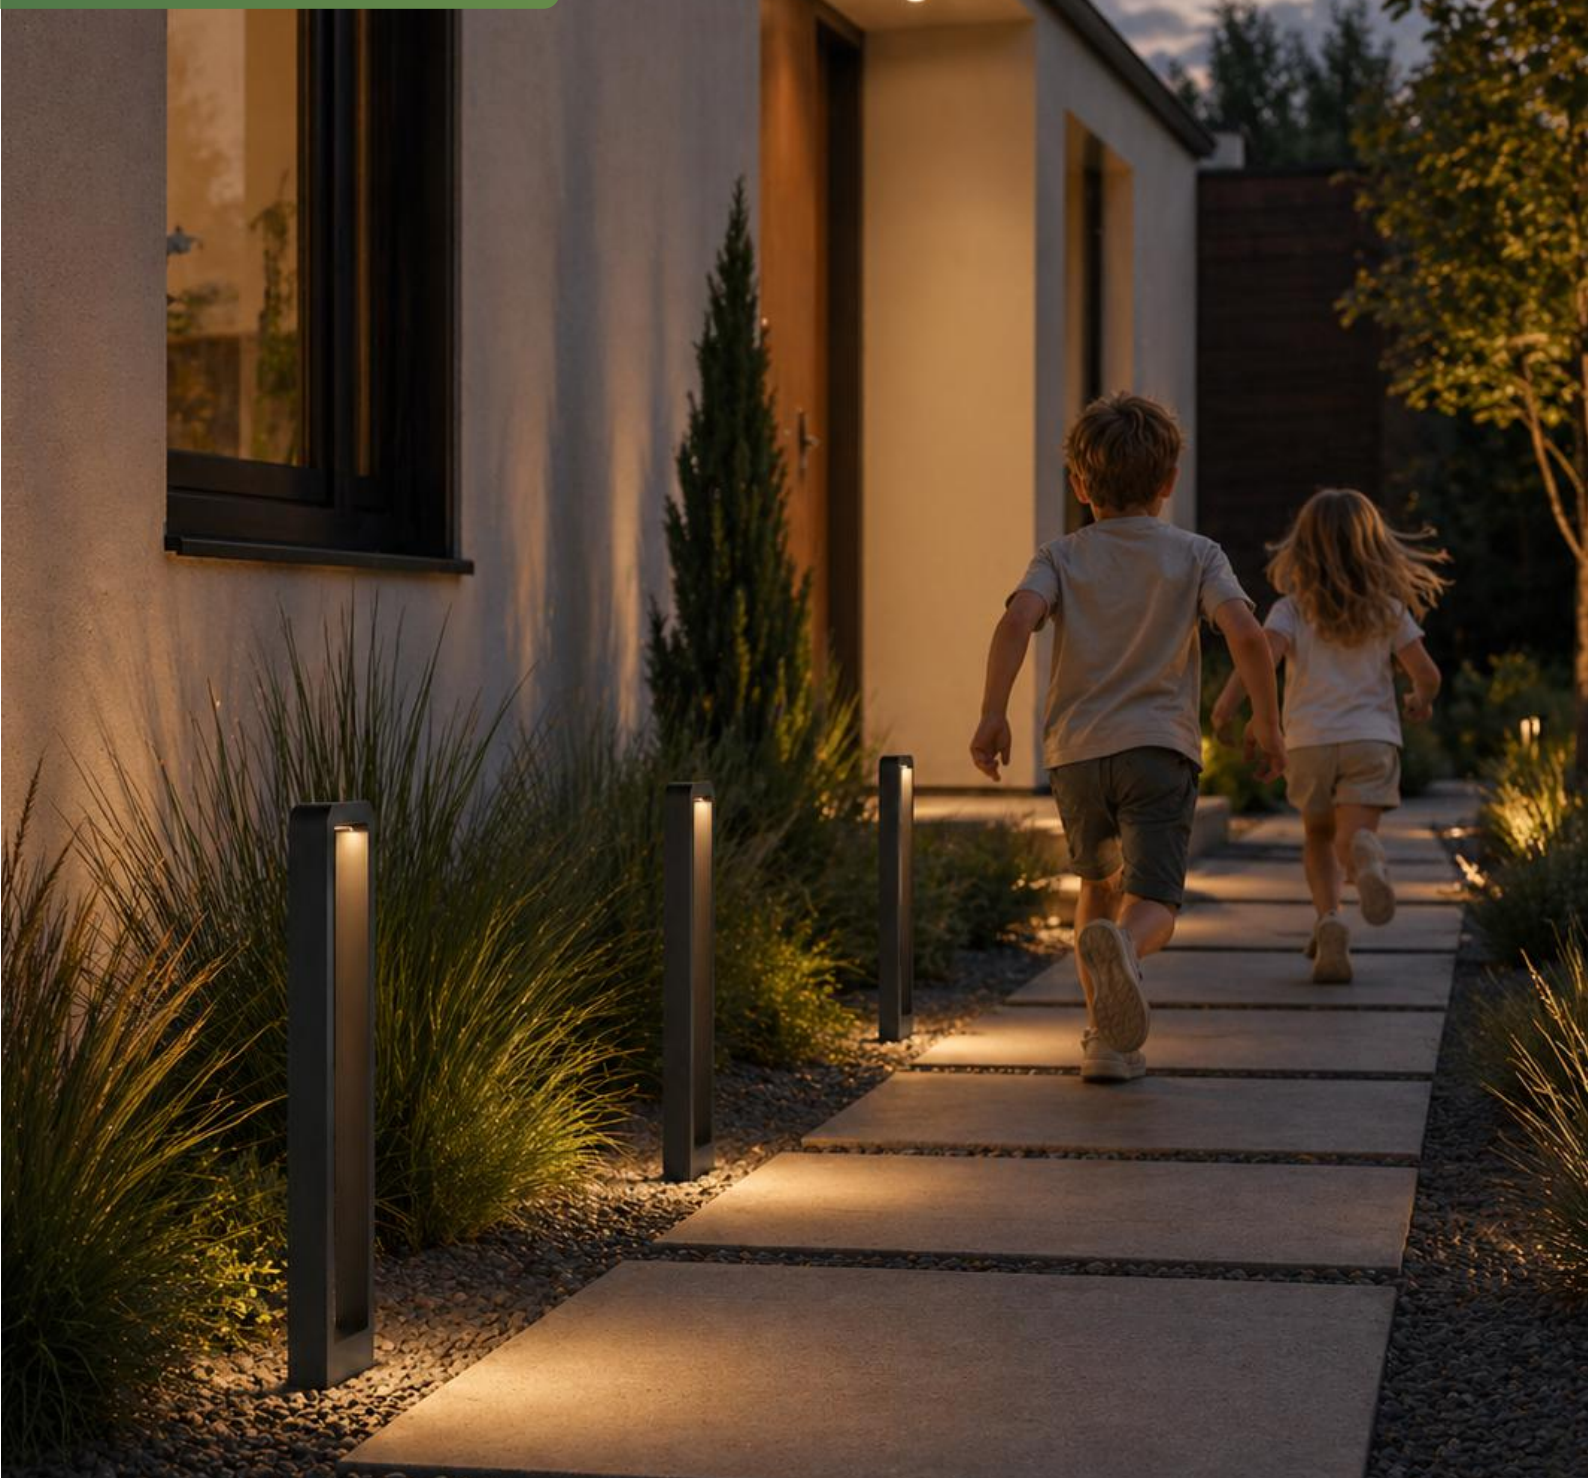

Redefine la iluminación de piso con un diseño moderno, sólido y elegante. Sus líneas definidas y su luz cálida crean recorridos con estilo, realzando jardines y camino.





Línea Black

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz unidireccional



Luz unidireccional



¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-	-
Potencia	10W	10W	10W
Temperatura	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)	3000K (Cálida)
Lúmenes	650 lm	650 lm	650 lm
Protección	IP44	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	150 x 60 x 600 mm	150 x 60 x 300 mm	150 x 60 x 600 mm
Vida útil	30.000 Hrs	30.000 Hrs	30.000 Hrs
EAN	7798468730463	7798468730364	7798468730357
DUN	17798468730460	17798468730361	17798468730354
Cód. Sigma	8071	8069	8070
Un. X Bulto	4 Uni.	8 Uni.	4 Uni.
Pack			



Línea Milano

Appliques de piso



Lleva la elegancia a cada recorrido exterior. Con un diseño estilizado y luz multidireccional que realza caminos y accesos.





VER MÁS



Combiná estos productos con
los apliques de pared de la línea Milano

Creá espacios exteriores modernos, cálidos
y llenos de estilo. Una combinación perfecta para
lograr una iluminación armoniosa en cada rincón.



Línea Milano

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	E27	E27
Potencia	Máx. 20W	Máx. 20W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP44	IP44
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	110 x 600 mm	110 x 110 x 600 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730265	7798468730258
DUN	17798468730262	17798468730255
Cód. Sigma	8075	8074
Un. X Bulto	8 Uni.	8 Uni.
Pack		



Línea Spot

Apliques de piso



Ofrece una iluminación puntual y direccionable, ideal para destacar árboles, plantas y detalles arquitectónicos.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Spot

ALUMINIO

Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz unidireccional



¿Incluye Led?	No	No
Tipo de lámpara	GU10	GU10
Potencia	Máx. 35W	Máx. 35W
Temperatura	-	-
Lúmenes	-	-
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	115 x 135 mm	115 x 115 x 135 mm
Vida útil	-	-
EAN	7798468730166	7798468730159
DUN	17798468730163	17798468730156
Cód. Sigma	8076	8077
Un. X Bulto	24 Uni.	24 Uni.
Pack		



Línea Estaca

Aplicques de piso



Las estacas son la forma más simple y efectiva de destacar lo mejor de tus espacios exteriores. Versátiles y fáciles de instalar, permiten resaltar jardines, senderos y puntos clave con una luz precisa.



Seguridad



Diseño



Calidad



Línea Estaca



Luz
unidireccional



Luz
unidireccional



¿Incluye Led?	Sí	Sí
Tipo de lámpara	-	-
Potencia	5W	5W
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
Lúmenes	400 lm	400 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	100 - 240V	100 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Plástico	Plástico
Medidas (mm)	57 x 265 mm	57 x 265 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
EAN	7798347083956	7798347085011
DUN	17798347083953	17798347085018
Cód. Sigma	7380	7234
Un. X Bulto	50 Uni.	50 Uni.



Línea Estaca



Máxima Resistencia



Garantía de 2 años



Luz unidireccional



Luz unidireccional



Luz unidireccional



¿Incluye Led?	Sí	Sí	No
Tipo de lámpara	-	-	GU10
Potencia	7W	7W	Máx. 9W
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	-
Lúmenes	500 lm	500 lm	-
Protección	IP65	IP65	IP65
Voltaje	100 - 240V	100 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Material	Aluminio	Aluminio	Alumnio
Medidas (mm)	75 x 285 mm	75 x 285 mm	98 x 320 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs	-
EAN	7798347083949	7798347085004	7798347083932
DUN	17798347083946	17798347085001	17798347083939
Cód. Sigma	7379	7228	7378
Un. X Bulto	20 Uni.	40 Uni.	30 Uni.

02



Proyectores



Línea Standard

Proyectores



Su cuerpo de aluminio inyectado y sistema de disipación térmica eficiente prolongan la vida útil del equipo, manteniendo una iluminación estable y sin pérdida de intensidad con el paso del tiempo.



Seguridad



Diseño



Calidad

Línea Standard



Máxima Resistencia



Garantía de 3 años



¿Incluye Led?	Sí		Sí	
Potencia	10W		20W	
Lúmenes	900 lm		1800 lm	
Protección	IP65		IP65	
Voltaje	220 - 240V		220 - 240V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz	
Corriente	30 mA		60 mA	
Material	Alumnio ultra delgado		Alumnio ultra delgado	
Medidas (mm)	70 x 55 x 24 mm		80 x 60 x 23 mm	
Vida útil	25.000 Hrs		25.000 Hrs	
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
EAN	7798347081297	7798347081303	7798347081310	7798347081327
DUN	17798347081294	17798347081300	17798347081317	17798347081324
Cód. Sigma	6841	6842	6843	6844
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.

Línea Standard



Máxima Resistencia



Garantía de 3 años



¿Incluye Led?	Sí		Sí	
Potencia	30W		50W	
Lúmenes	2700 lm		4500 lm	
Protección	IP65		IP65	
Voltaje	220 - 240V		220 - 240V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz	
Corriente	92 mA		150 mA	
Material	Aluminio ultra delgado		Aluminio ultra delgado	
Medidas (mm)	90 x 65 x 26 mm		110 x 75 x 27 mm	
Vida útil	25.000 Hrs		25.000 Hrs	
Temperatura	6500K (Fría)	3000K (Cálida)	6500K (Fría)	3000K (Cálida)
EAN	7798347081334	7798347081341	7798347081358	7798347081365
DUN	17798347081331	17798347081348	17798347081355	17798347081362
Cód. Sigma	6845	6846	6847	6848
Un. X Bulto	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.	20 Uni.

Línea Standard



Máxima Resistencia



Garantía de 3 años



¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	100W	150W
Lúmenes	9000 lm	13500 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	230 mA	340 mA
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado
Medidas (mm)	160 x 115 x 25 mm	195 x 142 x 30 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347082799	7798347082805
DUN	17798347082796	17798347082802
Cód. Sigma	7275	7276
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.

Línea Standard



Máxima Resistencia



Garantía de 3 años



¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	200W	300W
Lúmenes	18000 lm	27000 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	460 mA	930 mA
Material	Alumnio ultra delgado	Alumnio ultra delgado
Medidas (mm)	225 x 155 x 27 mm	320 x 230 x 30 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347082812	7798347087251
DUN	17798347082819	17798347087258
Cód. Sigma	7277	7883
Un. X Bulto	10 Uni.	10 Uni.

Con sensor

Proyectores




Su sensor de movimiento integrado permite el encendido automático al detectar presencia, ofreciendo mayor comodidad y control, ideal para áreas que requieren buena visibilidad.



Con sensor



Sensor ---



Sensor ---

¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	30W	50W
Lúmenes	2700 lm	4500 lm
Protección	IP65	IP65
Voltaje	220 - 240V	220 - 240V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Corriente	92 mA	150 mA
Material	Aluminio	Aluminio
Medidas (mm)	90 x 65 x 26 mm	110 x 75 x 27 mm
Vida útil	25.000 Hrs	25.000 Hrs
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
EAN	7798347087503	7798347087510
DUN	17798347087500	17798347087517
Cód. Sigma	7929	7930
Un. X Bulto	20 Uni.	10 Uni.
Pack		

03

Solar





EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

La línea solar está diseñada para ofrecer soluciones de iluminación exterior eficientes, prácticas y sostenibles. Gracias a la incorporación de paneles solares de alto rendimiento y tecnología LED de bajo consumo, estos productos aprovechan la energía del sol para brindar una iluminación confiable sin necesidad de conexión eléctrica.



AUTONOMÍA Y RENDIMIENTO

Durante el día, los paneles captan y almacenan la energía solar, mientras que sus baterías integradas aseguran un funcionamiento prolongado durante la noche. Esto permite disfrutar de espacios exteriores iluminados con autonomía, reduciendo el consumo energético y simplificando la instalación.



USO Y ESPACIO

Ideales para jardines, caminos, patios y áreas comunes, los productos solares combinan funcionalidad, ahorro y respeto por el medio ambiente, convirtiéndose en una alternativa inteligente para la iluminación exterior moderna.







Sistema Fotovoltaico

Es una tecnología que detecta automáticamente los cambios de luz en el ambiente. Gracias a este sensor, las luminarias solares se encienden al anochecer y se apagan al amanecer de forma automática, sin necesidad de interruptores ni programación manual.

Este funcionamiento inteligente permite optimizar el consumo de energía, aprovechar al máximo la carga solar durante el día y brindar mayor practicidad y autonomía en la iluminación de espacios exteriores. Ideal para jardines, patios, senderos y áreas de circulación.

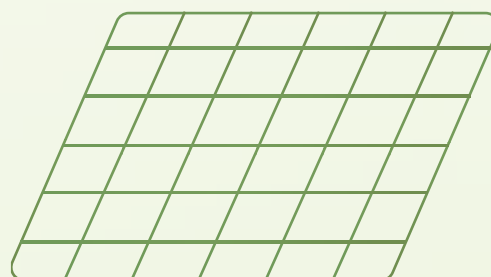

Estacas

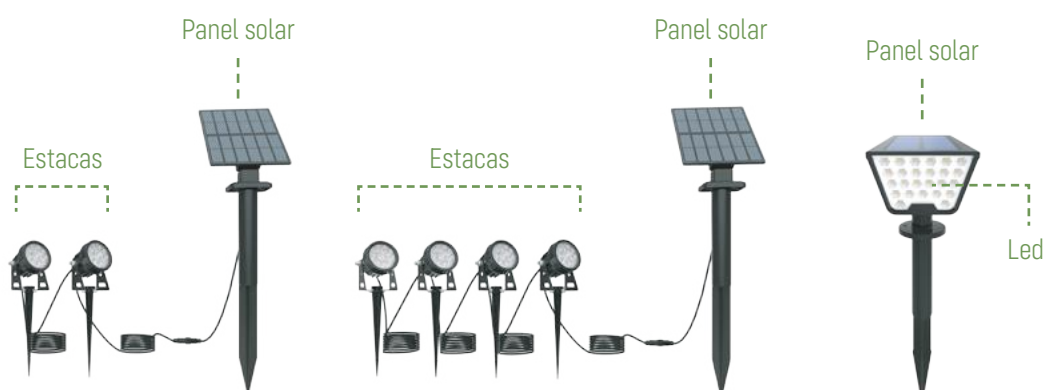

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Potencia	2W	4W	2W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	120 lm	120 lm	130 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas	8-10 horas
Material	Aluminio	Aluminio	PVC
Medidas (mm)	67 x 222 mm (lámpara)	67 x 222 mm (lámpara)	93 x 127 x 304 mm
EAN	7798347083994	7798347084007	7798347084014
DUN	17798347083991	17798347084004	17798347084011
Cód. Sigma	7384	7385	7386
Un. X Bulto	20 Uni.	16 Uni.	50 Uni.

Proyectores



¿Incluye Led?	Sí	Sí
Potencia	20W	30W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	720 lm	1440 lm
Protección	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	8 horas	8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas
Material	Aluminio	Aluminio + PVC
Medidas (mm)	122 x 90 x 32 mm	173 x 97 x 32 mm
EAN	7798347084052	7798347084069
DUN	17798347084059	17798347084066
Cód. Sigma	7392	7393
Un. X Bulto	40 Uni.	20 Uni.



Reflectores

1 FUNCIÓN

FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:

Se enciende al anochecer y se apaga al detectar luz solar.
Ideal para iluminación continua en accesos, balcones o espacios de tránsito frecuente.




2 FUNCIONES

FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:

Se enciende al anochecer y se apaga al detectar luz solar.
Ideal para iluminación continua en accesos, balcones o espacios de tránsito frecuente.

SENSOR DE MOVIMIENTO:

se activa al detectar presencia y permanece encendido por 20 segundos, optimizando la carga y prolongando la autonomía.
Recomendado para pasillos, frentes o áreas de paso.



3 FUNCIONES

FOTOCÉLULA AUTOMÁTICA:


La luz se enciende a un 50% en la oscuridad y se apaga automáticamente cuando amanece

SENSOR DE MOVIMIENTO:


En la oscuridad se enciende cuando detecta movimiento.
Luego de 20 seg vuelve a apagarse.

FOTOCÉLULA EFICIENTE Y SENSOR DE MOVIMIENTO:

En la oscuridad la luz se mantiene a un 30% de potencia.
Cuando detecta movimiento, se pone en 100%.
Luego de 20 seg, se pone al 30% nuevamente.

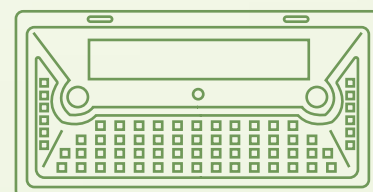

Reflectores

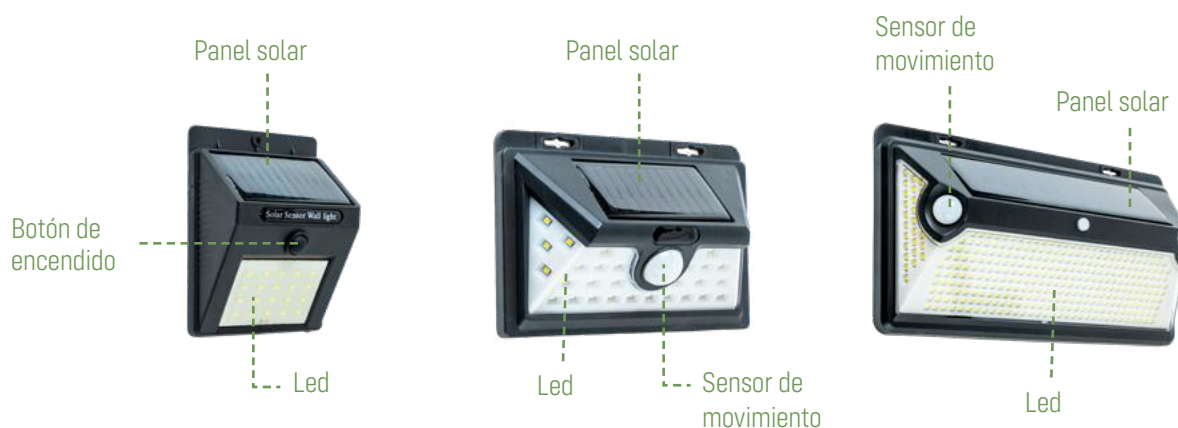

¿Incluye Led?	Sí	Sí	Sí
Potencia	4W	5W	10W
Temperatura	6500K (Fría)	6500K (Fría)	6500K (Fría)
Lúmenes	300 lm	420 lm	Alta 1000 lm / Baja 600 lm
Protección	IP65	IP65	IP65
Sist. Fotovoltaico	Sí	Sí	Sí
Batería	Recargable de litio	Recargable de litio	Recargable de litio
Tiempo de carga	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas
Autonomía	8-10 horas	8-10 horas	8-10 horas
Material	ABS	ABS	ABS
Medidas (mm)	95 x 122 x 48 mm	158 x 105 x 48 mm	250 x 116 x 58 mm
EAN	7798347084021	7798347084038	7798347084045
DUN	17798347084028	17798347084035	17798347084042
Cód. Sigma	7387	7388	7389
Un. X Bulto	100 Uni.	16 Uni.	20 Uni.

04

Guirnaldas



Línea Standard

Guirnaldas



Ideal para disfrutar en exteriores, incluye 12 luces listas para transformar tu espacio en un lugar de encuentro. Diseñada para durar, con materiales de alta calidad.



Seguridad



Diseño



Calidad

Guirnaldas



¿Incluye Lámparas?	Sí
Tipo de lámpara	12 portalámparas E27
Potencia	900W Máx
Temperatura	3000K (Cálida)
Protección	IP65
Voltaje	Sí
Frecuencia	220 - 240 V
Material	Cuerpo de PVC
Medidas (mm)	Largo 10,2 metros
EAN	7798347087312
DUN	17798347087319
Cód. Sigma	7889
Un. X Bulto	20 Uni.





CATÁLOGO ILUMINACIÓN

Conocé la línea completa
de iluminación de Candela

[Ir al catálogo](#)