

ÚJDONSÁGOK

2026



JÖVŐ = TRACON

Tisztelt Partnerünk!


A piac folyamatosan változik, mi pedig lépést tartunk a legújabb trendekkel. Ezt jól mutatja, hogy idén már a harmadik, újdonságokat bemutató kiskatalógusunkat tarthatja a kezében.

Közös célunk változatlan: biztosítani, hogy vásárlóink mindig korszerű, megbízható és jól használható megoldások közül választhassanak. Újdonságainkat ennek megfelelően alakítjuk – az átgondolt design, a praktikum és a biztonság szem előtt tartásával –, hogy minden esetben a lehető legjobb eredményt érjük el.

Folyamatos fejlesztéseinkkel és bővülő kínálatunkkal arra törekszünk, hogy partnereink számára valódi versenyelőnyt biztosítsunk, miközben gyors és megbízható válaszokat adunk a végfelhasználói igényekre.

Bízunk benne, hogy legújabb katalógusunk hasznos lesz az Ön számára, és tovább erősíti közös munkánkat. Haladjunk együtt a jövő fényében.

TRACON EURÓPA

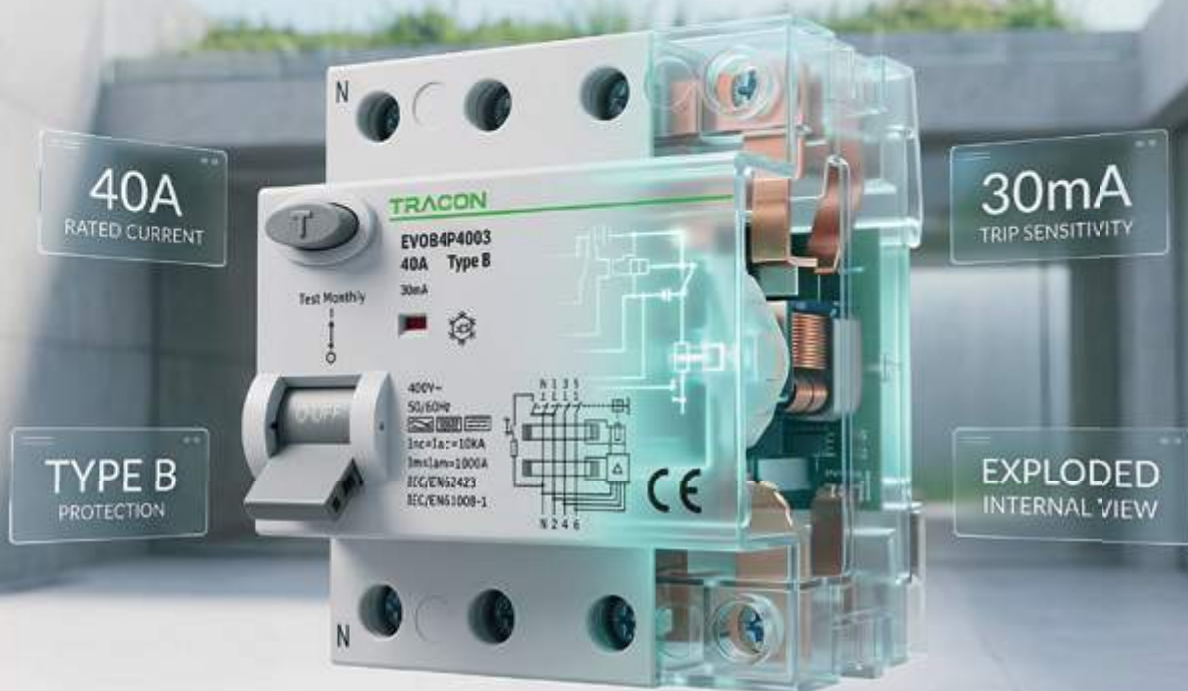

TARTALOM



Főáramköri leágazó kapcsok 5



Érvéghüvely prérsszerszámok 9



1000 V-ra szigetelt szerszám készletek 11



Multifunkciós fogók 20



Csavarhúzó szettek 22



Digitális nyomaték csavarhúzó 25



Kombinált kulcs- és racsnis kulcs készletek 26



Mérőszalagok 28



Vágó- és csiszolókorongok 30



Bitfej készletek 33



Akkumulátoros prérsszerszám 35



SDS plus fúró- és vésőszárak 38



Kerti állólámpák csatlakozóaljazattal 44



Napelemes LED világítótestek mozgásérzékelővel 45



Akkumulátoros LED kézi lámpák 47



Hordozható LED szerelő fényvetők SCHUKO vagy FRENCH csatlakozóaljazattal 51



LED mennyezeti lámpatestek színhőállító kapcsolóval 55



LED szalag szettek 57



LED T5 bútorvilágítók 58



Új jelenlétérzéklő család a TRACON-nál 61



Fali lámpatest, ívelt forma 68



Védett lámpatestek LED világítócsövekhez 70



Védett LED ipari világítótestek 72



LED csarnokvilágítók 73



Napelemes Hibrid LED utcai világítótest mozgásérzékelővel 79



LED panelek 81



Okos otthon 87



Szén-monoxid (CO) érzékelők 91



Ívhiba érzékelők 92



Kábeldobos hosszabbító, fémvázal 97



Okos csatlakozók 99



Védett elosztódobozok 102




Autó töltő állvány 103



Szakaszolókapcsoló-biztosító termékcsalád 105




Napelem tisztító készlet 108

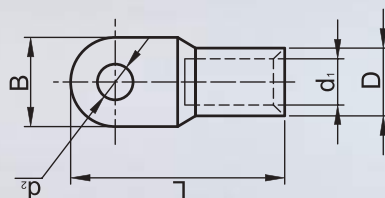

SZIGETELETLEN SZEMES CSŐSARUK, CLM SZÉRIA

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	   mm ²		
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7			
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7			
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7			
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9			
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7	4-6	4	2,5
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11			
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3			
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13			
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5			
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5			
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7			
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16			
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3			
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7			
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18			
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9			
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9			
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1			
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1			
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7			
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7			
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7			
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4			
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4			
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2			
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2			
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185
CLM240-16	21	17	26	89	38,7			
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

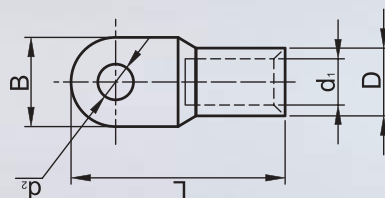

SZIGETELETLEN SZEMES CSŐSARUK, D SZÉRIA


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5							
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4				
D10-5	4,5	5,3	6	36	9							
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9							
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6				
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13							
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17							
D25-6	7	6,4	10	48,5	14	16	16	10				
D25-8	7	8,4	10	51	16							
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16				
D25-12	7	13	10	54	19							
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25				
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19							
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25				
D50-8	10	8,4	14,5	65	20							
D50-10	10	10,5	14,5	67	22							
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35				
D50-16	10	17	14,5	71	28							
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24							
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50				
D70-12	11,5	13	16,5	71	24							
D70-16	11,5	17	16,5	74	30							
D95-10	13,5	10,5	19	80	28							
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70				
D95-16	13,5	17	19	84	32							
D120-10	15,5	10,5	21	85	32							
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95				
D120-16	15,5	17	21	89	32							
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95				
D150-10	17	10,5	23,5	93	34							
D150-12	17	13	23,5	94	34							
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120				
D150-20	17	21	23,5	100	40							
D185-10	19	10,5	25,5	97	37							
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150				
D185-16	19	17	25,5	101	37							
D185-20	19	21	25,5	104	40							
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150				
D240-16	21,5	17	29	111	42							
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185				
D300-16	24,5	17	32	119	48							
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240				
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300				
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300				
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400				
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

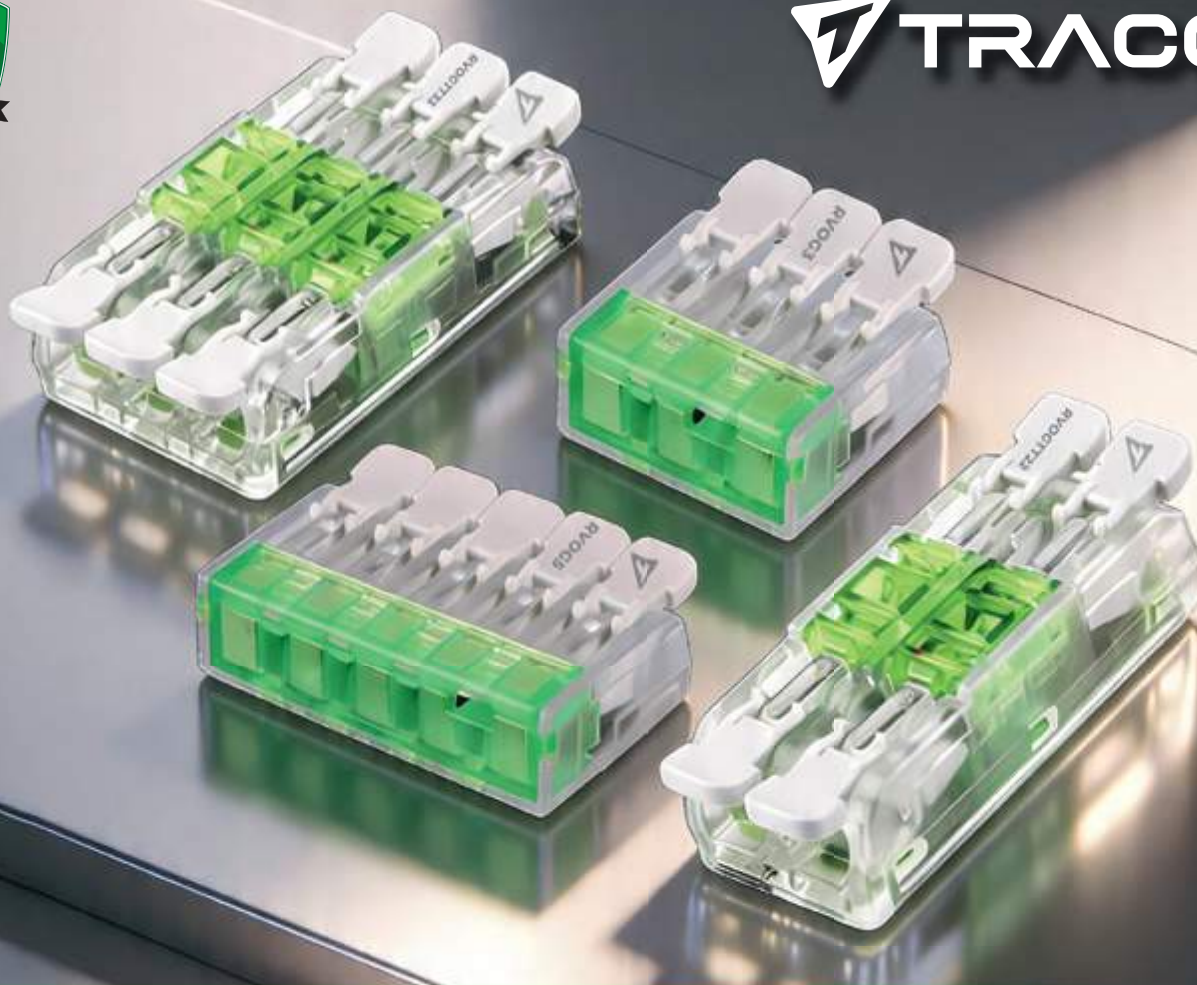

RVOG

NYITHATÓ CSAVARNÉLKÜLI VEZETÉKKÖSSZEKÖTŐK ÉS TOLDÓK



Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -10...+55 °C	PC	IP 20
-------	--------------------	--------------------	----	----------

U _i 450 V	Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -40...+105 °C	PC	IP 20
-------------------------	-------	--------------------	---------------------	----	----------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

NEW
2025






FLECUR...

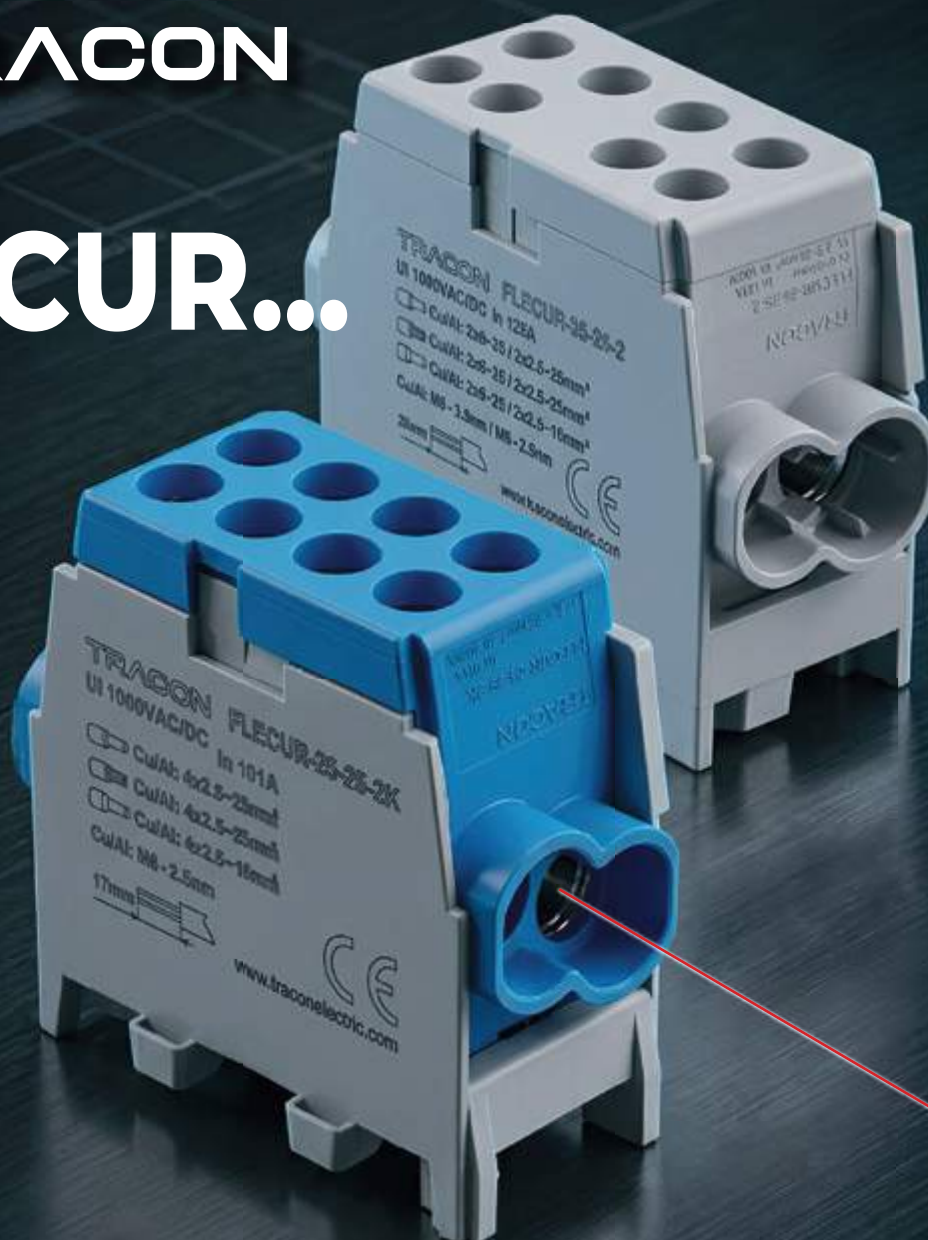

**A KAPOCS
TARTALMAZZA
A KONTAKT-
PASZTÁT!**

FŐÁRAMKÖRI LEÁGAZÓ KAPCSOK



TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
	IN			OUT						
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6



FSK..



FŐVEZETÉKI SOROZATKAPCSOK (plombálható)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	---	----------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN			 OUT					
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK

A TRACON munkavédelmi kesztyűk a kéz védelmét és a biztos fogást szolgálják szerelési, karbantartási és ipari munkavégzés során. A megfelelően megválasztott kesztyű hozzájárul a balesetek kockázatának csökkentéséhez.

- Az alap munkavédelmi kesztyűk (GLOVA) általános mechanikai védelemre alkalmasak.
- Az érintőképernyő-kompatibilis kesztyűk (GLOVB) lehetővé teszik digitális eszközök kezelését a kesztyű levétele nélkül.
- Az érintőképernyős, vágásbiztos kesztyűk (GLOVC) fokozott védelmet nyújtanak éles tárgyakkal végzett munkák során.

TRACON		
GLOVA8	8/M	
GLOVA9	9/L	
GLOVA10	10/XL	
GLOVA11	11/XXL	
GLOVB8	8/M	
GLOVB9	9/L	
GLOVB10	10/XL	
GLOVB11	11/XXL	
GLOVC8	8/M	
GLOVC9	9/L	
GLOVC10	10/XL	
GLOVC11	11/XXL	



TRACON MARK

TRACON



FILCTOLLAK

Fedezze fel filctollaink sokszínű kínálatát, ahol különféle író- és jelölőeszközök várnak mindennapi, barkács- vagy szakmai használatra!

A válogatásban talál többek között alkoholos markereket és filctollakat különböző hegyvastagságokkal (vékonyabb és vastagabb változatokat) – melyekkel könnyedén készíthet precíz feliratokat vagy jelöléseket.

Ezek a tollak alkalmasak papír, karton, valamint más anyagok, például műanyag, fa, fém vagy üveg felületre történő írásra/rajzolásra is, akár egyedi jelölésekhez vagy gyors feliratozáshoz is ideálisak.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Ipari marker	
MARKOSBL	0,3 mm	OHP jelölőfilc	
MARKOMBL	1-1,5 mm	OHP jelölőfilc	
MARKOMB	1-1,5 mm	OHP jelölőfilc	
MARKOMR	1-1,5 mm	OHP jelölőfilc	
MARKPMW	1-2 mm	Lakkmarker	
MARKPMBL	1-2 mm	Lakkmarker	
MARKPMY	1-2 mm	Lakkmarker	
MARKPBW	2-4 mm	Lakkmarker	
MARKPBBL	2-4 mm	Lakkmarker	
MARKPBY	2-4 mm	Lakkmarker	





9039-HEXAB

9039-AUTO

9039-1016

CRIMPSET



ÉRVÉGHÜVELY PRÉSSZERSZÁMOK

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

A **9039-1016** -os
présszerszám
10mm² és 16mm²
felső préselési
határ állítható.



SAJÁT FEJLESZTÉS!
SLIM FIT kivitel, hogy
 a legszűkebb helyeken
 elhelyezett imbusz csavarok
 se jelentsenek többé akadályt!



5 DARABOS 1000 V-RA SZIGETELT IMBUSZKULCS KÉSZLET

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**9 DARABOS 1000 V-RA
SZIGETELT GYŰRŰS
KULCS KÉSZLET**

**16 DB-OS 1000V-RA
SZIGETELT RACSNIS
IMBUSZ ÉS DUGÓ-
KULCS KÉSZLET**

DSET16

1000 V-RA SZIGETELT SZERSZÁM KÉSZLETEK

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



20 DARABOS 1000 V-RA SZIGETELT CSAVARKULCS KÉSZLET

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

1000 V-RA SZIGETELT SZERSZÁM KÉSZLETEK



7 DARABOS 1000 V-RA SZIGETELT CSAVAR- KULCS KÉSZLET

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**6 DARABOS 1000 V-RA
SZIGETELT
IMBUSZKULCS KÉSZLET**

1000 V-RA SZIGETELT SZERSZÁM KÉSZLET

TRACON	mm
ISSET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS,
KÁBELVÁGÓ OLLÓ**

**1000 V-RA SZIGETELT
SZERSZÁMOK**

TRACON	Kulcstáv		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

1000 V-RA SZIGETELT KÁBELKÉSEK

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



1000 V-RA SZIGETELT FOGÓK



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Kábelvágó
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Univerzális csupaszoló
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Oldalsípő fogó
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Kombinált fogó
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Kábelvágó
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Laposfogó
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Vízpumpafogó



1000 V-RA SZIGETELT CSAVARHÚZÓK

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



1000 V-RA SZIGETELT CSAVARHÚZÓ SZETTEK

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

CDHN...

**1000 V-RA
SZIGETELT
PRECÍZIÓS
CSAVARHÚZÓ
SZETT**

**HATLAPÚ
DUGÓKULCS,
1000 V-RA
SZIGETELT**

1000 V-RA SZIGETELT SZERSZÁMOK

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



TRACON

MF...

MF6

MF5

MF4

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



CN...

DIAMOND CSAVARHÚZÓK



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm		PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm	–	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON 		
CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



CNSET..

CSAVARHÚZÓ SZETTEK



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
+ 18 DB BITFEJ + BIT BEHAJTÓ			



PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ SZETT ÉS KAMPÓ KÉSZLET

TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 DB BITFEJ
+ BIT BEHAJTÓ

TRACON

CNUSET6

**ÜTHETŐ
CSAVARHÚZÓ
SZETT**



TRACON



CNUSET6

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm







TS10



A csavarhúzó a beállított nyomaték közelében egyre gyakoribb csipogással jelez, elérésekor pedig folyamatos hangot ad.

DIGITÁLIS NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ


1. Bit tartó automatikus retesszel
2. LED visszajelző
3. LCD kijelző
4. Mértékegység váltó gomb
5. Hangjelző
6. "Fel" gomb
7. "Le" gomb
8. Váltó / törlő gomb
9. Üzem mód választó gomb
10. Óramutató járásával egyező/ellentétes irány
11. A beállított nyomatékhatár jelzése
12. Tárolt nyomatékértékek száma
13. Elemtöltöttség jelző
14. Hangjelzés jelző
15. Üzem mód jelző
16. Mértékegység jelző
17. Nyomaték érték jelző

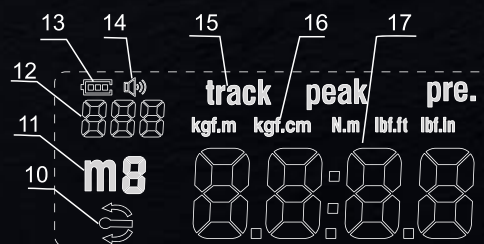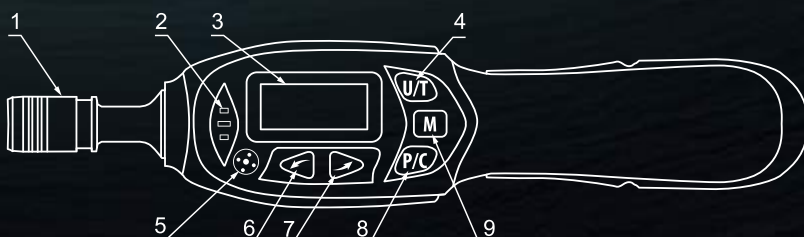

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



KOMBINÁLT KULCS- ÉS RACSNIS KULCS KÉSZLETEK

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

KALAPÁCSOK



Waffle-Face acélfej.

Maximális tapadás,
minimális visszapattanás.



Ergonomikus kompozit nyél:

Kényelem és
rezgés csillapítás.



Ácskalapács kialakítás:

Sokoldalúság a bontásban.



Tartósságra tervezve:

Hosszú élettartam.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG




MSZM5



MSZL5

MÉRŐSZALAGOK

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

VÍZMÉRTÉKEK

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	–
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	–
SPIRP600	600	3	–
SPIRP800	800	3	–
SPIRP1000	1000	3	–
SPIRP1200	1200	3	–



CSK../VK..


VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MECHANIKUS NYOMATÉKKULCSOK

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

FESZÍTŐVAS KÉSZLET

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

BITFEJ KÉSZLETEK

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43

CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

PVC CSŐVÁGÓK

TRACON	d_{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

AKKUMULÁTOROS PRÉSSZERSZÁM



TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	 Li-ion
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

VEZETÉKCSUPASZÍTÓ- ÉS VÁGÓ SZERSZÁM

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



CSAVARVÁGÓK

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS FÚRÓ- ÉS VÉSŐSZÁRAK

TRACON	D (mm)	L (mm)	Élek száma
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	Élek száma
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

PRÉSSZERSZÁM ZSUGORODÓ
SZIGETELÉSŰ TOLDÓHÜVELYHEZ



LYZST

KÁBELJAVÍTÓ SZETT



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

UNIVERZÁLIS TIPLIK



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

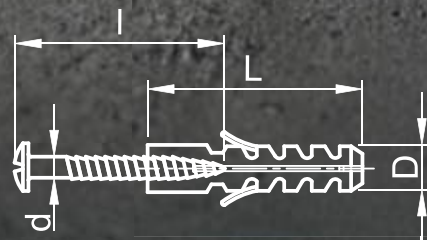



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, alkoholoknak
Mérsékeltlen ellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervesetlen sóknak, egyéb szerves anyagoknak
Nem áll ellen: szervesetlen savaknak és oxidáló szereknek!

HAGYOMÁNYOS KÁBELKÖTEGELŐK



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**VÁGÓ-
SZERSZÁM
NÉLKÜL,
BEÉPÍTETT
PENGÉVEL!**

SPECIÁLIS KÁBELKÖTEGELŐK



ÖNVÁGÓ KÁBELKÖTEGELŐ

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**TAKARÍTSON MEG IDŐT AZ ÖNVÁGÓ KÁBELKÖTEGELŐKKEL.
RÖGZÍTSE, CSAVARJA EL — NINCS SZÜKSÉG VÁGÓ-
SZERSZÁMRA.**

POZÍCIONÁLHATÓ DUPLA KÁBELKÖTEGELŐK

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL.. CSÖBILINCSEK



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL.. ROZSDAMENTES CSÖBILINCSEK



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ.. RÖGZÍTŐ SZALAGOK

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

KERTI ÁLLÓLÁMPÁK- ÉS OSZLOPOK


100-240
V AC

50/60 Hz

Ta
-20..+50°C



In
max.
16 A

TRACON				P _{max}	 SCHUKO	 FRENCH	L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500
GARN2S	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 350
GARN2F	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 350



TRACON



LSC..






LSCB2W

LSCW2W



NAPELEMES LED VILÁGÍTÓTESTEK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



TRACON						
	[W]	[lm]	T _c [K]	V	P _{max}	L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95



LST..



NAPELEMES LED VILÁGÍTÓTESTEK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 V	L × W × H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 × 141 × 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 × 141 × 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 × 204 × 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 × 352 × 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 × 204 × 33

* Távirányítóval is vezérelhető!



HARMONY
BY TRACON

STL..

AKKUMULÁTOROS LED KÉZI LÁMPÁK



STL10W



STLCN10W



STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLF..

AKKUMULÁTOROS LED SZERELŐ FÉNYVETŐK



TRACON							
	[W]	[W]	[lm]	[K]	[h]	[V] / [Ah] Li-ion	[h]
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h




TRACON



RSMDA..

HORDOZHATÓ ÉS SZERELŐ LED FÉNYVETŐK + USB TÖLTŐ



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



ÁLLVÁNY ÉS ÁLLVÁNYOS SZERELŐ LED FÉNYVETŐ



220-240
V AC

50/60 Hz
~

Ta 
-20...+50°C

 [h]
30.000



 120°

3x1,5mm²
3 m

A munkalámpa az állványról egyszerűen levehető, és önállóan is használható.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

HORDOZHATÓ LED SZERELŐ FÉNYVETŐK

SCHUKO VAGY FRENCH CSATLAKOZÓALJZATTAL




TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	–	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	–	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	–	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	–	2	

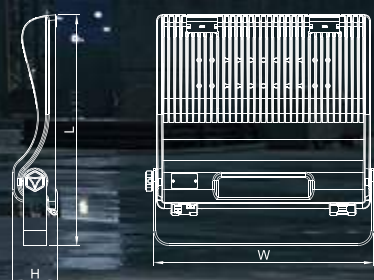

RHISN..

LED FÉNYVETŐK

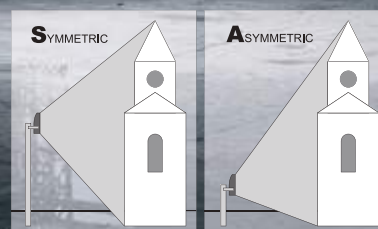

TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	






RSMD8Y..




LED FÉNYVETŐ

100-240 V AC	50/60 Hz 	≥ 75 	ON-OFF  >30.000	 [h] 50.000	SMD LED	3 x 1,5mm ²  30 cm				 1 [m]	 IK08		
------------------------	---	--	--	---	----------------	--	---	---	---	--	--	---	---

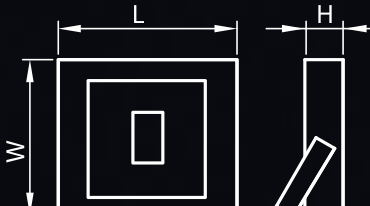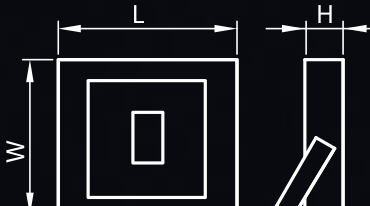TRACON			Tc [K] 		L x W x H (mm)		
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		



HARMONY
BY TRACON



IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

LED MENNYEZETI LÁMPA SZÍNHŐÁLLÍTÓ KAPCSOLÓVAL




TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKBL50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	


* mozgásérzékelővel



MFKN..



LED MENNYEZETI LÁMPATESTEK SZÍNHŐÁLLÍTÓ KAPCSOLÓVAL



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* mozgásérzékelővel



MFIP..

VÉDETT, KEREK MENNYEZETI LÁMPA E27 FOGLALATTAL



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



MŰANYAG E27 LÁMPAFOGLALATOK



FE27SETFB



FE27SETSW

3
db



230 V AC		[mm ²] 2 x 1,5	
-------------	---	-------------------------------	---

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

GYORSCSATLAKOZÓVAL

CSAVAROS
CSATLAKOZÓVAL



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

LED SZALAG SZETTEK

A LED szalagjaink szettben is elérhetők, melyek tartalmazzák a működtetéshez szükséges összes egységet, így szerelésük gyors és egyszerű.

12 V DC	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	SMD LED	120°	Hg 0 mg	T _{up} < 1s		
TRACON				L (m)	T _c [K]		Ei	
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm		
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm		
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm		




HARMONY
BY TRACON




LBVN..

LED T5 BÚTORVILÁGÍTÓK



A termék kétoldali kábelbevezetéssel rendelkezik, így fűzve is szerelhető!

A termék színhőmérsékletállító kapcsolóval rendelkezik!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	L x W x H (mm)	
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ LED BÚTORVILÁGÍTÓK

- Érintésérzékelős kapcsolás (sensor ON/OFF)
- Hosszabb érintéssel dimmelhető (fényerő állítás)
- Állítható színhőmérséklet (2700–6000 K)
- 230 V-os közvetlen csatlakozás
- Vékony, bútor alá szerelhető kivitel



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	



Oldalfali kültéri lámpatestek SPOT fényforrásokhoz

SPGU termékcsaládunk kiegészült kültéri,
fényérzékelős és mozgásérzékelős változatokkal!



SPGU10IPF1F

92×86×123 mm



BASIC



SPGU10IPF1A

92×86×123 mm



SPGU10IPF2A

92×86×164 mm



BASIC



SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm



SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm




SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



ÚJ JELENLÉTÉRZEKLŐ CSALÁD A TRACON-NÁL

Kényelem és precizitás egyetlen eszközben!

A modern világban egyre nagyobb az igény a hatékony és intelligens világításvezérlésre. PRS jelenlétérzékelőink a hagyományos mozgásérzékelőkkel ellentétben mozdulatlanság esetén sem kapcsolnak le, így biztosítva a zavartalan munkakörnyezetet.

Az infravörös és nagy frekvenciás érzékelők garantálják a megbízható működést, 10 méteres maximális hatótávval rendelkeznek, így biztosítva a nagyobb területek teljes lefedését.

Elérhetők süllyesztett és mennyezetre szerelhető változatokban egyaránt, fekete és fehér színben, így bármilyen környezetbe harmonikusan illeszkednek.

Egyes modellek fejlett légzésérzékelő funkcióval rendelkeznek, amely még nagyobb precizitást biztosít a jelenlét észlelésében.

Ideális megoldást kínálnak irodákba, tárgyalókba, könyvtárakba, valamint minden olyan helyiségbe, ahol a statikus tevékenységek során is biztosítani kell a megfelelő világítást.

Jelenlétérzékelő légzésfigyeléssel



PRSR700



A széles frekvenciasávú érzékelés segítségével az érzékelők az emberi légzést is képesek érzékelni.

TRACON



(°)



lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

D x H (mm)

PRSR700

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

–

IP 20

Ø 115 x 24

PRSR753

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

61,5 mm

IP 20

Ø 76 x 75,4



Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
	1000 W	600 W
CFL	1000 W	600 W
	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
	< 6 m	< 6 m




PRSR753

VÉDETT INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

Napjainkban egyre elterjedtebb design elem a teljesen fekete fértett oldalfal, esetleg mennyezet. Ezeken a felületeken még a fekete házzal rendelkező, de fehér lencsájú érzékelők sem mutatnak jól.

Termékkínálatunkban már elérhetőek a teljesen fekete színű érzékelők is, melyek már teljesen bele tudnak olvadni a fekete háttérbe.

Megjelentek továbbá okosérzékelőink, melyek Dali vagy Tuya rendszerek beilleszthetők, így bővítve az intelligens hálózatok flexibilitását.



TRACON				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44



Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON						
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



OKOS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

TMB-05T



TRACON					IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	–	IP 20	Ø 115 x 24,3

Az érzékelők paraméterei távolról TUYA alkalmazásból (TMB-05T) és Dali rendszerből (TMB-05DA) is állíthatók.



Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON						
TMB-05DA	–	–	–	–	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Védett infravörös mozgásérzékelők



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB



TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X



TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Incandescent	HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Beltéri infravörös mozgásérzékelők



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON	(°)	lux				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.			80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.			Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.			Ø111 x 63	IP 20

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Mozgásérzékelő, radaros, falon kívüli, fehér


220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR			
TRACON	(°)	lux			IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.		IP 20	Ø 115 x 24

TMBDIMM



Érintő kapcsoló és dimmer, rejtett szerelés

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6



TRACON	I _n	lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025 ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025 ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Minden alkonykapcsoló jellegzetessége, hogy az első feszültségre való kapcsolás után egy be- és kikapcsolásból álló öntesztet végeznek. A normál, üzemszerű működés az önteszt után 15 s – 1 min időkésleltetés után indul.


Az ALK110 érzékelő egy 1-10 V-os vezérlőjellel alkalmas az ilyen bemenettel rendelkező lámpatestek külső megvilágítás szerinti vezérlésére. Az érzékelő külső tápellátást nem igényel.



SL..




SLB..




MOZGÁSÉRZÉKELŐS FALI LÁMPATESTEK




SLU..




SLN



SLT




SLKS






TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	 G 
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	 F 
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 × 182 × 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 × 210 × 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 × 49	IP 65	



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KEREK FALI LÁMPATEST



TRACON			Tc [K] 		D x H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G

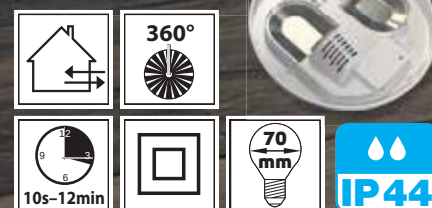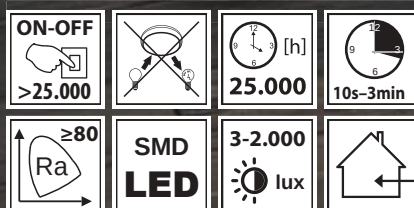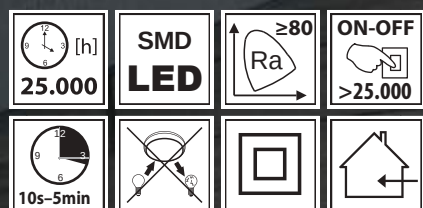

Fali lámpatest, ívelt forma

Speciális funkciókkal rendelkezik az új kültéri, ívelt világítótestünk is.

A beépített mozgásérzékelő kikapcsolható, ha nincs rá szükség és a teljesítménye is szabályozható (12 – 15 – 20 W), ha a fény a telepítés után esetleg túl erősnek bizonyulna.





TRACON					
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	L x W x H D x H (mm) 250 x 66 x 188	E A I G



Hátszám világító tábla mozgásérzékelővel, számokkal

Utánvilágító opcióval.

Opcióként beállítható egy alapfény opció, mely a beállított ideig csökkentett fényerőt biztosít, ha nincs érzékelt mozgás.

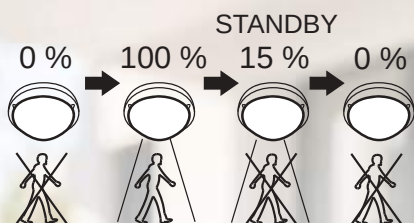

TRACON					
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	L x W x H (mm) 300 x 277 x 52	F A I G



MFM..



LED fali világítótest, MFM széria (mozgásérzékelővel)





HARMONY
BY TRACON

TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	–	270 × 103	–	IP20	–
MFM02D*	–	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	G A I G
MFM04N	–	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	G A I G
MFM04D*	–	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	G A I G
MFM07*	–	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	F A I G

* utánvilágító opcióval

Opcióként beállítható egy alapfény opció, mely a beállított ideig csökkentett fényerőt biztosít, ha nincs érzékelt mozgás.

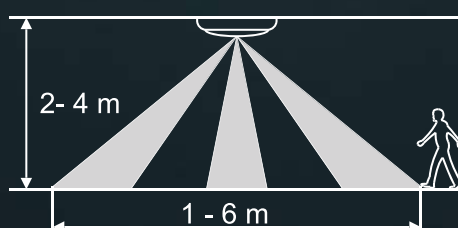




TLFVLEDN..

VÉDETT LÁMPATEST LED VILÁGÍTÓ- CSÖVEKHEZ



A fém klipszek tartozékok.

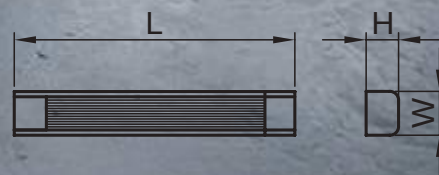

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



A lámpatestek egy oldalon táplált LED csövekhez (LT8G.., LT8GH) vannak levezetékeztve, a két oldalon táplált csövekhez a vezetékezés módosítása szükséges a használati útmutató alapján!



LVG..



SOROLHATÓ VÉDETT LED VILÁGÍTÓTESTEK

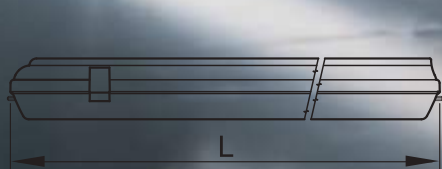

A termék kétoldali kábelbevezetéssel rendelkezik, így fűzve is szerelhető!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		IK08	PC / PC	120°	Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	30.000 [h]
-------------	----------	--	--	--	------------	--	------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------

TRACON		 LED	 [lm]	Tc [K]	 [°]	L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	



LVB..

VÉDETT LED IPARI VILÁGÍTÓTESTEK

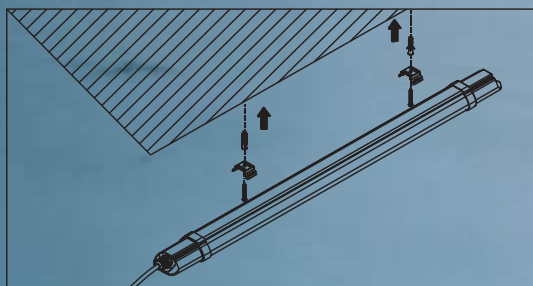

A termék két oldali
kábelbevezetéssel rendelkezik,
így fűzve is szerelhető!



230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20...+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	-------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

LED CSARNOK- VILÁGÍTÓ



- 60-200 W teljesítmény
- szabályozható fényerősség
- 50000 óra élettartam
- akár 40000 lumen

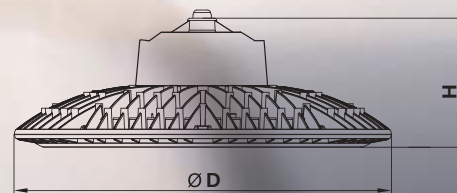


TRACON						
	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162





LHBF..

LED CSARNOKVILÁGÍTÓ, KÜLTÉRI, UFO FORMA

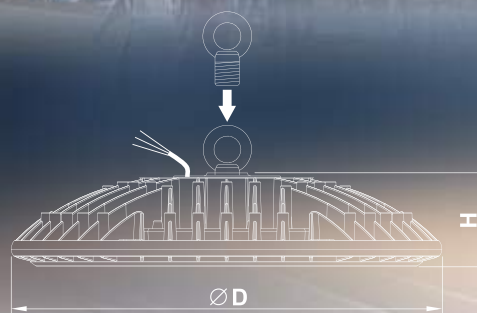


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

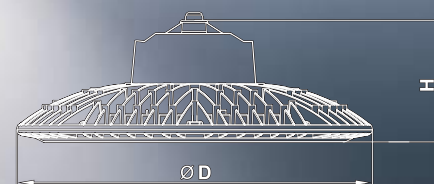

KÜLTÉRI LED CSARNOKVILÁGÍTÓ

- állítható teljesítmény
- állítható színhőmérséklet

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	Ta -20...+50°C	IK08	120°	1 2 3
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	------	------	-------

TRACON			Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

LED CSARNOKVILÁGÍTÓ, FÉNYERŐ-SZABÁLYOZHATÓ




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 T _c [K]	L × W × H (mm)		
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 × 102 × 100	1 – 10 V	




LSJH..

FÜGGESZTHETŐ LED UTCAI VILÁGÍTÓTEST




TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

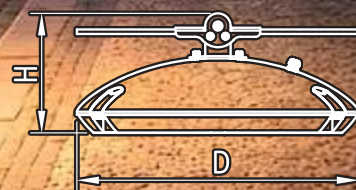




LED PARKVILÁGÍTÁS, LSJP.. SZÉRIA



TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

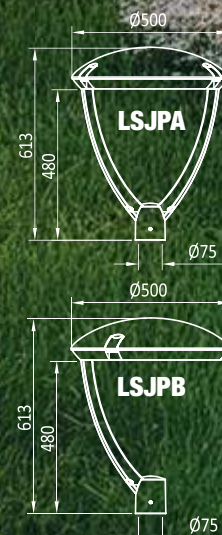




LSLSH..

NAPELEMES HIBRID LED UTCAI VILÁGÍTÓTEST MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



Hálózatról és
napelemről
egyaránt
üzemeltethető.




TRACON					P_{max}		$L \times W \times H$ (mm)
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / $\varnothing$ 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / $\varnothing$ 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

NAPELEMES LED PARKVILÁGÍTÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

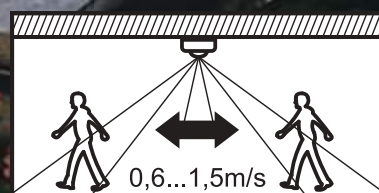

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V		L x W x H (mm)
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	Ø 325 x 185

IP65 védett LED panel



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



Sávos LED panel, négyzet, fehér



TRACON

LPG606040NW

LPG606050NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15



F

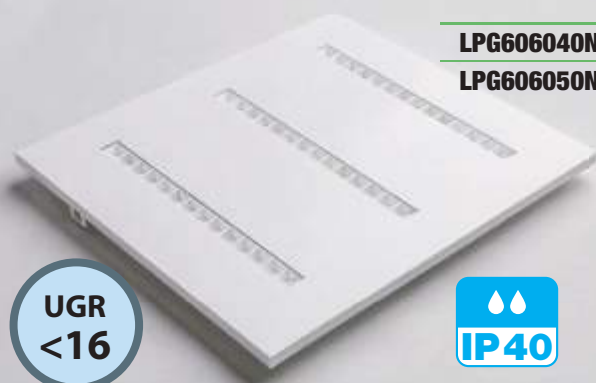

Élvilágítású LED panel, kör alakú világítással



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





Háttérvilágítású mély LED panelek

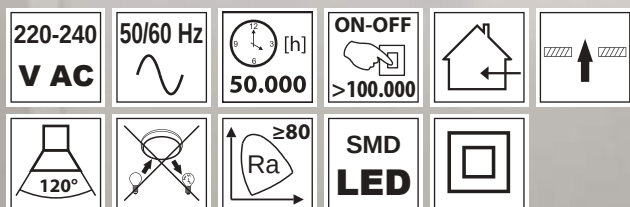

TRACON					L x W x H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

UGR
<19

UGR
<21

E

E

A
G

A
G

TRACON APP



Szerelőkeret LED panelekhez

Panel	Kiegészítő	Keret	Keret magassága (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
	LPCC (dimmm.meghajtó)	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
	LPD (vastag meghajtó)	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
	LPDH (vékony meghajtó)	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH/LP30120KH (Vastag)	65
	LPCC (dimmm.meghajtó)	LP6060KH/LP30120KH (Vastag)	65
	LPD (vastag meghajtó)	LP6060KH/LP30120KH (Vastag)	65
	LPDH (vékony meghajtó)	LP6060K/LP30120K (Vékony)	50
LPIP (30mm)	–	LP6060KH (Vastag)	65
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH (Vastag)	65
	LPCC (dimmm.meghajtó)	LP6060KH (Vastag)	65
	LPD (vastag meghajtó)	LP6060KH (Vastag)	65
	LPDH (vékony meghajtó)	LP6060KH (Vastag)	65

A kiegészítő szerelőkeretek segítségével a LED panelek elhelyezése falon kívüli szereléssel is lehetővé válik.

A keret anyaga: alumínium
A keret színe: fehér



LP30120K(50mm) /
LP30120KH(65mm)




LP6060K(50mm) /
LP6060KH(65mm)

Labdavédő rács


TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Az LP6060R/LP30120R labdavédő rács bármelyik LED panel kerettel használható

A keret anyaga: alumínium
A keret színe: fehér



LP6060R

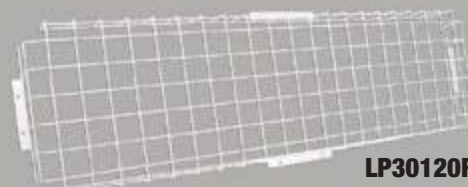


LP30120R

Függesztő készlet LED panelekhez

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

1,5 m hosszú, állítható.


Extra magas álmennyezetek esetén maximum 1,5 méterrel lejjebb hozható a panel, nem kell az egész álmennyezetet átépíteni!





EXIT..

ÉLVILÁGÍTÓS LED KIJÁRATJELZŐK RAGASZTHATÓ PIKTOGRAMMOKKAL

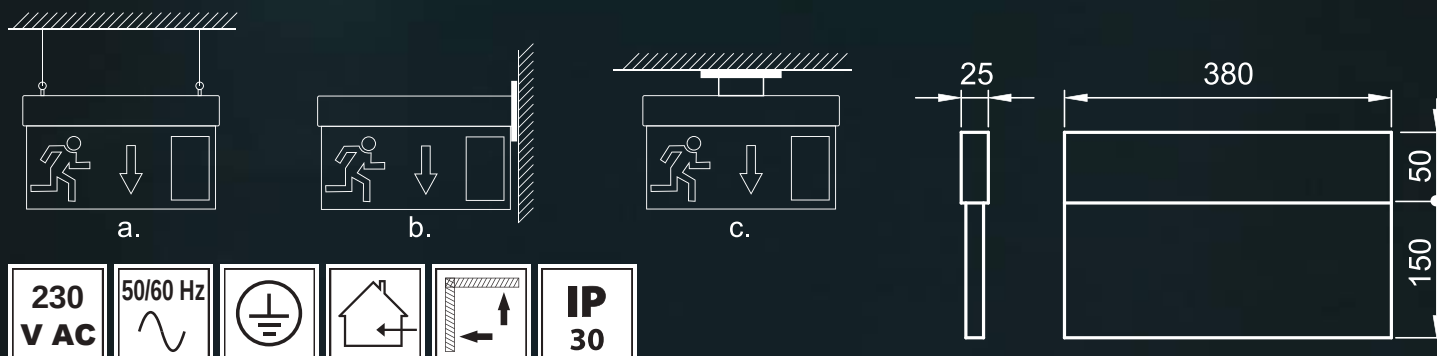

TRACON	 [W]	 [h]	 [lm]	 LED	 NM	 V	 Ah	 Li-ion
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36		3.7 V	1.200 mAh	

Nem folyamatos üzemű (NM) lámpatestek a külső villamos táplálás megszűnte után kapcsolnak be.



HARMONY
BY TRACON



LAL..

LED ASZTALI LÁMPÁK

220-240 V AC	25.000 [h]		SMD LED
-----------------	---------------	--	--------------------

TRACON				
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

LED FÉNYFORRÁSOK



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTree
OKOS OTTHON

OKOS ÉS KÖNNYEN KOMBINÁLHATÓ

- SMARTTREE okosrendszer a Tracontól
- A SMARTTREE rendszer nagy előnye, hogy a rendszer jeladói és jelvevői egymással szabadon kombinálhatóak, így a legegyszerűbb vezérlésektől a közepes méretű alkalmazásokig flexibilis rendszer alakítható ki segítségükkel külön applikáció alkalmazása nélkül.
- A rendszerelemek egymással rádiófrekvencián kommunikálnak, a vezérlésekhez minimum egy jeladó és egy jelvevő telepítése szükséges, de egy vezérlő körbe nagyobb számú egység is bevonható.
- Az előre programozott készletek segítséget nyújtanak a kevésbé rutinos felhasználóknak az egyszerű telepítésében.

JELADÓK

← RÁDIÓFREKVENCIA

EFNY2

EFNY2W

EFNY4

EFNY4W

nyomógombok



EFT2

EFT4

EFT8

EFT36

távírányítók



EFP4H

EFP4E

Ø 60 szerelvény dobozba
külső nyomógommbal




VEZÉRLŐ KÉSZLETEK

SMARTREE

EFSV1

világítás

EFSV2

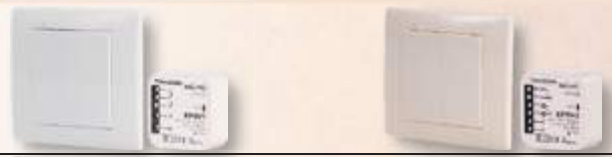

EFSVD

dimmer



EFSR

redőny (zsalu)



EFSU

univerzális



CIA 868.32 MHz

JELVEVŐK

EFPV1

univerzális kapcsolás



EFPV2

világítás kapcsolás

EFPV2K



EFPD

dimmelés



Ø 60 szerelvény
dobozba

EFPV2DC

EFPV3DC

LED szalag (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

zsalu vezérlő

EFPRC



elosztóba

35x7,5

szerelősínre

EFPM1

univerzális kapcsolás

EFPM2



Részletes műszaki adatok:




TRACON	Megnevezés	Műszaki adatok
EFNY2	Rádiós jeladó nyomógomb, 2 csatornás, fali	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Rádiós jeladó nyomógomb, 2 csatornás, fali, fehér	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Rádiós jeladó nyomógomb, 4 csatornás, fali, krém	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Rádiós jeladó nyomógomb, 4 csatornás, fali, fehér	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Rádiós távirányító, 2 csatornás, kulcstartóra	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Rádiós távirányító, 4 csatornás, kulcstartóra	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Rádiós távirányító, 8 csatornás	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Rádiós távirányító, 36 csatornás	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Rádiós jeladó, 4 csatornás, szerelvény dobozba	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Rádiós jeladó, 4 csatornás, szerelvény dobozba, elemes	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Rádiós jellevő egység, szerelvénydobozba, 1 csatornás	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Rádiós jellevő egység, szerelvénydobozba, 2 csatornás	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Rádiós dimmer, szerelvénydobozba, 1 csatornás	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Rádiós jellevő egység, szerelvénydobozba, 2 csat., kapcsolóhoz	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Rádiós jellevő egység, szerelvénydobozba, 2 csatornás	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Rádiós jellevő egység, szerelvénydobozba, 3 csatornás	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Rádiós LED vezérlő, szerelvénydobozba, 1 csatornás	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Rádiós RGB vezérlő, szerelvénydobozba, 3 csatornás	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Rádiós zsaluvezérlő, szerelvénydobozba, helyi	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Rádiós zsaluvezérlő, szerelvénydobozba, helyi/központi	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Rádiós moduláris jellevő egység, 1 csatornás	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Rádiós moduláris jellevő egység, 2 csatornás	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Vezeték nélküli vezérlő készlet, 1 csatornás, fali nyomógomb	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Vezeték nélküli dimmer készlet, 1 csatornás	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Vezeték nélküli zsaluvezérlő készlet, 1 csatornás	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Vezeték nélküli vezérlő készlet, 2 csatornás, fali nyomógomb	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Vezeték nélküli univerzális vezérlő készlet, kulcstartós	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



SZÉN-MONOXID (CO) ÉRZÉKELEŐ



TRACON		27 PPM	55 PPM	110 PPM	330 PPM	
C0218A						40 x 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 x 85 x 40 mm
C0216LA						113 x 85 x 37 mm

EARC

ÍVHIBA ÉRZÉKELŐK


- EAR ívhiba érzékelő integrált áram-védőkapcsolóval, és túláram védelemmel
- Rendelési részletek, tartozékok, elektromos diagramok és méretek.




AFDD ívhiba érzékelő, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35×7.5	[mm ²] 1-25	Ta -25...+55°C	500 V	×4.000	×10.000	I _{cn} EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------	--------	---------	-------------------------------------	----------	---


TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 2P	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

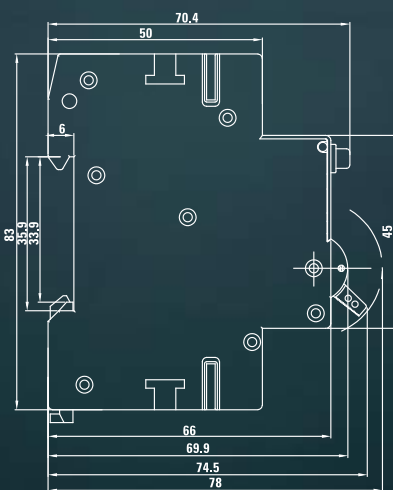

Méretek:

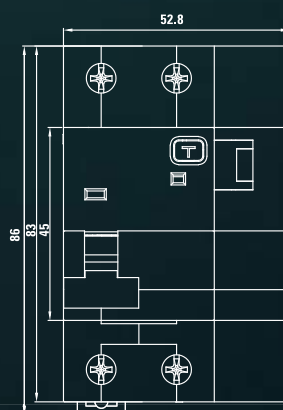

Diagramok:





TRACON



ACS2P63

AUTOMATA VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

230 V AC	35x7.5	×26.000	×1.500	690 V	Ta -25...+55°C	[mm²] 1-25	63A gG	U_{imp} 8 kV	IP 20
---------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	-----------------

TRACON	I_n (A)	
ACS2P63	63	



BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐK

Ta
-20...+45°C

IP
44

TRACON			A ← L → B						
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetikus	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 db	1 db
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetikus	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 db	1 db





KVKGE..

KOMBINÁLT VÉDŐKAPCSOLÓK (1 MODUL), „A” TÍPUS



TRACON		In (A)	IΔn (mA)
B	C		
KVKGEB-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGEB-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGEB-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGEB-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGEB-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGEB-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGEB-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGEB-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGEB-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGEB-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGEB-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGEB-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGEB-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGEB-32/30	KVKGE-32/30	32	30



A 

**Váltakozó áramú és lüktető
egyenáramú hálózatokra!**

2026.07.

TRAICON



E4KUSB

HE.. HORDOZHATÓ ELOSZTÓSÁVOK



TRAICON					P _{max}	SCHUKO
	1,5 m	3 m	5 m			
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6
TRAICON					P _{max}	SCHUKO
	1,5 m	USB Type A	USB Type C			
	E4KUSB	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4	

3×1,5mm²
1,5 m
HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSB

3×1mm²
1,5 m
HE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61


3×1,5mm²
3 m
HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3M

3×1,5mm²
5 m
HE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

KÁBELDOBOS HOSSZABBÍTÓK, FÉMVÁZZAL




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



2026.07.

TRACON

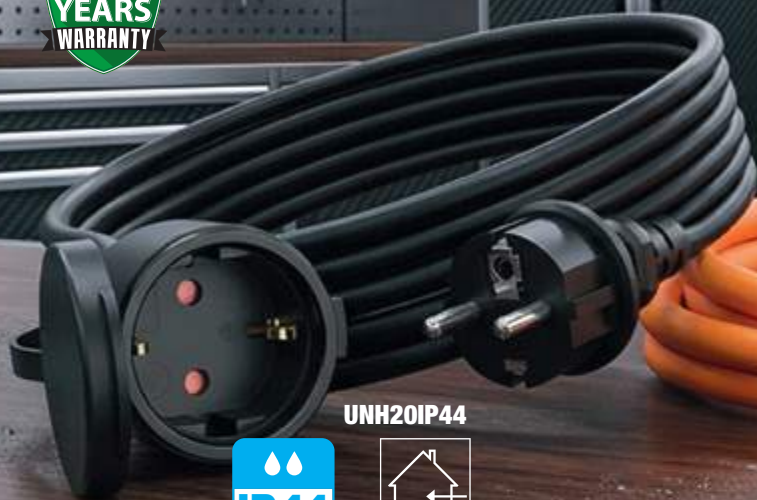

UNH20IP44




UNH...



UNH..

UNIVERZÁLIS HOSSZABBÍTÓK



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



TNSM1,
TNSM1-FR



TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

OKOS CSATLAKOZÓK



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Okos csatlakozó adapterek és elosztósávok a kényelmes és energiatakarékos otthon megteremtéséhez

Az elosztósávok aljzatai manuálisan csoportosan, applikációból egyenként is kapcsolhatók

Az elosztósávon 2 db USB-A és 1 db USB-C csatlakozó is található, melyek az applikációból ugyancsak kapcsolhatók

A csatlakozó adapterek manuálisan és applikációból is kapcsolhatók, applikációból a fogyasztásuk is mérhető


Mind egyik termék gyerekzárral rendelkezik a kicsik védelme érdekében

Az összes típus egyaránt elérhető oldalsó (Schuko) és csapos (French) védőérintkezős változatban

TRACON


TND..

TÖBB- FÉRŐHELYES ÁTALAKÍTÓ CSATLAKOZÓK

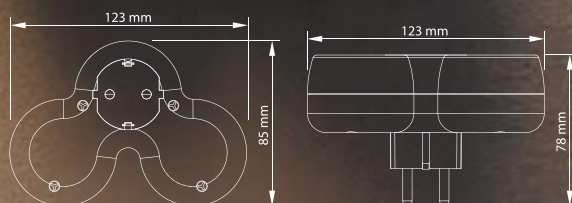

TRACON	P_{max}				
TND2-USBAC	max. 3680W	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
		× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

CSATLAKOZÓALJZAT ADAPTER KAPCSOLÓVAL KACS3

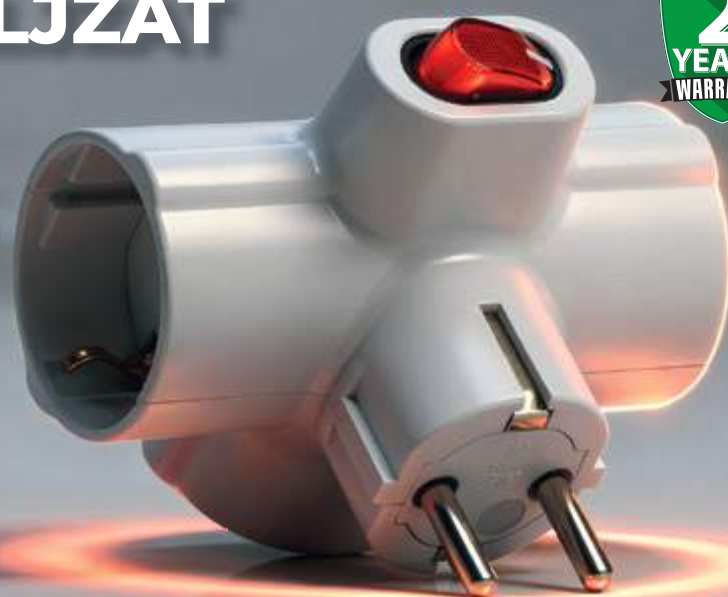


TRACON		P_{max}
KACS3	SCHUKO	
	× 3	max. 3680 W





BEÉPÍTHETŐ FERDE IPARI CSATLAKOZÓALJZAT, IP67 VÉDETTTSÉGGEL

- **IP67 védelem**
por és víz ellen védett, kültérre is ideális
- **Ferde, beépíthető kivitel**
könnyebb és praktikusabb csatlakoztatás
- **Szabványos ipari megoldás**
IEC 60309-2 szerint
- **Széles választék**
16A / 32A, 230V / 400V, több póluskiosztás
- **Színkódolt, 6h óraállás**
gyors és egyértelmű azonosítás

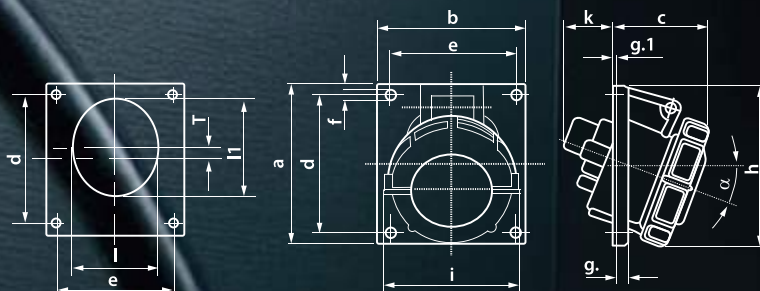

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80



EDFKIP65U..



EDFKIP65N..


EDFKIP

VÉDETT ELOSZTÓDOBOZOK



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	






TRACON	I _n	U _n		IP..	H x W x L (mm)
TECS303S	32 A	400 V	3x32A/400V	IP65	335 x 245 x 140



AKMN

KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}	 I_{max}	 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ- BIZTOSÍTÓ TERMÉKCSALÁD



CFB...

Szakaszolókapcsoló-biztosítók hengeres biztosítóhoz

- Normál rendszerekhez, AC 230/400V, 10×38, 14×51 és 22×58 biztosítókhoz LED visszajelzővel
- Napelemes rendszerekhez, DC 1000V, 10×38-as biztosítókhoz LED visszajelzővel
- Napelemes rendszerekhez, DC 1500V, 10×85-as biztosítókhoz



DSH...

Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók

- Szerelőlapra szerelhető
- 60 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerhez
- Számos kiegészítő (prizmakapcsok, kapocstakarások, állásjelző mikrokapcsoló)



DSV...

Függőleges szakaszolókapcsoló-biztosítók


- 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerhez
- Pólusonként szakaszolható kivitel
- Egyszerre három pólusban szakaszolható kivitel
- Számos kiegészítő (gyűjtősín kapcsok, állásjelző mikrokapcsoló)




MED...



MŰANYAG ELEKTRONIKA DOBOZOK



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 CLICK 
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105		100	100	50	IP67	
MED15117	 To -25..+60°C	150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209		250	200	90	IP67	
MED25209T	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	

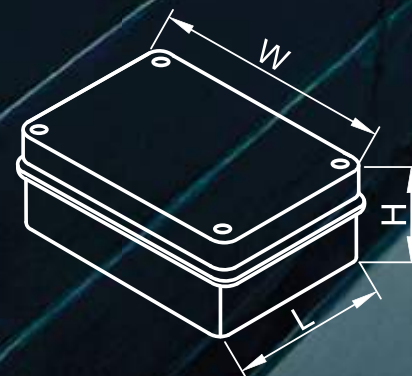

* kikönyítés nélkül.



DCMSPV45

**SOROLHATÓ SZAKASZOLÓ
KAPCSOLÓK PV RENDSZEREKHEZ**



 1500 V DC	 35×7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40...+85°C	 IP 20
--	--	---	---	---	---	---





SC6

NAPELEM TISZTÍTÓ KÉSZLET

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER



**Az aktuális tanúsítvány
letölthető honlapunkról!**

TRACON EURÓPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

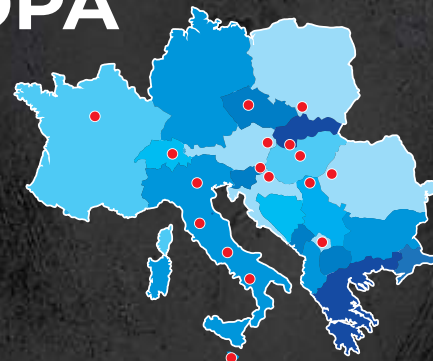**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 8-16 óráig

Vevőszolgálat:

Tel.: (27) 540-000

Fax: (27) 540-005

megrendeles@tracon.hu,

ertesites@tracon.hu

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.