


MONO^{br}

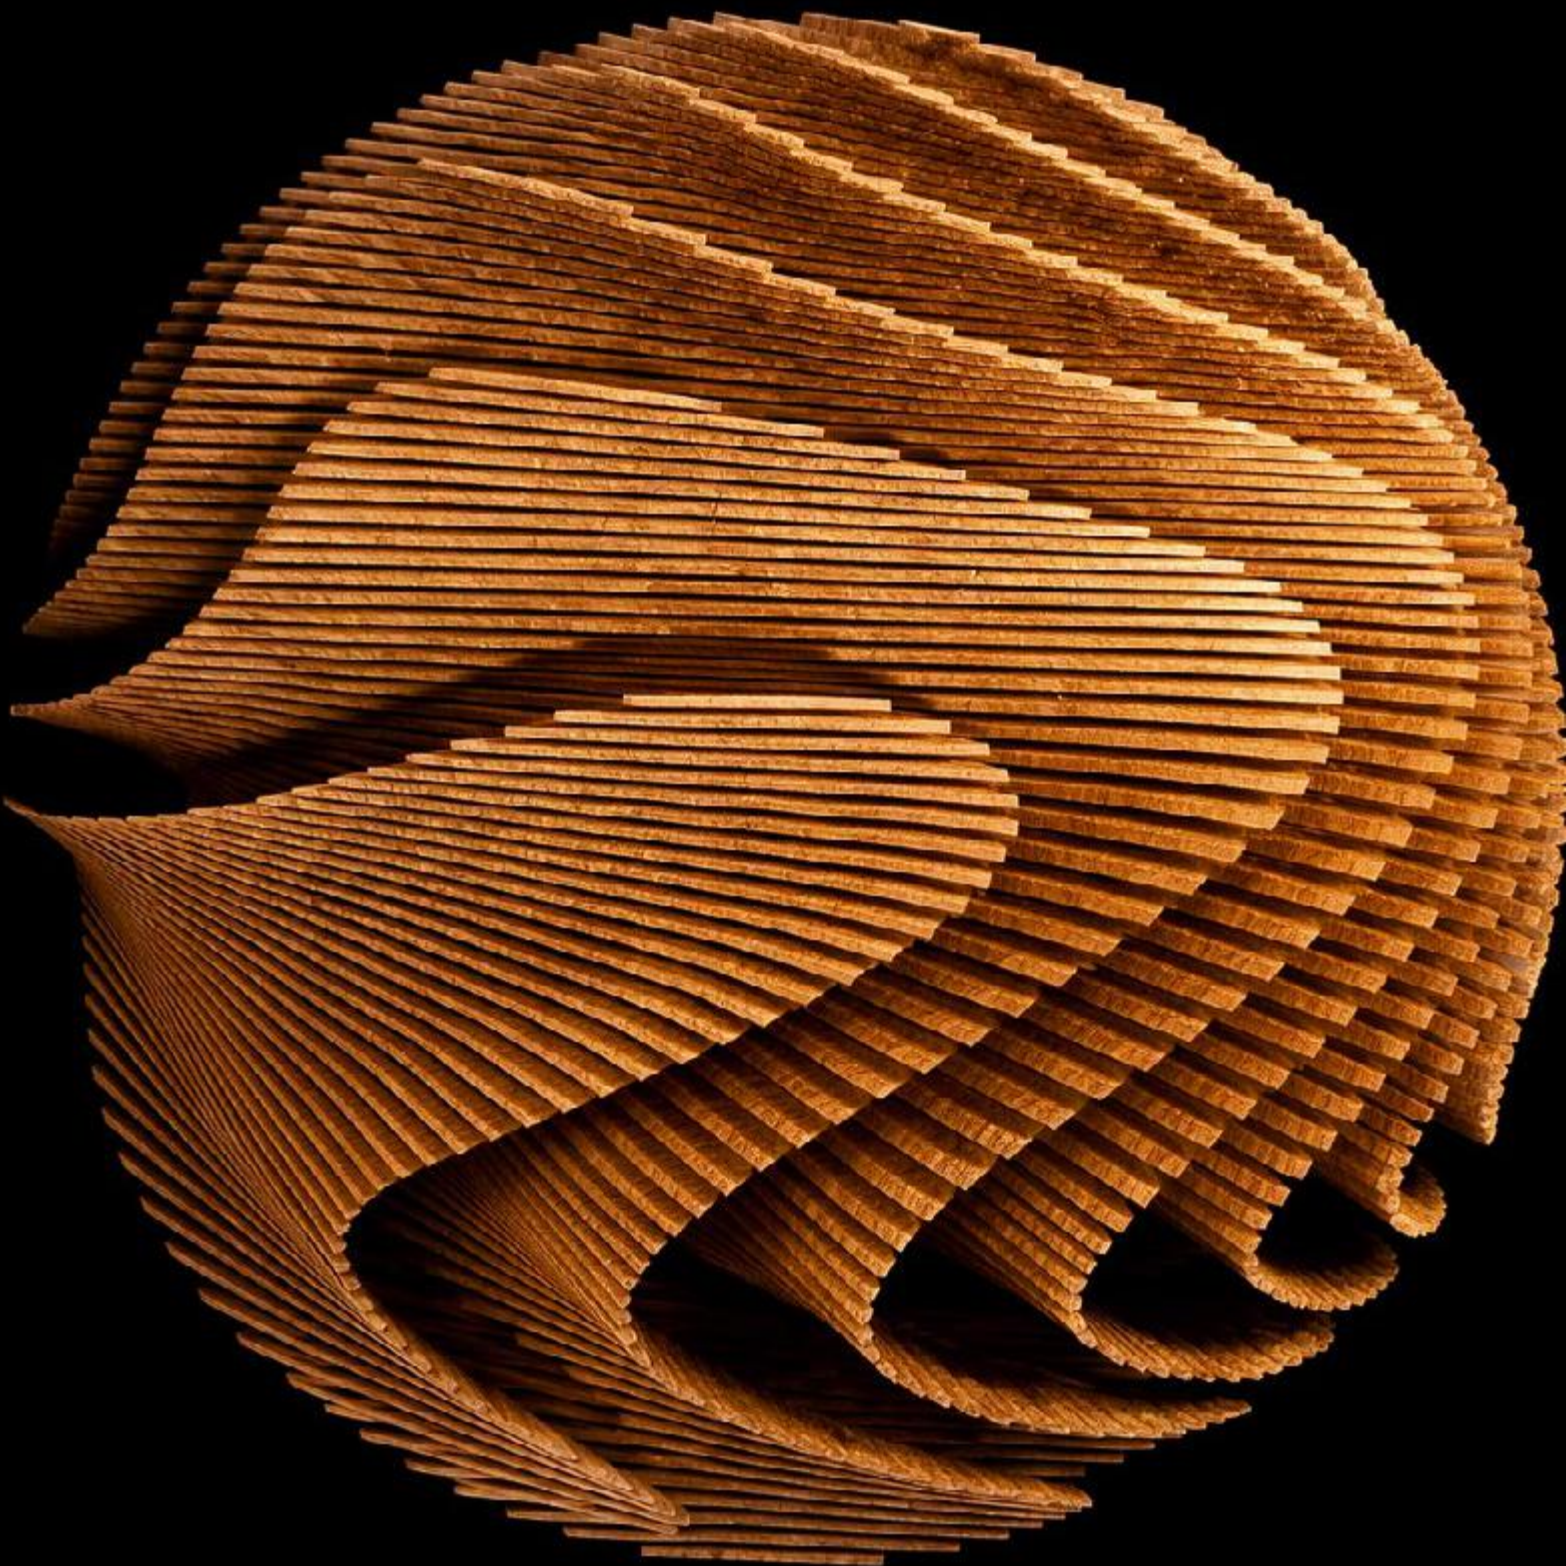

**Catálogo de
produtos**

Natureshell
Revestimento Vinílico

Lith
Pedra Flexível

04

Sobre a MONO

06

Natureshell Revestimento Vinílico Ripado

18


Natureshell Revestimento Vinílico Liso

30

Lith Pedra Flexível

32

Informações técnicas

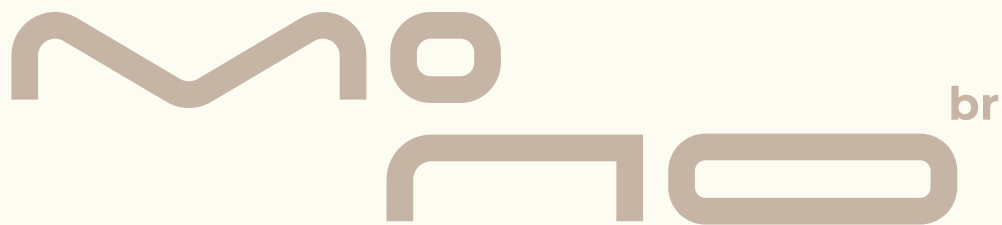

Diretora Comercial: Louise de Melo
Texto e Revisão: Beatriz Barbosa
Marketing: Beatriz Barbosa
Arquitetura: Bruna Pila
Revisão Técnica: Bruna Pila
Projeto Gráfico e Design: Matheus Goularte

Publicação: 2026


Primeira Edição

A MONO nasce da observação atenta do que acontece na prática dos projetos




Durante muito tempo, forros e revestimentos foram tratados como soluções secundárias — escolhidos no final do processo, com pouca atenção à textura, à leitura do material e ao impacto real no espaço.

Grande parte do mercado ainda oferece superfícies com aparência rasa, cores pouco consistentes e um discurso que não dialoga com quem projeta de fato. Materiais que funcionam apenas na amostra ou na imagem, mas não sustentam a decisão quando aplicados no ambiente real.

Aqui, cada superfície é pensada a partir do uso, da instalação e da permanência no tempo. A textura precisa convencer de perto. A cor precisa se manter sob diferentes luzes. O material precisa facilitar o dia a dia de quem especifica e de quem vive o espaço. 

Este catálogo reúne soluções desenvolvidas para arquitetos, engenheiros e designers de interiores que valorizam escolhas coerentes, materiais bem resolvidos e projetos que se confirmam além do conceito. Não buscamos excessos nem promessas vazias, buscamos consistência.

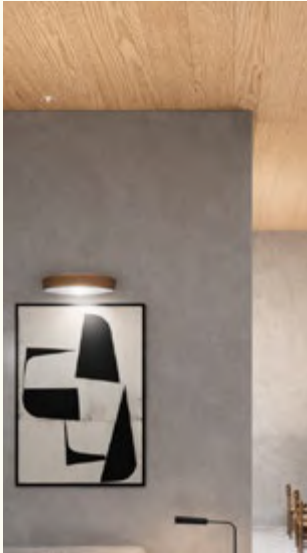

Precisão estética

Superfícies contínuas e bem definidas que organizam o espaço visualmente, valorizando luz, volume e proporção com equilíbrio.

Versatilidade de aplicação

Soluções pensadas para paredes e tetos, em ambientes residenciais ou comerciais, com unidade visual e consistência de acabamento.

Desempenho no tempo

Composição em PVC vinílico que oferece estabilidade dimensional, resistência à umidade e menor risco de mofo ao longo do uso.

Leveza construtiva


Materiais leves que facilitam transporte, manuseio e instalação, contribuindo para eficiência em obra e menor complexidade de execução.



Natureshell

Revestimento Vinílico

160x22mm

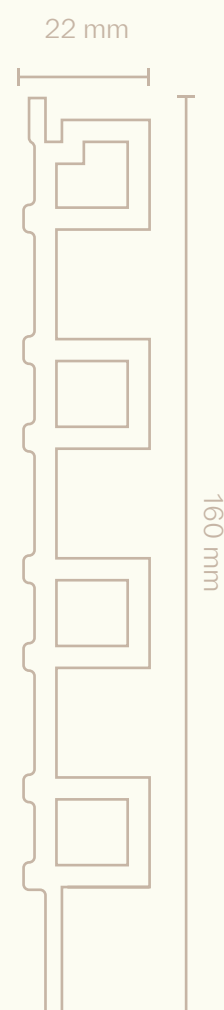

Os revestimentos Natureshell da MONO foram pensados para superfícies precisas e duráveis. Um painel ripado com composição em PVC, pensado para projetos que valorizam o conforto visual e a praticidade na hora da montagem ou manutenção.

Sua superfície ripada cria jogos sutis de luz e sombra, conferindo cadência ao espaço sem excessos. Leve e versátil, pode ser aplicado tanto em paredes quanto em tetos, em ambientes residenciais ou comerciais, internos ou protegidos, mantendo a estabilidade dimensional e acabamento consistente ao longo do tempo.



A composição em PVC contribui para a resistência à umidade e a proliferação de mofo, tornando o Natureshell uma escolha segura para projetos contemporâneos que exigem desempenho aliado à estética. O manuseio e a instalação são simplificados, favorecendo eficiência em obra e precisão no resultado final.

Disponível nas cores Carvalho, Cedro, Freijó, Castanheira e Nogueira, o Mono Natureshell oferece uma paleta equilibrada, inspirada em madeiras atemporais, capaz de dialogar com diferentes linguagens arquitetônicas sem perder identidade.



Cedro

Natureshell
Revestimento Vinílico



160mm x 22mm x 2900mm





Nogueira

Natureshell
Revestimento Vinílico



160mm x 22mm x 2900mm





Freijó

Natureshell
Revestimento Vinílico



160mm x 22mm x 2900mm





Carvalho

Natureshell
Revestimento Vinílico



160mm x 22mm x 2900mm





Castanheira

Natureshell
Revestimento Vinílico




160mm x 22mm x 2900mm



Natureshell

Revestimento Vinílico

200x8mm

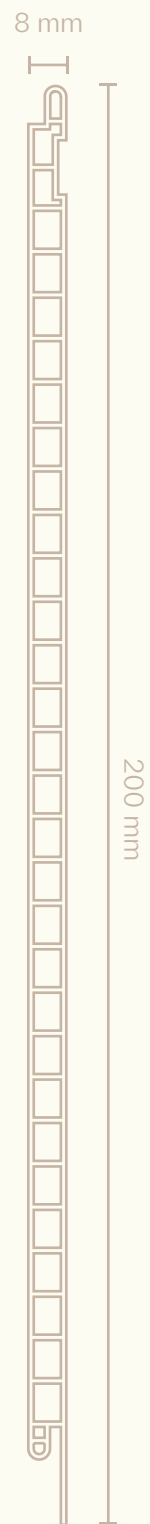

Os forros Natureshell da MONO foram desenvolvidos para projetos que pedem continuidade visual, precisão de acabamento e eficiência construtiva. Com superfície lisa e composição vinílica em PVC, o sistema entrega uma leitura limpa e equilibrada, ideal para ambientes que exigem discrição estética e alto controle formal.


A ausência de ranhuras reforça a uniformidade do plano, permitindo que o forro atue como base silenciosa da arquitetura, valorizando iluminação, volumetria e demais elementos do espaço. Leve e versátil,



pode ser aplicado em tetos residenciais ou comerciais, em áreas internas ou protegidas, com estabilidade dimensional e acabamento consistente ao longo do tempo.

A composição em PVC vinílico confere resistência à umidade e dificulta a proliferação de mofo, tornando o Natureshell uma solução segura para projetos contemporâneos que aliam desempenho técnico e facilidade de manutenção. A instalação simplificada contribui para maior eficiência em obra e previsibilidade no resultado final.

Disponível nas cores Carvalho, Cedro, Freijó, Castanheira e Nogueira, o forro Mono Natureshell compartilha a mesma paleta da linha, permitindo composições coesas entre parede e teto, com unidade estética e identidade material preservadas.

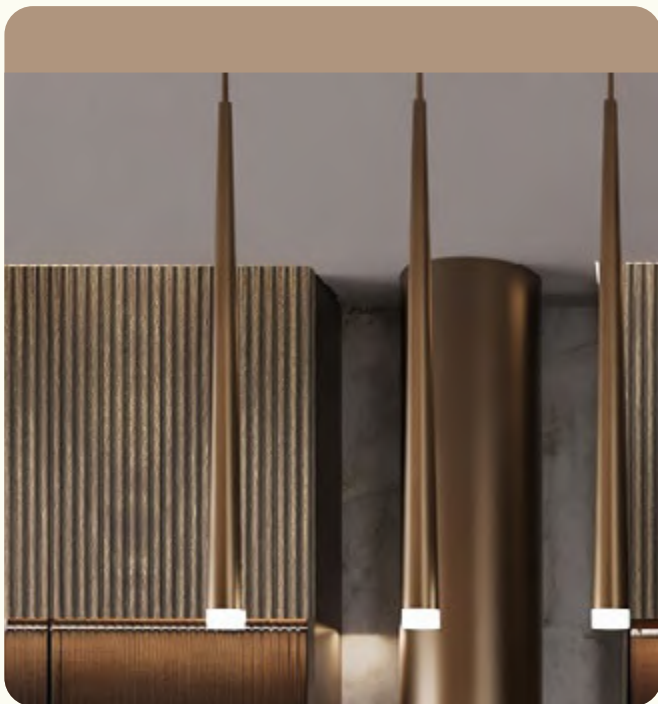


Cedro

Natureshell
Revestimento Vinílico



200mm x 8mm x 5800mm



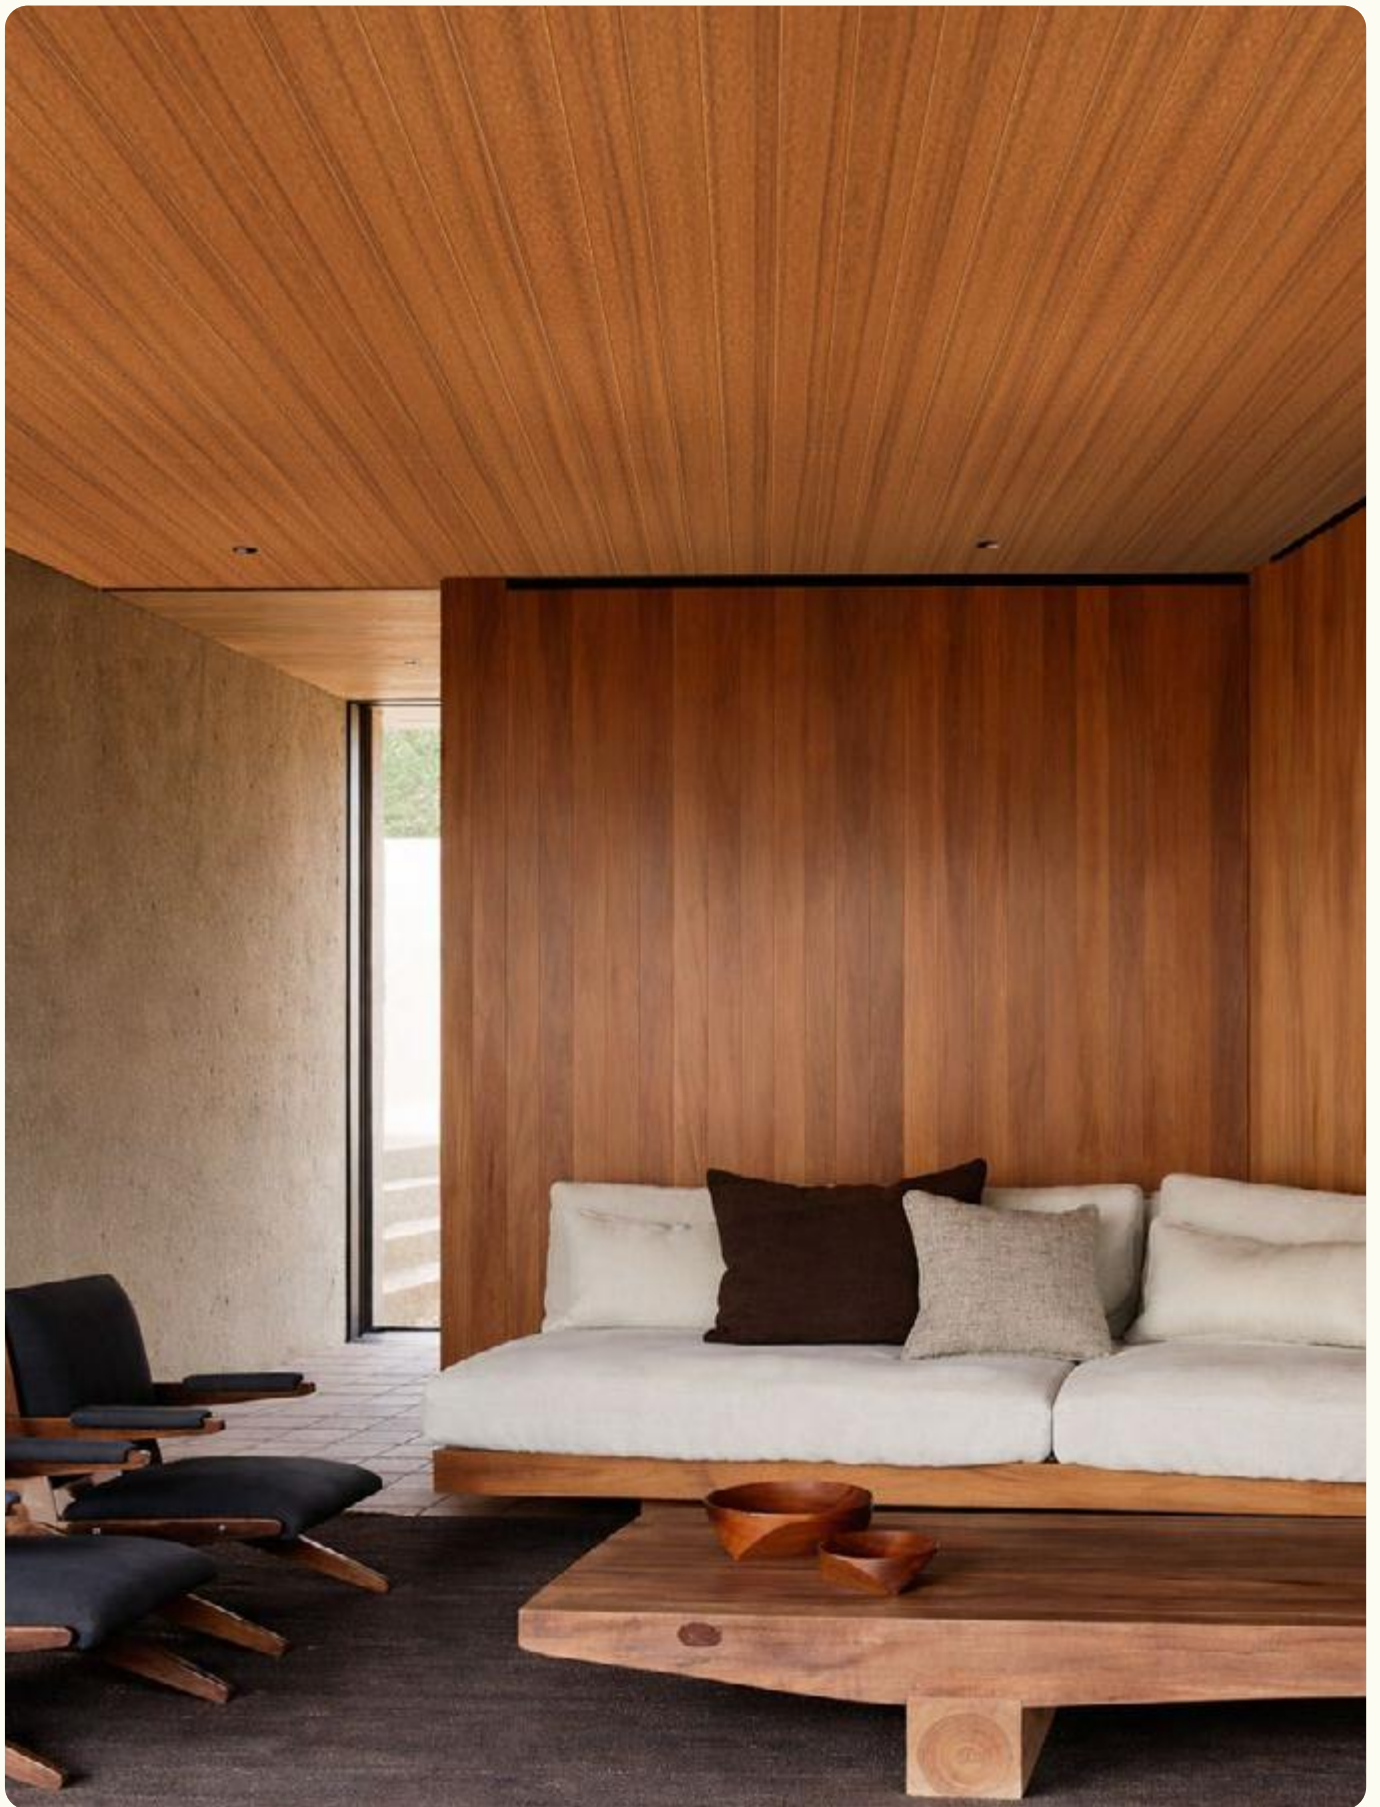

Carvalho

Natureshell
Revestimento Vinílico



200mm x 8mm x 5800mm





Freijó

Natureshell
Revestimento Vinílico



200mm x 8mm x 5800mm






Castanheira

Natureshell
Revestimento Vinílico



200mm x 8mm x 5800mm



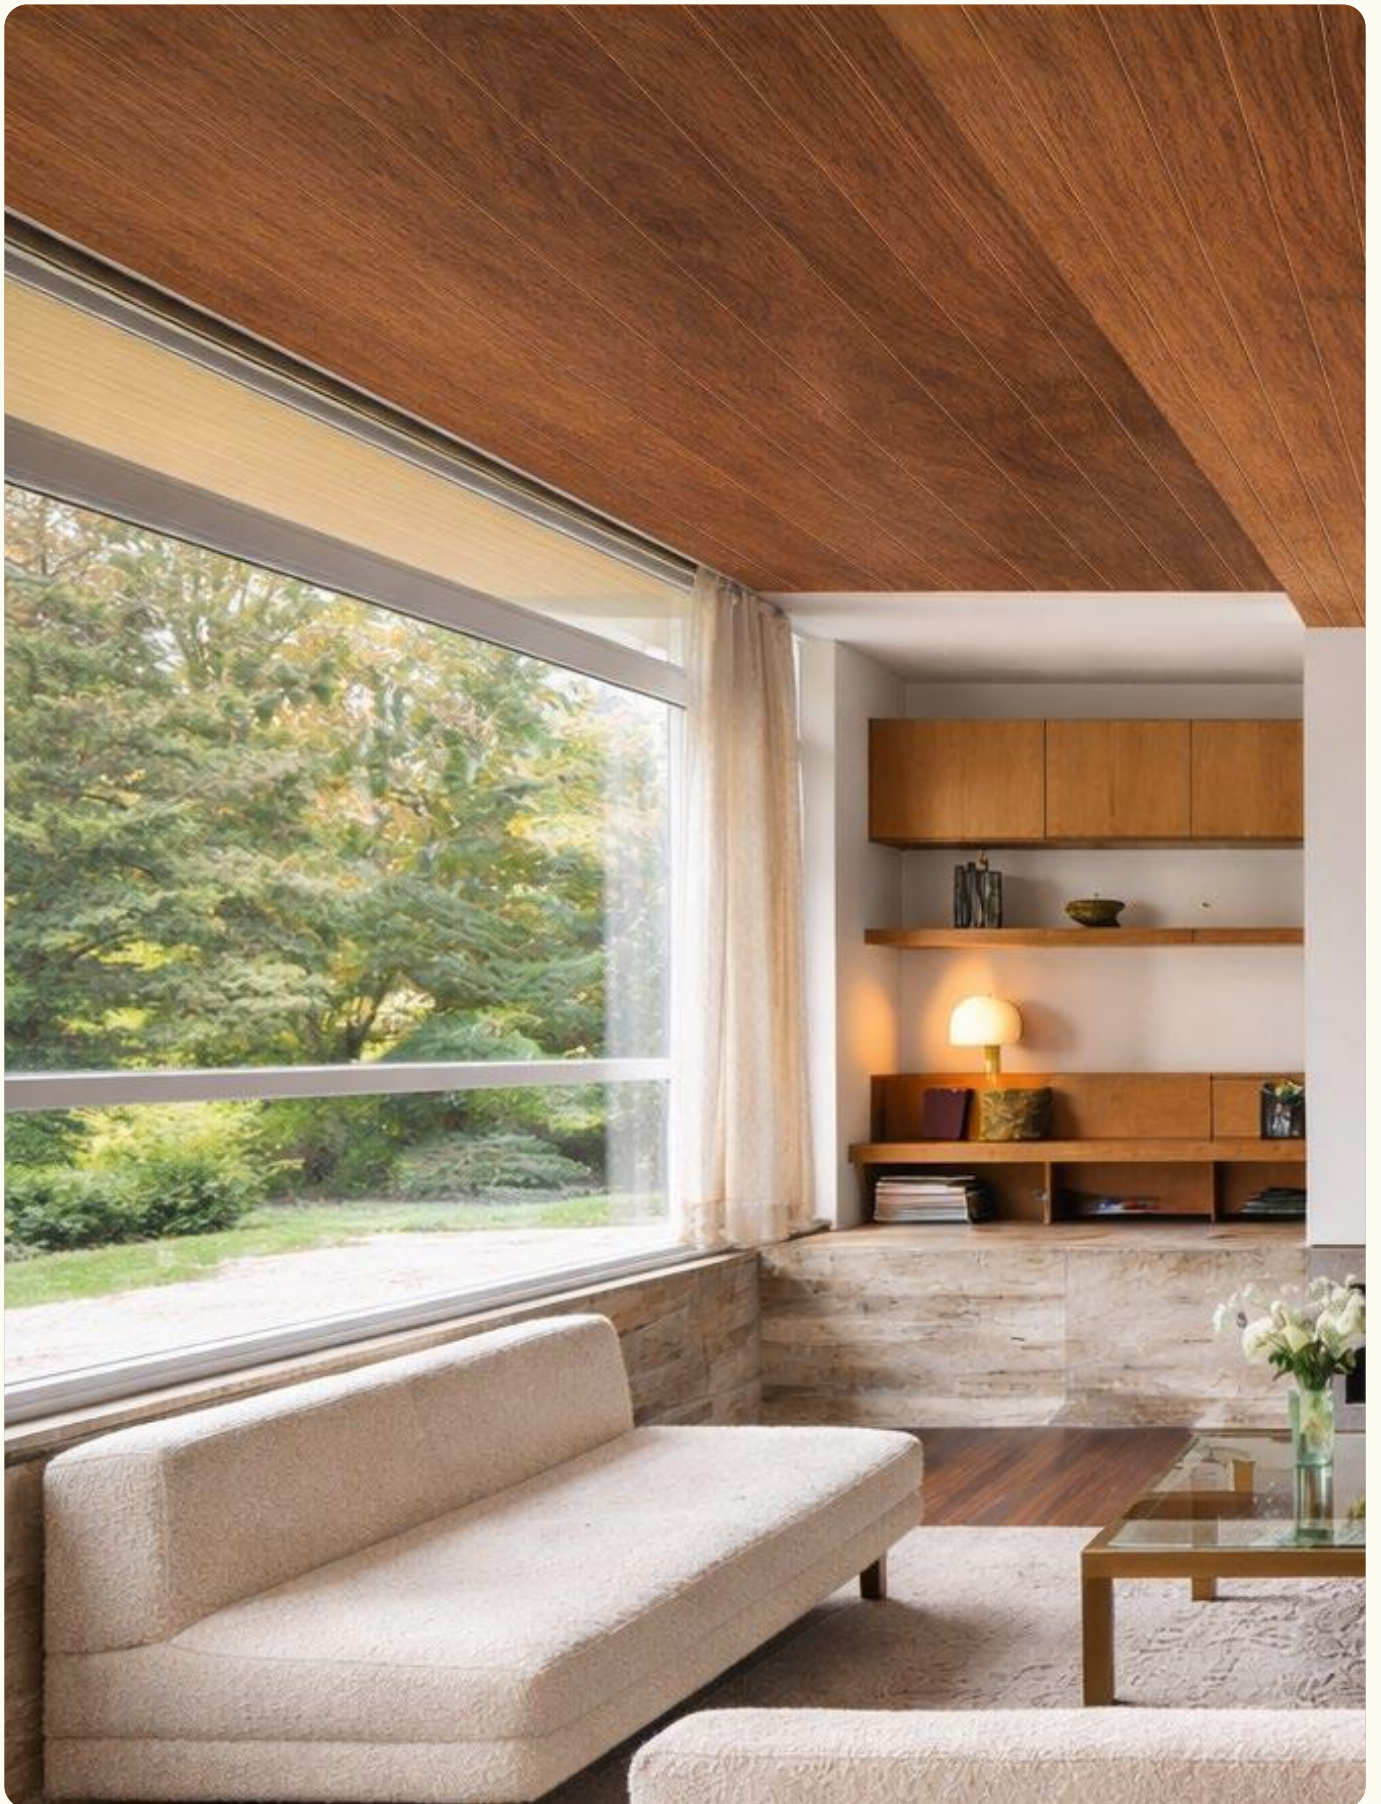

Nogueira

Natureshell
Revestimento Vinílico



200mm x 8mm x 5800mm






Novidade

Lith

Pedra Flexível

1200 x 600 x 3.5(±1) mm

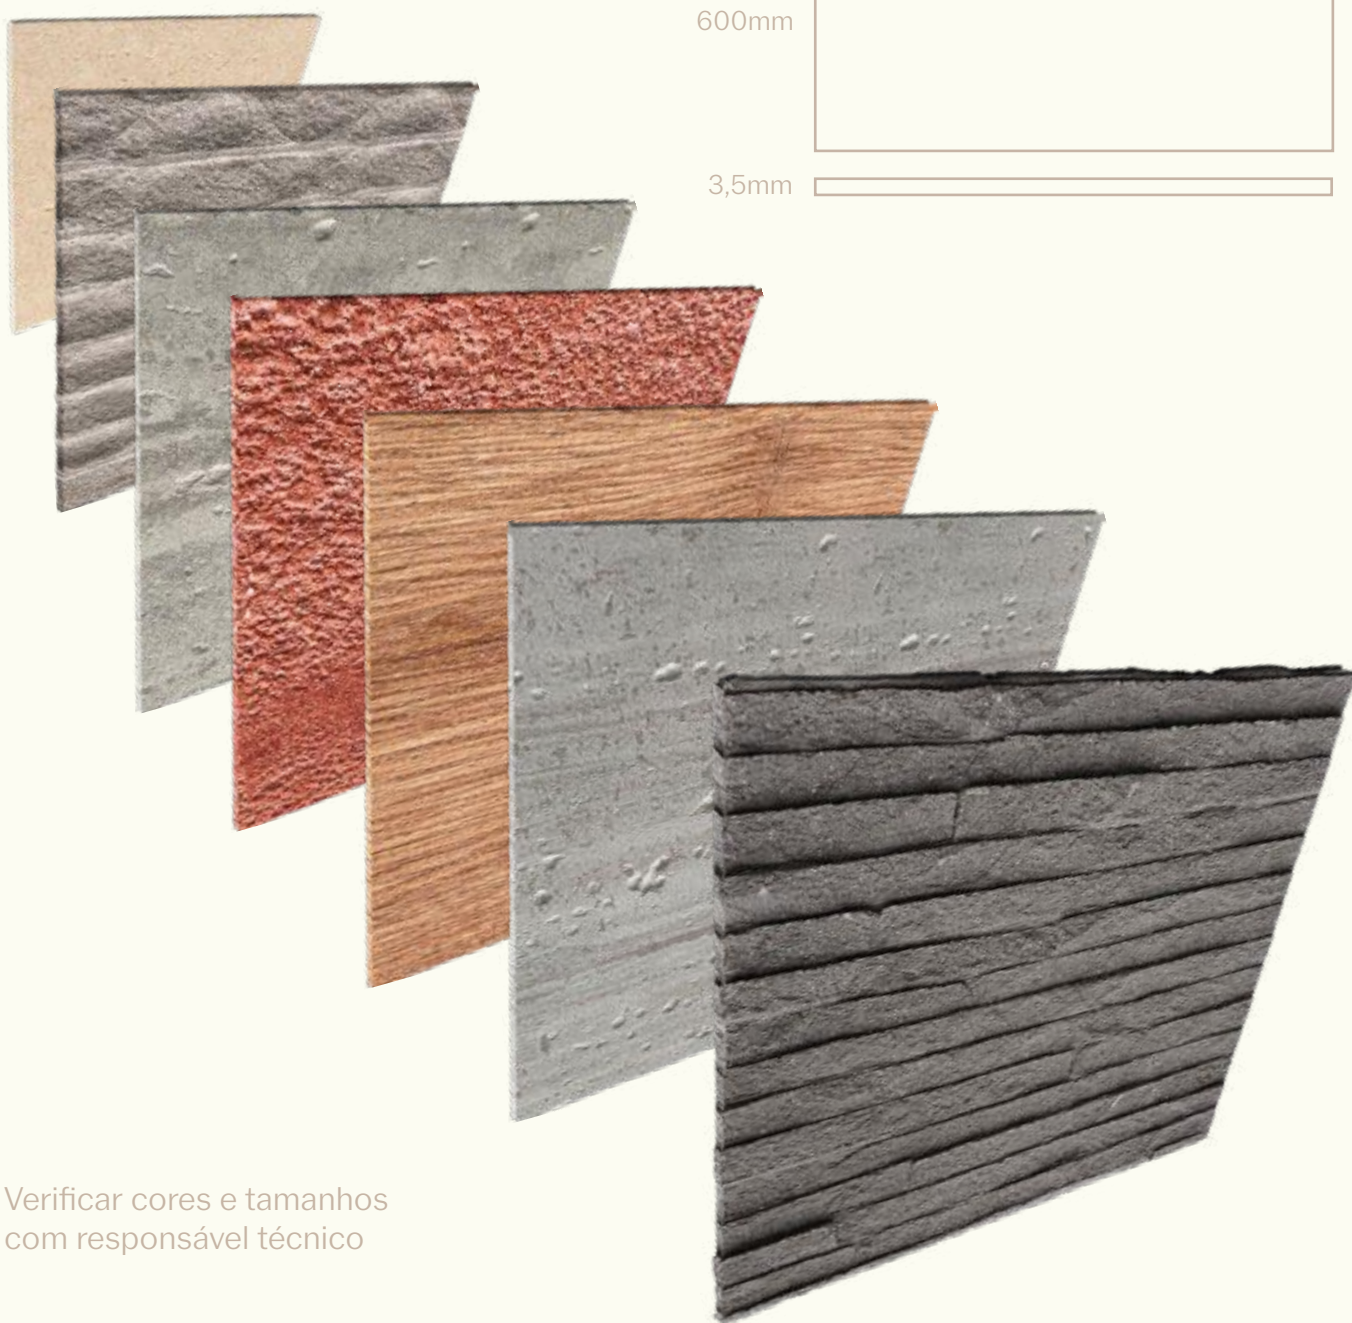

Verificar cores e tamanhos
com responsável técnico

Alta relação custo-benefício para paredes internas, externas e decoração paisagística (material de revestimento flexível de baixo carbono). A porcelana ecológica flexível é um material leve e maleável, produzido por meio da prensagem de solo ativo ecológico combinado com resíduos sólidos inorgânicos (resíduos da construção civil, sobras de fábricas de pedra/cerâmica e rejeitos minerais não metálicos).

O produto é moldado com tecnologia de baixa temperatura, reduzindo significativamente o consumo de energia e eliminando emissões de gases poluentes e efluentes líquidos. A combinação de matérias-primas com zero carbono, produção de baixo carbono e características de regeneração circular resulta em um material de acabamento flexível muito mais sustentável.

As emissões de carbono de 1 m² de porcelana ecológica flexível são de 1,02 kg de CO₂e, o que representa 95,4% menos emissões que a cerâmica e 98,63% menos que a pedra natural.

A porcelana ecológica flexível pode reproduzir diversos efeitos tridimensionais — como pedra, madeira, cimento e tecido — por meio da combinação de moldes e tecnologia de impressão inkjet. Sua característica de “moldável conforme a necessidade” a torna especialmente adequada para acabamentos arquitetônicos irregulares, como paredes curvas e superfícies cilíndricas.




Além disso, o produto possui ampla versatilidade de aplicação, podendo ser instalado diretamente sobre bases antigas. É uma solução eficiente, prática e com custo significativamente inferior ao de fachadas em pedra natural.




Informações técnicas

Revestimentos

	Natureshell Revestimento Vinílico Ripado	Natureshell Revestimento Vinílico Liso
Medida	160mm x 22mm x 2900mm	200 mm x 8 mm x 5800 mm
Tipo de encaixe	Encaixe macho e fêmea	
Acabamento	Verniz fosco	
Acessórios	Arremate e Emenda	
Limpeza	Pano úmido com solução água/álcool 50%	
Classificação de incêndio	Classe IIA - d0 *	
Exposição solar	Não indicado	

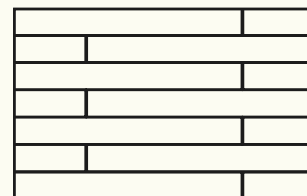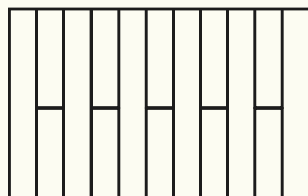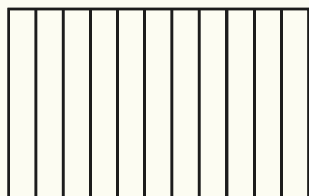

*Melhor classificação em relação a materiais combustíveis

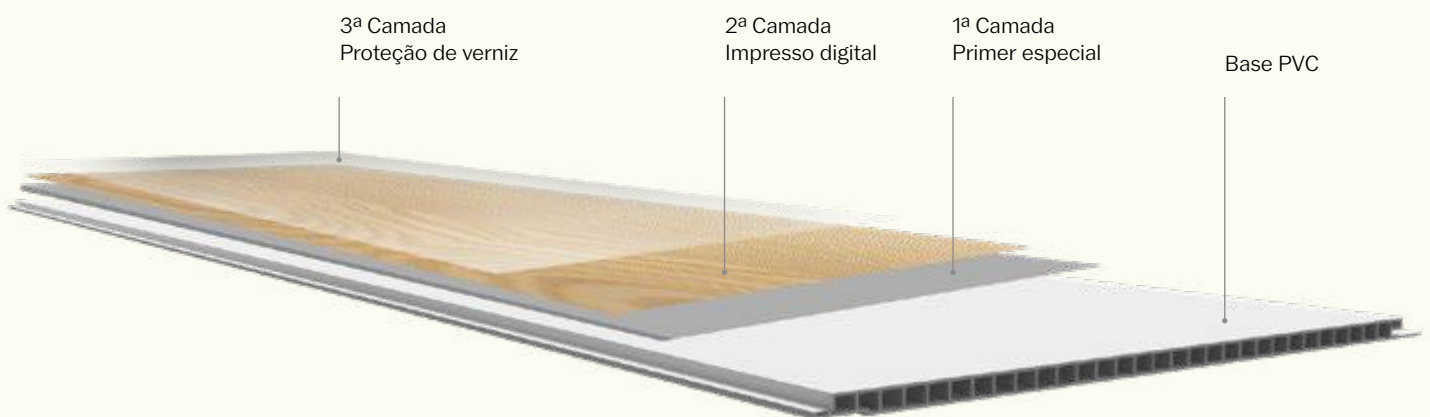

Variação de tonalidade

No processo de fabricação podem ocorrer variações de tonalidade entre lotes

Observação

Para proporcionar maior naturalidade aos ambientes, nosso produto pode conter diferentes desenhos entre as placas. Essa condição é proposital, com objetivo de criar um visual diferenciado para seu novo espaço.

Instalação e manutenção

① Inspeção visual

1.1

Antes da instalação é necessário efetuar a inspeção visual do produto, observando possíveis aspectos de riscos na superfície do produto, falhas no desenho / imagem do produto pintado e se os perfis recebidos estão quebrados, deformados e/ou empenados.

1.2

Problemas de empeno e avarias (quebras ou deformações) deverão ser identificados no ato do recebimento, caso contrário não serão cobertos pela garantia.

1.3

Se o problema for visual podendo ser visto antes da instalação ou durante a inspeção visual das placas e mesmo assim foi instalado, a empresa só substituirá as régua com defeito, sem arcar com as despesas de instalação, tendo em vista que é obrigação do instalador verificar o produto antes da instalação e informar imediatamente o proprietário sobre o defeito encontrado para que o mesmo possa acionar a garantia.

1.4

Para proporcionar maior naturalidade aos ambientes, os produtos teto vinílico podem conter diferentes desenhos entre as placas. Essa condição é proposital de modo a gerar um visual diferenciado para seu novo espaço. Verifique a sequência das placas na parte inferior das abas da placa de teto vinílico.

**QUANTIDADE DE PLACAS,
CONSULTAR DE ACORDO COM
MODELO**

ENCAIXE: MACHO E FÊMEA

ACESSÓRIOS: ARREMATE E EMENDA



Sequência das placas




② Ferramentas e EPI's


2.1 _____ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trena ▪ Chave estrela ▪ Broca para concreto ou madeira 	2.2 _____ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arco Serra ▪ Parafusos ▪ Lápis 	2.3 _____ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Furadeira ▪ Óculos ▪ Luvas 	2.4 _____ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacetes ▪ Protetores auriculares
--	--	--	---

③ Instalação


3.1 _____ Acessórios

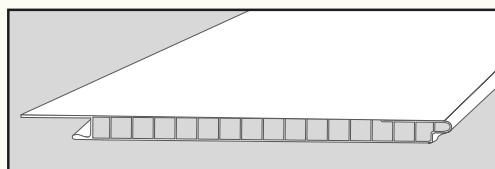

Placa de Forro Natureshell



Arremate*



Perfil de plástico ou metálico

3.2 _____ Instalação padrão para ambientes e externos protegidos



Nota importante 1

Em ambientes em que o sistema de cobertura não apresenta uma boa isolamento térmica, ultrapassando a temperatura máxima recomendada para aplicação do produto (45°), como ocorre em instalações com estrutura metálica (vigas/telhas) ou com desvão menor que 50cm (distância entre o teto e a telha), recomendamos utilizar perfis metálicos na estrutura de sustentação, com o espaçamento de 40cm entre os perfis. Nesses casos, deve-se utilizar também manta térmica sobre o teto vinílico, conforme a imagem, para garantir que o teto não ultrapasse a temperatura de 45°C e forme um bolsão de ar quente.

Nota importante 2

No caso de ambientes externos protegidos verificar se em algum momento do dia o teto estará sujeito a temperaturas superiores a 45°C, devido a reflexão de luz solar, por piscinas, pisos polidos, vidros espelhados, superfícies metálicas, etc. Diante disto, próximo ao local de instalação do teto, deve-se criar barreiras de proteção.

*Consultar arremates com suporte técnico

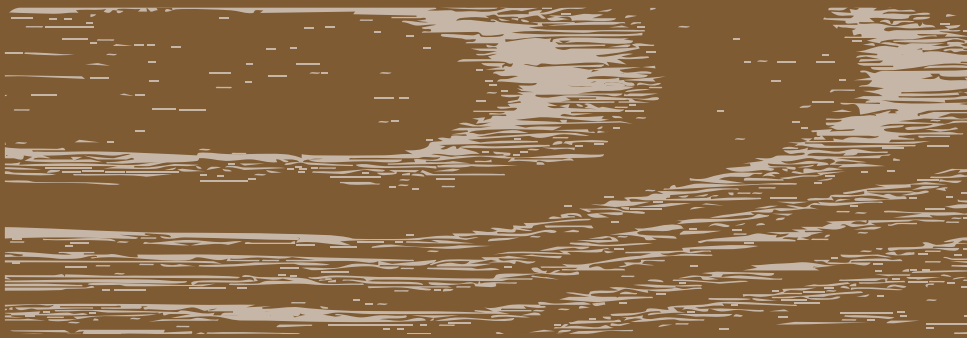

mo
rio^{br}

Simplicidade
Forma
Espaço

monobr.com
@mono.brasil