

TECH TECH CONTROLLERS




2026

KATALOGOVÝ CENÍK





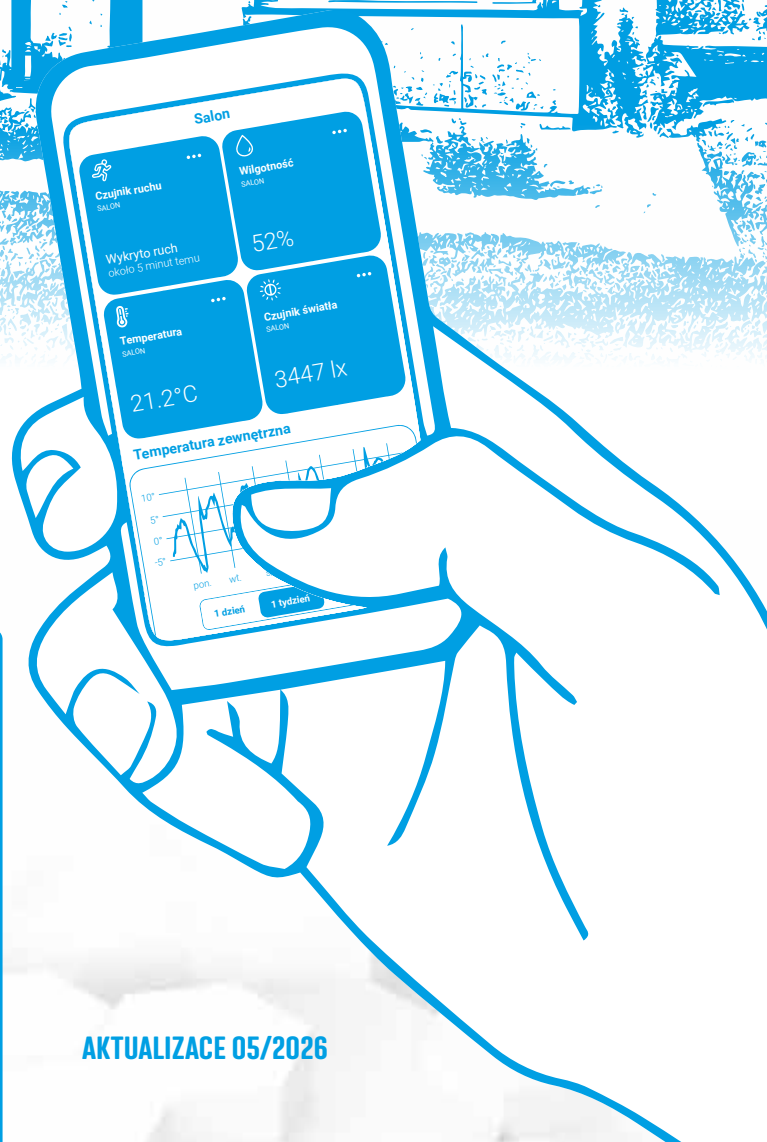




















CZ

tech-controllers.cz



AKTUALIZACE 05/2026

OBSAH

Bezdrátový systém pro radiátorové vytápění řízený přes internet		4
Systém pro řízení inteligentního domu - Sinum		6
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 4X		10
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 5		13
Bezdrátový systém pro podlahové vytápění s internetem - série 8		15
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 10		18
Drátový systém pro podlahové vytápění - série X		20
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 12		23
Drátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		27
Bezdrátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		28
Drátové pokojové termostaty s RS komunikací		28
Pokojevé termostaty pro rámečkový systém 55 mm		28
Pokojevé termostaty určené pro plynové kotle		29
Termostaty s wi-fi		29
Pro jednotky fancoil		29
Čištění a sterilizace vzduchu, vody		30
Regulátory pro instalace		31
Regulátory pro sluneční kolektory		32
Regulátory pro čerpadlo		32
Regulátory pro zásypové kotle		32
Regulátory pro kotle s podavačem		33
Regulátory pro krby		33
Přídavné moduly / doplňky		34
Čidla a přídavná zařízení		35
Ventilátor		37

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Typy komunikace mezi zařízeními a hlavním regulátorem:

TECH WTP – bezdrátová komunikace 868 MHz

TECH RS - drátová šifrovaná komunikace RS-232, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 30 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

Sinum SBUS - drátová šifrovaná komunikace RS-485, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 100 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

komunikace Sinum SBUS v Sinum není kompatibilní s komunikací Sinum SBUS

ve vyhrazených zařízeních pro EU-L-X Wi-Fi. EU-L-12 a EU-ML-12

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ – 2 x 0,5 mm²

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ – 3 x 0,5 mm²

Legenda popisu produktů:

OBRÁZEK	MODEL, POPIS REGULÁTORU				
	KOMUNIKACE	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	BARVA	KATALOGOVÁ CENA

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET



EU-Wi-Fi 8S BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ

Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze přilážit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-7p**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

TECH WTP

WG.20.0059

5902479660998

279 €

TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**.

Napájení: **baterie 2 x AAA**

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

47 €



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi Napájení: **baterie 2 x AAA**

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

41 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej matcový.

WG.11.0766

5902479666433

102 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnědá
RAL 8003 - zlatý dub

TECH WTP

WG.03.0070

WG.03.0069

WG.03.0071

WG.03.0068

5902479661339

5902479664248

5902479664255

5902479664262

37 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody; napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

WG.05.0116

5902479661346

5902479662374

101 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1
MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197

WG.05.0117

5902479664507

5902479664392

99 €



EU-RP-4 OPAKOVÁČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



EH-01 řídicí ústředna SINUM

Funkce: Vytvořte si svůj vysněný inteligentní dům díky řídicí ústředně EH-01. Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Ústředna EH-01 zajišťuje pohodlí a bezpečnost celé rodiny 24h denně 7 dní v týdnu.

TECH WTP / Sinum SBUS	WG.23.0005 WG.23.0024	5902479665047 5902479665115	511 €
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------



EH-01 Lite řídicí ústředna SINUM

Funkce: Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scénry a harmonogramy. Rozměry: 145 x 83 x 27 mm, vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS

TECH WTP / Sinum SBUS	WG.23.0179	5902479667102	377 €
-----------------------	------------	---------------	--------------



EH-02 řídicí ústředna SINUM

Funkce: Řídicí jednotka EH-02 je kompaktní zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení a akčních členů (aktuátorů). Uživatelům umožňuje sledovat a měnit jejich provozní stav jak v rámci domácí sítě, tak prostřednictvím cloudového přístupu (CLOUD). Jednotka také umožňuje vytvářet automatizace na základě připojených zařízení a dat z nich shromážděných. Uživatelé mohou navíc nastavovat scénry a časové plány. Specifikace: Montáž: na DIN lištu, Vstupy/Rozhraní: * 1x USB 2.0, Slot na Micro SD kartu, 1x RS-485 (SBUS), 1x RS-485 (MODBUS), Síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS

TECH WTP/SINUM SBUS	WG.23.0284	5902479668086	511 €
---------------------	------------	---------------	--------------

PŘÍDAVNÉ MODULY SINUM



PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY

Funkce: • řízení až 50 termoelektrických pohonů
• zatížení výstupů max. 0,3 A
• 1x výstup 230 V pro čerpadlo
• 1x beznapěťový výstup (např. pro řízení kotle)
• 2x dvoupolohový vstup

PS-10 230	TECH WTP	WG.23.0044	5902479665801	192 €
PS-10m 230	Sinum SBUS	WG.23.0054	5902479665702	



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 2x vstup napěťový signálový
• 2x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0003	5902479664781	75 €
----------	------------	---------------	-------------



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 6x beznapěťový výstup

Sinum SBUS	WG.23.0047	5902479666006	115 €
------------	------------	---------------	--------------



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0004	5902479664798	114 €
----------	------------	---------------	--------------



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x napěťový výstup 230V

PS-08 230	TECH WTP	WG.23.0020	5902479664934	118 €
PS-08m 230	Sinum SBUS	WG.23.0046	5902479666013	124 €

DRÁTOVÉ TERMOSTATY SINUM – SINUM SBUS



RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a vlhkosti, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

Sinum SBUS	WG.23.0055 WG.23.0058	5902479665931 5902479665962	72 €
------------	--------------------------	--------------------------------	-------------



RS-2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a teploty podlahy (vyžaduje ext. čidlo), časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

Sinum SBUS	WG.23.0056 WG.23.0059	5902479665948 5902479665979	84 €
------------	--------------------------	--------------------------------	-------------



RS-3 VYHAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka,

Sinum SBUS	WG.23.0057	5902479665955	91 €
	WG.23.0060	5902479665986	



FR-S2 VYHAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace Sinum SBUS, napájení 24 V DC.

Sinum SBUS	WG.23.0052	5902479665894	83 €
	WG.23.0064	5902479666044	



CP-04 / CP-04 Wi-Fi KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM PRO SYSTÉM SINUM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: Ovládací panel CP-04 je multifunkční zařízení. Díky němu můžete zobrazovat aktuální předpověď počasí, kontrolovat teplotu v místnosti, ve které je instalován (má možnost připojení senzoru teploty vzduchu a senzoru teploty podlahy), a nastavit si zkratky k oblíbeným scénám. Panel proto funguje jako meteorostanice, termostát a přepínač scén. Vše se ovládá pomocí 4palcového barevného dotykového displeje. Komunikace probíhá buď drátově přes sběrnici Sinum SBUS (model CP-04), nebo bezdrátově přes Wi-Fi (model CP-04 Wi-Fi).

SINUM SBUS	WG.23.0309	5902479667928	214 €
Wi-Fi	WG.23.0310	5902479669175	238 €



C-S1p MINI DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: měření teploty vzduchu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

drátová komunikace	WG.23.0174	5902479666976	23 €
	WG.23.0176	5902479666952	



C-S1m DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO A ČIDLO VLHKOSTI

Funkce: měření teploty vzduchu a vlhkosti

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

SINUM SBUS	WG.23.0173	5902479666419	50 €
	WG.23.0214	5902479667232	



FC-S1p / FC-S1m DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ DO RÁMEČKU)

Funkce: měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu (pouze FC-S1m), montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

FC-S1p	drátová komunikace	WG.23.0192	5902479667065	24 €
		WG.23.0193	5902479667072	
FC-S1m	SINUM SBUS	WG.23.0182	5902479667089	50 €
		WG.23.0183	5902479667096	

TEPLTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	41 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	47 €
----------	------------	---------------	------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479662817	47 €
----------	------------	---------------	------



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	41 €
----------	------------	---------------	------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	56 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	55 €
	WG.11.0760	5902479666099	



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	75 €
	WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	108 €
	WG.11.0696	5902479664378	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	73 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	98 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665023	148 €
	WG.11.0702	5902479665030	



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP	WG.11.0766	5902479666433	102 €
----------	------------	---------------	-------

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

TECH WTP	RAL 9010- bílá	WG.03.0070	5902479661339	37 €
	RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
	RAL 8017 - hnědá	WG.03.0071	5902479664255	
	RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

TECH WTP	EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	101 €
	EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

TECH WTP	MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	99 €
	MWN-1-230V	WG.05.0117	5902479664392	



EX-G1 EXTENDER

Extender EX-G1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz.

TECH WTP

WG.23.0100
WG.23.0256

5902479666426
5902479668321

111 €



EX-S1 EXTENDER

Extender EX-S1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a pomocí sítě LAN nebo přes Wi-Fi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na DIN lištu, je napájen 230 V 50 Hz.

EX-S1
EX-S1m

TECH WTP
Sinum SBUS

WG.23.0104
WG.23.0105

5902479665863
5902479665818

144 €
132 €



EHI-2 MODUL PRO 2 SMĚŠOVACÍ VENTILY

Funkce: Regulace pro topné systémy. Obsluha dvou směšovacích okruhů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí bezpečnostního výstupu NO/COM/NC, spolupráce s 2 pokojovými dvoupolohovými termostaty (zap/vyp)

TECH RS

WG.23.0035

5902479665641

256 €



EHI-1m EHI-01 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL O 1 OKRUH PRO EHI-2

Funkce: Plynulá regulace směšovacího ventilu, spolupráce s pokojovým dvoupolohovým termostatem (zap/vyp). Čidla: ventilu, kotle, zpátečky, venkovní.

TECH RS

WG.23.0167

5902479666327

111 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

36 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

156 €
467 €

EU-L-4X Wi-Fi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoeLEKTRICKÝCH VENTILŮ (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- řízení 8 radiátorových zón nebo 4 radiátorových zón a 4 podlahových zón (vestavěné 4 napěťové reléové výstupy)
 - řízení 8 podlahových zón po připojení přídatného modulu EU-ML-4X Wi-Fi (další 4 napěťové výstupy)
 - řízení topných zón pomocí bezdrátových termostatů nebo teplotních čidel, drátových vyhrazených termostatů
 - řízení 4 zón pomocí drátových teplotních čidel EU-C-7p
 - možnost použít bezdrátová čidla podlahy EU-C-8f
 - možnost použít bezdrátové venkovní čidlo EU-C-8zr a nastavit ekvitermní křivky
 - jeden výstup 230 V pro čerpadlo
 - jeden beznapěťový výstup (COM/NO/NC) pro zapínání topného/chladicího systému
 - komunikace s dedikovanými zařízeními pomocí protokolu Sinum SBUS
 - možnost přidat bezdrátové radiátorové pohony G-X/STT-869 (max. 6 ks v jedné zóně)
 - možnost použít bezdrátová čidla otevření okna EU-C-2n (max. 6 ks v jedné zóně)
 - možnost použít bezdrátové spínací moduly EU-MW-1/EU-MW-1 230 V (max. 6 ks)
 - možnost řízení směšovacího ventilu pomocí přídatného modulu EU-i-1 nebo EU-i-1m
 - režim topení/chlazení
 - vestavěný Wi-Fi modul – možnost dálkové správy pomocí aplikace eModul
 - USB vstup pro aktualizace programu



WG.20.0191

5902479665900

329 €

EU-ML-4X Wi-Fi OZŠIŘUJÍCÍ MODUL SYSTÉMU EU-L-4X Wi-Fi

- Funkce:**
- modul se 4 napěťovými reléovými výstupy rozšiřující regulátor EU-L-4X Wi-Fi o další 4 podlahové zóny
 - modul nefunguje samostatně



WG.20.0196

5902479666068

83 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.



* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

55 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.



* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

75 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsвіcěním, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.



* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

91 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68



* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

70 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

24 €

WG.03.0075

5902479662060

FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

41 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.03.0076 5902479661643

47 €



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP WG.03.0084 5902479662817

47 €



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP WG.03.0083 5902479661063

41 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.11.0188 5902479661070
WG.11.0192 5902479662091

56 €



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP WG.11.0734 5902479665924
WG.11.0760 5902479666099

55 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.11.0195 5902479663647
WG.11.0196 5902479663654

75 €



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.11.0644 5902479664385
WG.11.0696 5902479664378

108 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107

73 €



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.11.0634 5902479664408
WG.11.0686 5902479664415

98 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP WG.11.0701 5902479665023
WG.11.0702 5902479665030

148 €



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP WG.11.0766 5902479666433

102 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá		WG.03.0070	5902479661339	37 €
RAL 7016 - antracit	TECH WTP	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	101 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	99 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	121 €
--	----------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	73 €
--	----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	73 €
--	----------	------------	---------------	------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

	TECH RS	WG.05.0030	5902479661612	158 €
--	---------	------------	---------------	-------



PODLAHOVÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm		WG.01.0031	5902479661209	22 €
250cm		WG.01.0031	5902479664279	23 €



STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0050	5902479660691	36 €
M28 x 1,5		WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5		WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 S TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5		WG.01.0052	5902479665108	25 €
-----------	--	------------	---------------	------




KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m		WG.23.0223	5902479667546	156 €
KB-SBUS 300m		WG.23.0224	5902479667553	467 €

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5



EU-L-5s DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů:

- každá zóna má 2 svorkovnice pro připojení pohonů
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídatného topného zařízení)

DRÁTOVÁ	WG.20.0134	5902479663784	113 €
---------	------------	---------------	-------



L-2 DRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (4 ZÓN)

Funkce: • Možnost řídit max. 25 termoelektrických pohonů pomocí 4 pokojových termostatů/regulátorů.

- Maximální zatížení každého výstupu: 0,3 A.
- Možnost napájení pokojových regulátorů přímo z hlavní jednotky (v případě regulátorů napájených 230 V)
- Bezpotenciálový kontakt (pro ovládání přídatného topného zařízení)

	WG.20.0212	5902479668734	58 €
--	------------	---------------	------

TERMOSTATY - DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	47 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej bez podsvícení, napájení: 230 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0768	5902479667652	50 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-P1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, napájení: 230 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0783	5902479668062	31 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-P2.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

Funkce: regulace pokojové teploty, funkce vytápění/chlazení, knoflík pro nastavení teploty, určeno pro ovládací lišty EU-L-5s a EU-L-2, napájeno z řídicí jednotky

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, napájení 230V

NOVINKA

	WG.11.0784	5902479668079	34 €
--	------------	---------------	------



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	70 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	104 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	114 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	101 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	71 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace
Vybavení: : vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0799	5902479668550	35 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8F), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul, možnost ovládání 6 ks radiátorových pohonů, možnost přihlásit 6 ks čidel otevření okna, 1 ks venkovní čidlo a 1 ks spínací modul MW-1.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.20.0175	5902479665665	178 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení, Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

Vybavení: CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.05.0217	5902479667690	103 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	93 €
	WG.11.0139	5902479660264	



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0609	5902479664095	82 €
	WG.11.0636	5902479664132	



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0633	5902479664118	118 €
	WG.11.0687	5902479664156	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m
Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	22 €
250cm	WG.01.0032	5902479664279	23 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matic se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	36 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matic se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matic se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	25 €
-----------	------------	---------------	------

EU-L-8e BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

- Funkce:** Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo pomocí termostatů
- 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony)
 - 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony)
 - možnost řídit bezdrátové servopohony **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks v jedné zóně)
 - 1x výstup 230 V pro čerpadlo
 - bezpečnostní výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)
 - možnost použít bezdrátový kontrolní panel **EU-M-8e**
 - v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo **EU-C-8f** a až 6 ks čidel otevření okna **EU-C-2N**
 - možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo **EU-C-8zr**
 - o možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
 - možnost připojení internetového modulu **EU-505** nebo **EU-Wi-Fi RS** pro dálkovou správu systému přes aplikaci **emodul.eu**
 - možnost připojení modulu směšovacího ventilu **EU-i-1** nebo **EU-i-1m**
 - možnost aktualizovat program přes USB vstup
 - **funkce chlazení – výstup pro ovládní tepelného čerpadla topení/chlazení**



TECH WTP	WG.20.0050	5902479662640	342 €
----------	------------	---------------	--------------

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ
EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	41 €
	WG.03.0082	5902479662084	

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	47 €
----------	------------	---------------	-------------

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64



TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	47 €
----------	------------	---------------	-------------

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**. Napájení: baterie 2 x AAA



TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	41 €
----------	------------	---------------	-------------

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	56 €
	WG.11.0192	5902479662091	

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V



TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	55 €
	WG.11.0760	5902479666099	

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	75 €
	WG.11.0196	5902479663654	

EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	108 €
	WG.11.0696	5902479664378	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V
EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	73 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	98 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665023	148 €
	WG.11.0702	5902479665030	



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP	WG.11.0766	5902479666433	102 €
----------	------------	---------------	-------

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá	WG.03.0070	5902479661339	37 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	22 €
250cm	WG.01.0032	5902479664279	23 €



EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

Funkce: stejné jako EU-505

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

TECH RS	WG.05.0040	5902479660974	266 €
---------	------------	---------------	-------



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech.

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozdvajka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu

TECH RS	WG.05.0025	5902479660578	249 €
---------	------------	---------------	-------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS	WG.05.0030	5902479661612	158 €
---------	------------	---------------	-------



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	101 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	99 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392	



EU-PP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	121 €
----------	------------	---------------	-------



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

73 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

36 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45. Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42. Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



Vyhrazené skleněné rámečky pro vypínače, senzory a pokojové termostaty.

Skleněné rámečky pro vypínače, čidla a termostaty. K dispozici ve verzích FG-01, FG-02, FG-03, FG-04 a FG-05. Jsou určeny pro instalaci do standardních elektrických krabic KU68 v horizontální nebo vertikální poloze. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

EU-L-10 DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMOELEKTRICKÝCH Pohonů VENTILŮ (10 ZÓN)

- Funkce:**
- Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu:
 - Bzón má dvojitou svorkovnici pro připojení servopohonů
 - 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů.
 - Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro **EU-L-10 (EU-R-10b, EU-R-10s PLUS)** anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například **EU-292, EU-294, EU-295** a podobně).
 - Jeden výstup 230 V pro ovládní čerpadla.
 - Jeden beznapěťový výstup (například pro zapínání topného systému).
 - Oba výstupy mají nenastavitelné opožďení zapínání 2 minuty

DRÁTOVÁ	WG.20.0043	5902479662497	199 €
---------	------------	---------------	-------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-10b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru EU-L-10

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0180	5902479662503	53 €
	WG.11.0181	5902479662343	

EU-R-10s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje.

Vybavení: LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru **EU-L-10**, 3drátové propojení s regulátorem

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0184	5902479663876	83 €
	WG.11.0185	5902479664187	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	47 €
	WG.11.0147	5902479662053	

EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	70 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	65 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	104 €
	WG.11.0156	5902479662954	

EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	114 €
	WG.11.0604	5902479663753	

EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	101 €
	WG.11.0601	5902479664217	

EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	71 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

WG.11.0799

5902479668550

35 €



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0175

5902479665665

178 €



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení. Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládání skrze eModul.

Vybavení: CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

WG.05.0217

5902479667690

103 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

93 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609

5902479664095

82 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633

5902479664118

118 €

WG.11.0687

5902479664156

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

22 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

23 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

36 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €

EU-L-X Wi-Fi DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu.
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty).
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.

RS485 KOMUNIKACE

- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
 - 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
 - venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
 - čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu).
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení).
- možnost připojení až 6 bezdrátových spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu).
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH SBUS	WG.20.0158	5902479664330	467 €
----------------------	------------	---------------	-------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS	WG.11.0737	5902479665627	55 €
	WG.11.0759	5902479665634	



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS	WG.11.0703	5902479664569	75 €
	WG.11.0704	5902479664576	



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS	WG.11.0705	5902479664545	91 €
	WG.11.0706	5902479664552	



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS	WG.11.0735	5902479665573	70 €
	WG.11.0736	5902479665610	

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.03.0072	5902479661032	24 €
	WG.03.0075	5902479662060	



FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

wired	WG.23.0192	5902479667065	24 €
	WG.23.0193	5902479667072	

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	41 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, **EU-16S Wi-Fi**. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	47 €
----------	------------	---------------	------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

41 €



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

56 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

56 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

55 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

75 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

108 €

WG.11.0696

5902479664378

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

73 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

98 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

148 €

WG.11.0702

5902479665030



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

102 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

TECH WTP

WG.03.0069

5902479664248

37 €

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

101 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

99 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0032

5902479661209
5902479664279

22 €
23 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

36 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

156 €
467 €

EU-L-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoeLEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - možnost připojení max. 4 přídavných modulů (rozšíření až na 40 zón) a 1 kontrolního panelu pro celý systém
 - komunikace Open Therm pro plynové kotle
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul - v sadě modul Wi-Fi L
 - režim topení/chlazení,
 - ovládání směšovacího ventilů - po připojení regulátoru EU-i-1 nebo modulu EU-i-1m,
 - 4 drátová komunikace Sinum SBus
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH
SBUS

WG.20.0177

5902479664460

499 €

EU-ML-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMoeLEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) – PŘÍDAVNÝ MODUL K REGULÁTORU EU-L-12

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul
 - 4 drátová komunikace Sinum SBus
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.
 - **modul samostatně nefunguje**



TECH WTP / TECH
SBUS

WG.20.0169

5902479664477

444 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

55 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

75 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

91 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WI-FI, EU-L-X WI-FI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

70 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 Wi-Fi, EU-L-4X Wi-Fi, EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

24 €

WG.03.0075

5902479662060

FC-S1p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO DO RÁMEČKU 55 MM

Funkce: měření teploty vzduchu, montáž do krabice KU68. Rámečky se prodávají samostatně.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.23.0192

5902479667065

24 €

WG.23.0193

5902479667072

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	41 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	47 €
----------	------------	---------------	------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	47 €
----------	------------	---------------	------



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi, Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	41 €
----------	------------	---------------	------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	56 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	55 €
	WG.11.0760	5902479666099	



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	75 €
	WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	108 €
	WG.11.0696	5902479664378	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	73 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	98 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665023	148 €
	WG.11.0702	5902479665030	



EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V.

Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej matcový.

TECH WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: Registrace zón, změna parametrů pro každou zónu (nastavení harmonogramu, zadaná teplota), možnost zapnutí/vypnutí zóny, nastavení data a času pro celý systém, spořič obrazovky, zámek obrazovky. POZOR: nemá vestavěné teplotní čidlo, drátová komunikace Sinum SBUS nebo bezdrátová s hlavním regulátorem EU-L-12. Montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz. Spolupracuje pouze s regulátorem EU-L-12 (obsluha max. 40 zón).

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

EU-M-12

TECH WTP /
Sinum SBUS

WG.20.0170

5902479664484

WG.20.0193

5902479664491

EU-M-12T

TECH WTP /
TECHSBUS

WG.20.0188

5902479664521

WG.20.0189

5902479664538

342 €



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

TECH WTP

WG.03.0069

5902479664248

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

37 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

EU-MW-1-230V

WG.05.0116

5902479662374

101 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1

TECH WTP

WG.05.0197

5902479664507

EU-MWN-1 230V

WG.05.0117

5902479664392

99 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

22 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

23 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

36 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

25 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větvi do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouci 300 m

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

156 €

467 €

UŠETŘETE

25%

NA VYTÁPĚNÍ
S TEPELNÝM ČERPADLEM
A JINÝMI ZDROJI TEPLA
SPOLU S AUTOMATIZACÍ



DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	47 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej bez podsvícení, napájení: 230 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0768	5902479667652	50 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-P1.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné čidlo, napájení: 230 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0783	5902479668062	31 €
-------------------	------------	---------------	------




EU-T-P2.1z DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT 230 V

Funkce: regulace pokojové teploty, funkce vytápění/chlazení, knoflík pro nastavení teploty, určeno pro ovládací lišty EU-L-5s a EU-L-2, napájeno z řídicí jednotky
Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, napájení 230V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0784	5902479668079	34 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-9.1 DRÁTOVÝ DVOUSTAVOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, LCD displej, baterie 2 x AA 1,5 V

NOVINKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0799	5902479668550	35 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem,
Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	66 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc
Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc
Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	104 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc
Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	114 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc
Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	101 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace
Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	71 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.20.0175	5902479665665	178 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	93 €
	WG.11.0139	5902479660264	

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0148	5902479661117	87 €
	WG.11.0149	5902479662138	



EU-T-2.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení, sada pro bezdrátovou komunikaci

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0595	5902479664040	100 €
	WG.11.0596	5902479664057	



EU-292 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0135	5902479660233	159 €
	WG.11.0136	5902479660240	



EU-295 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0150	5902479661537	138 €
------------	------------	---------------	-------



EU-T-4.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0733	5902479664613	131 €
------------	------------	---------------	-------



EU-T-9.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program vytápění, manuální režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje, funkce vytápění/chlazení, 9 programů, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo pokojové teploty, LCD displej, 2xAA baterie, sada pro bezdrátovou komunikaci

NOVINKA

	WG.11.0796	5902479668550	59 €
--	------------	---------------	------

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ



EU-280 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

TECH RS	WG.11.0109	5902479660325	285 €
---------	------------	---------------	-------



EU-281 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0116	5902479660332	287 €
	WG.11.0120	5902479662039	

POKOJOVÉ TERMOSTATY PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 mm



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609
WG.11.0636

5902479664095
5902479664132

82 €



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633
WG.11.0687

5902479664118
5902479664156

118 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE



EU-2801 Wi-Fi POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev boileru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, Wi-Fi komunikace **Konfigurace skrze aplikaci eModul**

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**, podomítková montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0114
WG.11.0115

5902479661377
5902479662183

462 €



EU-Wi-Fi OT POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WI-FI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty TUV, ekvitermní regulace – možnost úpravy topné křivky skrze náklon nebo posunutí, zobrazení venkovní teploty, modulace výkonu hořáku, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev boileru, zobrazení alarmů kotle, možnost řízení kotle ON/OFF, vestavěný Wi-Fi modul, konfigurace skrze aplikaci eModul

Vybavení: velký displej, v sadě bezdrátový pokojový termostat EU-R-8b a drátové venkovní čidlo EU-291p NTC.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0108

5902479662909

261 €

TERMOSTATY S WI-FI



EU-T-5z Wi-Fi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, Wi-Fi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

WG.20.0175

5902479665665

178 €



EU-T-2x Wi-Fi DVOUPOLOHOVÝ BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WI-FI MODULEM

Funkce: měření a regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, funkce topení/chlazení. Možnost připojení čidla teploty podlahy. Modul Wi-Fi X obsahuje bezpotenciální kontakt pro kontrolu zařízení, jako jsou topné systémy, a vestavěný Wi-Fi modul. Možnost dálkového ovládní skrze eModul.

Vybavení: CD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, bateriové napájení 2 x AA 1,5 V, Wi-Fi modul napájí

WG.05.0217

5902479665665

103 €

PRO JEDNOTKY FANCOIL



EU-R-KL2 POKOJOVÝ TERMOSTAT PRO FAN-COIL JEDNOTKU S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU SINUM (POD OMÍTKU)

Funkce: Regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, režim vytápění/chlazení, ovládní tří relé odpovídajících rychlostem fan-coilu I, II a III, LCD obrazovka bez podsvícení, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou SINUM. Ovládní přes centrální jednotku SINUM: Čtení/změna provozního režimu: vytápění/chlazení/vypnuto, nastavení cílové teploty, úprava minimálních/maximálních limitů teploty, konfigurace hystereze pro každou rychlost ventilátoru zvlášť, sledování aktuálního stavu každého relé, povolení/zakázání časového překrytí. Termostat může fungovat také samostatně

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, napájení termostatu 230V AC, bezdrátová komunikace TECH WTP 868 MHz

WG.23.0245

5902479668161

110 €



KL-01 230 MODBUS BEZDRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL MODBUS

Funkce: Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat přes MODBUS nebo prostřednictvím aplikace SINUM pomocí TECH WTP. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, asi 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládní připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět POUZE přes USB port. Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC. Modul nemůže fungovat samostatně.

NOVINKA

WG.23.0283

5902479668338

143 €



KL-01m 230 DRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL SBUS

Funkce: Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat z ovládacího panelu přes protokol MODBUS nebo z aplikace Sinum přes protokol Sinum SBUS. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, tak 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládní připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět přes aplikaci Sinum nebo přes USB port (pokud není připojen k systému Sinum). Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC. Modul může fungovat samostatně pomocí panelu PKL nebo s řídicí jednotkou SINUM přes komunikaci SBUS.

NOVINKA

WG.23.0299

5902479668826

155 €



P-KL1 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III).

Vybavení: LED displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS

NOVINKA

WG.23.0302
WG.23.0305

5902479668345
5902479668932

59 €



P-KL2 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / vypnuto

Vybavení: NLCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.

NOVINKA

WG.23.0303
WG.23.0306

5902479668895
5902479668949

78 €



P-KL3 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL

Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III).

Vybavení: LCD displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.

NOVINKA

WG.23.0308

5902479668567

90 €

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE VZDUCHU, VODY



SPT-31 INOX PROGRAMOVATELNÝ UV STERILIZÁTOR VZDUCHU

Funkce: Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, zdravotnictví, podnikání a bydlení.

Parametry zařízení: příkon: 75 W, příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W, příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W), typ trubice: Philips TUV T8 15W G15, životnost: 9000 hodin, vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C, vzduchový výkon: 260 m³/h, hloučnost: 44 dB, rozměry zařízení: 145x295x625 mm, rozměry filtru: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620



AUV PRŮTOKOVÁ UV LAMPA NA VODU

Funkce: Průtoková UV lampy využívají ultrafialové záření o vlnové délce UV-C, které ničí DNA mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry a prvoci. Díky tomu je voda bezpečná k pití a domácímu použití a eliminuje se riziko onemocnění přenesených vodou.

Parametry zařízení:

S Regulátorem:

AUV-2.71 S : průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 S : průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S : průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

Bez Regulátoru:

AUV-2.71 : průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 : průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 : průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

AUV-0.2 průtok 0.2 m³/h, výkon 8 W

AUV-2.71 S

AUV-1.81 S

AUV-1.36 S

AUV-2.71

AUV-1.81

AUV-1.36

AUV-0.2

UVC žárovka - 40W

UVC žárovka - 28W

UVC žárovka - 21W

Křemenná trubice pro UVC lampu - 40W

Křemenná trubice pro UVC lampu - 28W

Křemenná trubice pro UVC lampu - 21W

Sada O-kroužků pro UVC lampu

WG.13.0102

WG.13.0110

WG.13.0111

WG.13.0112

WG.13.0113

WG.13.0114

WG.13.0115

WG.13.0133

WG.13.0134

WG.13.0135

WG.13.0137

WG.13.0138

WG.13.0139

WG.13.0136

5902479666334

5902479666341

5902479666358

5902479666365

5902479666372

5902479666389

5902479666396

5902479667461

5902479667478

5902479667485

5902479667607

5902479667614

5902479667621

5902479667508

528 €

485 €

457 €

252 €

197 €

194 €

113 €

82 €

76 €

70 €

82 €

73 €

60 €

3 €

REGULÁTORY PRO INSTALACE



EU-27i REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0058

5901445470319

103 €



EU-427i REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000)

Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0065

5901445470364

144 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

73 €



EU-517 BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL

Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.

WG.05.0158

5902479661230

72 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

158 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0067

5902479661698

216 €



EU-i-1 TUV REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo Wi-Fi RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0068

5902479661674

226 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 2 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 2 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0164

5902479665061

393 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE S KOMUNIKACÍ OPEN THERM (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 3 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0072

5902479661803

496 €



EU-RI-1 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-I-2 PLUS A EU-I-3 PLUS

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu

Vybavení: LCD displej, dotyková tlačítka, dočasně podsvícení, vestavné teplotní čidlo, vestavné čidlo vlhkosti, svorky pro připojení podlahového čidla, termostat je napájen z hlavního regulátoru po RS kabelu

TECH RS

WG.11.0216

5902479663678

87 €



EU-RI-1 PLUS POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-I-2 PLUS A EU-I-3 PLUS

Functions: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu, drátová RS komunikace, dočasně podsvícení displeje. Možnost připojení podlahového teplotního čidla.

Vybavení: Vestavné čidlo teploty a vlhkosti vzduchu, LCD displej, dotyková tlačítka

TECH RS

WG.11.0808

5902479668796

88 €



EU-11 REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA

Funkce: řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí.
Princip činnosti: na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

TECH RS

WG.14.0043

5902479661704

259 €

REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY



EU-401N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem.
Vybavení: velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulační nádrže

WG.19.0013

5902479662411

191 €



EU-402N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídatného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schémat, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost připojení přídatných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT

Vybavení: velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulační nádrže

WG.19.0015

5901445470562

223 €

REGULÁTORY PRO ČERPADLA



EU-19 REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.
Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0044

5901445470005

43 €



EU-20 REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT
Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0045

5901445470012

42 €



EU-21 REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrznání.
Vybavení: čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0046

5901445470142

59 €



EU-21 R REGULÁTOR PRO ČERPADLO

Funkce: řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrznání, beznapěťový výstup.
Vybavení: čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0170

5901445470753

66 €



EU-21 TUV REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU

Funkce: řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrznání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla
Vybavení: LED displej, 2x čidlo teploty

WG.14.0048

5901445470654

99 €



EU-21 BUFOR REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NADRŽE

Funkce: řízení čerpadla akumulační nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrznání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže

WG.14.0047

5901445470661

99 €

REGULÁTORY PRO ZÁSYPVÉ KOTLE



EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-22 Sigma
Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení

WG.21.0060

5901445470920

122 €



EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-24 Sigma
Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.

WG.21.0063

5901445470937

127 €



EU-28n REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0066 5901445470104 157 €



EU-28n ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0070 5901445470289 229 €



EU-81 REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0076 5901445470265 188 €



EU-81 ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.21.0085 5901445470302 257 €



EU-880 ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídatného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídatných regulátorů EU-i-1m, program zPID
Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.21.0092 5902479660004 457 €

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM



EU-37n RS REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-37n RS H), řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídatných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

verze EU-37n RS H WG.17.0061 5902479661834 290 €
WG.17.0064 5902479661841



EU-480 N REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-480 H) ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídatných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup
Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

verze EU-480 H WG.17.0423 5902479662565 570 €
WG.17.0071 5902479661179

REGULÁTORY PRO KRBY



EU-391 ZPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídatného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS
Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100 WG.10.0033 5902479660646 445 €
ø120 WG.10.0034 5902479662589 460 €
ø150 WG.10.0035 5902479662596 475 €



EU-392 ZPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídatného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-Wi-Fi RS
Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100 WG.10.0051 5902479660639 475 €
ø120 WG.10.0052 5902479662602 490 €
ø150 WG.10.0053 5902479662619 505 €



ŠKR TICÍ KLAPKA

Dostupné průměry: 100 mm, 120 mm, 150 mm

ø100 WG.10.0002 5902479661247
ø120 WG.10.0006 5902479662473
ø150 WG.10.0009 5902479662480



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

101 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

99 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, Wi-Fi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

121 €



EU-67 REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA

Regulátor EU-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypkého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.

WG.03.0102

5901445470425

382 €



EU-505 DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL

Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu regulátoru přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovací ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

249 €



EU-505s PLUS INTERNETOVÝ MODUL

Funkce: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

Vybavení: T-konektor RS, komunikační kabel RS pro připojení k hlavnímu regulátoru

NOVINKA

WG.05.0228

5902479668512

249 €



EU-Wi-Fi RS INTERNETOVÝ MODUL – WI-FI

Funkce: stejné jako EU-505 a EU-507

Přístup k internetu pomocí Wi-Fi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

266 €



STZ-120 T POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovým ovládním, verze 230 V 50 Hz.

Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m.

Doba přestavení 120 s.

Standardně s adaptérem typu ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0046

5902479663739

148 €



STZ-180 RS POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: pohon pro 3 nebo 4cestné směšovací ventily, 3 bodové ovládním, doba přestavení 180 s. Pohon má možnost ručního ovládním pomocí výsuvného knoflíku. Teplotní čidlo součástí. Beznapěťový kontakt pro ovládním čerpadla. Displej zobrazující aktuální teplotu, nastavenou teplotu a procento otevření. Včetně zdroje RS. Pohon v sadě má adaptéry a montážní šrouby pro ventily od firem jako např.: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0047

5902479663739

182 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

73 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-Wi-Fi 8S, EU-Wi-Fi 8S p, EU-16S Wi-Fi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

73 €



STI-400 INWERTER

Měníč je regulátor, který umožňuje zařízením (obvykle kotlům) pokračovat v provozu v případě výpadku proudu. Funguje podobně jako typická zařízení UPS, ale místo použití článků se energie ukládá do baterie. Když je cílové zařízení připojeno ke měničovi a máme přístup k napájení ze sítě, je zařízení napájeno přímo ze sítě, zatímco baterie je udržována v pohotovostním režimu. V případě výpadku proudu se regulátor přepne do režimu měniče, což znamená, že energie uložená v baterii se převede na 230 V a zařízení může pokračovat v provozu. Regulátor pracuje se dvěma typy baterií, gelovými a kyselinovými. Pro každý typ jsou napsány samostatně (i když velmi podobně) algoritmy údržby.

Vstup: - 230 V AC x1 - 12 V DC x1, Výstup: - 230 V AC x1, Výkon: 400 W

WG.13.0106

5902479665993

1202 €








ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

	ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869 DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >	WG.01.0048	5902479661872	13 €	
	ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869 VALVEX > M30x1,5 >	WG.01.0049	5902479661889	13 €	
	ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869 PINTOSI > M26x1,5 >	WG.12.0003	5902479662756	13 €	
	ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869 COMAP/HERZ > M30x1,5 >	WG.12.0002	5902479662763	13 €	
	EU-262 SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.	WG.12.0001	5902479662770	13 €	
	RS ROZDVOJKA	WG.05.0023	5902479660158	96 €	
	RS ROZDVOJKA RS-8	TECH RS	WG.05.0147	5902479661506	16 €
	MODUL STYKAČE Stykač jednofázový, dvoupolový s jističením Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla. Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská) Technické parametry: Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.	TECH RS	WG.05.0203	5902479665078	42 €
			5902479661513	145 €	

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

	EU-291P KTY DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: EU-i-1, EU-880 zPID, EU-480, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS.	WG.03.0063	5902479660899	22 €	
	EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9r, EU-L-X Wi-Fi, EU-L-12	WG.03.0064	5902479662732	22 €	
	PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC (PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	150cm	WG.01.0031	5902479661209	22 €
		250cm	WG.01.0032	5902479664279	23 €
	POLOVODIČOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO, TYP KTY (PVC izolace kabelu), Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	150cm	WG.01.0025	5902479660905	22 €
		150cm + zástrčka	WG.01.0026	5902479664286	23 €
		250cm	WG.01.0027	5902479664293	23 €
		250cm + zástrčka	WG.01.0028	5902479664309	25 €
	POLOVODIČOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO, TYP KTY S DRŽÁKEM (PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	150cm	WG.01.0029	5902479663685	22 €
		250cm	WG.01.0030	5902479664316	23 €



BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIK)

Teplota rozeznutí kontaktů: 85 °C, Přesnost: ±3 °C, Použití: teplotní zabezpečení, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

WG.01.0040

5902479660912

22 €



TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

(silikonová izolace kabelu), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Příplatek za každý bm 2 € bez DPH

WG.01.0034

5902479661391

39 €



TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY)

Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Délka kabelu: 1,5 m

WG.01.0033

5902479660929

27 €



ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000

(izolace přívodu ze skleněného vlákna), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–480 °C

30 cm

WG.01.0035

5902479660936

72 €

30cm + zástrčka

WG.01.0036

5902479664323

73 €



FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE

Použití: kotle na pelety

WG.01.0037

5902479660943

27 €



HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON)

Použití: kotle s pístovým podavačem, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

250cm

WG.01.0038

5902479660950

27 €



MAGNETICKÝ SPÍNAČ

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH, Použití: kotle s pístovým podavačem

WG.01.0039

5902479660967

27 €



BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozeznutí kontaktů: 90–110 °C, Přesnost: ±3–5 °C, Maximální proud: 16 A, Použití: teplotní zabezpečení

WG.01.0041

5902479661216

27 €



PRODLUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu EU-L-8e. Délka 5 m., Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω, Koncovky: SMA F/W

WG.01.0047

5902479661520

21 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM

Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedance řídicího jádra: 100 ± 20 ohm, kapacita řídicího jádra: 50nF/km. Provozní napětí: 100 V, Zkušební napětí: 700 V, podporuje až 32 zařízení na větví do vzdálenosti 300 m.

Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m

KB-SBUS 100m

WG.23.0223

5902479667546

156 €

KB- SBUS 300m

WG.23.0224

5902479667553

467 €



FG SKLENĚNÝ RÁMEČEK

Skleněný rámeček určený pro montáž vypínačů/ovládačů nebo termostátů. Vnitřní rozměr otvoru 55 x 55 mm., Vhodné pro řady F, FS, FZ

FG-01 jednoduchý

WG.23.0025

5902479665283

€ 14

FG-01 jednoduchý

WG.23.0029

5902479665290

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0026

5902479665306

€ 20

FG-02 dvojnásobný

WG.23.0030

5902479665313

FG-03 trojnásobný

WG.23.0027

5902479665320

€ 26

FG-03 trojnásobný

WG.23.0031

5902479665337

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0028

5902479665344

€ 30

FG-04 čtyřnásobný

WG.23.0032

5902479665351

FG-05 pětínásobný

WG.23.0190

5902479667218

€ 39

FG-05 pětínásobný

WG.23.0191

5902479667225

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW
(PŘÍKON 70 W), DŘÍVE RV-12

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU DO 35 KW
(PŘÍKON 60 W), DŘÍVE RV-14

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT
(PŘÍKON 34 W)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT
(PŘÍKON - 83W / 75W)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT
(PŘÍKON - 100W)

T_000.00.000.00005

5901445470500




OBCHODNÍ ODDĚLENÍ



Bc. MAREK ŠLECHTA
OBCHODNÍ MANAŽER PRO ČESKO

TEL.: +420 773 180 120
E-MAIL: SLECHTA@TECH-REG.COM



JAKUB SNĚHOTA
PRODEJ PRO ČESKO
REGION: OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

TEL. +420 704 288 001
E-MAIL: SNEHOTA@TECH-REG.COM




STANISLAV MAYER
PRODEJ PRO ČESKO
REGION: KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ,
JIHOČESKÝ KRAJ A ZÁPADNÍ ČÁST KRAJE STŘEDOČESKÉHO

TEL. +420 602 219 207
E-MAIL: MAYER@TECH-REG.COM



ING. EDUARD WAŁOSZEK
TECHNICKÁ PODPORA - REKLAMACE A OPRAVY
REGION: ČESKO

TEL.: +420 733 180 378
E-MAIL: CS.SERVIS@TECH-REG.COM



JAROSLAV KUČA
VÝKONNÝ ŘEDITEL
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +421 915 793 964
E-MAIL: JAROSLAV.KUCA@TECH-REG.COM



ROMAN STRACHOTA
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO OBCHODY S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM
PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

TEL.: +420 734 616 029
E-MAIL: STRACHOTA@TECH-REG.COM



DOMINIK ZUSKA
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO OBCHODY S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM
PRO ÚSTECKÝ, KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ,
JIHOČESKÝ KRAJ A ZÁPADNÍ ČÁST KRAJE STŘEDOČESKÉHO

TEL.: +420 734 615 965
E-MAIL: ZUSKA@TECH-REG.COM

TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko
www.tech-controllers.cz

PRODEJ PRO ČESKO

Marek Šlechta
tel. +420 773 180 120
e-mail: slechta@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA PRO ČESKO

Ing. Eduard Wałoszek
tel.: +420 733 180 378
cs.servis@tech-reg.com